資料－２

第１７７回女川原子力発電所環境調査測定技術会資料

女川原子力発電所
温排水調査結果（案）

令和８年度　第１四半期

目　　次

1. 調査概要

(1)調査機関 …… 1

(2)調査項目等 …… 1

2. 調査結果の概要

(1)水温・塩分調査 …… 2

(2)水温調査（モニタリング） …… 19

（資　料）

・調査方法 …… 23

・水温・塩分調査時の観測条件 …… 26

・水温水平分布図（宮城県測定分） …… 27

・水温水平分布図（東北電力測定分） …… 29

・塩分水平分布図（宮城県測定分） …… 31

・塩分水平分布図（東北電力測定分） …… 33

・水温調査（モニタリング） …… 35

1.調査概要

本報告書は、「女川原子力発電所環境放射能及び温排水測定基本計画」に基づき、令和8年度第1四半期（令和8年4月1日～6月30日）に実施した温排水調査結果のうち、水温・塩分調査及び水温調査（モニタリング）結果について報告するものであり、それ以外の調査結果については、令和8年度報告書としてとりまとめの上、別途報告する。

(1)調査機関

	調査担当機関
宮城県	宮城県水産技術総合センター
東北電力(株)	女川原子力発電所


(2)調査項目等

調査事項	調査項目	宮城県	東北電力(株)
		地点数	地点数
水温・塩分調査	水温・塩分	43	43
水温調査（モニタリング）	水温	6	9

2.調査結果の概要

(1)水温・塩分調査

水温・塩分調査においては、大貝崎と早崎とを結ぶ線の内側の入り江を前面海域、その他を周辺海域として記述することとする。

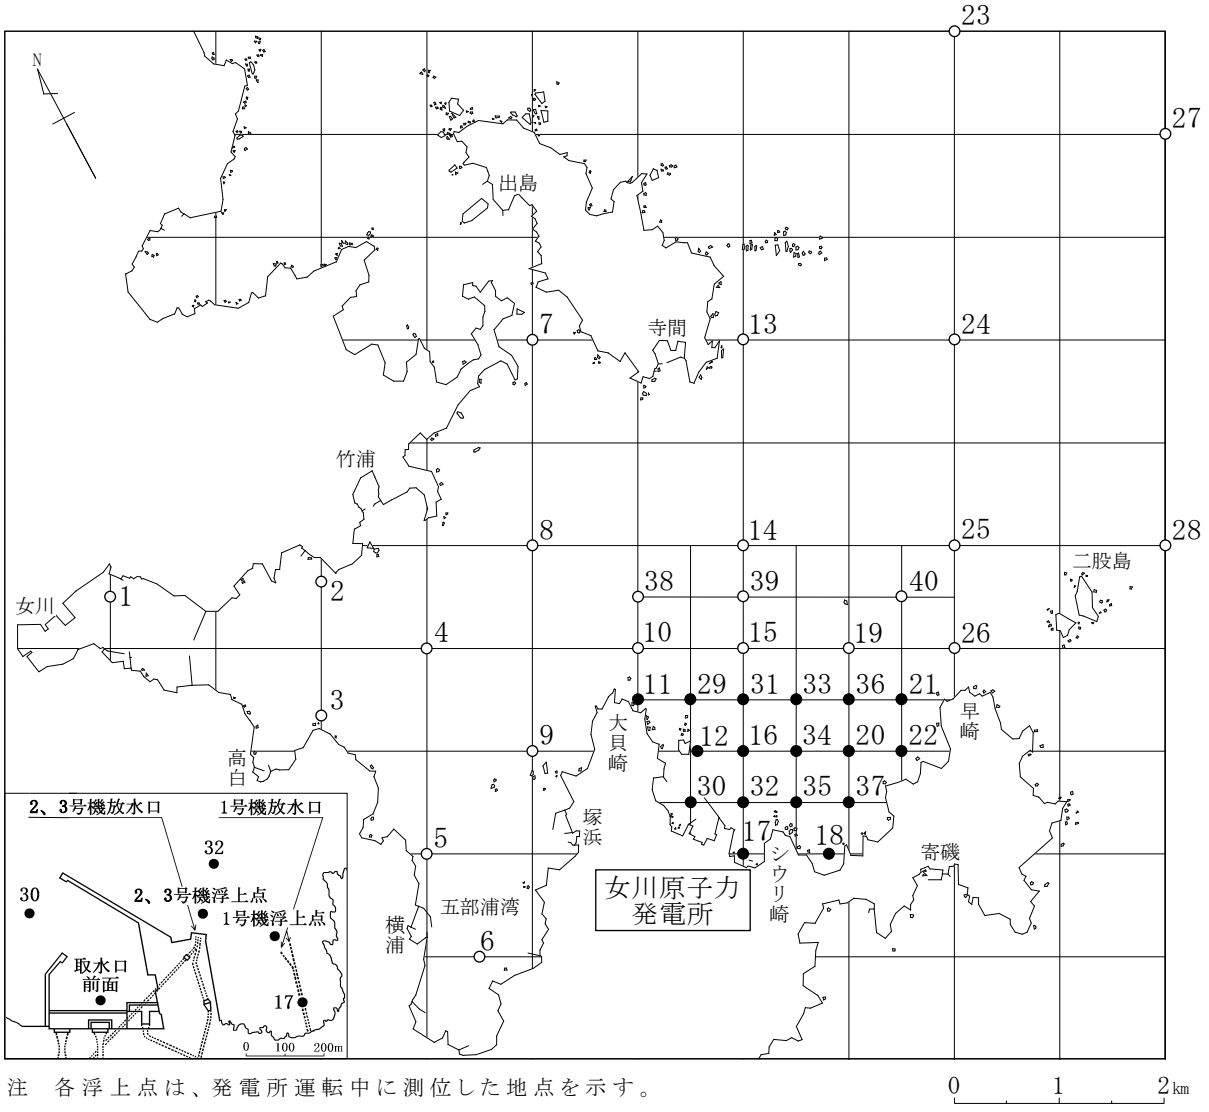

注　各浮上点は、発電所運転中に測位した地点を示す。

凡例	● 前面海域の調査点
	○ 周辺海域の調査点

図－1　水温・塩分調査位置

当該四半期の水温・塩分調査で得られた結果からは、温排水の影響と考えられる異常な値は観測されなかった。

なお、調査結果は以下に示す通りである。

ア.水温

(ｱ) 4月14日（表－１、３、図－２、３）

前面海域の水温は7.3～8.8℃の範囲、1号機浮上点の水温は7.5～8.4℃の範囲、2、3号機浮上点の水温は7.9～8.6℃の範囲にあった。一方、周辺海域の水温は7.1～8.9℃の範囲にあり、前面海域の水温は周辺海域の水温の範囲内にあった。なお、昨年同期の前面海域の水温は8.0～9.6℃、周辺海域の水温は7.4～10.1℃の範囲にあった。水温水平分布、St.17－St.29、St.17－St.15、St.17－St.33及びSt.17－St.21ラインの水温鉛直分布では、浮上点付近に異なる水温分布は見られなかった。今回の調査では、いずれも過去同期の水温の範囲内にあった。

また、浮上点及び浮上点付近水温と取水口前面との較差については、1号機浮上点において-0.1～0.1℃、2、3号機浮上点において0.0～0.2℃、St.17においては-0.2～0.0℃、St.32においては-0.1～0.2℃であり、全て過去同期の範囲内にあった。

(ｲ) 5月15日（表－２、３、図－４、５）

前面海域の水温は8.0～10.7℃の範囲、1号機浮上点の水温は10.4～10.6℃の範囲、2、3号機浮上点の水温は11.2～11.5℃の範囲にあった。一方、周辺海域の水温は7.8～12.6℃の範囲にあり、前面海域の水温は周辺海域の水温の範囲内にあった。なお、昨年同期の前面海域の水温は8.9～11.8℃、周辺海域の水温は8.9～11.8℃の範囲にあった。水温水平分布、St.17－St.29、St.17－St.15、St.17－St.33及びSt.17－St.21ラインの水温鉛直分布では、2、3号機浮上点付近にやや高い水温分布が見られた。今回の調査では、いずれも過去同期の水温の範囲内にあった。

また、浮上点及び浮上点付近水温と取水口前面との較差については、1号機浮上点において-0.3～-0.1℃、2、3号機浮上点において0.3～1.0℃、St.17においては-0.3～-0.1℃、St.32においては-0.2～0.1℃であり、全て過去同期の範囲内にあった。

イ.塩分

(ｱ) 4月14日（表－４）

塩分は32.3～33.5の範囲にあり、水平分布の較差は0.2～0.7、鉛直分布の較差は0.3～1.1の範囲にあって、海域全体でほぼ同じ値であった。

なお、昨年同期の塩分は32.0～33.7の範囲にあった。

(ｲ) 5月15日（表－５）

塩分は31.4～33.5の範囲にあり、水平分布の較差は0.2～1.9、鉛直分布の較差は0.0～2.0の範囲にあって、海域全体でほぼ同じ値であった。

なお、昨年同期の塩分は30.8～33.6の範囲にあった。

表－1 水温鉛直分布(干潮時)

単　　位：　℃
調査年月日：令和8年4月14日
測 定 者：宮城県


St.	周辺海域																							前面海域																		浮1	浮2、3	取水口前面
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	19	23	24	25	26	27	28	38	39	40	11	12	16	17	18	20	21	22	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
m																																											
0.5	8.4	8.5	8.4	8.5	8.4	8.5	*8.9*	8.7	8.7	8.6	8.1	8.5	8.6	8.6	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.5	8.5	8.4	8.2	8.3	8.5	8.5	8.4	8.4	8.6	8.6	8.6	8.4	8.4	8.6	8.4	*8.8*	8.4	8.3	8.6	8.4	*8.4*	*8.6*	8.5
1	8.3	8.3	8.2	8.4	8.2	8.3	*8.9*	8.4	8.7	8.5	8.1	8.5	8.6	8.6	8.2	8.2	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.2	8.4	8.4	8.3	8.4	8.5	8.6	8.5	8.4	8.4	8.5	8.3	8.5	8.4	8.3	8.5	8.4	8.3	8.4	8.4
2	8.2	8.3	8.1	8.3	8.1	8.2	8.8	8.4	8.6	8.4	8.1	8.3	8.5	8.5	8.1	8.1	8.1	8.3	8.3	8.4	8.3	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.4	8.4	8.6	8.5	8.4	8.3	8.4	8.3	8.4	8.3	8.3	8.5	8.3	8.3	8.3	8.3
3	8.2	8.1	8.1	8.2	8.1	8.0	8.2	8.3	8.5	8.2	8.1	8.3	8.4	8.3	8.1	8.2	8.2	8.3	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.2	8.4	8.4	8.4	8.4	8.3	8.2	8.4	8.2	8.4	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2
4	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	8.1	8.2	8.2	8.1	8.1	8.3	8.3	8.2	8.1	8.3	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.2	8.1	8.2	8.3	8.1	8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.3	8.2	8.3	8.2
5	8.1	8.0	8.1	8.0	8.0	7.9	8.0	8.0	8.0	8.0	8.1	8.2	8.2	8.2	8.1	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.0	8.0	8.2	8.0	8.2	8.2	8.0	8.3	8.2	8.3	8.2	8.1	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2	8.2	8.3	8.3	8.3	8.2
7	8.0	8.0	8.1	7.9	7.9	7.9	8.0	7.9	8.0	7.9	8.1	8.1	8.0	8.2	8.0	8.3	8.2	8.2	8.1	8.2	8.0	7.9	8.1	8.0	8.0	8.0	7.9	8.2	8.2	8.3	8.2	8.0	8.1	8.0	8.0	8.2	8.0	8.1	8.2	8.2	8.1	8.2	8.0
10	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	7.7	7.9	7.9	7.9	7.8	8.0	7.9	7.9	8.1	7.9	8.1	8.1	8.0	8.1	8.1	7.9	7.9	8.1	7.9	／	8.0	／	8.0	8.0	8.0	8.0	7.9	7.8	7.9	8.0	8.0	8.0	8.1	8.0	8.1	7.9	*7.9*	7.8
15	7.5	7.6	7.7	7.6	7.6	7.5	7.4	7.5	7.5	7.6	8.1	7.7	7.6	7.8	7.5	7.9	7.5	7.6	8.1	7.8	7.6	7.7	7.7	7.8	／	7.9	／	／	7.7	7.5	7.7	7.7	／	7.8	7.7	7.8	7.6	7.6	7.7	7.5	*7.5*	／	／
20	／	7.4	／	7.3	7.2	7.2	7.2	7.4	／	7.3	7.8	7.4	7.5	7.4	*7.1*	7.6	7.2	*7.1*	7.5	7.4	7.4	7.3	7.3	／	／	7.5	／	／	*7.3*	7.4	7.4	／	／	7.4	／	7.4	7.4	7.5	*7.3*	／	／	／	／
海底上2m	7.5	7.4	7.7	7.0	7.3	7.2	6.9	6.9	7.6	7.1	7.1	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	7.8	8.0	7.3	7.9	8.1	7.2	7.3	7.2	7.6	7.8	7.1	7.7	7.0	7.3	7.5	7.1	7.5	7.7	7.8	7.8
(水深:m)	(17.5)	(22.0)	(17.0)	(34.0)	(21.0)	(22.0)	(31.5)	(38.5)	(16.0)	(34.0)	(25.0)	(40.5)	(38.5)	(33.0)	(48.0)	(44.0)	(42.0)	(36.0)	(65.0)	(32.5)	(39.0)	(41.0)	(38.0)	(16.0)	(9.5)	(25.0)	(9.5)	(10.5)	(27.0)	(24.5)	(26.0)	(20.0)	(13.5)	(34.0)	(16.0)	(35.5)	(29.5)	(21.5)	(29.5)	(17.5)	(15.5)	(14.5)	(11.5)

注 1　St.はステーションの意で測定地点を示す。
　 2　「／」は海底に達したため測定不能箇所を示す。
　 3　過去は昭和59年7月から令和7年度までを表す。


過去同期(昭和59年7月から令和7年度まで)の測定範囲

周辺海域[4.6～14.9℃]　前面海域[4.6～14.4℃]
1号機浮上点[4.9～14.4℃]　2、3号機浮上点[5.7～14.3℃]

□ 範囲内の最大値
□ 範囲内の最小値

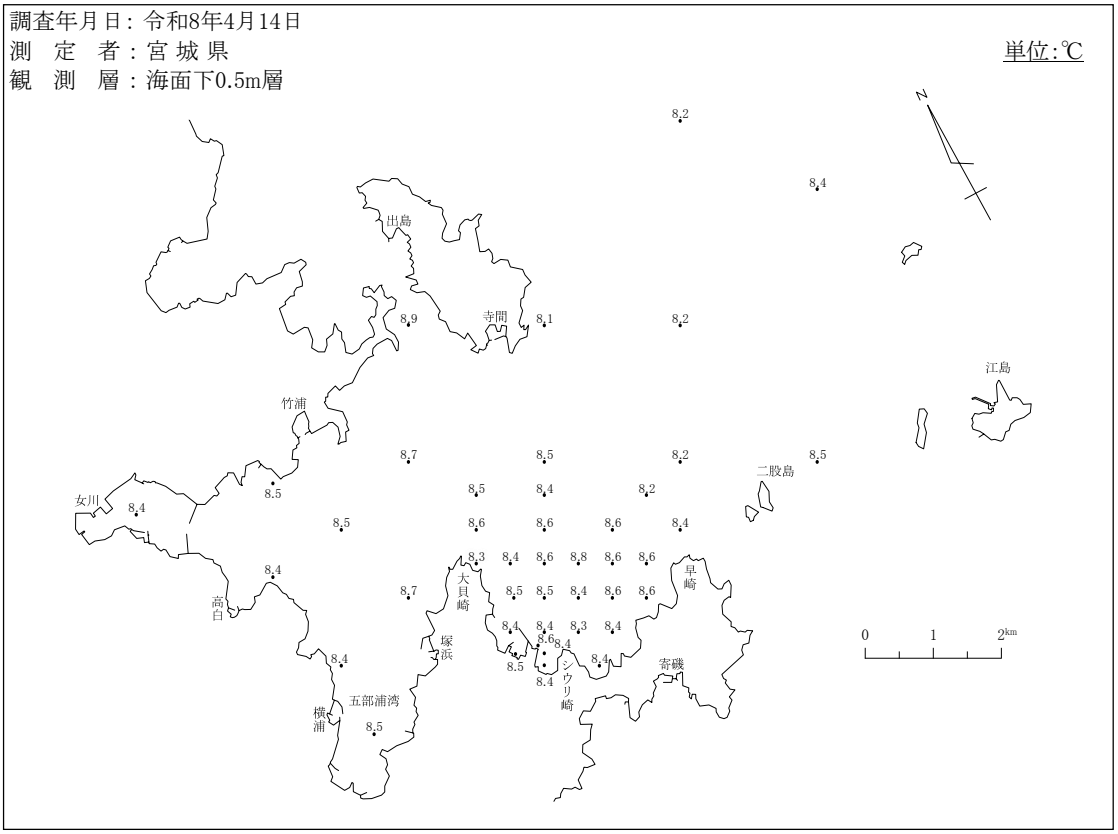


図－2－(1)　水温水平分布

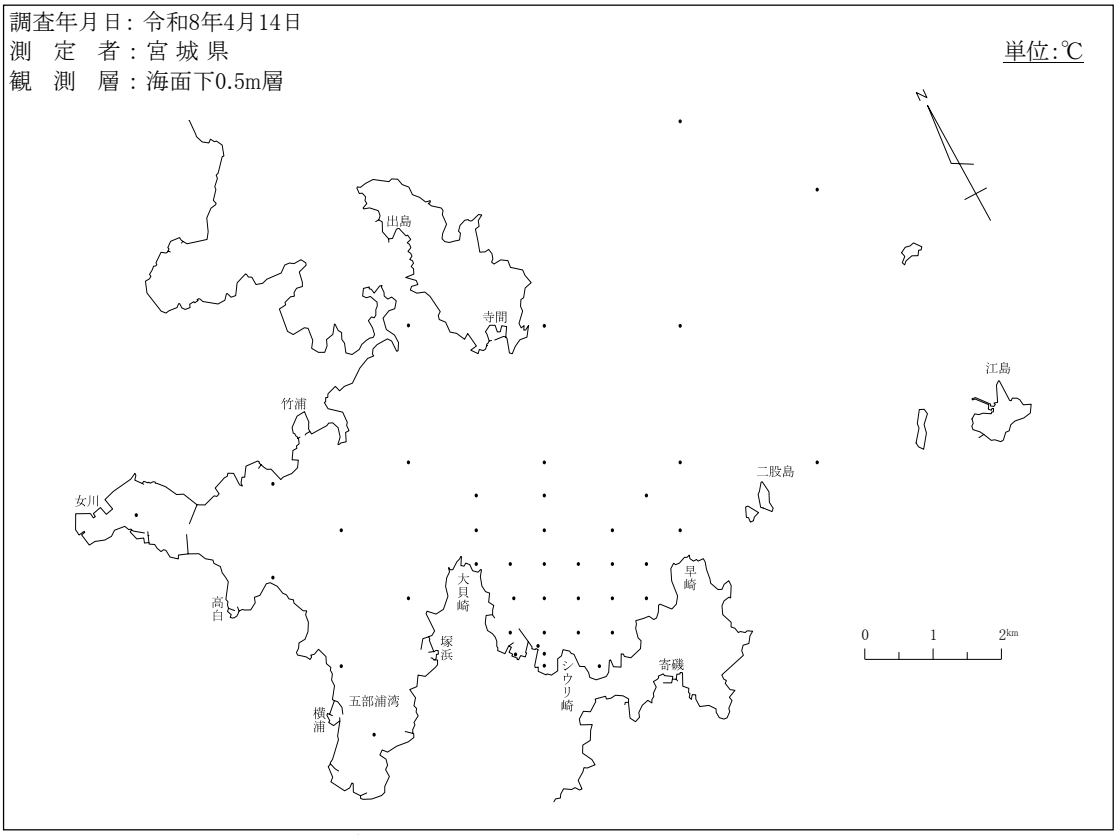


注　水温差がないため、等温線はない。


図－2－(2)　等温線

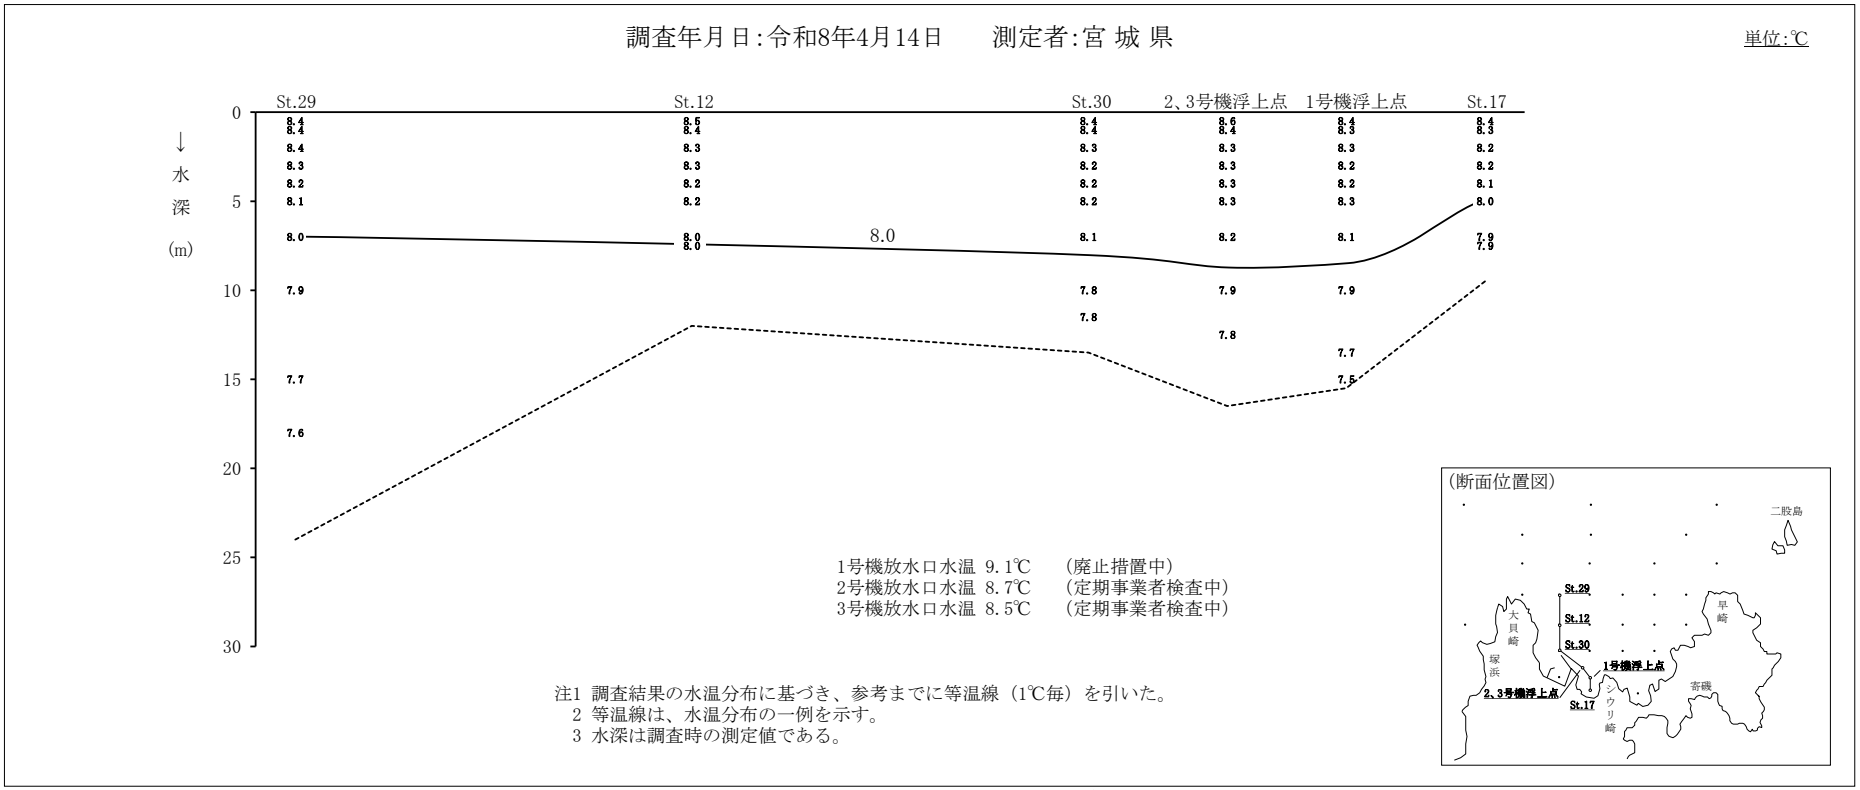


図－3－(1)　St.17-St.29ラインの水温鉛直分布(1･2、3号機浮上点含む)

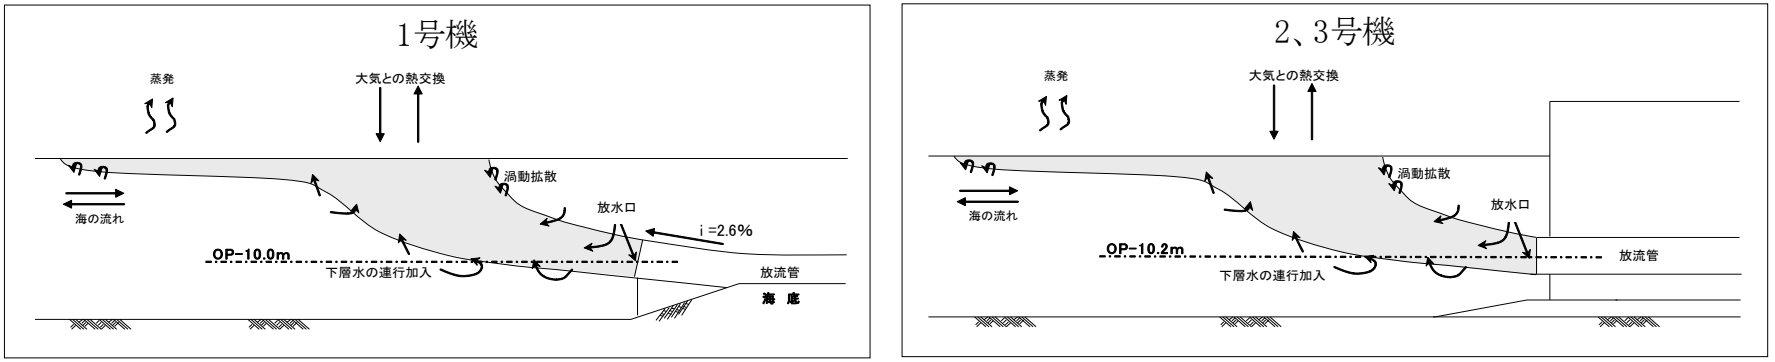

図－3－(2)　水中放流方式における温排水の拡散概念

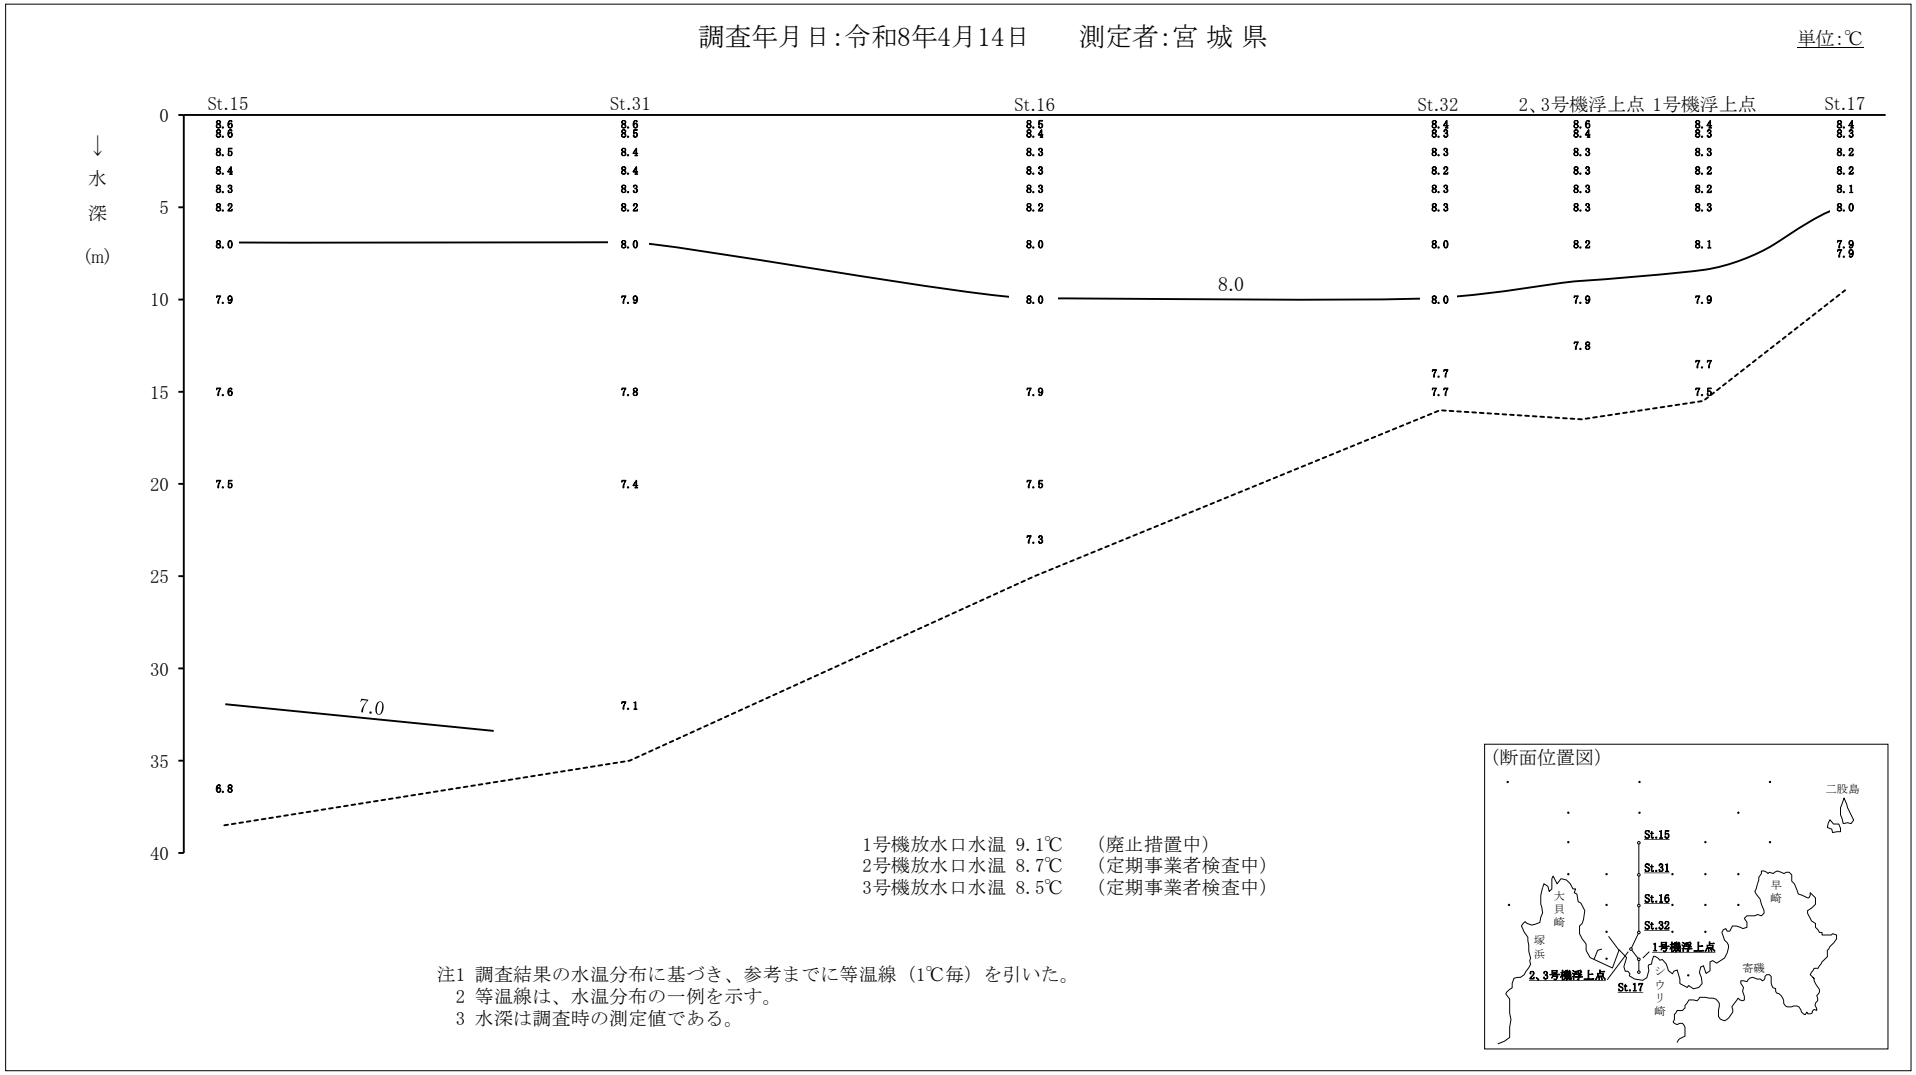


図－3－(3)　St.17-St.15ラインの水温鉛直分布(1･2、3号機浮上点含む)

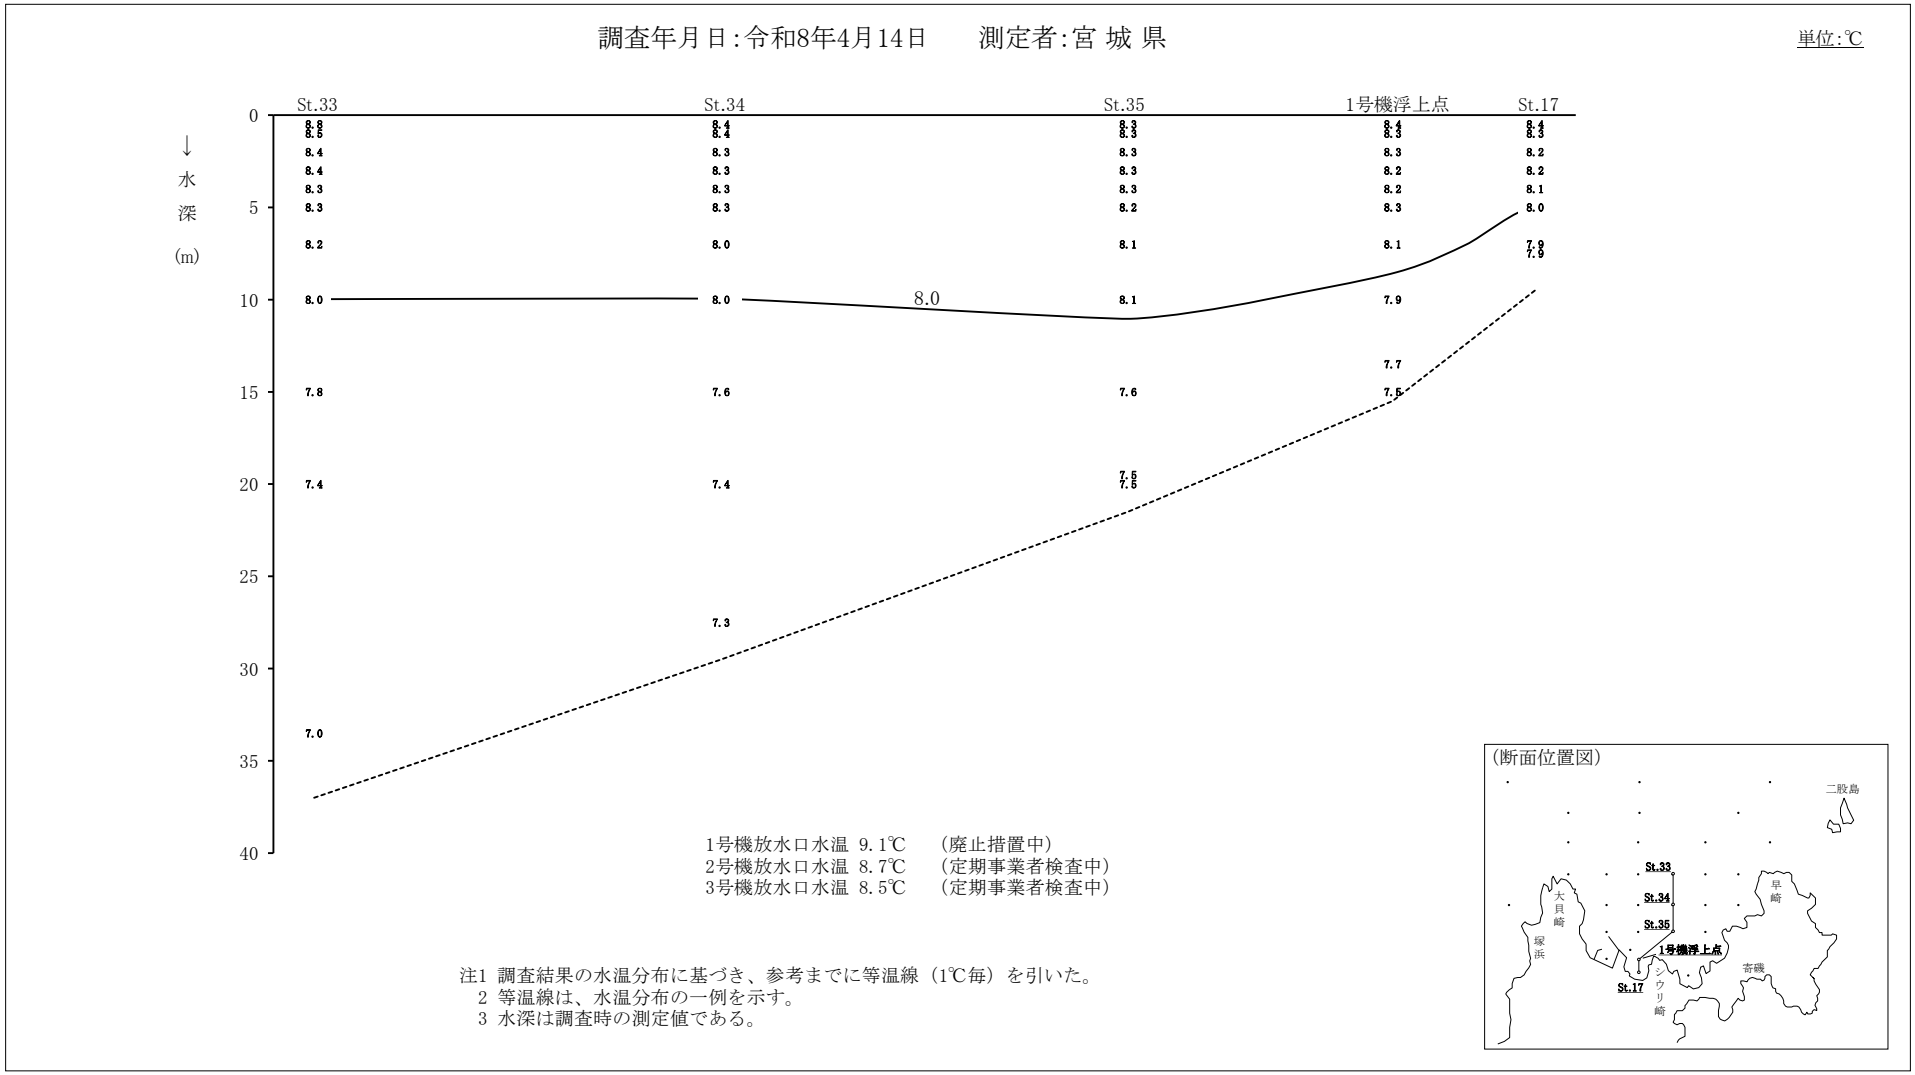

注1 調査結果の水温分布に基づき、参考までに等温線（1℃毎）を引いた。
2 等温線は、水温分布の一例を示す。
3 水深は調査時の測定値である。

図－3－(4)　St.17-St.33ラインの水温鉛直分布(1号機浮上点含む)

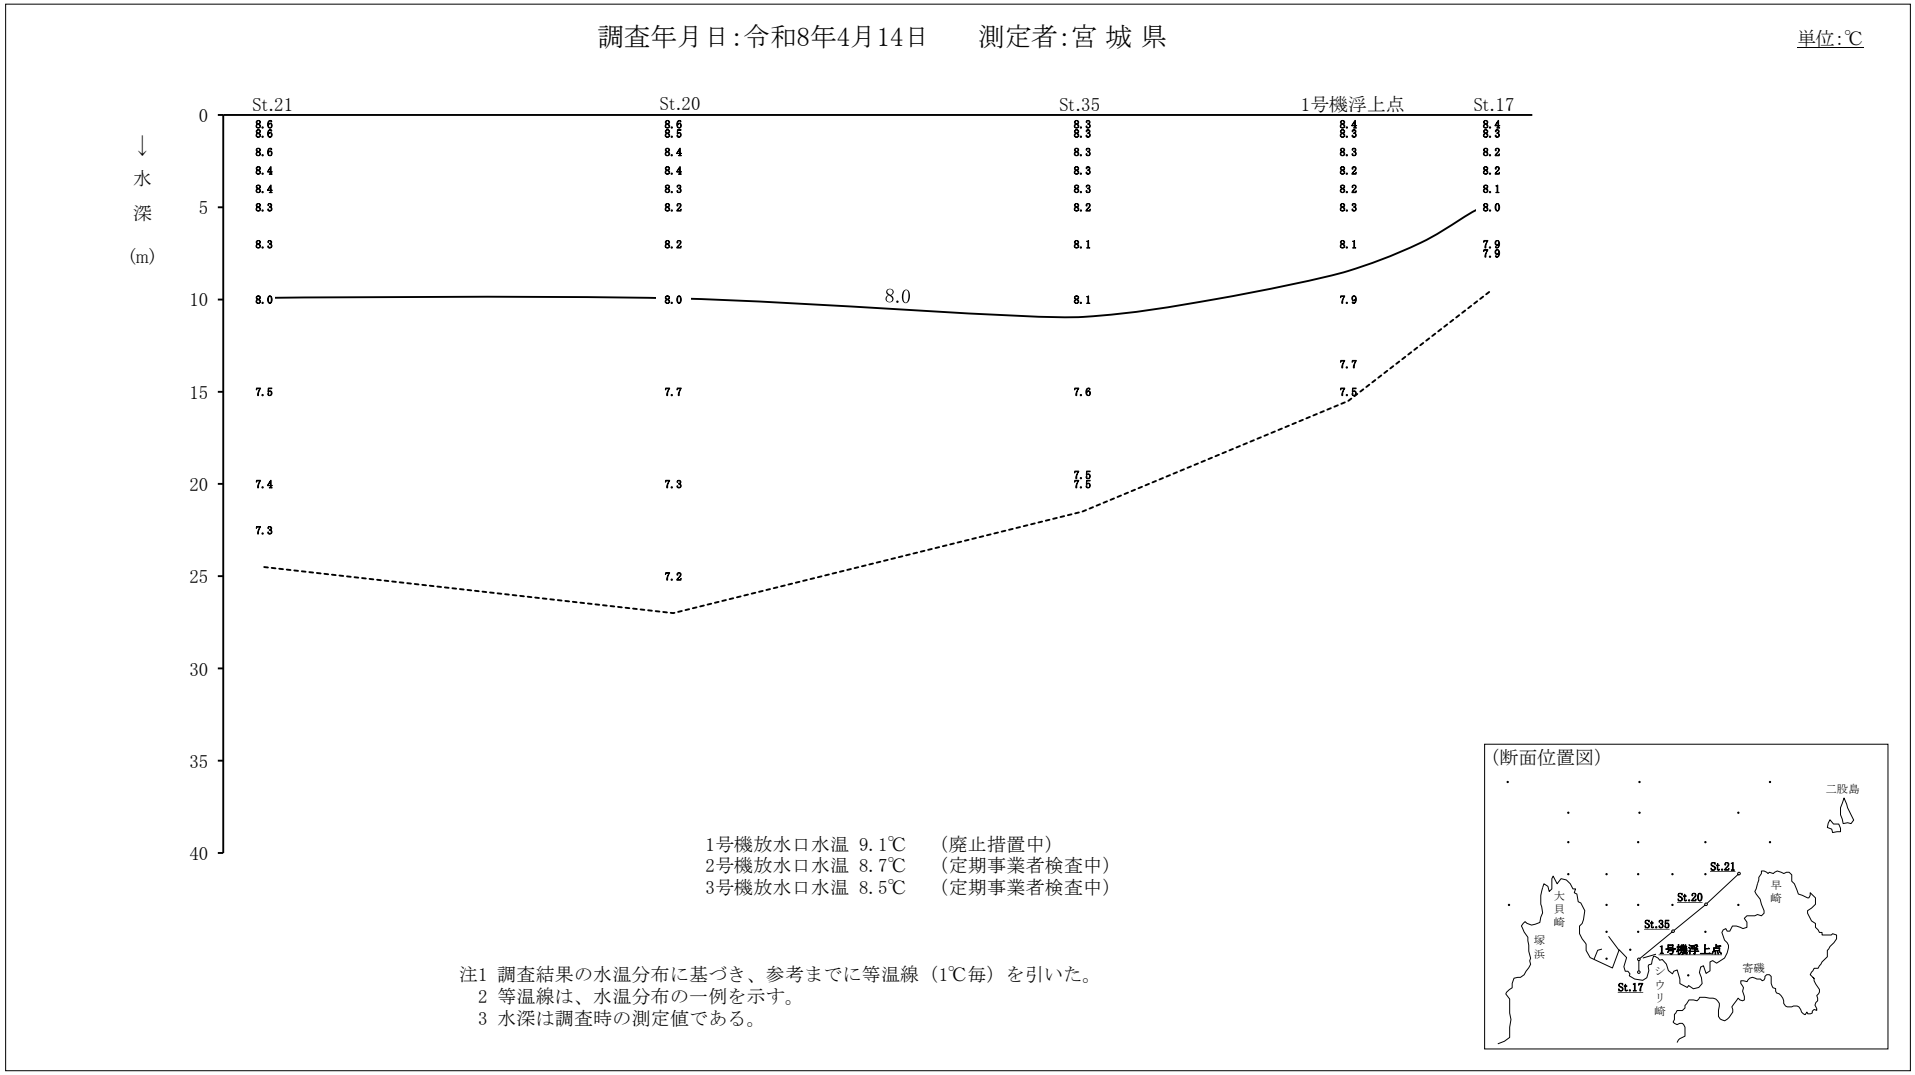

図－3－(5)　St.17-St.21ラインの水温鉛直分布(1号機浮上点含む)

表－2 水温鉛直分布(干潮時)

単　　位 ： ℃
調査年月日 ： 令和8年5月15日
測 定 者 ： 東北電力

	周辺海域																						
St.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	13	14	15	19	23	24	25	26	27	28	38	39	40
m																							
0.5	12.4	11.7	11.5	11.9	12.3	12.5	10.9	11.9	11.8	10.7	10.7	10.5	10.5	10.6	10.9	10.7	10.7	10.6	10.9	10.4	11.8	10.5	10.6
1	12.4	11.7	11.5	11.7	12.1	*12.6*	10.9	11.9	11.8	11.5	10.7	10.5	10.5	10.6	10.9	10.7	10.6	10.5	10.8	10.4	11.7	10.5	10.5
2	12.4	11.4	11.3	11.4	11.8	12.4	10.9	11.8	11.7	11.7	10.6	10.9	10.5	10.5	11.0	10.7	10.6	10.5	10.9	10.4	11.5	10.5	10.5
3	12.1	10.9	11.2	11.2	11.3	12.2	10.8	11.6	11.5	11.7	10.5	11.1	10.5	10.5	10.9	10.6	10.5	10.4	10.9	10.4	11.0	10.8	10.5
4	11.8	10.7	10.8	11.1	11.1	11.4	10.7	11.0	11.4	11.5	10.5	11.3	10.4	10.5	10.8	10.6	10.5	10.3	10.9	10.3	10.9	10.4	10.4
5	11.4	10.7	10.7	10.7	10.9	11.1	10.7	10.7	11.1	11.5	10.5	10.8	10.4	10.5	10.8	10.5	10.4	10.2	10.9	10.2	10.9	10.4	10.5
7	10.3	10.6	10.7	10.4	10.5	10.6	10.7	10.6	10.7	10.9	10.5	10.6	10.5	10.5	10.8	10.4	10.5	10.2	11.0	10.1	10.6	10.4	10.4
10	8.7	10.3	10.4	10.1	10.1	10.1	10.2	10.4	10.3	10.3	10.0	10.1	10.4	10.2	10.7	10.3	10.4	10.2	10.7	10.0	10.5	10.2	10.4
15	*7.8*	10.0		9.5	9.5	8.8	10.0	9.7	9.2	9.7	8.8	9.3	9.8	9.5	9.6	9.4	10.0	10.1	9.6	9.7	9.5	9.6	10.0
20		8.1		8.4	7.9	7.9	8.2	8.4		8.5	8.5	8.6	8.3	8.4	8.8	8.9	9.0	8.9	9.0	9.2	8.2	8.4	8.6
海底上2m	7.9	7.7	10.2	7.5	7.8	8.0	7.8	7.5	9.3	7.6	8.4	7.5	7.5	7.8	8.1	7.9	7.5	7.6	7.9	8.5	7.5	7.5	7.8
(水深:m)	(16.0)	(27.0)	(15.0)	(35.0)	(24.5)	(21.5)	(25.5)	(37.0)	(15.5)	(34.5)	(25.0)	(40.5)	(38.5)	(33.5)	(34.5)	(43.0)	(39.5)	(36.0)	(64.0)	(24.5)	(38.5)	(40.0)	(34.5)


	前面海域																							浮1	浮2、3	取水口前面
St.	11	12	16	17	18	20	21	22	29	30	31	32	33	34	35	36	37			
m																				
0.5	10.5	10.5	10.6	10.6	*10.7*	10.6	10.5	10.5	10.6	10.5	10.6	*10.7*	10.6	10.6	*10.7*	10.6	10.6	*10.6*	*11.2*	10.9
1	10.5	10.5	10.5	10.6	*10.7*	10.5	10.5	10.5	10.6	10.5	10.5	*10.7*	10.6	10.5	*10.7*	10.6	10.6	*10.6*	*11.2*	10.9
2	10.4	10.5	10.5	10.6	*10.7*	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	10.5	*10.7*	10.5	10.4	*10.7*	10.5	10.6	*10.6*	*11.2*	10.9
3	10.6	10.4	10.5	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	10.4	10.5	10.4	*10.7*	10.5	10.5	10.6	10.5	10.5	10.5	11.4	10.8
4	10.5	10.4	10.5	10.6	10.6	10.5	10.5	10.5	10.4	10.5	10.5	*10.7*	10.5	10.5	10.6	10.5	10.5	10.5	11.4	10.7
5	10.5	10.5	10.5	10.6	10.6	10.4	10.5	10.5	10.4	10.6	10.5	*10.7*	10.5	10.5	10.6	10.5	10.5	*10.4*	11.4	10.7
7	10.6	*10.7*	10.5	10.6	10.5	10.4	10.5	10.5	10.5	*10.7*	10.5	*10.7*	10.6	10.5	10.5	10.5	10.5	*10.4*	11.4	10.7
10	10.2	10.3	10.3			10.4	10.5	10.5	10.3	*10.7*	10.3	10.6	10.2	10.2	10.5	10.4	10.5	*10.4*	*11.5*	10.5
15			9.7			10.2	10.3	10.1	9.7		9.4	9.6	9.8	9.7	10.4	9.7	10.4		*11.5*	
20			*8.0*			8.3	8.5	8.4	*8.0*		8.2		8.4	8.4	8.3	8.5				
海底上2m	10.0	10.3	7.7	10.6	10.5	7.8	8.4	8.3	7.9	10.7	7.5	9.8	7.5	7.6	8.5	7.6	10.2	10.3	11.5	10.7
(水深:m)	(13.5)	(12.0)	(24.5)	(8.5)	(10.0)	(27.0)	(22.5)	(22.5)	(24.0)	(12.0)	(35.0)	(15.5)	(37.0)	(29.5)	(21.0)	(33.0)	(18.0)	(15.0)	(16.5)	(11.0)

注 1　St.はステーションの意で測定地点を示す。
　 2　「／」は海底に達したため測定不能箇所を示す。
　 3　過去は昭和59年7月から令和7年度までを表す。


過去同期(昭和59年7月から令和7年度まで)の測定範囲

周辺海域[3.7～16.7℃]　前面海域[4.8～15.6℃]
1号機浮上点[5.2～15.4℃]　2、3号機浮上点[5.8～15.8℃]

□ 範囲内の最大値
□ 範囲内の最小値

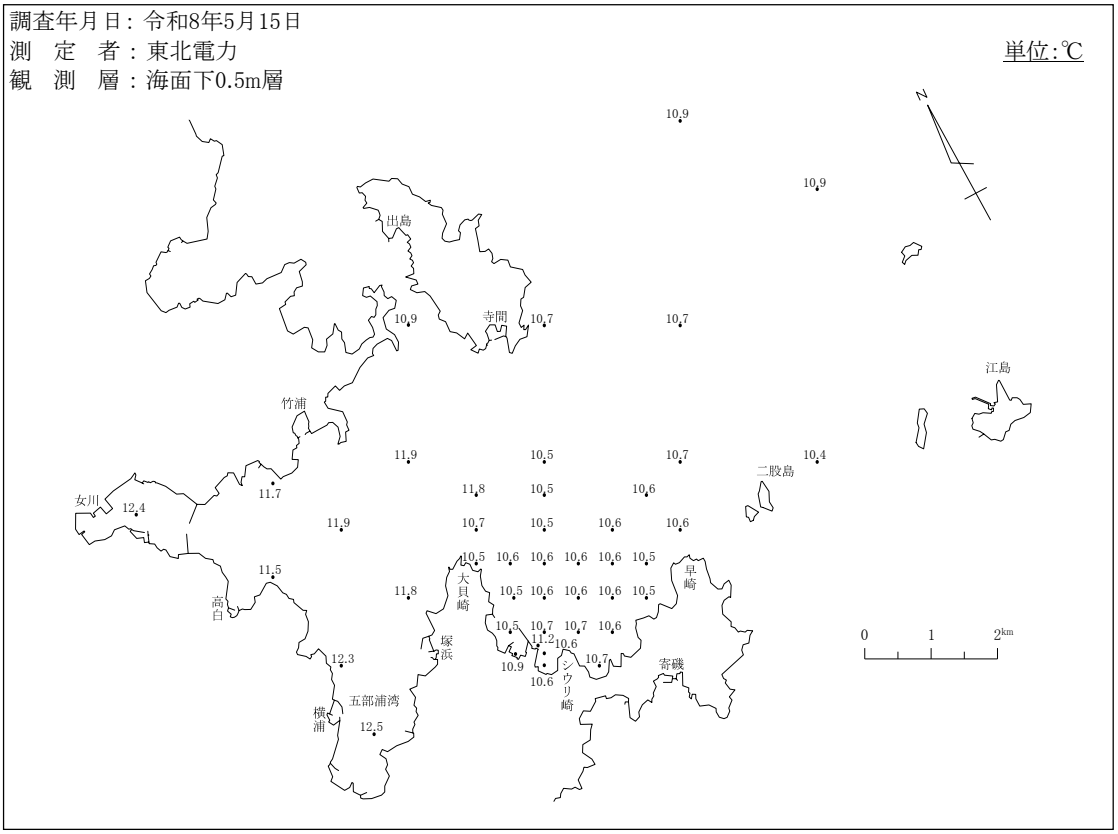


図－4－(1)　水温水平分布

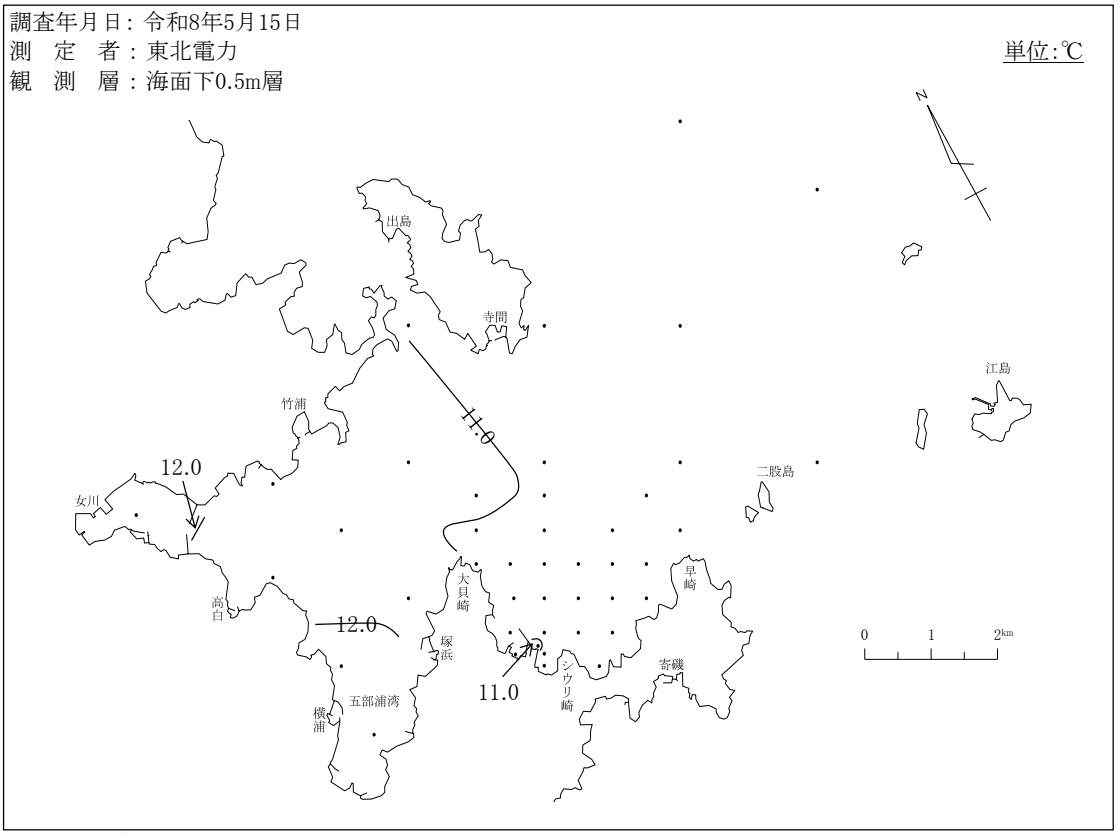



注　等温線は、水温分布の一例を示す。

図－4－(2)　等温線

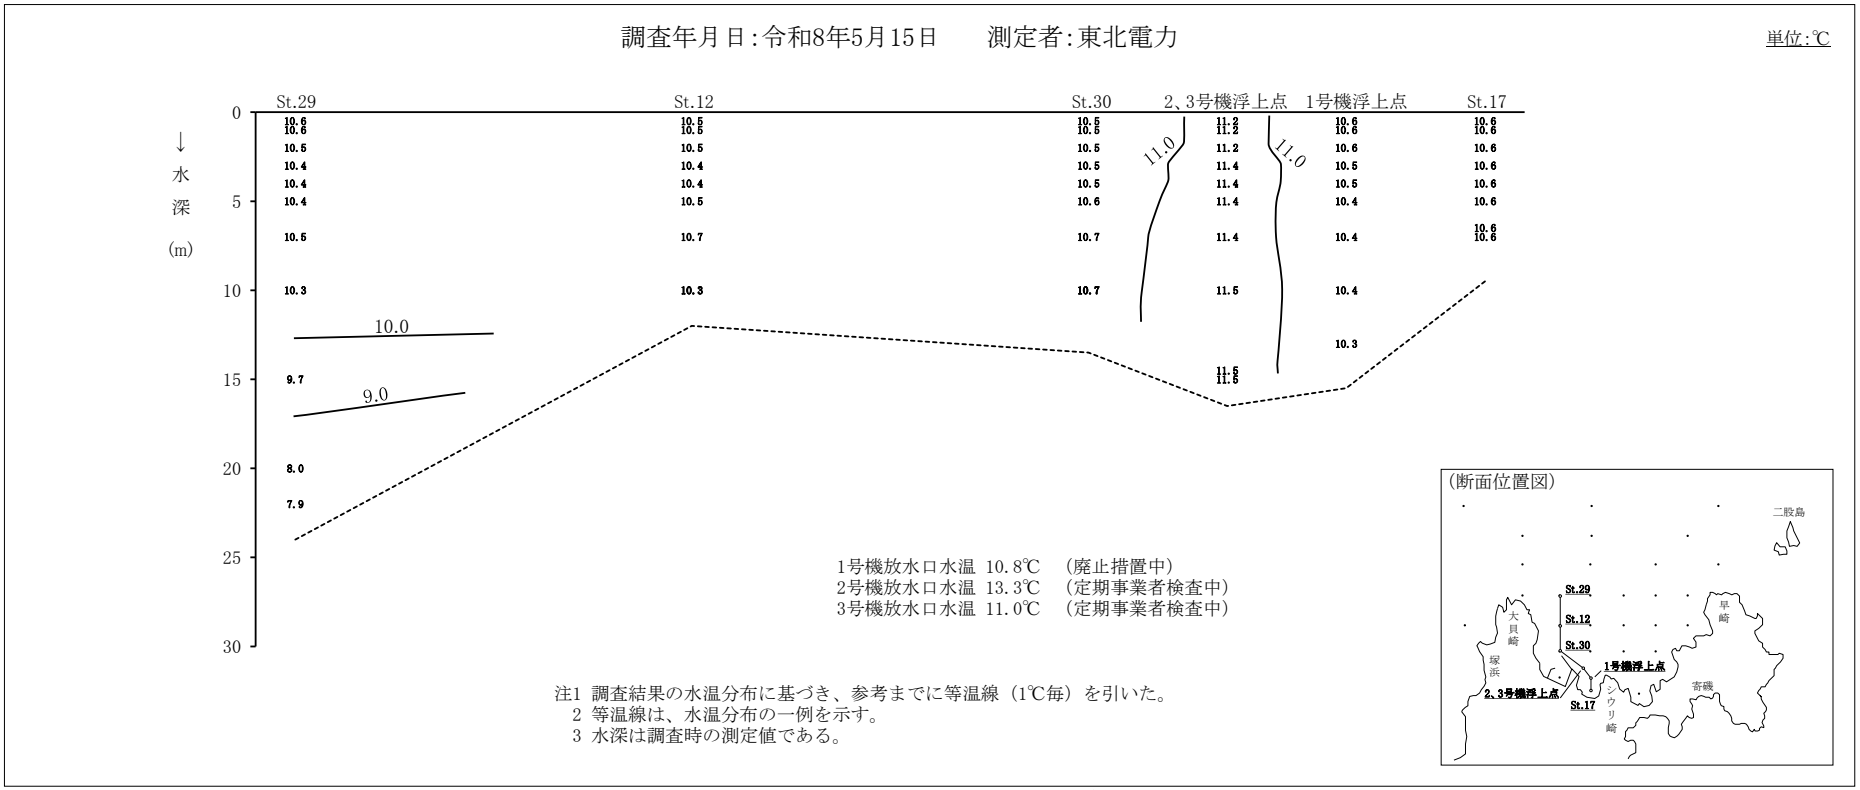


図－5－(1)　St.17-St.29ラインの水温鉛直分布(1･2、3号機浮上点含む)

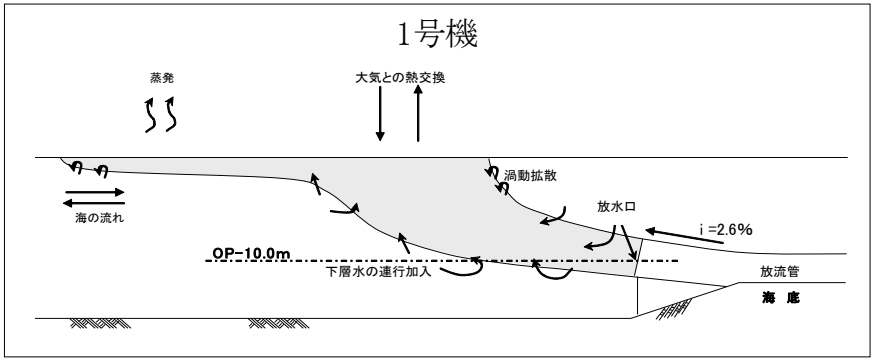

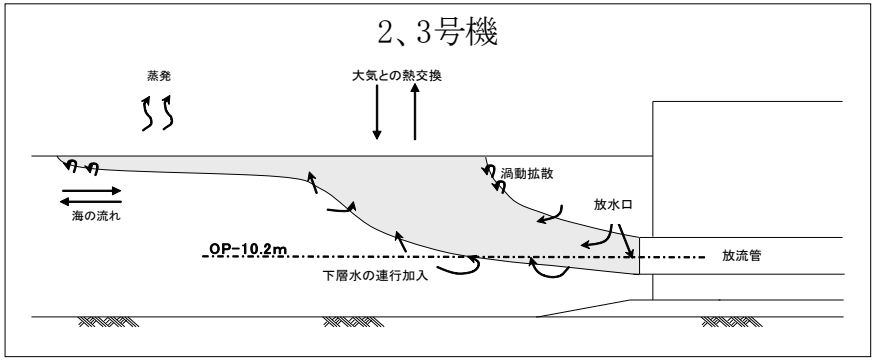


図－5－(2)　水中放流方式における温排水の拡散概念

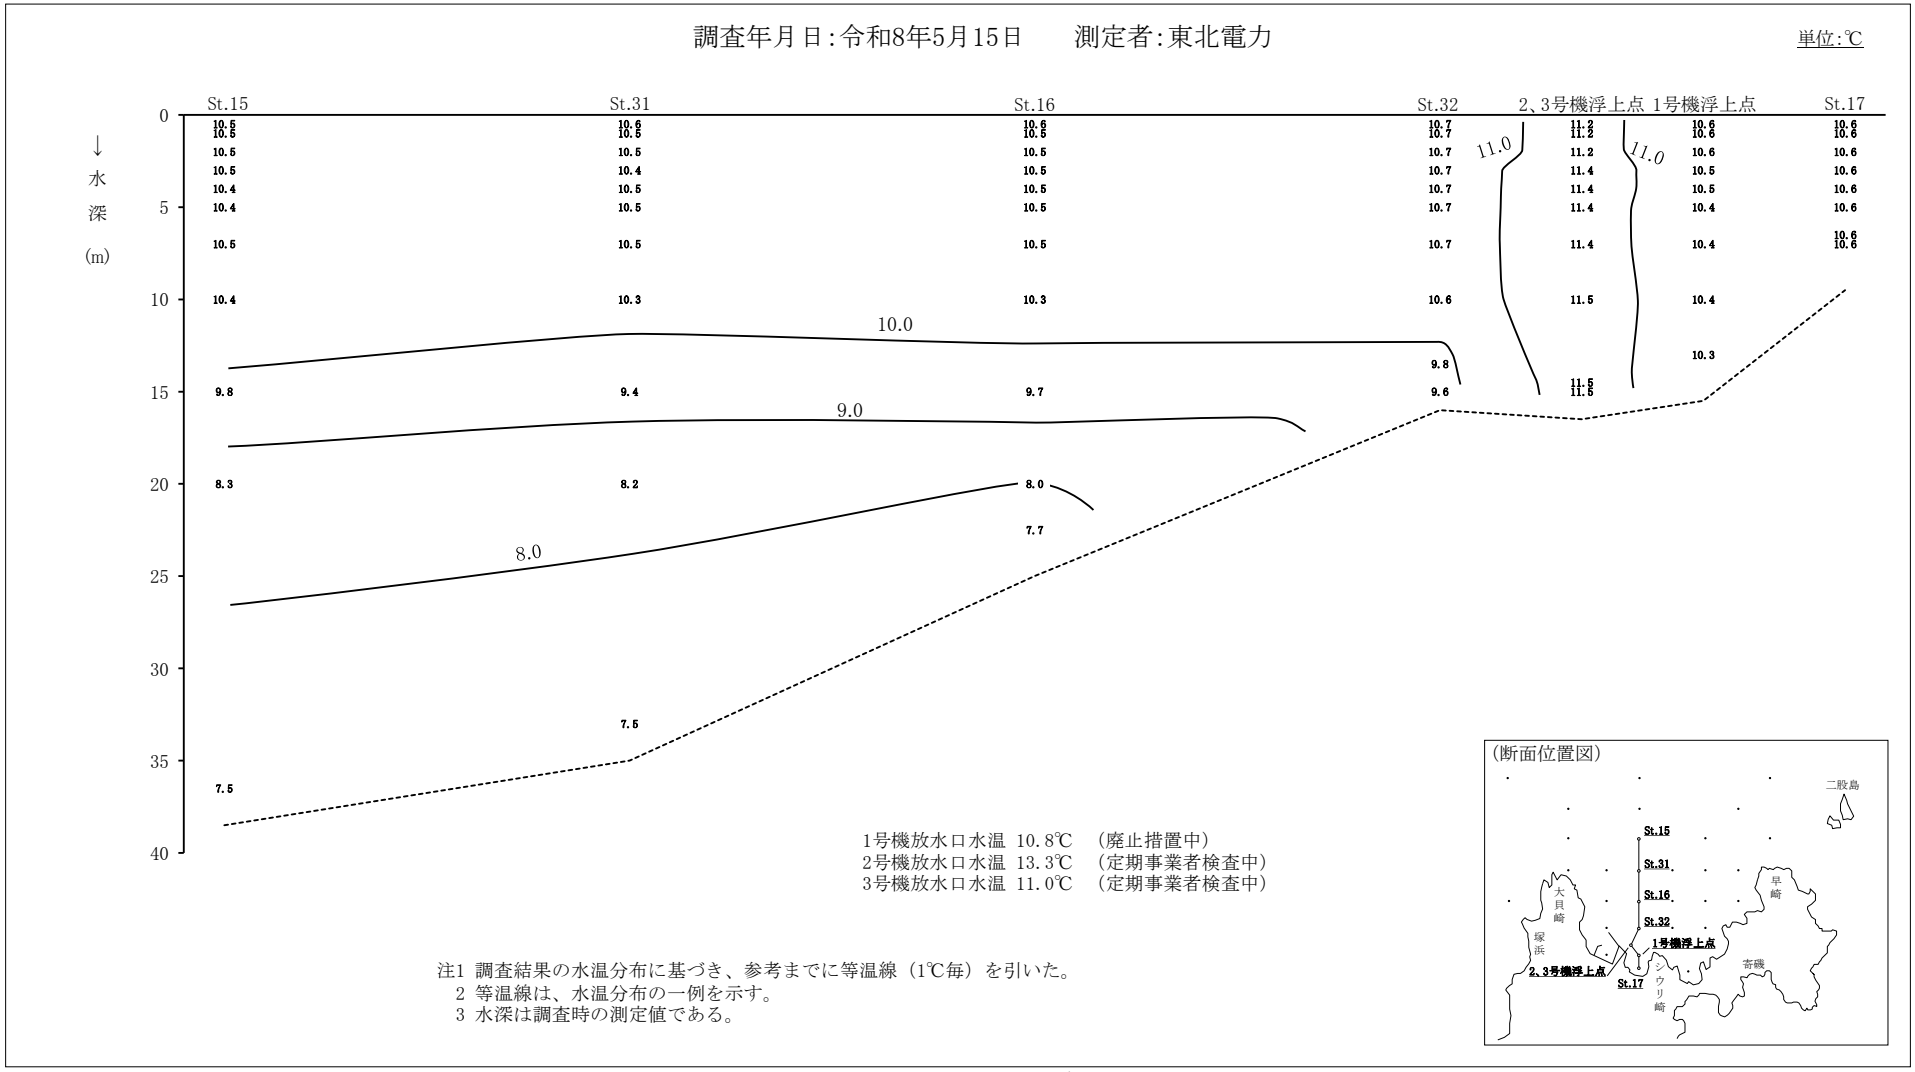

注1 調査結果の水温分布に基づき、参考までに等温線（1℃毎）を引いた。
2 等温線は、水温分布の一例を示す。
3 水深は調査時の測定値である。


図－5－(3) St.17-St.15ラインの水温鉛直分布(1・2、3号機浮上点含む)

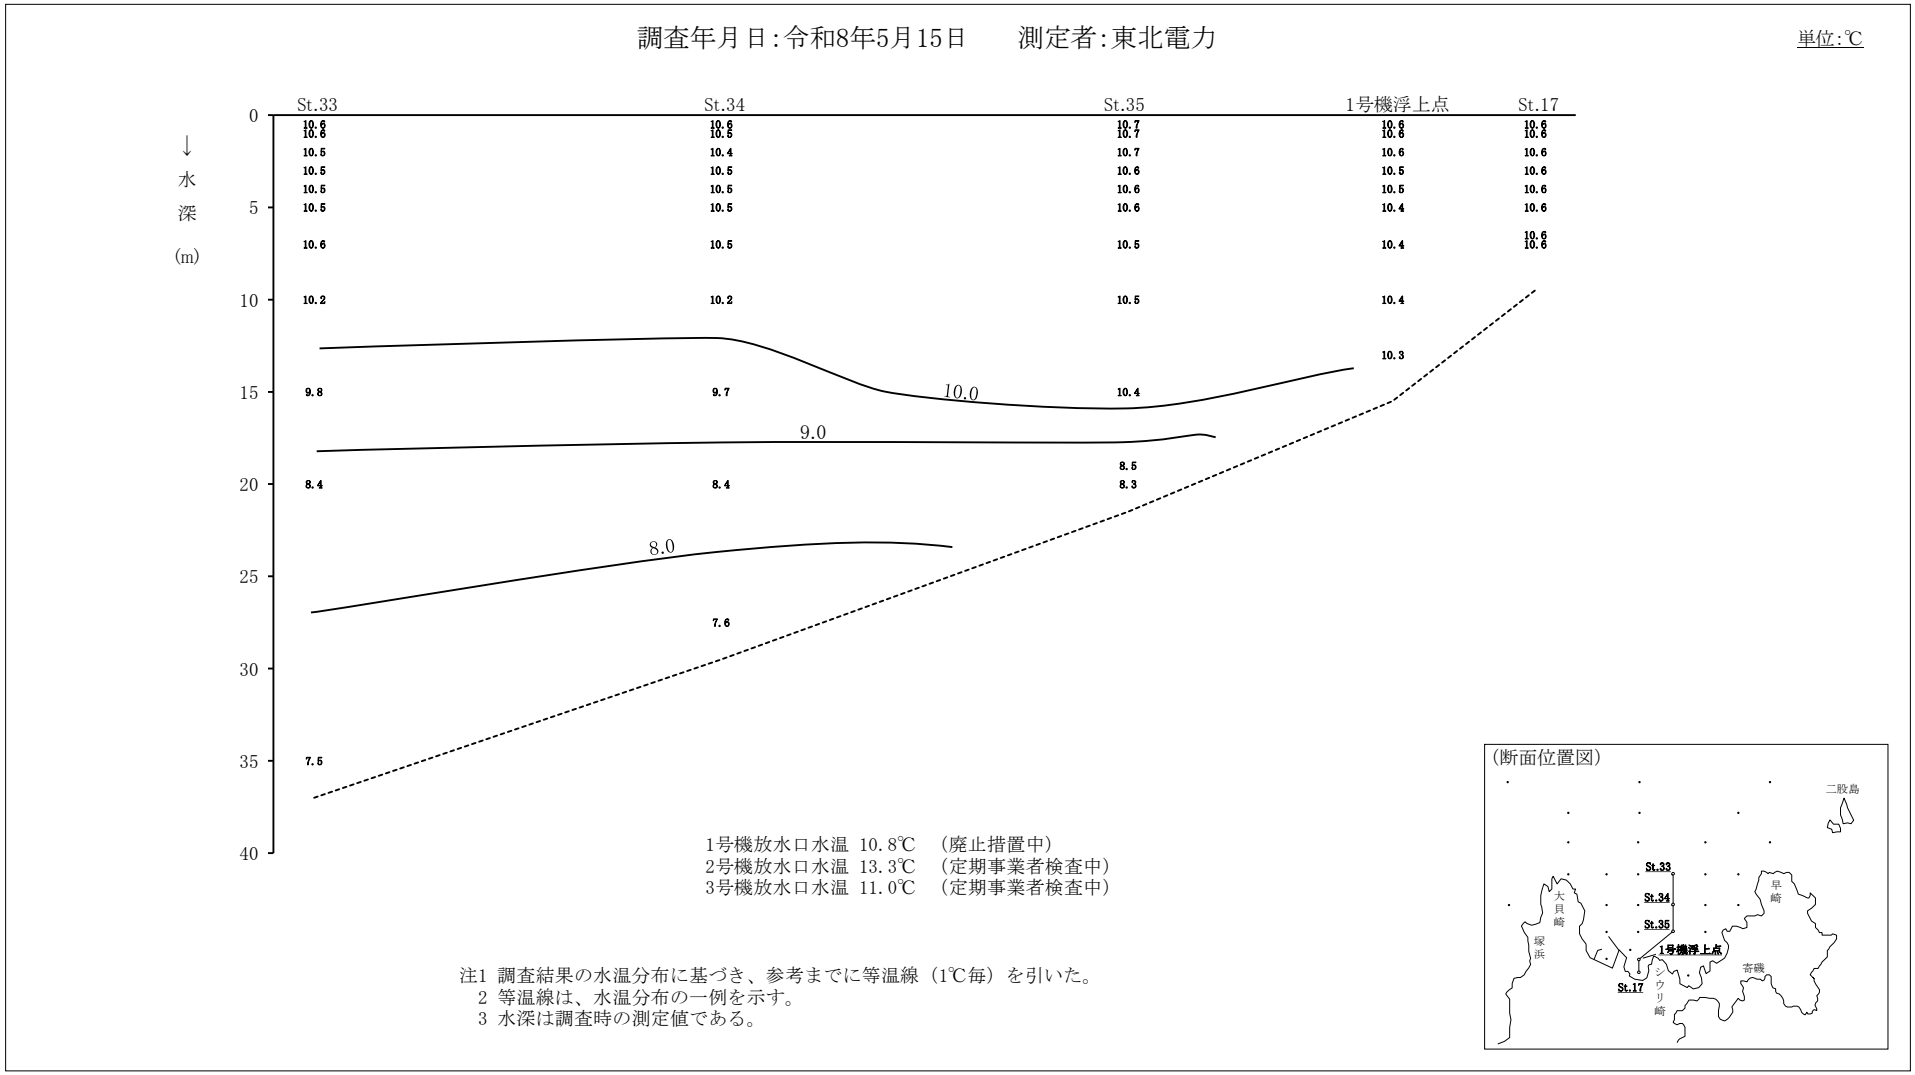


図－5－(4)　St.17-St.33ラインの水温鉛直分布(1号機浮上点含む)

調査年月日:令和8年5月15日　　測定者:東北電力

単位:℃

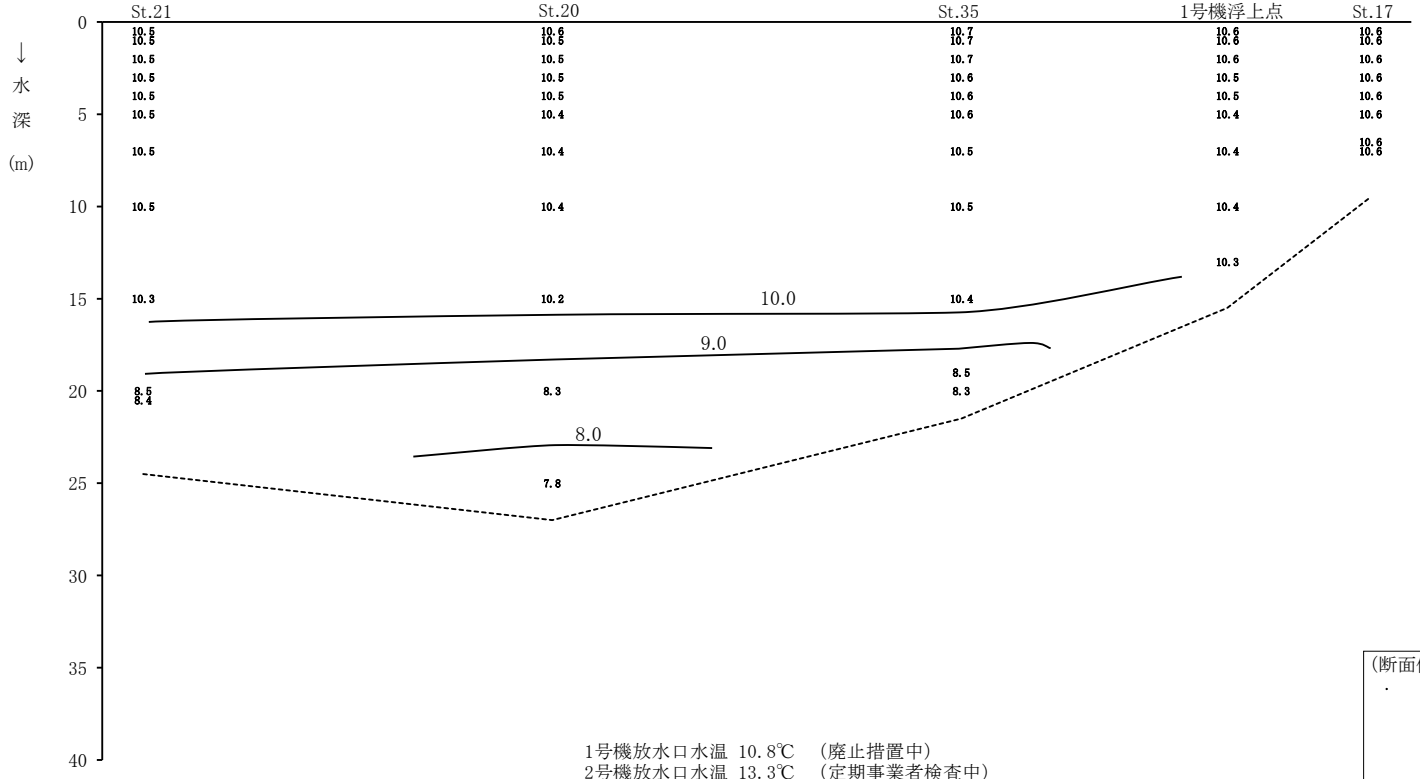


1号機放水口水温 10.8℃ （廃止措置中）
2号機放水口水温 13.3℃ （定期事業者検査中）
3号機放水口水温 11.0℃ （定期事業者検査中）

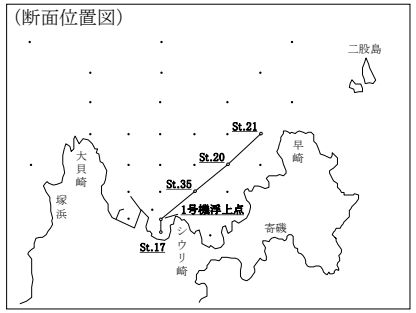

注1 調査結果の水温分布に基づき、参考までに等温線（1℃毎）を引いた。
2 等温線は、水温分布の一例を示す。
3 水深は調査時の測定値である。

図－5－(5) St.17-St.21ラインの水温鉛直分布(1号機浮上点含む)

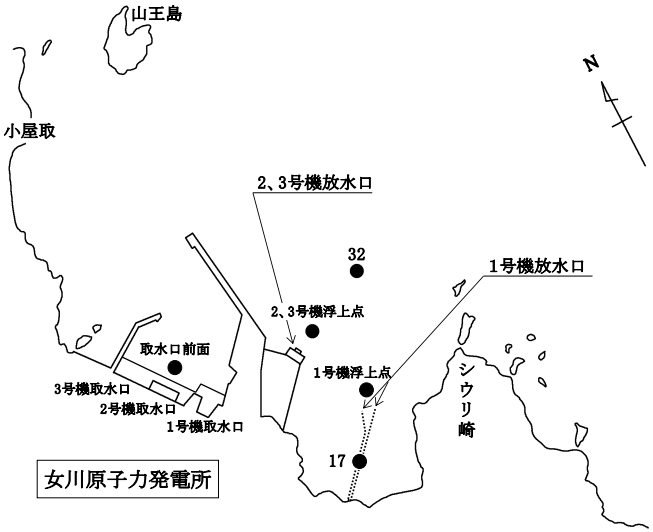

図－6 浮上点他と取水口位置

表－3 浮上点他の水温鉛直分布と取水口前面水温との較差

単位:℃

調査年月日: 令和8年4月14日
測 定 者 : 宮 城 県

	1号機浮上点	2、3号機浮上点	取水口前面	1号機較差	2、3号機較差	取水口 St.17	取水口 前面	取水口 較差	取水口 St.32	取水口 前面	取水口 較差
0.5 m	8.4	8.6	8.5	−0.1	0.1	8.4	8.5	−0.1	8.4	8.5	−0.1
1	8.3	8.4	8.4	−0.1	0.0	8.3	8.4	−0.1	8.3	8.4	−0.1
2	8.3	8.3	8.3	0.0	0.0	8.2	8.3	−0.1	8.3	8.3	0.0
3	8.2	8.3	8.2	0.0	0.1	8.2	8.2	0.0	8.2	8.2	0.0
4	8.2	8.3	8.2	0.0	0.1	8.1	8.2	−0.1	8.3	8.2	0.1
5	8.3	8.3	8.2	0.1	0.1	8.0	8.2	−0.2	8.3	8.2	0.1
7	8.1	8.2	8.0	0.1	0.2	7.9	8.0	−0.1	8.0	8.0	0.0
10	7.9	7.9	7.8	0.1	0.1		7.8		8.0	7.8	0.2
15	7.5								7.7		
20											
海底上2 m	7.7	7.8	7.8								
(水深:m)	(15.5)	(14.5)	(11.5)								

過去同期の水温較差範囲 (S60.7～R7年度)	−1.5 ～ 2.2	−1.2 ～ 2.5

過去同期の水温較差範囲 (S60.7～R7年度)	−1.0 ～ 1.6

過去同期の水温較差範囲 (S60.7～R7年度)	−1.3 ～ 1.4

調査年月日: 令和8年5月15日
測 定 者 : 東北電力

	1号機浮上点	2、3号機浮上点	取水口前面	1号機較差	2、3号機較差	取水口 St.17	取水口 前面	取水口 較差	取水口 St.32	取水口 前面	取水口 較差
0.5 m	10.6	11.2	10.9	−0.3	0.3	10.6	10.9	−0.3	10.7	10.9	−0.2
1	10.6	11.2	10.9	−0.3	0.3	10.6	10.9	−0.3	10.7	10.9	−0.2
2	10.6	11.2	10.9	−0.3	0.3	10.6	10.9	−0.3	10.7	10.9	−0.2
3	10.5	11.4	10.8	−0.3	0.6	10.6	10.8	−0.2	10.7	10.8	−0.1
4	10.5	11.4	10.7	−0.2	0.7	10.6	10.7	−0.1	10.7	10.7	0.0
5	10.4	11.4	10.7	−0.3	0.7	10.6	10.7	−0.1	10.7	10.7	0.0
7	10.4	11.4	10.7	−0.3	0.7	10.6	10.7	−0.1	10.7	10.7	0.0
10	10.4	11.5	10.5	−0.1	1.0		10.5		10.6	10.5	0.1
15		11.5							9.6		
20											
海底上2 m	10.3	11.5	10.7								
(水深:m)	(15.0)	(16.5)	(11.0)								

過去同期の水温較差範囲 (S60.7～R7年度)	−1.5 ～ 1.8	−0.9 ～ 3.9

過去同期の水温較差範囲 (S60.7～R7年度)	−1.1 ～ 1.0

過去同期の水温較差範囲 (S60.7～R7年度)	−1.2 ～ 1.2

注 1 「／」は海底に達したため測定不能箇所及び較差が算出できない箇所を示す。
2 営業運転開始年月:1号機 S59.6(H30.12 運転終了)、2号機 H7.7 、3号機 H14.1

表－4 塩分鉛直分布(干潮時)

調査年月日 ： 令和8年4月14日

測 定 者 ： 宮 城 県

St.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	浮1	浮2、3	取水口前面
m 0.5	32.6	32.7	32.4	32.5	32.5	32.6	32.5	*32.3*	32.6	32.5	32.6	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	32.5	32.5	32.5	32.6	32.6	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5	32.4	32.5	32.4	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
1	32.7	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5	32.6	32.6	32.5	32.6	32.5	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.6	32.5	32.5	32.5	32.6	32.6	32.5	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5	32.5
2	32.7	32.6	32.6	32.6	32.6	32.7	32.4	32.5	32.6	32.5	32.6	32.5	32.7	32.5	32.6	32.5	32.5	32.6	32.5	32.6	32.5	32.6	32.7	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	32.6	32.5	32.5	32.5	32.5	32.6	32.5	32.5	32.5
3	32.7	32.6	32.6	32.6	32.7	32.7	32.6	32.6	32.5	32.7	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.5	32.6	32.6	32.5	32.5	32.5	32.6	32.7	32.7	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.5	32.6	32.5	32.6	32.6	32.5	32.6	32.6	32.5	32.6	32.5	32.6	32.6
4	32.9	32.6	32.6	32.7	32.7	32.7	32.6	32.6	32.7	32.7	32.8	32.6	32.7	32.6	32.6	32.5	32.9	32.6	32.6	32.6	32.5	32.6	32.7	32.7	32.6	32.7	32.6	32.7	32.6	32.6	32.5	32.6	32.5	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6	32.6
5	32.9	32.6	32.6	32.7	32.8	32.8	32.7	32.8	32.8	32.8	32.8	32.6	32.7	32.6	32.6	32.6	33.0	32.6	32.7	32.6	32.5	32.6	32.8	32.7	32.6	32.7	32.6	32.7	32.7	32.6	32.6	32.7	32.6	32.6	32.7	32.6	32.6	32.7	32.7	32.6	32.7	32.7	32.6
7	32.9	32.7	32.7	32.9	32.9	32.9	32.7	32.8	32.8	32.9	32.8	32.8	32.7	32.7	32.7	32.9	33.1	32.8	32.7	32.7	32.6	32.7	32.8	32.7	32.7	32.7	32.7	32.7	32.9	32.8	32.8	32.9	32.6	32.9	32.8	32.6	32.6	32.8	32.8	32.8	32.9	32.8	32.9
10	33.2	33.0	32.9	33.1	33.1	33.2	33.0	32.9	33.1	33.0	32.9	／	32.7	32.9	33.0	33.0	／	33.1	32.9	32.9	32.9	33.0	32.9	32.8	32.8	32.9	32.7	32.7	32.9	33.2	33.0	33.0	32.9	33.0	33.0	32.9	32.9	32.9	33.0	32.8	33.1	33.0	33.2
15	33.4	33.2	33.1	33.3	33.2	33.4	33.3	33.3	33.3	33.3	33.1	／	32.7	33.2	33.2	33.2	／	／	33.1	33.3	33.3	33.3	33.2	33.0	33.2	33.1	32.7	32.9	33.3	／	33.1	33.3	33.2	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	33.1	33.2	33.4	／	／
20	／	33.3	／	33.4	33.4	*33.5*	33.4	33.4	／	33.4	／	／	32.9	33.3	33.3	33.3	／	／	33.3	33.4	33.3	33.4	33.4	33.1	33.4	33.3	33.2	33.1	／	／	33.3	／	33.3	33.3	33.3	33.4	／	33.4	33.3	33.4	／	／	／
海底上2m	33.4	33.3	33.1	33.5	33.4	33.5	33.5	33.5	33.3	33.5	33.1	32.8	33.5	33.5	33.5	33.4	33.1	32.9	33.5	33.4	33.3	33.4	33.6	33.6	33.5	33.5	33.6	33.5	33.3	33.2	33.5	33.3	33.5	33.4	33.3	33.5	33.3	33.5	33.5	33.5	33.2	33.2	33.2
(水深:m)	(17.5)	(22.0)	(17.0)	(34.0)	(21.0)	(22.0)	(31.5)	(38.5)	(16.0)	(34.0)	(16.0)	(9.5)	(25.0)	(40.5)	(38.5)	(25.0)	(9.5)	(10.5)	(33.0)	(27.0)	(24.5)	(26.0)	(48.0)	(44.0)	(42.0)	(36.0)	(65.0)	(32.5)	(20.0)	(13.5)	(34.0)	(16.0)	(35.5)	(29.5)	(21.5)	(29.5)	(17.5)	(39.0)	(41.0)	(38.0)	(15.5)	(14.5)	(11.5)

注 1 St.はステーションの意で測定地点を示す。

2 「／」は海底に達したため測定不能箇所を示す。

3 実用塩分(気象庁「海洋観測指針」による）であり、電気伝導度比により定義されるため単位はない。海水1kg中に含まれる塩分（g）と同程度の値を示す。

範囲内の最大値

範囲内の最小値

表－5 塩分鉛直分布(干潮時)

調査年月日 ： 令和8年5月15日

測 定 者 ： 東北電力

St.	調査海域 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	浮1	浮2、3	取水口前面
m 0.5	32.8	33.2	33.2	33.2	33.3	33.2	32.8	33.2	33.3	32.8	32.8	32.9	32.1	32.8	32.8	32.7	33.3	33.3	32.8	32.8	33.2	33.1	*31.4*	33.1	32.6	32.8	31.8	33.1	32.7	33.1	32.8	33.2	32.8	32.8	33.2	32.9	33.3	33.3	32.9	32.7	33.2	33.2	33.2
1	32.9	33.2	33.2	33.2	33.2	33.2	32.8	33.2	33.3	33.2	32.9	32.9	32.1	32.9	32.8	32.9	33.3	33.3	32.8	33.0	33.2	33.2	31.7	33.1	32.7	32.9	32.7	33.1	32.7	33.1	33.0	33.2	32.8	32.9	33.2	32.9	33.3	33.2	32.9	32.8	33.2	33.2	33.2
2	33.0	33.2	33.2	33.2	33.2	33.2	32.8	33.2	33.3	33.2	33.0	33.0	32.3	33.0	32.9	33.1	33.3	33.3	33.1	33.1	33.3	33.2	33.2	33.1	32.7	33.0	32.9	33.1	33.0	33.1	33.0	33.2	33.0	33.1	33.2	33.0	33.3	33.3	33.0	32.9	33.2	33.2	33.2
3	33.1	33.3	33.2	33.2	33.3	33.2	33.0	33.2	33.3	33.3	33.0	33.1	32.4	33.1	33.0	33.2	33.3	33.3	33.1	33.2	33.3	33.3	33.2	33.1	32.9	33.2	33.0	33.1	33.0	33.1	33.1	33.2	33.1	33.1	33.2	33.2	33.3	33.2	33.2	33.1	33.2	33.2	33.2
4	33.1	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	33.1	33.2	33.3	33.2	33.0	33.1	32.5	33.1	33.1	33.2	33.3	33.3	33.1	33.2	33.3	33.3	33.2	33.1	33.0	33.2	33.1	33.1	33.1	33.1	33.1	33.2	33.2	33.2	33.3	33.2	33.3	33.2	33.0	33.1	33.3	33.2	33.2
5	33.2	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	33.2	33.2	33.3	33.2	33.0	33.1	32.6	33.1	33.1	33.2	33.3	33.3	33.1	33.3	33.3	33.3	33.2	33.1	33.2	33.2	33.2	33.2	33.1	33.1	33.1	33.2	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	33.2	33.1	33.1	33.3	33.2	33.2
7	33.3	33.3	33.2	33.2	33.2	33.3	33.2	33.3	33.3	33.1	33.2	33.2	32.6	33.3	33.2	33.2	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	33.3	33.2	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	33.1	33.2	33.2	33.2	33.2	33.3	33.3	33.3	33.3	33.1	33.2	33.2	33.3	33.2	33.2
10	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.3	33.3	33.1	33.3	33.2	33.3	／	／	33.3	33.3	33.3	33.3	33.2	33.2	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3	33.2	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.2	33.3
15	33.4	33.2	／	33.1	33.2	33.4	33.3	33.3	33.3	33.3	／	／	33.4	33.2	33.3	33.3	／	／	33.4	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.4	33.3	33.3	／	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	／	33.2	／
20	／	33.4	／	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	／	33.4	／	／	33.4	33.4	33.4	33.4	／	／	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	33.4	*33.5*	33.4	33.4	／	33.4	／	33.3	33.3	33.4	33.3	／	33.4	33.4	33.4	／	／	／
海底上2m	33.4	33.5	33.3	33.5	33.4	33.4	33.5	33.5	33.4	33.5	33.3	33.3	33.4	33.5	33.5	33.5	33.3	33.3	33.5	33.5	33.4	33.4	33.6	33.5	33.6	33.5	33.6	33.5	33.4	33.2	33.5	33.3	33.5	33.5	33.4	33.5	33.3	33.5	33.5	33.5	33.3	33.2	33.2
(水深:m)	(16.0)	(27.0)	(15.0)	(35.0)	(24.5)	(21.5)	(25.5)	(37.0)	(15.5)	(34.5)	(13.5)	(12.0)	(25.0)	(40.5)	(38.5)	(24.5)	(8.5)	(10.0)	(33.5)	(27.0)	(22.5)	(22.5)	(34.5)	(43.0)	(39.5)	(36.0)	(64.0)	(24.5)	(24.0)	(12.0)	(35.0)	(15.5)	(37.0)	(29.5)	(21.0)	(33.0)	(18.0)	(38.5)	(40.0)	(34.5)	(15.0)	(16.5)	(11.0)

注 1 St.はステーションの意で測定地点を示す。

2 「／」は海底に達したため測定不能箇所を示す。


3 実用塩分(気象庁「海洋観測指針」による）であり、電気伝導度比により定義されるため単位はない。海水1kg中に含まれる塩分（g）と同程度の値を示す。

範囲内の最大値

範囲内の最小値

(2)水温調査（モニタリング）

水温調査（モニタリング）においては、1～5、11を女川湾沿岸、6、8～10、12～15を前面海域、7を湾中央部として記述することとする。

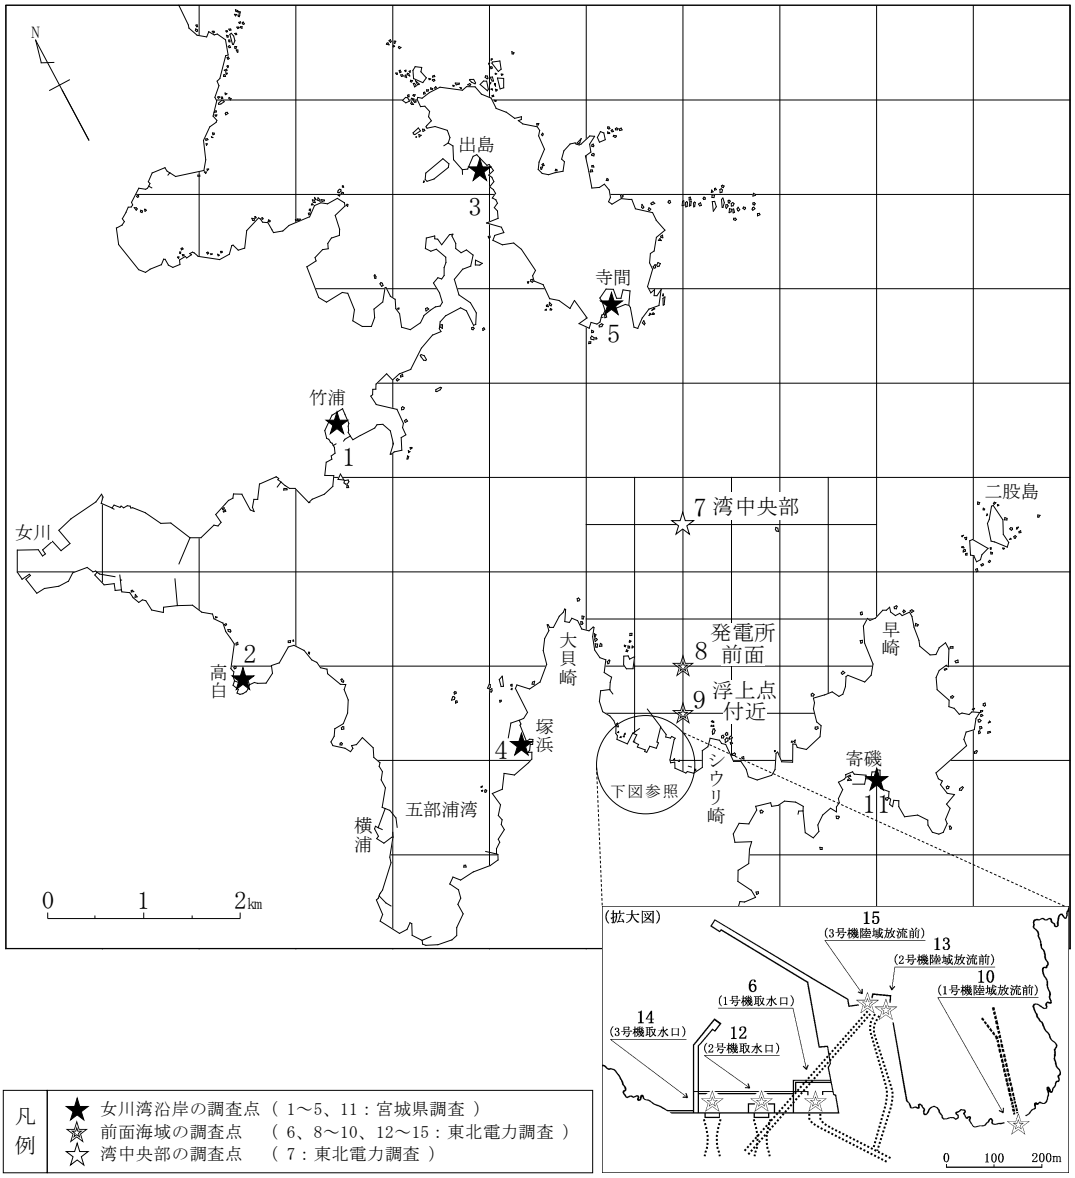


図－７　水温調査（モニタリング）位置


当該四半期の水温調査（モニタリング）で得られた結果からは、温排水の影響と考えられる異常な値は観測されなかった。なお、調査結果は以下に示す通りである。

女川湾沿岸（1～5、11）の水温と前面海域（6、8、9、12、14）の水温の調査結果は図-8、10及び表-6に示す通りであり、前面海域の水温は、女川湾沿岸の水温と比較して、同範囲またはやや低めに推移していた。浮上点付近と前面海域各調査点との水温較差の出現日数については、図-9に示す通りであり、特に偏りはなかった。

過去同期との比較では、水温は全ての調査海域において過去の測定範囲内にあった。

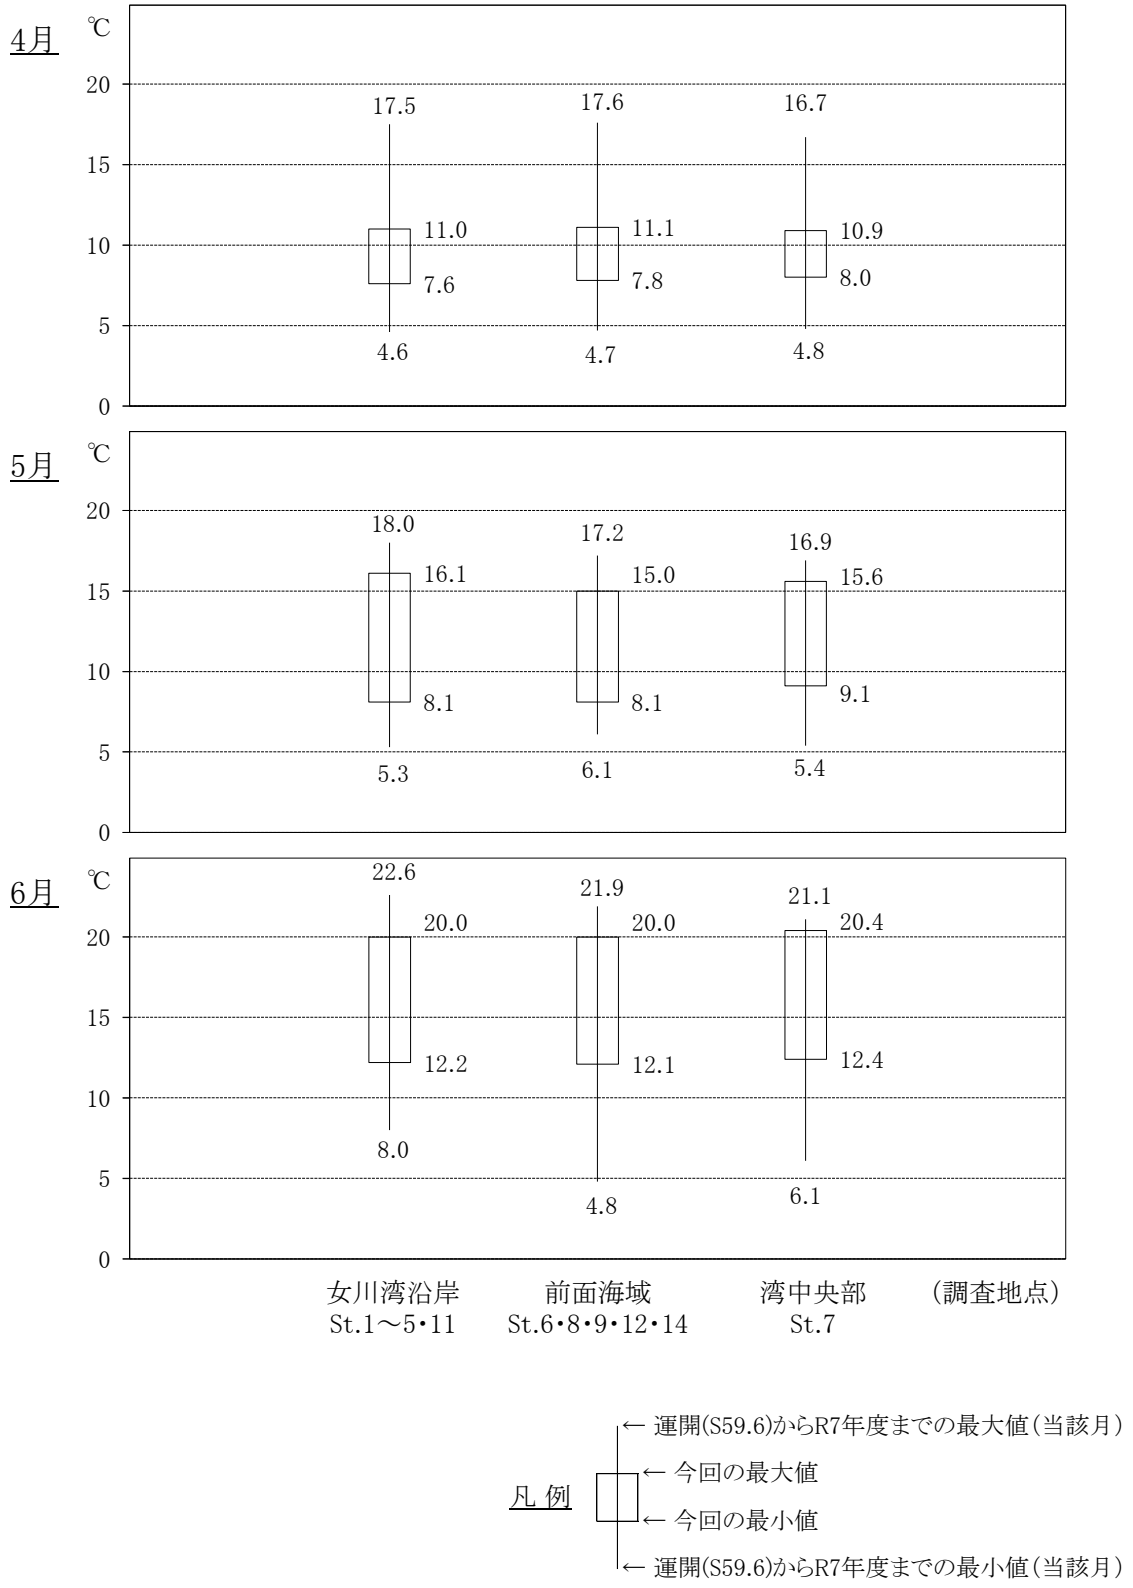


図－8 水温調査(モニタリング)による水温測定範囲

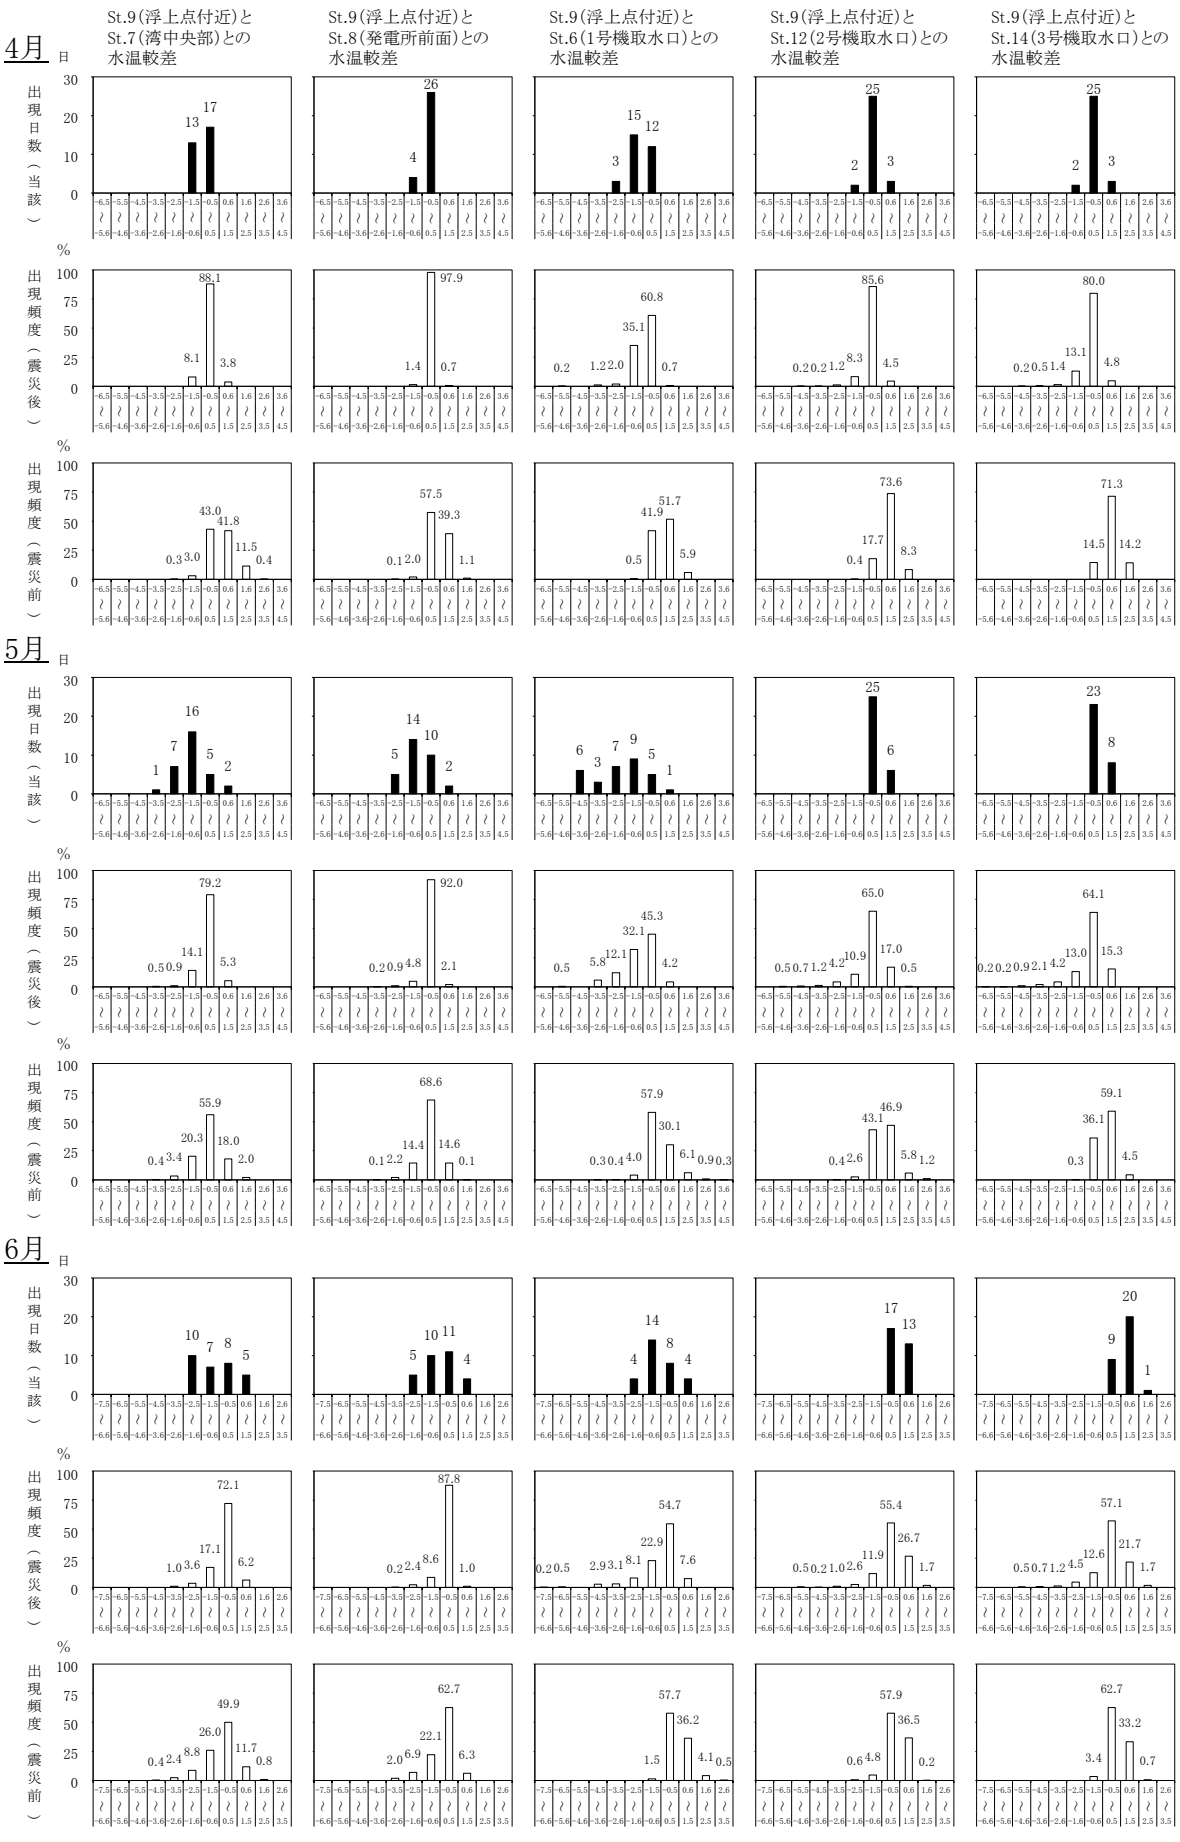

注1 上段の黒色棒グラフは当該月の出現日数を示し、中段及び下段の白抜き棒グラフは過去(震災前・後)の出現頻度を示す。
2 過去のデータ期間は、震災前(S59.6～H23.3.10)、震災後(H23.3.11～R8.3.31)とした。
3 水温較差範囲は、4月及び5月は-6.5℃～4.5℃、6月は-7.5℃～3.5℃とした。

図－9 浮上点付近と前面海域各調査点との水温較差の出現日数

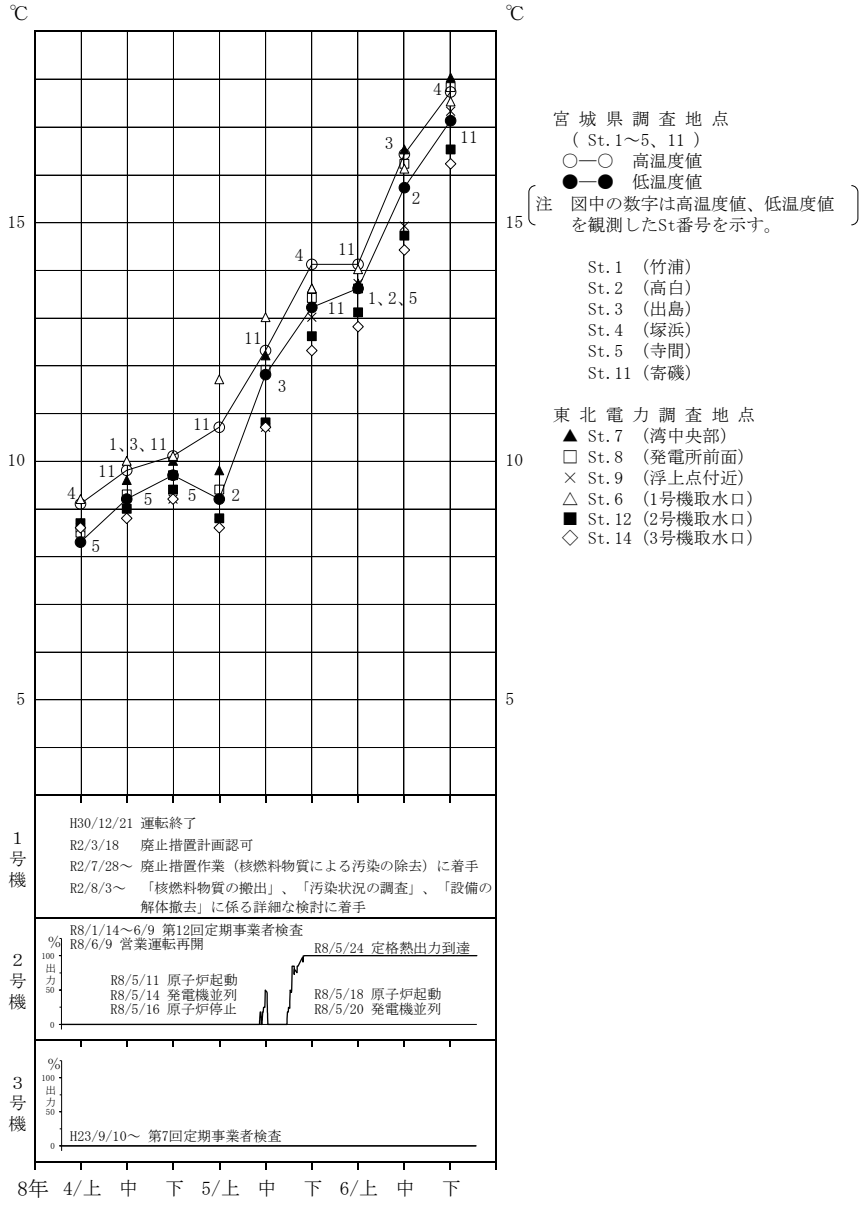

図－10 水温調査（モニタリング）月旬平均水温

表－6 水温調査（モニタリング）月旬平均水温

		宮城県調査地点				東北電力調査地点								
		最高温度値		最低温度値		St.7 湾中央部	St.8 発電所前面	St.9 浮上点付近	St.6 1号機取水口	St.10 1号機隣域放流前	St.12 2号機取水口	St.13 2号機隣域放流前	St.14 3号機取水口	St.15 3号機隣域放流前
		地点名	－	地点名	－									
4月	上旬	塚浜(St.4)	9.1	寺間(St.5)	8.3	8.7	8.5	8.6	9.2	9.2	8.7	8.8	8.6	8.8
	中旬	寄磯(St.11)	9.8	寺間(St.5)	9.2	9.6	9.3	9.1	10.0	9.5	9.0	8.7	8.8	9.1
	下旬	竹浦(St.1) 出島(St.3) 寄磯(St.11)	10.1	寺間(St.5)	9.7	10.0	9.7	9.2	10.1	10.1	9.4	9.2	9.2	9.7
5月	上旬	寄磯(St.11)	10.7	高白(St.2)	9.2	9.8	9.4	8.7	11.7	10.1	8.8	8.5	8.6	9.0
	中旬	寄磯(St.11)	12.3	出島(St.3)	11.8	12.2	11.9	10.7	13.0	11.3	10.8	11.3	10.7	11.1
	下旬	塚浜(St.4)	14.1	寄磯(St.11)	13.2	13.6	13.4	13.0	13.6	13.2	12.6	18.1	12.3	12.9
6月	上旬	寄磯(St.11)	14.1	竹浦(St.1) 高白(St.2) 寺間(St.5)	13.6	13.7	13.6	13.7	14.0	13.7	13.1	19.2	12.8	13.6
	中旬	出島(St.3)	16.4	高白(St.2)	15.7	16.5	16.2	14.9	16.1	15.2	14.7	20.4	14.4	15.1
	下旬	塚浜(St.4)	17.7	寄磯(St.11)	17.1	18.0	17.8	17.3	17.5	17.1	16.5	22.4	16.2	17.0

単位：℃

資　　料

表－7 調査方法

測定者:宮 城 県

調 査 事 項		月 日	地点数	観　測　層	方　法	項　目
物理調査	1.水温・塩分調査	4.14	43	0.5、1、2、3、4、5、7、10、15、20、海底上2m	電気水温、塩分計を用いて測定	水温、塩分
	2.流動調査	4.4～18	1	2、15m	電磁自記式流向流速計により、15昼夜連続測定	流向、流速
	3.海象調査	4.14	1	—	目視による測定	波高、波向
	4.水質調査	4.14	16	0.5、5、10、20、海底上1m	電気水温、塩分計を用いて測定 バンドーン型採水器を用いて採水し、測定、分析	水温、塩分、SS、透明度、pH、DO、COD、 PO_4-P、NH_4-N、NO_2-N、NO_3-N
	5.底質調査	5.13	18	—	スミス・マッキンタイヤ型採泥器を用いて採泥し、測定、分析	泥温、Eh、水分含有率、IL、T-S、COD、粒度組成
	6.水温調査（モニタリング）	周年	6	0.5m	簡易記録式水温計による連続測定	水温
生物調査	1.養殖生物調査	6.8～15	6	—	現地観察調査 聞き取りによる調査 （養殖生物 … マガキ・ワカメ［2～3月］、マボヤ［5～6月］）	種類、量、生育状況など

注　塩分は、温排水影響による水温上昇域を確認するため、水温とあわせて測定している。

表－8 調査方法

測定者:東北電力

調査事項		月日	地点数	観測層	方法	項目
物理調査	1.水温・塩分調査	5.15	43	0.5、1、2、3、4、5、7、10、15、20、海底上2m	電気水温、塩分計を用いて測定	水温、塩分
	2.流動調査	5.1～20	6	2、海底上2m	電磁自記式流向流速計により、20昼夜連続測定	流向、流速
	3.海象調査	5.15	1	—	超音波式自記波高計及び陸上からトランシットにより測定	波高、波向
	4.水質調査	5.14	18	0.5、5、10、20、海底上1mまたは0.5m	電気水温、塩分計を用いて測定 バンドーン型採水器を用いて採水し、測定、分析	水温、塩分、SS、透明度、pH、DO、COD、n-ヘキ、PO_4-P、T-P、NH_4-N、NO_2-N、NO_3-N、Org-N、T-N、ｸﾛﾛﾌｨﾙa、ﾌｪｵﾌｨﾁﾝ
		—	6	0.5m		CN、Cr(Ⅵ)、Cd、Pb、Zn、Cu、As、T-Fe、T-Mn、T-Cr、T-Hg、R-Hg、Org-P、PCB、大腸菌群数
	5.底質調査	—	18	—	スミス・マッキンタイヤ型採泥器を用いて採泥し、測定、分析	泥温、Eh、水分含有率、IL、T-S、COD、Org-C、Org-N、粒度組成
		—	6	—		CN、Cd、Pb、Zn、Cu、Cr(Ⅵ)、As、T-Fe、T-Mn、T-Cr、T-Hg、R-Hg、Org-P、PCB、HCH、n-ヘキ、大腸菌群数
	6.気象観測	周年	1	—	発電所敷地内露場にて「地上気象観測指針」に基づき観測	風向、風速、気温、湿度、降水量など
	7.水温調査（モニタリング）	周年	9	0.5m St.10、13、15については水路敷上3m	水温計を搭載した観測ブイならびにフローティング装置による連続モニタリング St.10、13、15については固定式水温計による連続モニタリング	水温

注1 塩分は、温排水影響による水温上昇域を確認するため、水温とあわせて測定している。

2 月日欄の「－」は、今期の実施対象外調査を示す。

表－9 調査方法

測定者:東北電力

調査事項		月日	地点数	観測層	方法	項目
生物調査	1.プランクトン調査	4.22	4	0～5、5～10、10～20、20～海底上1m	北原式定量ネットNXX13の鉛直曳きにより採集	動物、植物プランクトンの出現種、出現量、沈殿量
		5.14	18	0～5、5～10、10～20、20～海底上1m	同 上	同 上
			5	表層、10m	丸稚ネットNMG52の水平曳きにより採集	大型動物プランクトンの出現種、出現量
			5	表層、10m	バンドーン型採水器を用いて採集	動物、植物プランクトンの出現種、出現量、沈殿量
		6.11	4	0～5、5～10、10～20、20～海底上1m	北原式定量ネットNXX13の鉛直曳きにより採集	同 上
	2.卵稚仔調査	4.22	4	表層、10m	丸稚ネットNMG52の水平曳きにより採集	魚卵、稚仔魚の出現種、出現量
		5.14	21	表層、10m	同 上	同 上
			2	0～海底上1m	丸特ネットNMG52の鉛直曳きにより採集	同 上
		6.11	4	表層、10m	丸稚ネットNMG52の水平曳きにより採集	同 上
	3.底生生物調査	—	18	—	スミス・マッキンタイヤ型採泥器を用いて採集	マクロベントスの出現種、出現量
			18	—	新野式ドレッジを用いて採集	メガロベントスの出現種、出現量
	4.潮間帯生物調査	5.7～20	8	高、中、低、潮下帯	ダイバーによる高潮帯から潮下帯までの観察及び方形枠取採集	海藻草類、動物の出現種、出現量、生息密度、現存量
		5.7～20	8	0～15m	ダイバーによる水深0mから15mまでの観察及び写真撮影	海藻草類、動物の出現種、出現量
		—	8	5、10、15m	ダイバーによる水深5m、10m、及び15m地点の坪刈採集	海藻草類、動物の出現種、出現量、現存量
	5.漁業漁獲調査	5.18～20	5※	—	定置網に捕獲された漁獲物を調査	漁獲物の出現種、出現量
		5.20～21	5	—	底刺網に捕獲された漁獲物を調査	同 上

注1 月日欄の「－」は、今期の実施対象外調査を示す。

2 ※ 実施可能な高白地点及び桐ヶ崎地点の2地点で実施した。

表－10 水温･塩分調査時の観測条件

調査年月日　令和8年4月14日
8時07分～9時36分

波	高		0.23	m	(日平均)						
波	向		NE								
潮	汐(O.P.)※1	満 潮	0.07	m	(13:30)						
		干 潮	-0.32	m	(7:45)						
風	速		0.7	m/s							
風	向		ENE								
気	温		11.0	℃	(日平均)						
湿	度		51	%	(日平均)						
取水口温度		1号機	9.1	℃		2号機	8.3	℃	3号機	8.0	℃
陸域放流前温度		1号機	9.1	℃		2号機	8.7	℃	3号機	8.5	℃
放　水　量※2		1号機	1	m^3/sec.		2号機	3	m^3/sec.	3号機	3	m^3/sec.

※1 潮位の観測基準面は、発電所基準面O.P. = 0.0m（東京湾基準T.P. = -0.74m）である。

※2 定格熱出力一定運転時の放水量は、1号機 39m^3/sec.、2号機 60m^3/sec.、3号機 60m^3/sec.であり、復水器設計水温上昇値は7℃である。

調査年月日　令和8年5月15日
6時35分～8時01分

波	高		0.59	m	(日平均)						
波	向		NE								
潮	汐(O.P.)※1	満 潮	0.32	m	(1:24)						
		干 潮	-0.80	m	(8:14)						
風	速		1.2	m/s							
風	向		SSW								
気	温		13.9	℃	(日平均)						
湿	度		74	%	(日平均)						
取水口温度		1号機	11.5	℃		2号機	10.8	℃	3号機	10.6	℃
陸域放流前温度		1号機	10.8	℃		2号機	13.3	℃	3号機	11.0	℃
放　水　量※2		1号機	1	m^3/sec.		2号機	60	m^3/sec.	3号機	3	m^3/sec.


※1 潮位の観測基準面は、発電所基準面O.P. = 0.0m（東京湾基準T.P. = -0.74m）である。

※2 定格熱出力一定運転時の放水量は、1号機 39m^3/sec.、2号機 60m^3/sec.、3号機 60m^3/sec.であり、復水器設計水温上昇値は7℃である。



調査年月日：令和 8 年 4 月14 日（干潮時）　測定者：宮 城 県

図－11－(1) 水温水平分布

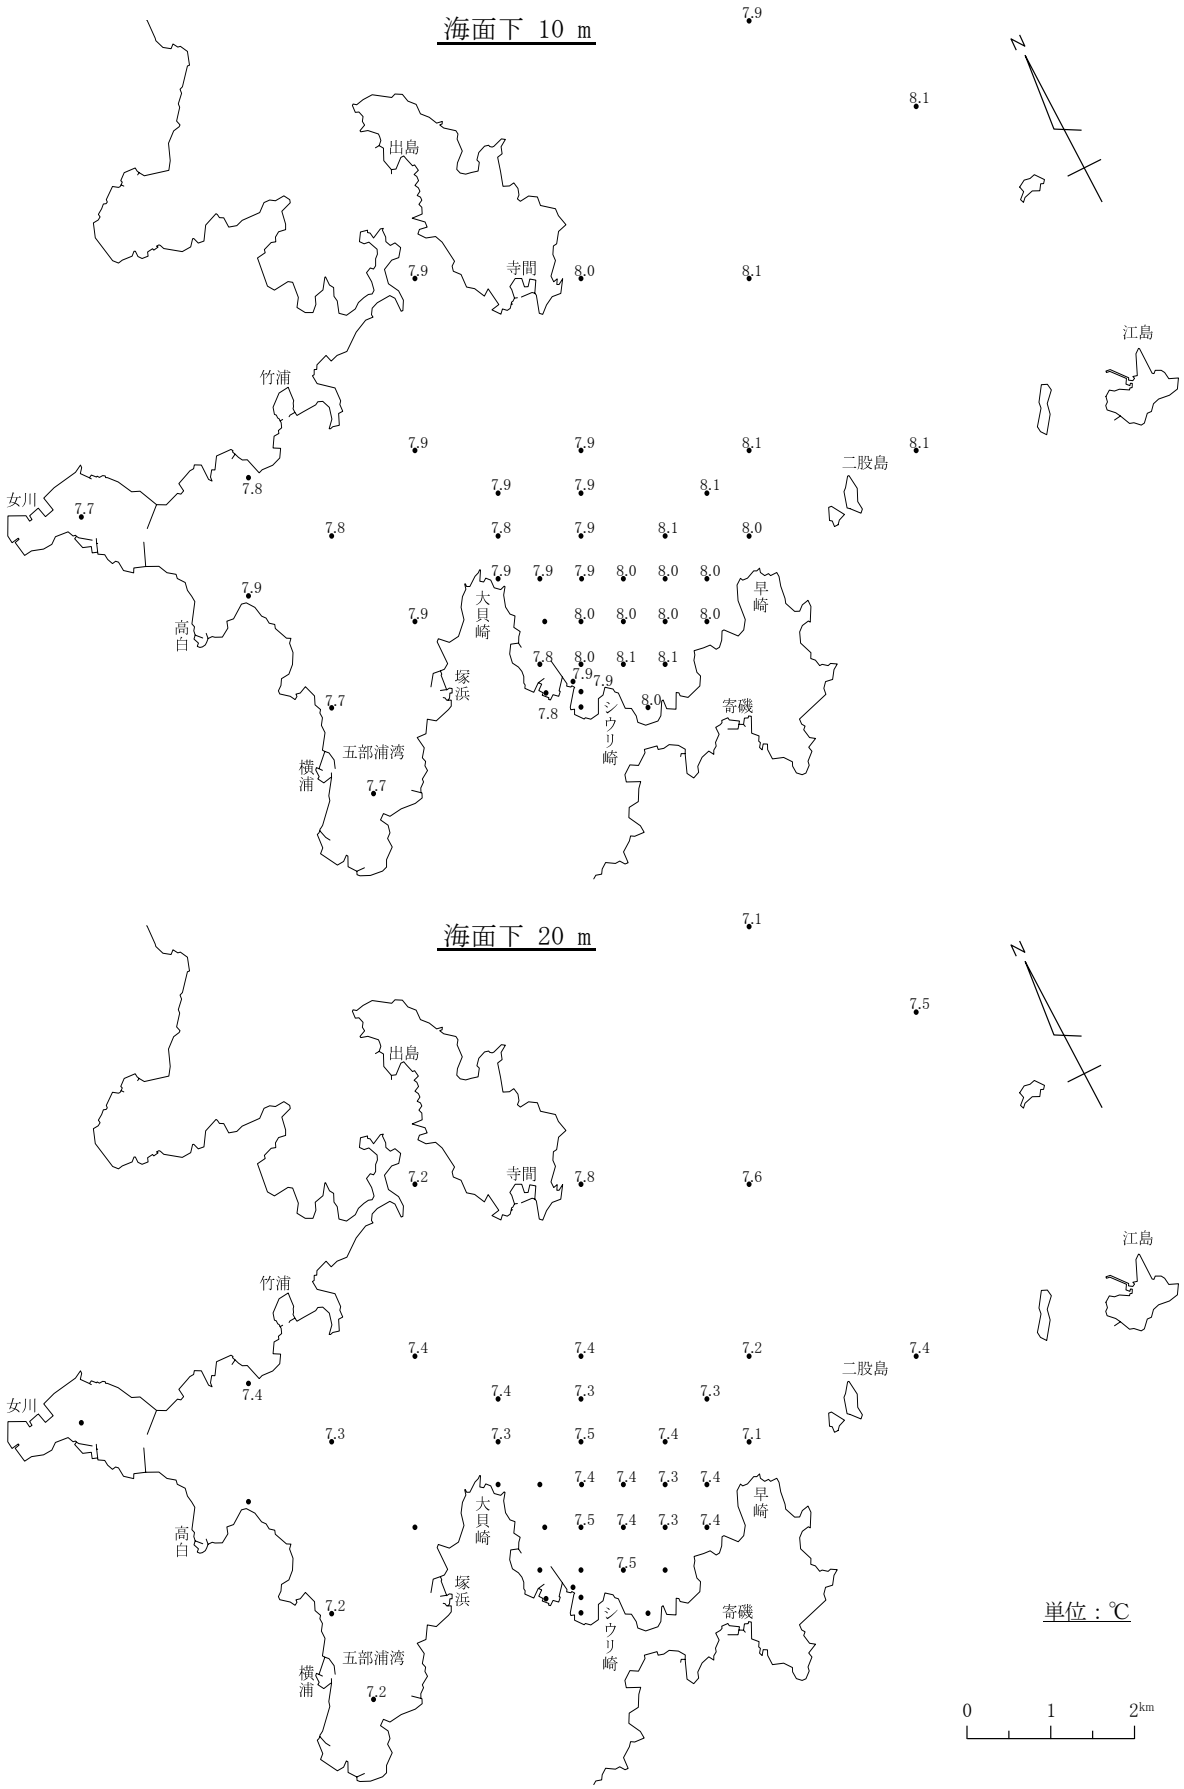

調査年月日：令和 8 年 4 月14 日（干潮時）　測定者：宮 城 県

図－11－(2) 水温水平分布



調査年月日：令和 8 年 5 月15 日（干潮時）　測定者：東北電力

図－12－(1) 水温水平分布




調査年月日：令和 8 年 5 月15 日（干潮時）　測定者：東北電力

図－12－(2) 水温水平分布



調査年月日：令和 8 年 4 月14 日（干潮時）　測定者：宮 城 県

図－13－(1) 塩分水平分布

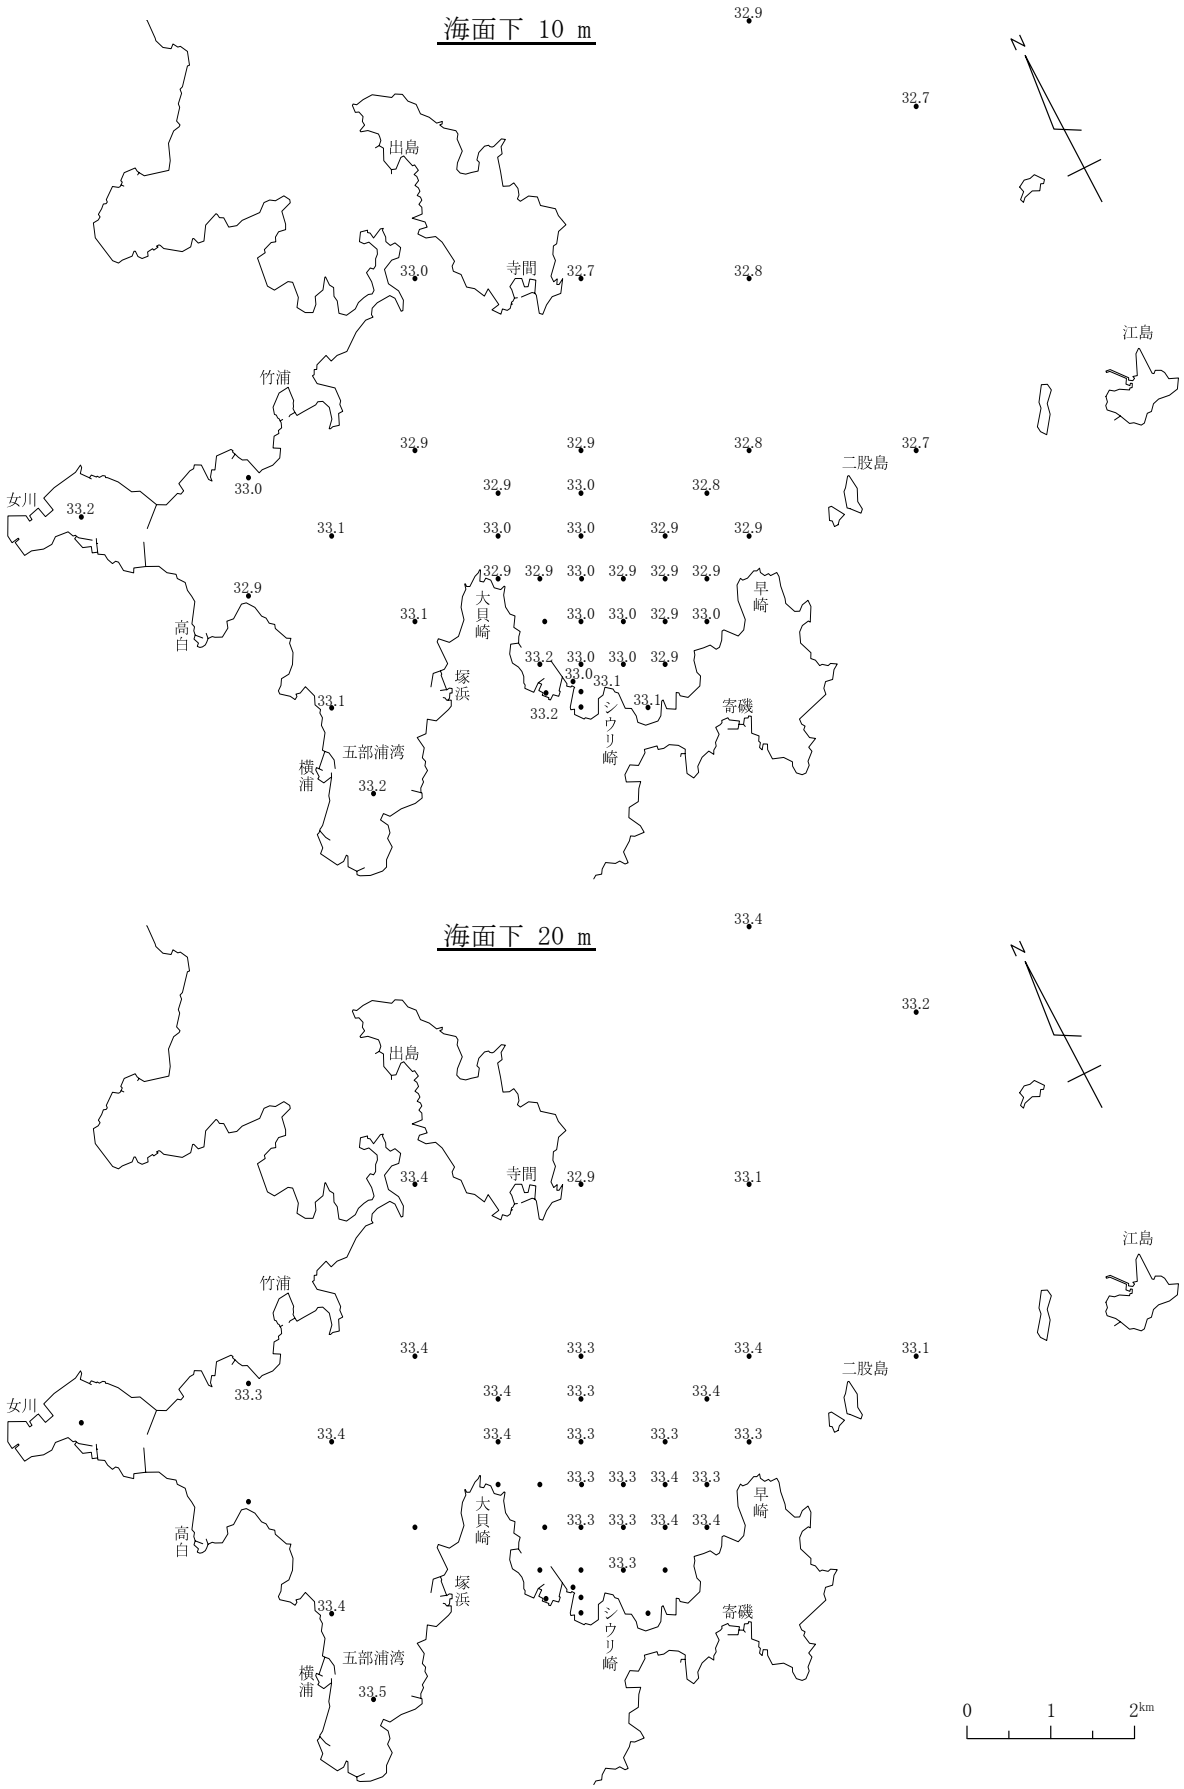

調査年月日：令和 8 年 4 月14 日（干潮時）　測定者：宮 城 県

図－13－(2) 塩分水平分布



調査年月日：令和 8 年 5 月15 日（干潮時）　測定者：東北電力

図－14－(1) 塩分水平分布



調査年月日：令和 8 年 5 月15 日（干潮時）　測定者：東北電力

図－14－(2) 塩分水平分布

表－11　水温調査（モニタリング）

令和8年

（単位：℃）

月	4月														
地名	女川湾沿岸						湾中	前面海域							
	竹浦	高白	出島	塚浜	寺間	寄磯	央部	発電所前面	浮上点付近	1号機取水口	1号機陸域放流前	2号機取水口	2号機陸域放流前	3号機取水口	3号機陸域放流前
日 St.	1	2	3	4	5	11	7	8	9	6	10	12	13	14	15
1	8.7	9.1	8.9	8.7	8.2	8.9	8.7	8.8	8.8	9.2	9.3	8.5	8.7	8.3	8.6
2	8.3	9.0	8.5	8.8	7.7	7.9	8.0	8.1	8.3	8.7	9.2	8.5	9.0	8.2	8.7
3	8.4	8.7	8.1	8.9	7.9	8.3	8.1	7.8	7.9	8.5	9.2	8.2	8.8	8.0	8.7
4	8.6	8.4	8.3	9.0	8.2	8.2	8.4	8.0	8.0	8.5	9.0	8.1	8.7	8.0	8.5
5	8.7	8.6	8.5	9.1	8.5	8.8	9.0	8.6	8.5	8.9	8.8	8.4	8.6	8.2	8.5
6	9.0	8.9	9.0	9.4	8.5	8.5	9.5	9.7	9.7	9.4	9.0	9.0	9.0	9.0	9.0
7	9.3	9.0	9.7	9.8	9.0	9.1	9.3	9.2	9.3	9.7	9.3	9.3	9.3	9.2	9.3
8	8.0	8.0	9.1	9.1	8.2	9.1	8.4	8.2	8.3	9.4	9.5	8.8	9.0	8.7	9.0
9	8.7	8.2	8.6	9.1	8.5	9.1	8.6	8.4	8.5	9.4	9.5	9.0	9.0	9.1	9.2
10	9.0	8.2	8.6	8.9	8.7	9.4	8.8	8.5	8.4	10.2	9.3	8.9	8.3	9.0	8.6
11	8.3	8.2	9.5	9.2	8.7	10.2	8.6	8.4	8.4	10.5	9.1	9.2	8.3	8.7	8.6
12	7.8	7.6	9.1	8.8	8.3	9.4	8.0	7.8	7.9	9.8	9.0	8.5	8.2	8.2	8.3
13	8.2	8.0	8.5	8.4	8.2	8.8	8.3	8.2	8.1	9.4	9.0	8.4	8.4	8.3	8.4
14	8.9	8.6	8.6	8.4	8.5	9.1	9.0	9.1	9.1	9.5	9.1	8.6	8.5	8.6	8.6
15	9.8	9.5	9.6	9.0	9.3	9.5	9.9	9.9	9.8	9.8	9.1	8.9	8.7	8.7	8.9
16	10.4	10.1	10.3	9.6	9.5	9.8	9.6	9.4	9.5	10.1	9.5	9.7	9.5	9.6	9.9
17	10.4	10.3	10.0	9.9	9.6	9.8	10.1	9.8	9.4	10.0	10.2	9.4	9.3	9.3	9.8
18	10.8	10.3	10.2	10.3	9.9	10.5	10.6	9.9	9.4	9.9	10.2	9.0	8.8	8.9	9.4
19	9.9	10.1	9.9	10.5	9.5	10.5	10.6	10.5	9.7	10.2	10.0	9.1	8.8	8.9	9.4
20	10.9	10.7	10.1	10.3	10.0	10.6	10.8	10.4	9.7	10.6	10.1	9.3	8.9	9.2	9.5
21	10.2	9.8	11.0	10.9	10.3	10.7	9.5	9.0	8.6	10.0	10.2	8.7	8.4	8.4	9.0
22	8.5	8.2	10.4	9.2	9.0	9.6	8.9	8.4	7.9	9.0	9.9	8.0	7.9	7.8	8.5
23	9.0	9.1	8.9	8.5	9.0	9.3	9.1	8.8	8.4	9.1	9.4	8.8	8.6	8.5	8.8
24	9.3	9.7	9.0	8.9	9.0	9.0	9.4	9.0	9.0	9.7	9.6	9.3	9.1	9.0	9.5
25	9.7	9.9	9.4	9.4	9.4	9.7	9.8	9.4	9.2	9.6	9.8	9.3	9.3	9.1	9.7
26	10.9	10.3	10.3	9.7	10.0	10.4	10.3	10.1	9.6	9.9	10.0	9.5	9.3	9.3	9.7
27	10.8	10.7	10.4	10.1	10.1	10.5	10.8	10.5	9.7	10.3	10.2	9.9	9.7	9.8	10.2
28	10.7	10.5	10.6	10.8	10.2	10.8	10.9	10.7	10.0	11.1	10.4	10.0	9.6	9.9	10.4
29	10.7	10.5	10.4	10.5	9.9	10.5	10.6	10.4	10.0	11.0	10.8	10.3	10.1	10.2	10.7
30	10.8	10.8	10.4	10.8	10.1	10.5	10.7	10.4	10.0	11.0	11.0	10.2	9.8	10.0	10.5
31															
上旬 平均	8.7	8.6	8.7	9.1	8.3	8.7	8.7	8.5	8.6	9.2	9.2	8.7	8.8	8.6	8.8
上旬 偏差	0.4	0.4	0.5	0.3	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.5	0.2	0.4	0.3	0.5	0.3
中旬 平均	9.5	9.3	9.6	9.4	9.2	9.8	9.6	9.3	9.1	10.0	9.5	9.0	8.7	8.8	9.1
中旬 偏差	1.1	1.1	0.7	0.8	0.7	0.6	1.0	0.9	0.7	0.4	0.5	0.4	0.4	0.4	0.6
下旬 平均	10.1	10.0	10.1	9.9	9.7	10.1	10.0	9.7	9.2	10.1	10.1	9.4	9.2	9.2	9.7
下旬 偏差	0.9	0.8	0.7	0.9	0.5	0.6	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	0.7	0.7	0.8	0.8
月 平均	9.4	9.3	9.5	9.5	9.1	9.6	9.4	9.2	9.0	9.7	9.6	9.0	8.9	8.9	9.2
月 偏差	1.0	1.0	0.8	0.8	0.8	0.8	0.9	0.9	0.7	0.7	0.6	0.6	0.5	0.6	0.7

月	5月														
地名	女川湾沿岸						湾中	前面海域							
	竹浦	高白	出島	塚浜	寺間	寄磯	央部	発電所前面	浮上点付近	1号機取水口	1号機陸域放流前	2号機取水口	2号機陸域放流前	3号機取水口	3号機陸域放流前
日 St.	1	2	3	4	5	11	7	8	9	6	10	12	13	14	15
1	10.8	10.8	10.5	10.7	10.6	10.7	10.6	10.1	9.5	11.0	11.1	9.5	9.1	9.4	10.0
2	9.2	9.1	10.7	11.0	9.9	10.6	9.2	8.8	8.3	11.0	10.8	8.3	8.1	8.1	8.8
3	8.8	8.4	9.0	9.2	9.3	9.3	9.1	8.7	8.3	10.4	10.1	8.5	8.2	8.3	8.6
4	9.5	8.9	10.1	10.2	10.0	10.4	9.6	9.3	8.9	11.0	9.7	9.0	8.7	8.7	9.1
5	8.6	8.1	10.1	10.5	9.8	10.6	9.1	8.8	8.3	10.7	9.9	8.3	8.2	8.2	8.7
6	10.0	8.7	9.6	10.0	10.5	11.2	9.4	8.8	8.1	11.4	9.7	8.2	8.1	8.2	8.5
7	9.7	10.0	9.9	10.1	10.8	11.7	10.2	9.8	8.8	12.7	9.6	8.9	8.6	8.6	9.1
8	10.2	10.1	10.5	10.7	11.3	10.9	10.8	10.8	9.0	13.3	9.7	9.1	8.7	8.9	9.3
9	9.6	9.2	11.7	12.1	10.3	10.8	9.8	9.6	8.9	12.9	10.0	9.0	8.7	8.7	9.1
10	9.7	8.7	11.5	11.0	10.1	10.6	10.0	9.7	8.8	12.7	10.1	9.1	8.9	8.8	9.2
11	10.8	9.6	10.8	11.2	11.0	11.5	10.7	10.2	9.4	12.8	10.1	9.8	9.5	9.7	10.1
12	11.6	9.7	11.3	10.7	12.3	12.4	11.0	10.2	9.3	13.2	10.4	9.4	9.4	9.3	9.7
13	11.3	11.4	10.9	10.6	11.8	12.0	11.8	11.6	9.7	13.4	10.5	9.8	10.6	9.7	10.2
14	11.1	12.3	11.0	11.7	10.8	11.0	10.8	10.8	10.4	12.4	10.7	10.6	12.4	10.5	10.9
15	11.6	11.6	11.8	12.8	11.3	11.3	11.5	11.1	10.8	12.0	11.1	10.8	13.4	10.7	11.3
16	12.8	12.5	12.5	12.6	12.6	12.6	12.7	12.0	10.9	12.3	11.4	10.9	11.3	10.7	11.2
17	12.0	12.4	12.2	11.8	12.0	12.7	12.7	12.8	11.4	12.6	11.6	11.4	10.8	11.3	11.7
18	12.9	14.0	13.0	13.8	12.6	13.1	12.8	12.5	11.7	13.4	12.0	12.1	11.6	12.1	12.4
19	12.8	13.6	12.5	14.0	13.5	13.5	14.1	13.7	11.5	13.7	12.4	11.6	11.2	11.6	12.4
20	13.6	13.5	12.4	13.0	12.3	13.2	13.8	13.7	11.5	14.0	12.7	11.1	12.5	11.0	11.2
21	13.4	14.2	12.8	13.6	12.3	12.7	12.6	12.4	12.4	13.4	12.7	12.5	16.4	12.4	12.7
22	12.2	13.7	12.3	13.1	12.1	12.1	11.9	12.1	12.9	12.6	13.0	12.2	17.2	12.0	12.7
23	12.3	12.6	12.4	13.0	12.2	12.0	12.5	12.4	13.1	12.5	12.9	12.2	18.0	11.9	12.5
24	12.9	13.5	12.4	13.1	12.5	12.4	13.0	12.7	13.1	12.9	12.9	12.4	18.4	12.3	13.0
25	13.8	14.3	13.3	14.2	13.6	13.2	13.8	13.4	13.0	13.2	13.0	12.3	18.3	12.1	12.8
26	14.2	14.8	13.4	14.3	13.7	13.7	14.1	14.2	13.0	13.3	13.0	12.4	18.2	12.1	12.8
27	14.2	15.6	13.8	14.9	14.1	13.9	14.9	14.7	13.2	13.7	13.1	12.7	18.4	12.5	12.9
28	15.1	15.3	14.4	15.5	14.9	13.9	15.6	15.0	13.2	14.4	13.3	13.0	18.6	12.7	13.2
29	12.8	13.6	15.9	16.1	14.6	14.3	13.6	14.1	13.4	14.8	13.7	13.0	18.7	12.7	13.4
30	12.7	12.7	14.0	13.7	14.1	13.6	13.3	12.9	12.9	14.4	13.7	12.3	18.4	12.0	12.6
31	13.7	13.9	13.6	13.4	14.1	13.8	14.0	13.8	13.2	14.3	13.5	13.1	19.0	12.8	13.4
上旬 平均	9.6	9.2	10.4	10.6	10.3	10.7	9.8	9.4	8.7	11.7	10.1	8.8	8.5	8.6	9.0
上旬 偏差	0.6	0.8	0.8	0.8	0.6	0.6	0.6	0.7	0.4	1.1	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4
中旬 平均	12.1	12.1	11.8	12.2	12.0	12.3	12.2	11.9	10.7	13.0	11.3	10.8	11.3	10.7	11.1
中旬 偏差	0.9	1.5	0.8	1.2	0.8	0.9	1.2	1.3	0.9	0.7	0.9	0.9	1.3	0.9	0.9
下旬 平均	13.4	14.0	13.5	14.1	13.5	13.2	13.6	13.4	13.0	13.6	13.2	12.6	18.1	12.3	12.9
下旬 偏差	0.9	1.0	1.1	1.0	1.0	0.8	1.1	1.0	0.3	0.8	0.3	0.3	0.7	0.3	0.3
月 平均	11.7	11.8	11.9	12.3	12.0	12.1	11.9	11.6	10.9	12.8	11.6	10.8	12.8	10.6	11.1
月 偏差	1.8	2.3	1.6	1.8	1.6	1.3	1.9	1.9	1.9	1.1	1.4	1.7	4.2	1.7	1.7

月	6月														
地名	女川湾沿岸						湾中	前面海域							
	竹浦	高白	出島	塚浜	寺間	寄磯	央部	発電所前面	浮上点付近	1号機取水口	1号機陸域放流前	2号機取水口	2号機陸域放流前	3号機取水口	3号機陸域放流前
日 St.	1	2	3	4	5	11	7	8	9	6	10	12	13	14	15
1	14.4	14.9	14.2	14.3	14.9	14.2	14.8	14.3	13.2	14.6	13.8	13.2	19.0	12.9	13.7
2	14.4	15.2	14.5	14.1	15.0	15.0	14.4	14.0	12.8	14.8	13.8	12.6	18.3	12.2	13.2
3	13.7	14.0	14.2	12.5	14.3	14.1	13.2	12.9	12.5	14.7	13.6	12.4	18.1	12.1	12.6
4	12.8	13.6	13.0	12.2	12.5	12.9	12.4	12.4	13.3	13.3	13.5	12.4	18.6	12.1	13.1
5	12.7	12.8	13.2	12.8	12.3	12.4	12.8	13.2	14.0	13.0	13.4	12.8	19.1	12.4	13.2
6	13.0	12.9	13.2	13.1	12.8	12.6	13.3	13.5	14.2	13.3	13.4	13.1	19.4	12.8	13.6
7	13.3	13.0	13.3	13.4	13.1	13.1	13.6	13.7	14.2	13.5	13.6	13.4	19.7	13.1	13.9
8	13.5	13.2	13.5	16.0	13.4	15.9	13.9	13.9	14.1	13.8	13.7	13.4	19.6	13.1	14.1
9	14.4	13.4	14.4	17.2	14.0	16.6	14.1	13.9	14.4	14.2	13.9	13.9	19.9	13.6	14.2
10	13.4	13.4	14.6	14.4	13.9	14.1	14.5	14.3	14.3	14.7	14.1	13.8	19.8	13.5	14.5
11	15.0	14.2	15.2	14.7	14.9	15.1	15.0	14.7	14.5	15.2	14.3	14.1	20.0	13.8	14.4
12	15.8	15.2	15.5	15.4	15.4	15.4	15.8	15.6	14.8	15.6	14.5	14.5	20.2	14.1	14.8
13	15.4	15.1	15.6	15.3	15.7	15.5	16.4	16.1	14.6	16.0	14.8	14.3	20.1	14.1	14.9
14	16.0	15.8	16.5	15.5	16.0	15.5	16.0	16.2	14.2	16.2	14.9	13.8	19.6	13.6	14.3
15	16.5	16.1	16.8	16.7	15.7	15.7	16.8	16.2	14.4	16.0	14.8	14.0	19.8	13.8	14.4
16	16.4	16.1	16.2	17.1	16.1	16.2	16.6	16.7	15.1	16.2	15.1	15.1	20.7	15.0	15.5
17	17.0	15.5	17.5	16.4	16.6	16.8	16.7	16.2	14.9	16.2	16.0	14.7	20.5	14.6	15.4
18	17.2	15.6	16.5	15.9	17.0	17.0	16.8	16.3	15.0	16.1	15.9	15.0	20.7	14.5	15.4
19	17.0	16.5	16.5	16.0	16.4	16.2	17.2	17.0	15.4	16.7	15.7	15.3	21.0	15.2	15.8
20	16.8	16.6	17.3	17.1	16.4	16.0	17.2	17.1	15.8	16.9	16.1	15.7	21.4	15.6	16.3
21	17.4	16.7	17.0	16.7	16.4	16.1	16.1	15.9	15.8	16.8	16.5	15.7	21.5	15.4	16.3
22	16.6	16.6	16.3	16.7	15.8	15.5	15.9	16.0	16.6	16.3	16.4	15.8	22.0	15.5	16.4
23	16.4	16.2	16.2	16.8	15.9	15.6	16.7	16.5	17.0	16.3	16.7	16.2	22.3	15.8	16.6
24	17.0	16.8	16.5	17.0	17.1	16.8	17.5	17.5	17.3	16.9	17.6	16.4	22.5	16.1	16.9
25	17.1	17.0	16.8	17.2	16.8	16.8	18.0	17.8	17.5	17.0	16.9	16.4	22.6	16.1	17.0
26	17.4	17.1	17.6	17.7	17.2	16.8	18.4	18.0	17.5	17.3	17.0	16.8	22.7	16.5	17.3
27	17.0	17.1	17.4	17.3	17.3	17.4	18.5	18.3	17.0	18.0	17.2	16.5	22.4	16.2	17.2
28	18.5	18.0	18.7	18.5	18.6	18.1	19.1	18.6	17.8	18.4	17.4	17.2	22.9	17.1	17.6
29	19.2	19.1	18.6	19.1	19.0	18.9	19.5	19.1	17.8	18.9	17.8	16.8	22.6	16.7	17.5
30	19.6	19.6	18.9	20.0	18.9	19.0	20.4	20.0	18.2	19.1	17.9	17.0	22.7	16.8	17.6
31															
上旬 平均	13.6	13.6	13.8	14.0	13.6	14.1	13.7	13.6	13.7	14.0	13.7	13.1	19.2	12.8	13.6
上旬 偏差	0.7	0.8	0.6	1.6	1.0	1.4	0.8	0.6	0.7	0.7	0.2	0.5	0.6	0.6	0.6
中旬 平均	16.3	15.7	16.4	16.0	16.0	15.9	16.5	16.2	14.9	16.1	15.2	14.7	20.4	14.4	15.1
中旬 偏差	0.7	0.7	0.8	0.8	0.6	0.6	0.7	0.7	0.5	0.5	0.7	0.6	0.6	0.7	0.7
下旬 平均	17.6	17.4	17.4	17.7	17.3	17.1	18.0	17.8	17.3	17.5	17.1	16.5	22.4	16.2	17.0
下旬 偏差	1.1	1.1	1.0	1.1	1.2	1.2	1.5	1.3	0.7	1.0	0.5	0.5	0.4	0.6	0.5
月 平均	15.8	15.6	15.9	15.9	15.6	15.7	16.1	15.9	15.3	15.9	15.3	14.7	20.7	14.5	15.3
月 偏差	1.9	1.8	1.7	1.9	1.8	1.7	2.1	2.0	1.6	1.6	1.5	1.5	1.5	1.5	1.5

注1 数値は、日平均である。

2 上・中・下旬の平均値は $\frac{\sum_{i=1}^{n} x_i}{n}$ で計算し、小数点以下第2位を四捨五入した。

3 上・中・下旬の偏差は標準偏差であり、小数点以下第2位を四捨五入した。

（標準偏差　$\sigma=\sqrt{\frac{1}{n-1}\sum_{i=1}^{n}(x_i-\bar{x})^2}$　　n：資料の個数　x_i：個々の資料　$\bar{x}$：平均値　）

2号機における取放水温度差の範囲※

4月［-0.9～0.6℃］	5月［-0.6～6.1℃］	6月［5.6～6.3℃］

※ 表中のSt.12（2号機取水口）及びSt.13（2号機陸域放流前）について、各月の取放水温度差が最大となった日の値を二重枠、最小となった日の値を太枠で示した。