

北部土木事務所だより

令和6年3月29日 発行

宮城県北部土木事務所の令和5年度における取り組みをお知らせします。

1 令和5年度 事業完了箇所について(1/2)

○ (都) 並柳福浦線 三日町街路事業 (大崎市古川三日町地内)

当該区間は幅員が狭小で、歩道も未整備であり、良好な都市景観や緊急時の円滑な車両通行を確保するため、市役所周辺の土地区画整理事業や再開発事業のまちづくりと一体となって現道拡幅や無電柱化等の工事を実施しました。これにより、歩行者、自転車等の安全を確保するとともに、大崎市中心市街地の活性化や観光施設への誘導・回遊等を目指したまちづくりの実現を図りました。



<事業概要>

- 事業延長 L=218.6m
- 事業期間 平成25年度～令和5年度
- 事業費 19億円
- 工事概要
 - ・電線共同溝 L=400m
 - ・橋梁工 1基


<着手前>



<完成>



<横断面図>

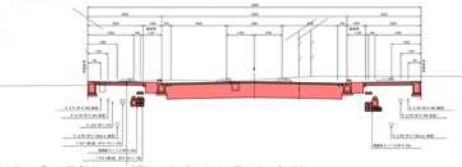

<位置図>



この地図は、国土地理院の承認を得て、同院発行の電子地形図を複製して作成した北部土木事務所管内図に加筆したものである。



お問い合わせ：道路建設第一班 0229-91-0735

1 令和5年度 事業完了箇所について(2/2)

○ (都) 古川中央線 七日町街路事業 (大崎市古川七日町地内)

当該区間は、多くの電柱が立ち並び、災害時には電柱倒壊による道路閉塞の恐れがあり、良好な都市景観や緊急時の円滑な車両通行を確保するため、市役所周辺の土地区画整理事業や再開発事業のまちづくりと一体となって無電柱化等の工事を実施しました。この事業により、良好な都市景観と緊急時における円滑な車両通行の確保を図りました。

<位置図>




この地図は、国土地理院の承認を得て、同院発行の電子地形図を複製して作成した北部土木事務所管内図に加筆したものである。

<事業概要>


- 事業延長 L=300m
- 事業期間 令和元年度～令和5年度
- 事業費 6億円
- 工事概要
 - ・電線共同溝 L=600m
 - ・舗装工 L=300m

<横断面図>

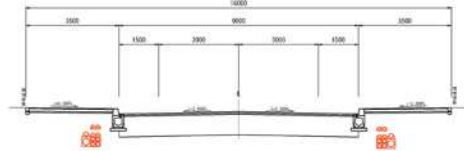

<平面図>

事業延長 L=300m

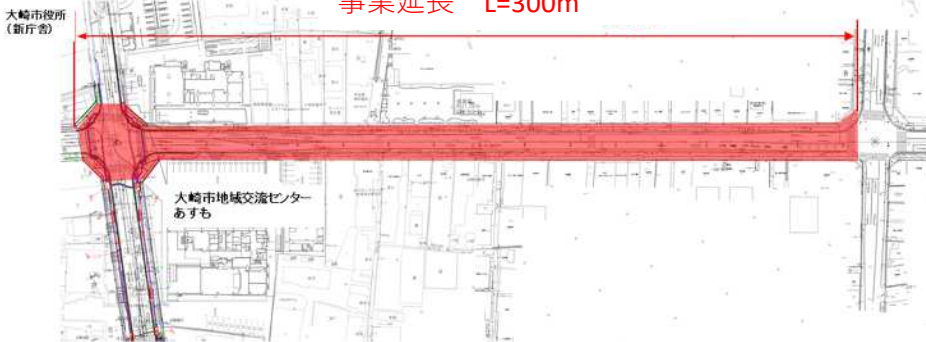

<着手前>



<完成>



2 令和4年7月豪雨による被災箇所の復旧状況について (1/2)

令和4年7月豪雨により被災した当事務所が管理する施設の復旧については、123箇所のうち、令和5年度末までに113箇所が完成しました。令和6年度についても、残り10箇所の早期完成に向けて工事を推進してまいります。

復旧工事の実施状況

(単位：箇所)

	査定決定	令和5年度 完成	令和6年度 完成予定	令和7年度 完成予定
道路施設	15	14	1	
河川施設	107	99	6	2
砂防施設	1		1	
計	123	113	8	2

※令和7年度完成予定の河川施設（2箇所）は、災害復旧助成事業とともに復旧する名蓋川

・(一)岩出山宮崎線(4災第2115号、大崎市岩出山下金沢地内)

着工前



復旧完了(7月)



・出来川(4災第2516号、涌谷町名鱒地内)

着工前(4月)



復旧完了(1月)



2 令和4年7月豪雨による被災箇所の復旧状況について (2/2)

・透川(4災第2211号、大崎市古川北宮沢地内)

着工前



復旧完了(2月)



・新堀川(4災第2251号、大崎市鹿島台大迫地内)

着工前



復旧完了(10月)



・多田川(4災第2309号、加美町下多田川地内)

着工前



復旧完了(11月)



3 令和4年7月豪雨による被災箇所への復旧状況（名蓋川河川災害助成事業）

・名蓋川河川災害助成事業（大崎市古川矢目地内～加美郡加美町下狼塚田中地内）

名蓋川については、被災した箇所を元に戻す原形復旧のみならず、再度災害防止を図るため、被災していない箇所も含めて改良復旧を行う「災害復旧助成事業」を活用し、多田川合流点から国道347号までの4.1キロメートル区間を、令和4年7月の大雨と同程度の洪水に対応できるように、河道拡幅や堤防嵩上げを行うこととしております。

<位置図>



これまでに、令和4年7月豪雨で破堤した箇所等の応急復旧工事や河道掘削を完了しています。

また、水位周知河川に名蓋川が指定され、市町村長の避難指示等の発令判断の目安となる水位を設定しています。





<事業概要>

- 河川名 一級河川鳴瀬川水系名蓋川
- 事業箇所（下流側）大崎市古川矢目地内
（上流側）加美郡加美町下狼塚田中地内
- 事業延長 L=4,100m
- 主な工種
 - ・築堤盛土、護岸工、天端舗装工

現在、河道拡幅や堤防嵩上げを行う本復旧工事に先立ち、隣接する農地の耕作が支障なく行えるよう、農道やパイプライン等の移設工事を行っています。

本復旧工事については、令和6年5月から着手する予定です。

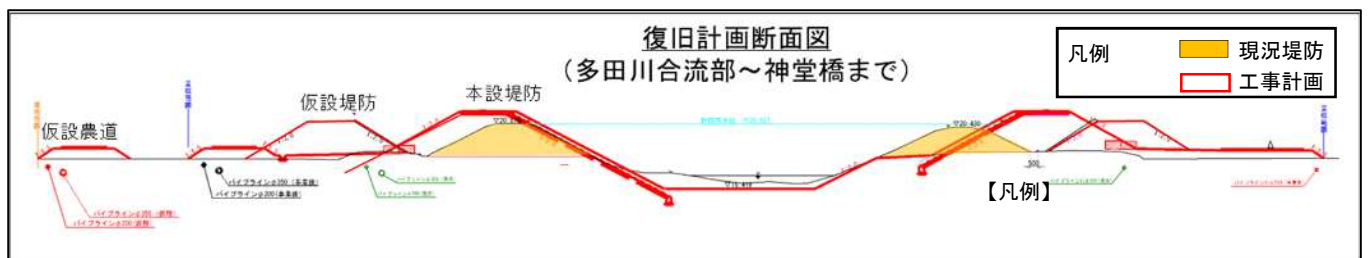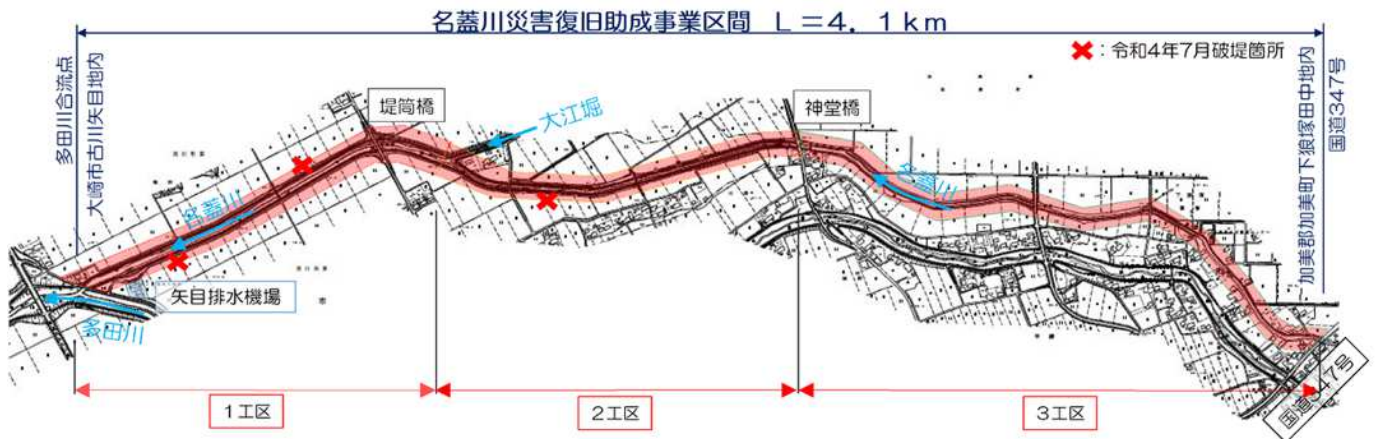

お問い合わせ：河川砂防第二班 0229-91-0747

4 令和5年度の主な事業箇所の進捗状況について (1/5)

・(都)稲葉小泉線 竹ノ内街路整備事業 大崎市古川竹ノ内地内

今年度工事着工前 (4月)



施工中 (3月)



・(一)坂本古川線 高倉道路改良事業 大崎市古川堤根地内

今年度工事着工前 (4月)



施工中 (3月)



・(主)鹿島台高清水線 平渡交通安全施設整備事業 大崎市鹿島台平渡地内

着工前 (6月)



今年度工事完成 (3月)



4 令和5年度の主な事業箇所の進捗状況について (2/5)

・(主)石巻鹿島台色麻線 小島交通安全施設整備事業 美里町小島地内

着工前 (6月)



今年度工事完成 (3月)



・(一)涌谷田尻線 涌谷大橋橋梁補修 涌谷町字追廻町地内

着工前 (令和5年3月)



高欄補修完成 (8月)



・(国)108号 道路情報施設整備 大崎市鳴子温泉地内

着工前 (6月)



完成 (10月)



4 令和5年度の主な事業箇所の進捗状況について (3/5)

・維持管理(舗装補修) (国)347号 加美郡加美町漆沢地内

着工前 (4月)



完成 (8月)



・維持管理(舗装補修) (国)347号 加美郡加美町町屋敷地内

着工前 (8月)



完成 (12月)



・維持管理(舗装補修) (国)108号 大崎市鳴子温泉鬼首地内

着工前 (9月)



完成 (12月)



4 令和5年度の主な事業箇所を進捗状況について (4/5)

・渋井川 大規模特定河川事業 大崎市古川西荒井地内

水門本体 施工中 (4月)



水門本体 施工中 (3月)



・出来川 河川改修事業 涌谷町字渋井地内

着工前 (5月)



今年度工事完成 (3月)



・佐賀川 河川改修事業 大崎市田尻大沢地内

着工前 (令和4年12月)



完成 (5月)



4 令和5年度の主な事業箇所の進捗状況について (5/5)

・渋井川 堤防補強工事 大崎市古川塚目地内

着工前 (5月)



今年度工事完成 (3月)



・多田川 河道掘削工事 大崎市古川新沼地内

着工前 (5月)



今年度工事完成 (2月)



・江合川 支障木伐採業務 大崎市岩出山池月字下宮上田地内

着工前 (4月)



今年度業務完了 (9月)



5 冬期における通行の安全確保について

冬期の県道等において、降雪や路面凍結時には除雪及び融雪作業を行い、道路利用者の安全と良好な路面状況の確保に努めているところです。

また、国道347号鍋越峠については、平成28年12月から通年通行(午前7時～午後7時)が出来るようになっており、宮城県及び山形県と相互連携し、冬道の安全確保に努め、冬期においても地域間交流が可能となりました。

・(国)347号 鍋越峠

除雪状況



融雪材散布状況



・(国)108号 鬼首道路

除雪状況



・冬期間におけるその他の対策

防雪柵組立状況



注意喚起看板設置状況



6 令和5年度に「スマイルサポーター」となられた団体の紹介 (1/2)

有限会社佐々木工務所のみなさん



- 団体名 有限会社佐々木工務所
- 代表者 代表取締役 門間 栄市
- 認定日 令和5年4月26日
- 活動場所 (一)北浦停車場線、(一)小牛田停車場線 (美里町)

株式会社内海土木のみなさん



- 団体名 株式会社内海土木
- 代表者 代表取締役 内海 裕司
- 認定日 令和5年6月28日
- 活動場所 (一)涌谷停車場線(涌谷町)

宮城いきいき学園大崎校のみなさん



- 団体名 宮城いきいき学園大崎校
- 代表者 代表 大友 強一
- 認定日 令和5年7月19日
- 活動場所 (一)坂本古川線(大崎市古川)

株式会社日立インダストリアルプロダクツ北部支店・日立パブリックサービス株式会社東北支店のみなさん



- 団体名 株式会社日立インダストリアルプロダクツ北部支店・日立パブリックサービス株式会社東北支店
- 代表者 株式会社日立インダストリアルプロダクツ北部支店 支店長 佐藤 文行
- 認定日 令和5年7月26日
- 活動場所 一級河川鳴瀬川水系鳴瀬川 (鳴瀬川河川公園周辺)

お問い合わせ：行政班 0229-91-0732

6 令和5年度に「スマイルサポーター」となられた団体の紹介 (2/2)

株式会社谷工機社のみなさん

- 団体名 株式会社谷工機社
- 代表者 代表取締役 古仲 朝生
- 認定日 令和5年9月28日
- 活動場所 (国)346号(美里町)

有限会社和光測量設計社のみなさん

- 団体名 有限会社和光測量設計社
- 代表者 代表取締役 三塚 富夫
- 認定日 令和5年11月8日
- 活動場所 (主)古川佐沼線(大崎市古川)

令和5年度にスマイルサポーターとして、6団体の皆さんが当事務所管内で新たに活動していただくこととなりました。これでスマイルロードサポーターが46団体、スマイルリバーが13団体となり、多くの皆さんに活動いただいております。

活動に関心や意欲のある方の募集を随時受付しておりますので、お気軽にお問い合わせ願います。

お問い合わせ：行政班 0229-91-0732

7 ブロック塀等フォローアップ



上写真)危険と判定されたブロック塀

参考)宮城県の危険ブロック塀対策について-宮城県公式ウェブサイト (pref.miyagi.jp)

平成30年度に小学校スクールゾーン内のブロック塀等を対象に緊急点検を行い、現在も未改善のブロック塀等について改善指導を実施しました。ブロック塀等の所有者の皆様におかれましては、改善指導へのご協力と、日常点検を行っていただきますようお願いいたします。

※改修・除却時において工事費用の助成対象となる場合がありますので、工事前に各市町村担当窓口までご相談願います。

お問い合わせ：建築班 0229-91-0737

本掲載内容等について、お気づきの点やご不明な点などがございましたら、お気軽にお問い合わせ願います。



宮城県北部土木事務所 企画担当チーム

〒989-6117 大崎市古川旭四丁目1-1

電話: 0229-91-0735 F A X: 0229-22-5260

<https://www.pref.miyagi.jp/soshiki/nh-dbk/>