



# 仙台塩釜港復興だより 第29号

## － 港湾は人の心も結んでいます －

### 災害復旧事業の進捗状況

仙台塩釜港湾事務所では、これまで東日本大震災で被災した公共土木施設の災害復旧工事（185箇所）を進めてきましたが、令和3年3月末時点で未完成であった塩釜港区の3箇所についても、令和3年7月までに全て完成し事業を完了することができました。


◎災害復旧箇所数 (単位:箇所)

施設別	仙台港区	塩釜港区	松島港区	合計
港湾施設	37	76	17	130
海岸保全施設	3	33	9	45
公園・緑地等	9	1	—	10
<b>合 計</b>	<b>49</b>	<b>110</b>	<b>26</b>	<b>185</b>

### 復興事業（新規防潮堤整備等）の進捗状況

事務所管内では、災害復旧事業と併せて復興事業の新規防潮堤整備を進めており、全体延長14.4kmのうち11.3kmが完成しており、残る3.1kmについても令和3年度末完成に向け事業を進めています。

また、仙台港区では臨港地区外への貨物流出防止を目的とした津波漂流物対策施設の整備も併せて進めており、全体延長4.7kmのうち4.2kmが完成しており、残る0.5kmについても令和3年度末完成に向け事業を進めています。

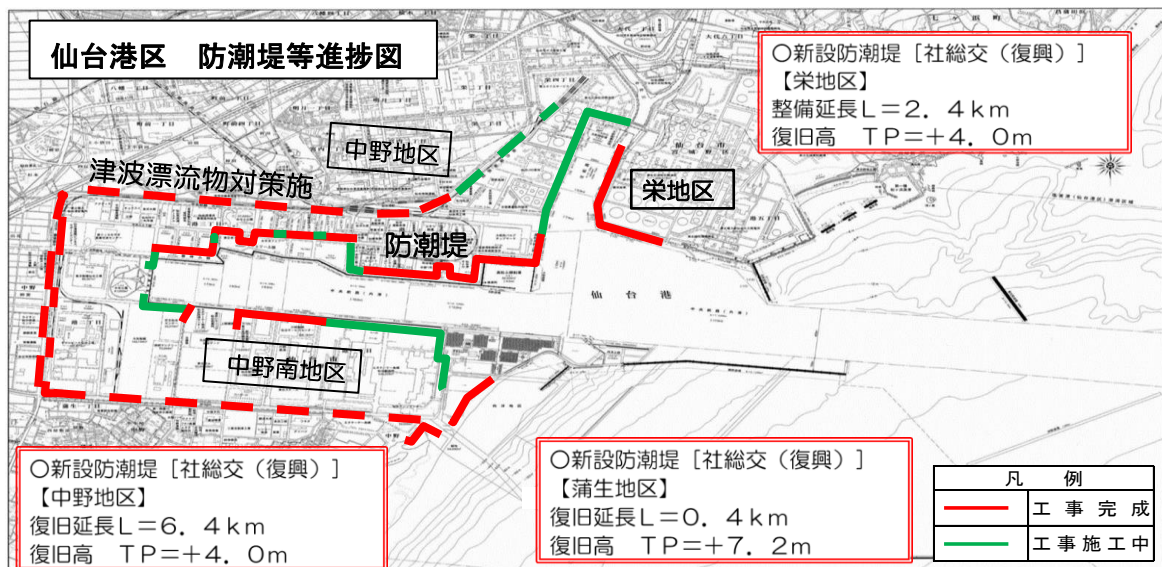

◎延長ベース（令和3年9月末時点）

		全体延長 (km)	完成延長 (km)	残延長 (km)	完成率 (%)
港区全体	防潮堤	14.4	11.3	3.1	78
	漂流物対策施設	4.7	4.2	0.5	89
仙台港区	防潮堤	9.2	6.1	3.1	66
	漂流物対策施設	4.7	4.2	0.5	89
塩釜港区	防潮堤	5.1	5.1	—	100
松島港区	防潮堤	0.1	0.1	—	100

## 復旧・復興事業の状況

### ■災害復旧事業

貞山通(A)胸壁外災害復旧工事(その4)

[着手前]



[完成]



馬放島北防砂堤外消波ブロック設置工事

[着手前]



[完成]



### ■復興事業

中野南地区外防潮堤(陸閘)工事

[着手前]



[完成]



中野南地区外防潮堤(陸閘)工事

[着手前]



[完成]



仙台港区防潮堤陸閘外(その4)工事

[着手前]



[完成]



栄東地区防潮堤工事(その2)

[着手前]



[完成]



栄東地区防潮堤工事(その2)

[着手前]



[完成]



栄西地区防潮堤工事

[着手前]



[施工中]



栄西地区防潮堤(陸閘)工事(その2)

[着手前]



[施工中]



津波漂流物対策設置工事(その5)

[着手前]



[完成]



津波漂流物対策設置工事(その7)

[着手前]



[施工中]



津波漂流物対策設置工事(その8)

[着手前]





[施工中]



## 仙台港区高砂コンテナターミナル拡張事業の進捗状況

仙台港区では、コンテナ貨物増加に伴うコンテナヤードの狭隘化や、セミトレーラのゲート待ちによる臨港道路の渋滞緩和を図るため、令和3年度の完成を目指し高砂コンテナターミナル拡張工事（約21ha→約27ha）を進めています。

令和3年3月末時点での進捗状況は、事業費ベースで約96%であり、現在、空コンゲート（5ゲート）などの整備を進めており、令和4年度からの供用開始に向け事業を推進しています。

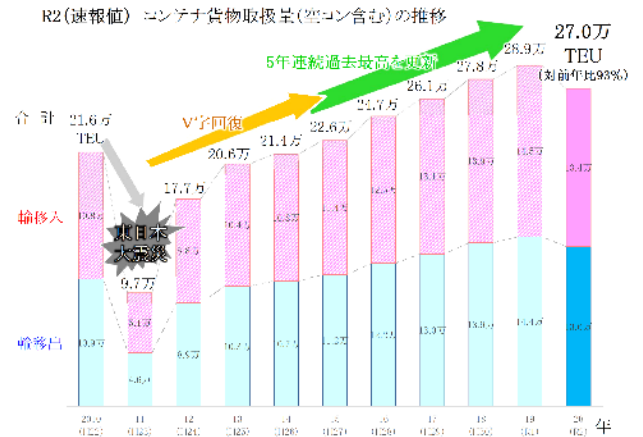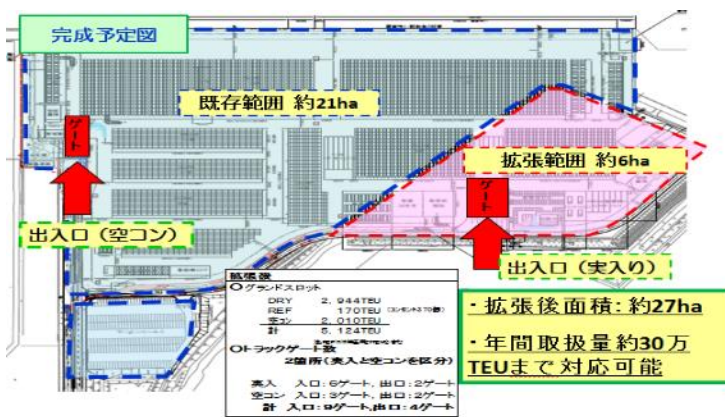


また、向洋地区ふ頭再編改良事業[高砂3号岸壁(-14m×190m)、ふ頭用地造成4ha]については、現在、塩釜港湾・空港整備事務所(国交省)が地盤改良やケーソン据付などを進めています。

令和3年度は、県事業として背後の埋立工事(4ha)やガントリークレーン整備にも着手し、令和6年度からの供用開始を目指し事業を推進します。



R3.3.3 撮影(GC3号機より)



R3.9.15 撮影



## 水門・陸閘自動閉鎖システムの運用状況

令和3年4月27日に仙台塩釜港(塩釜港区)の塩釜海岸通り水門が完成し、関係者との運用に関する協議を経て、4月28日から運用を開始しました。

これにより、当所が管理する水門・陸閘自動閉鎖システム全52基のうち、塩釜港区の水門・陸閘31基は全て運用を開始しました。残る仙台港区の陸閘21基についても、令和4年度からの運用開始に向け整備に取り組んでいきます。

### ■水門・陸閘自動閉鎖システム運用状況

令和3年9月末現在

港区名	地区名	エリア	全体	水門・陸閘別	供用済(基)	未供用(基)
仙台港区	中野	仙台港1	4	陸閘	-	4
		仙台港2	7	陸閘	-	7
		仙台港3	8	陸閘	-	8
		仙台港4	2	陸閘	-	2
塩釜港区	海岸通・港町	塩釜港1	1	陸閘	1	-
		塩釜港2	5	陸閘	5	-
		海岸通り水門エリア	1	水門	1	-
	中の島・貞山通	塩釜港3	1	陸閘	1	-
		塩釜港4	5	陸閘	5	-
		塩釜港5	8	陸閘	8	-
	要害浦	七ヶ浜1	4	陸閘	4	-
	東宮・代ヶ崎浜	七ヶ浜2	1	陸閘	1	-
	代ヶ崎浜	七ヶ浜4	1	陸閘	1	-
	花洲浜・吉田浜	七ヶ浜5	4	陸閘	4	-
計		7地区			6地区	1地区
		14エリア			10エリア	4エリア
		52基			31基	21基



海岸通り水門

※エリア：制御局1つで受け持つことができる区域

### ■水門・陸閘全体(動力別)の運用状況

令和3年9月末現在(単位:基)

	自動化	電動	人力	計
<b>供用済</b>	<b>31</b>	<b>41</b>	<b>33</b>	<b>105</b>
工事中	21	32	0	53
全体	52	73	33	158
<b>進捗率</b>	<b>60%</b>	<b>56%</b>	<b>100%</b>	<b>66%</b>

#### ◎水門・陸閘自動閉鎖システムの遠隔操作状況



仙台塩釜港湾事務所内



津波注意報等発令時の代替事務所の状況

※仙台土木事務所内

## オイルフェンス展張訓練の実施

令和3年4月23日にオイルフェンス展張訓練を実施しました。

今回の訓練では、係留船舶から油が流出したという想定のもと、県監督船「はじめ」や作業船を用い、オイルフェンスの運搬から展張までの一連の作業を塩釜港区で行い、油流出が発生した場合に迅速かつ的確に対応できるよう手順を確認しました。

また、当事務所ではこの他にも、宮城海上保安部や宮城県漁業協同組合などの関係者も参加する情報伝達訓練の定期的な実施や、オイルフェンスの整備を計画的に進め流出油防除資材の充実を図るなど、事故発生時の対応力を強化し港湾に関わる関係者の皆様が安心して仙台塩釜港を利用できるよう取り組んでいます。



オイルフェンス接続作業



オイルフェンス接続完了



作業船による展張作業



オイルフェンス展張完了

### 編集事務局

宮城県仙台塩釜港湾事務所 企画担当チーム

〒983-0001 仙台市宮城野区港三丁目 1-3 仙台港国際ビジネスサポートセンター5階

TEL : 022-254-3131 FAX : 022-254-3136

<http://www.pref.miyagi.jp/soshiki/sdsgkown/> E-mail : [sdsgkown@pref.miyagi.lg.jp](mailto:sdsgkown@pref.miyagi.lg.jp)