


有壁地区

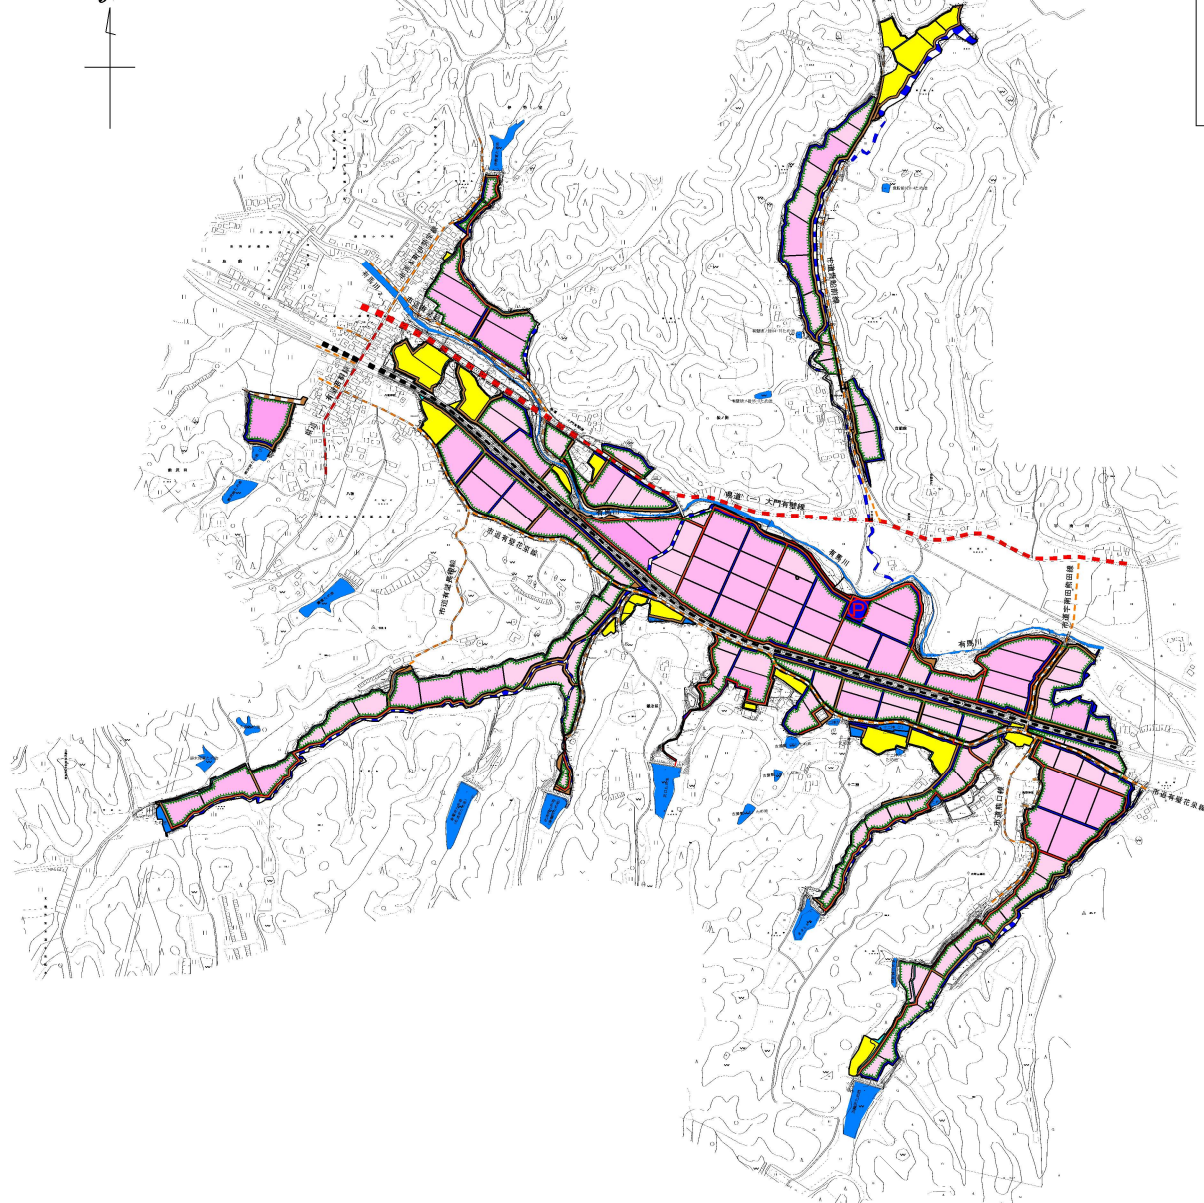

凡	例
---	地 区 界
	水 田 (1ha以上)
	水 田 (50a~1ha)
	水 田 (50a未満)
	畑
	暗 渠 区 域
	支 線 ・ 管 理 道 路
	既 設 道 路
	支 線 ・ 小 用 水 路
	用 水 バイ ブ ラ イ ン
	揚 水 機 場
	既 設 用 水 路
	支 線 ・ 小 排 水 路
	承 水 路
	既 設 排 水 路
	鉄 道
	河 川

支線道路

小用水路 (ハイライン)

第2種進入路工

第1種進入路工

落水工

取水工

110.0m

39.0m

4,289m³

支線道路

小用水路 (ハイライン)

Figure 1: Cross-section diagram of a drainage structure. The diagram shows a vertical pipe with a diameter of 50 to 75 mm, labeled '吸水渠 (ポリ有孔管) φ50~75'. Above the pipe is a layer of 'モミガラ' (rice straw) with a thickness of '2次埋戻' (secondary backfill). The total height of the structure is '平均H=630' (average H=630). The width of the structure is '150'.