

女川原子力発電所  
環境放射能調査結果(案)  
資 料 編

令和 6 年度第 4 四半期

# 1 調査地点



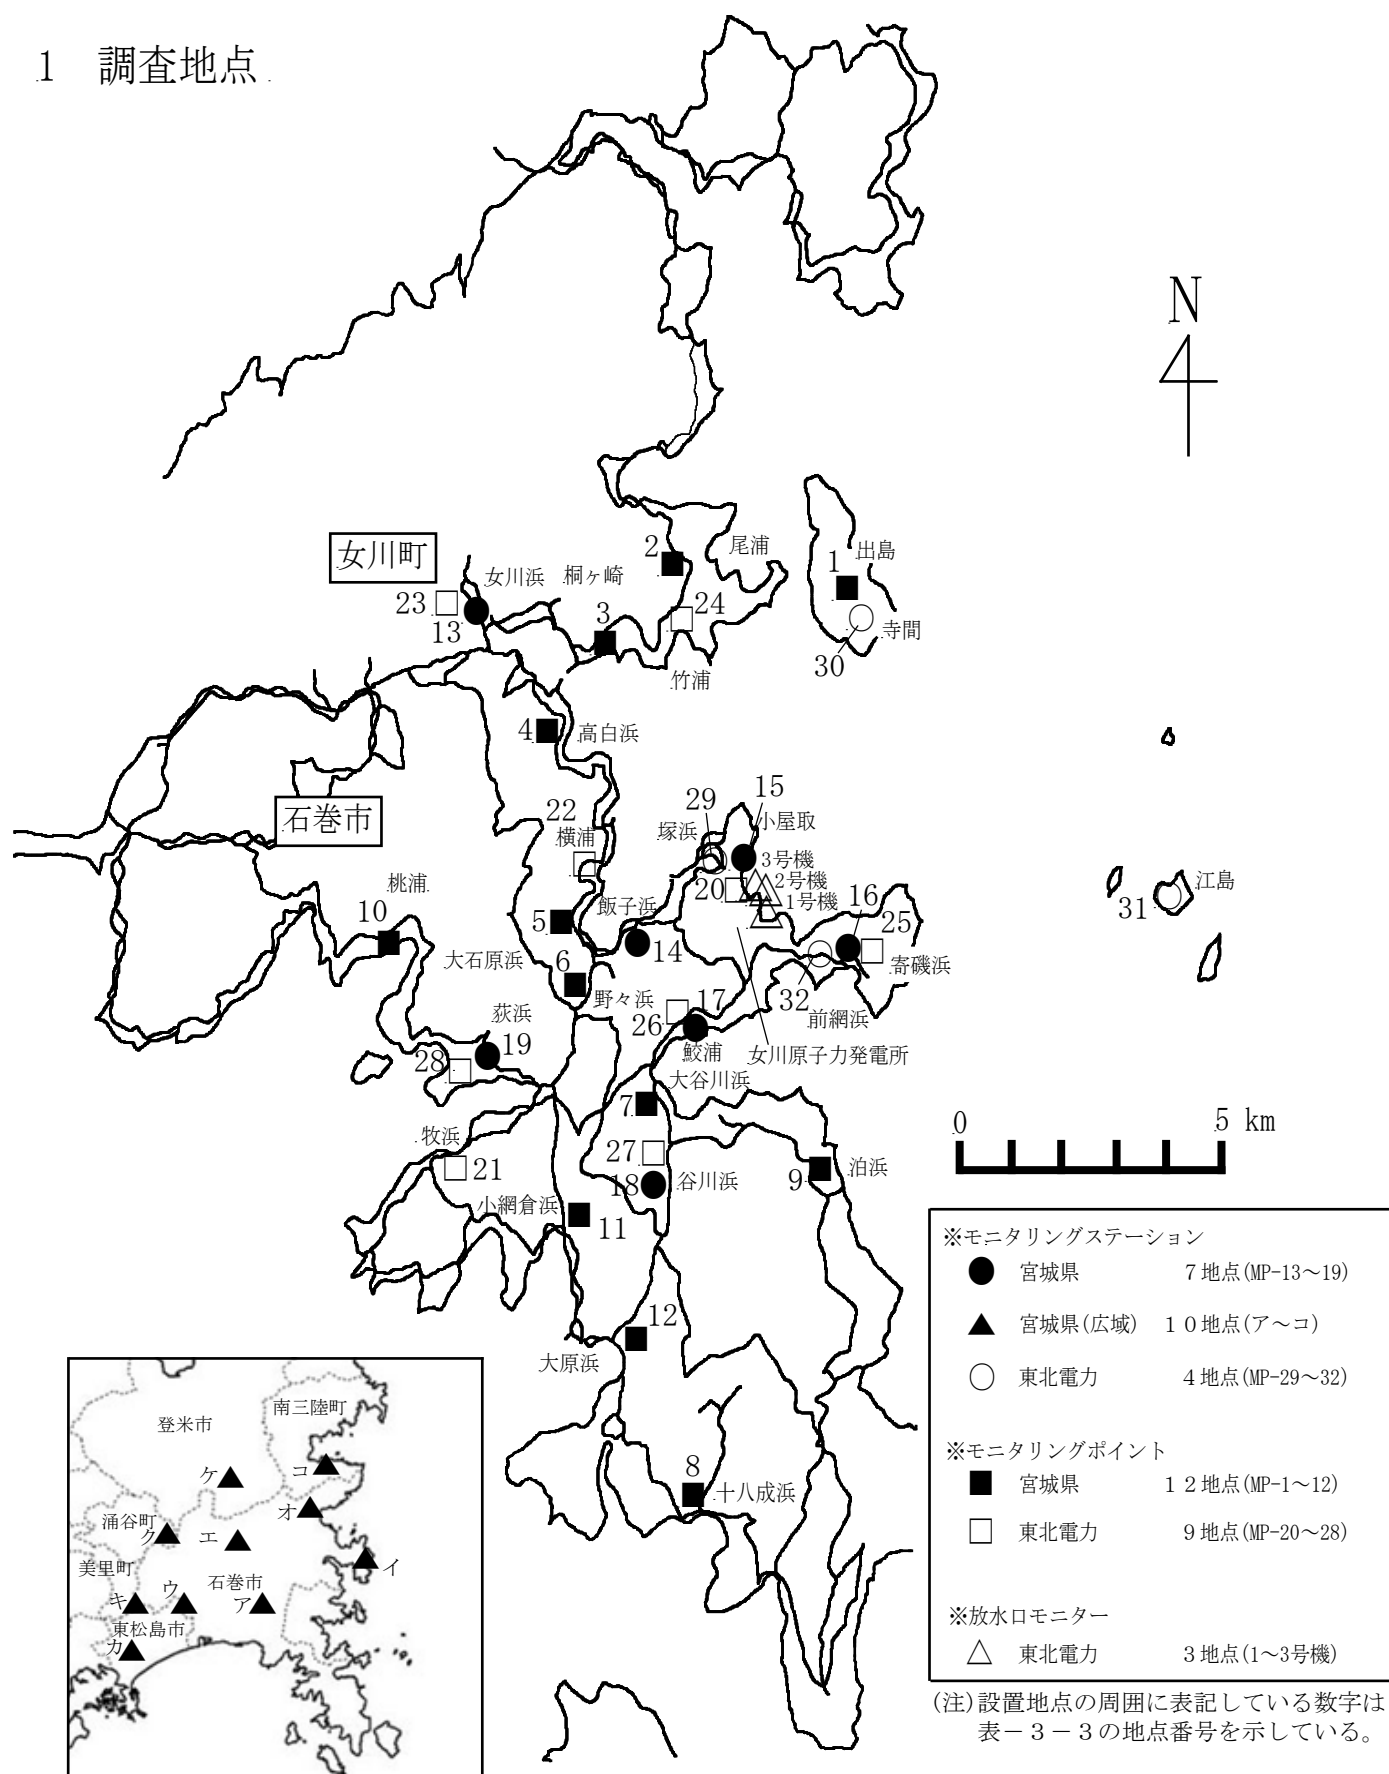



図-1-1 モニタリングステーション、モニタリングポイント及び放水口モニター設置地点

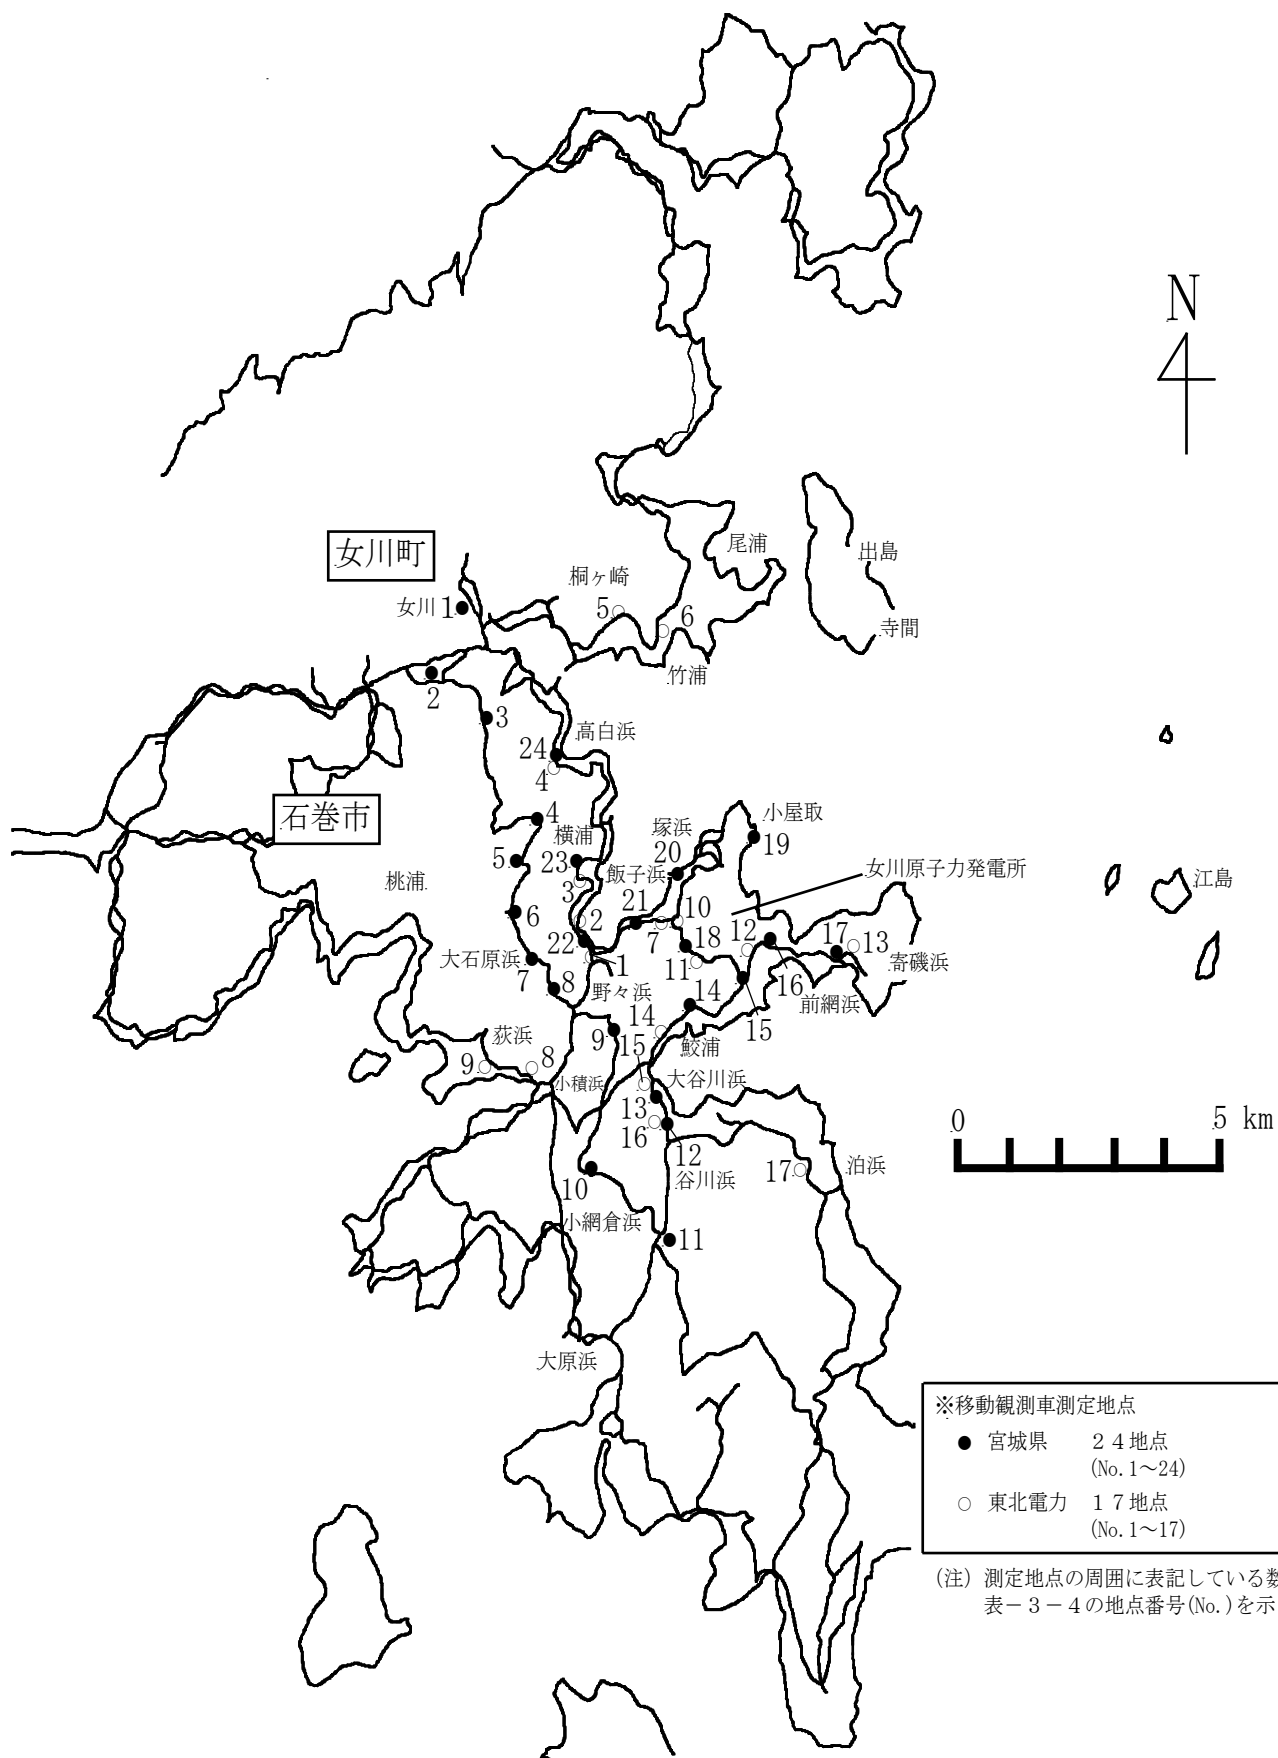

図－1－2 移動観測車測定地点

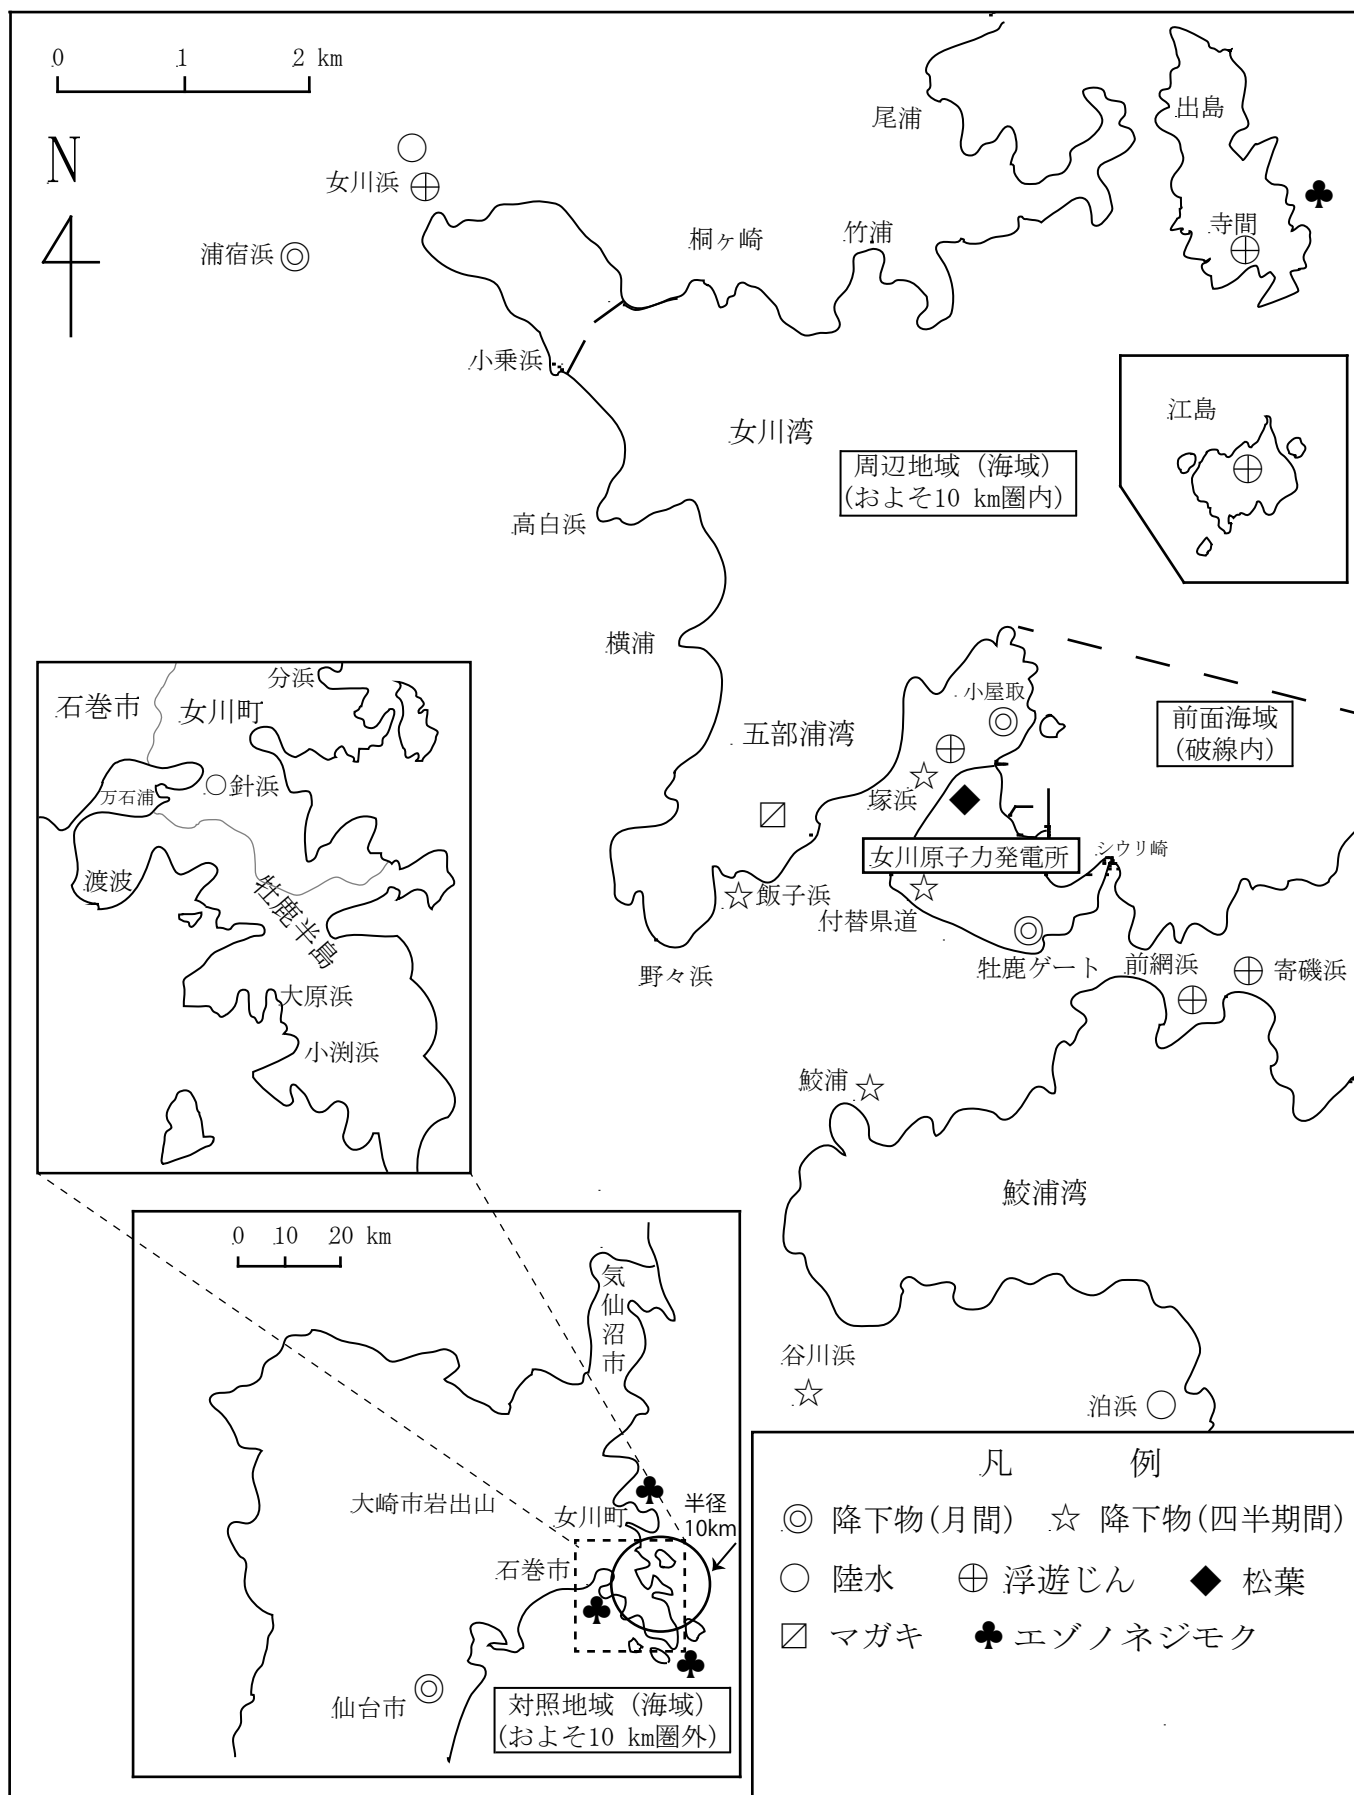

図－１－３ 環境試料採取地点 (1)

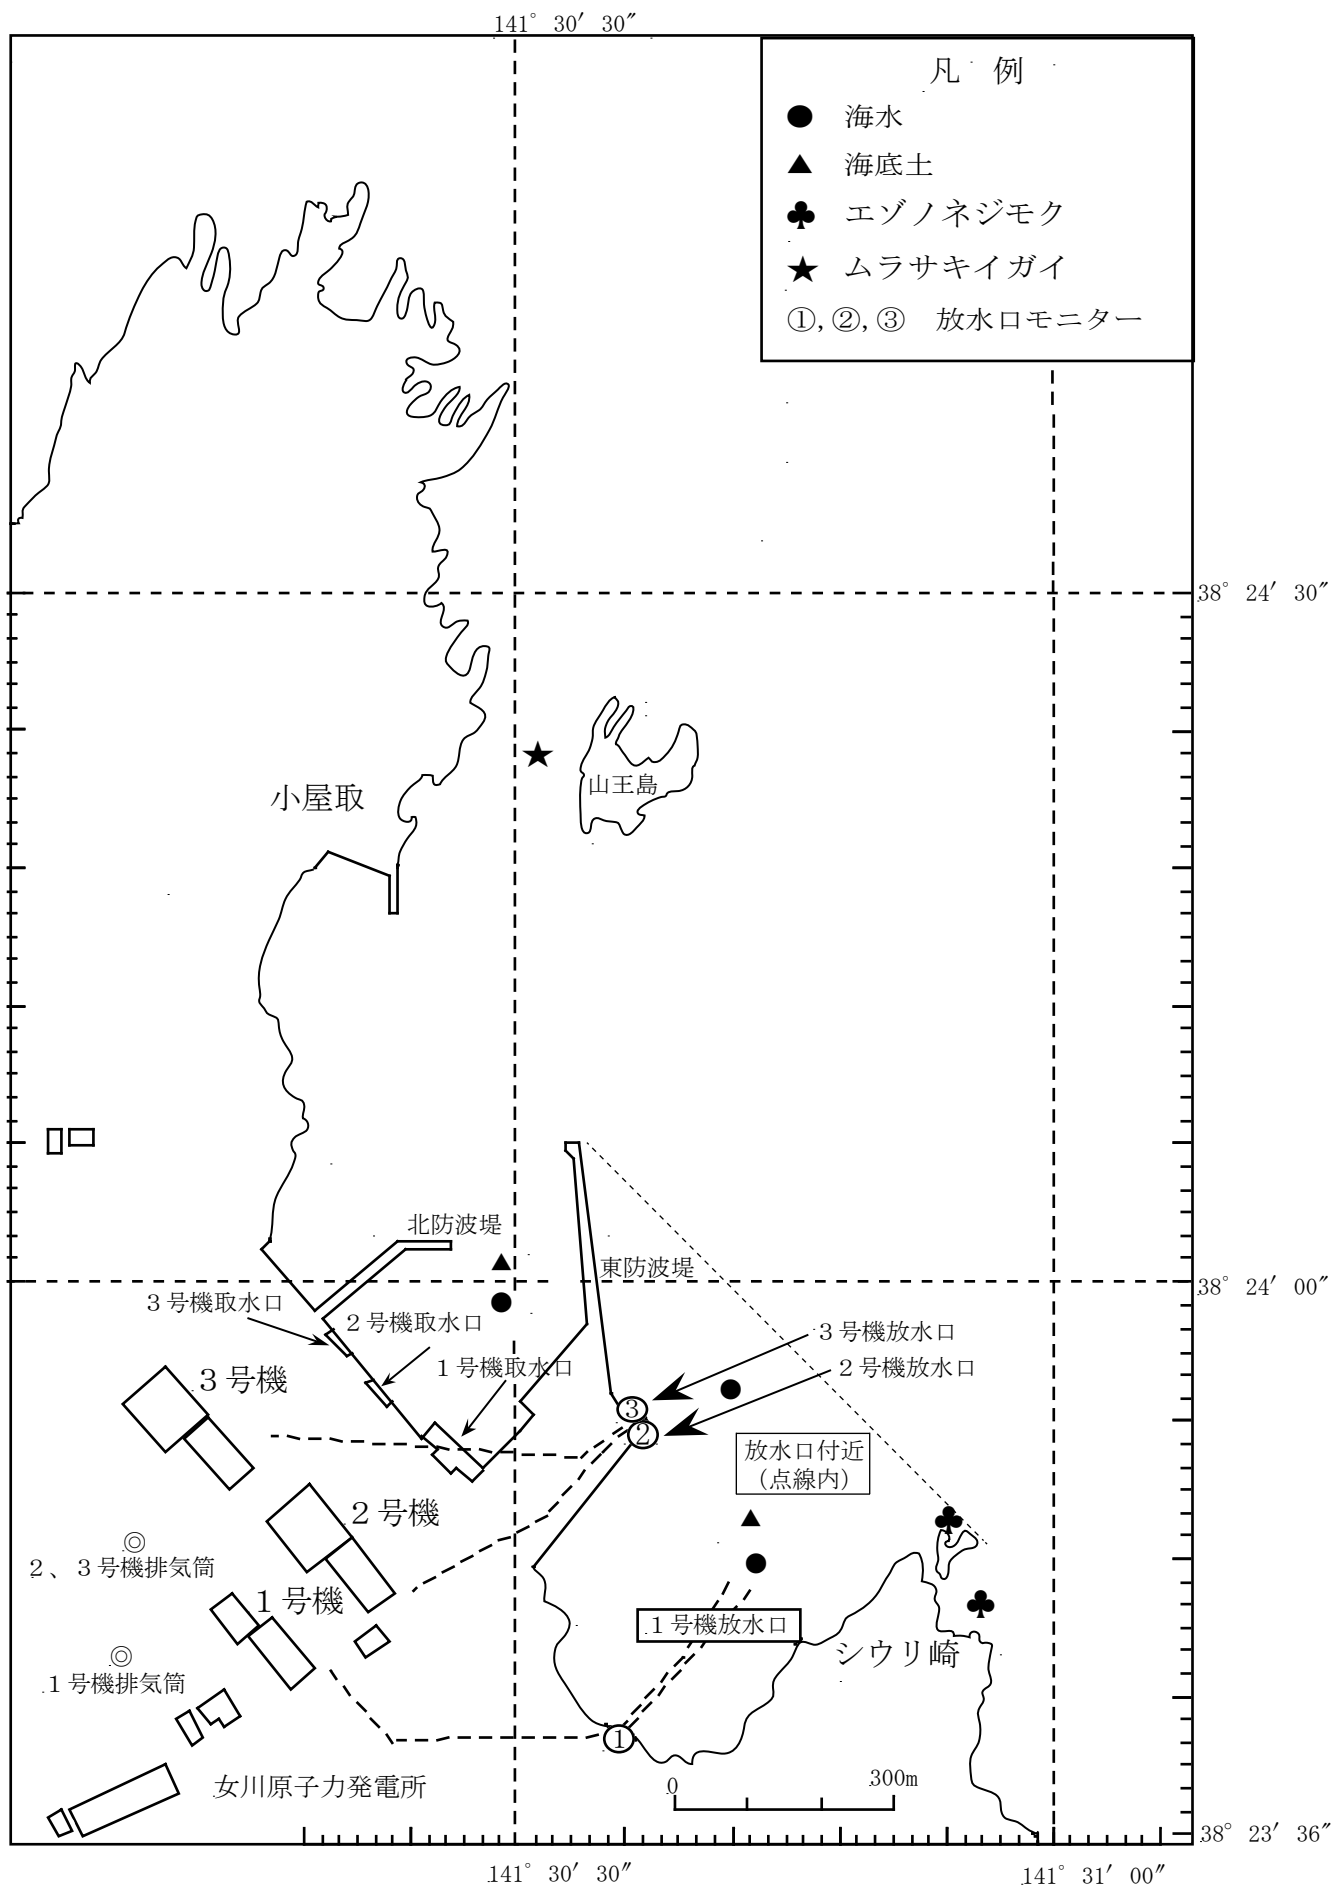

図－1－4 環境試料採取地点 (2)

## 2 測定方法及び測定機器等

### (1) 測定方法及び測定機器

#### イ 環境試料の採取

「環境試料採取法(昭和58年 文部科学省)」による。

#### ロ 大気浮遊じんの採取

| 調査機関    | ダストサンプラー型式                                            | 流 量      |
|---------|-------------------------------------------------------|----------|
| 宮 城 県   | 応用光研工業 S-2766 (女川局)<br>日立アロカメディカル DSM-R41-22843 (寄磯局) | 約30 L/分  |
| 東北電力(株) | 日立アロカメディカル DSM-RC41-20392                             | 約150 L/分 |

#### ハ モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

| 調査機関    | 測 定 方 法       |                                                                                                    | 測 定 器                                                                                                                      |
|---------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宮 城 県   | ① NaI(Tl) 検出器 | NaI(Tl) 検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない | 検出器：<br>日立製作所 ADP-1132UR1型<br>3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器(恒温装置付)<br>スペクトロメータ：<br>日立製作所 ASM-1465型                              |
|         | ② 電離箱 検出器     | 電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法                                                                     | 検出器：<br>日立製作所 RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器(有効容積 約14L)(寄磯局以外)<br>アロカ RIC348型 Ar及びN <sub>2</sub> ガス封入球形加圧電離箱検出器(有効容積 約14L)(寄磯局)* |
|         | ③ データ 収 集     | テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集                                                                            |                                                                                                                            |
| 東北電力(株) | ① NaI(Tl) 検出器 | NaI(Tl) 検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を連続測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない | 検出器：<br>アロカ ADP-1132UR1型 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器(恒温装置付)<br>スペクトロメータ：<br>アロカ ASM-RC41型                                    |
|         | ② 電離箱 検出器     | 電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法                                                                     | 検出器：<br>アロカ RIC338型 Arガス封入球形加圧電離箱検出器(有効容量 約14L)                                                                            |
|         | ③ データ 収 集     | テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集                                                                            |                                                                                                                            |

\* 令和7年3月14日に寄磯局の電離箱検出器を修繕により交換した。

(参考) 広域モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の測定

| 調査機関 | 測定方法     | 測定器                            |
|------|----------|--------------------------------|
| 宮城県  | ① 電離箱検出器 | 電離箱により照射線量率を連続測定し、吸収線量率に換算する方法 |
|      | ② データ収集  | テレメータシステムによる10分ごとのデータ収集        |

ニ 海水(放水)中の全ガンマ線計数率の測定

| 調査機関    | 測定方法                                                                                                                               | 測定器                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 東北電力(株) | <p>① 1号機<br/>放水路内に設置した検出器で、海水(放水)の全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法</p> <p>② 2、3号機<br/>放水路から陸上に設置した遮へい容器に海水(放水)を汲み上げ、検出器で全ガンマ線計数率を連続的に測定する方法</p> | <p>1号機：日立製作所<br/>2"φ×2"NaI(Tl)シンチレーション検出器</p> <p>2号機：アロカ<br/>3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器</p> <p>3号機：アロカ<br/>3"φ×3"NaI(Tl)シンチレーション検出器</p> |

ホ 空間ガンマ線積算線量の測定

| 調査機関    | 測定方法                                                                        | 測定器                   | 読み取り装置の校正                     |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 宮城県     | 各地点(モニタリングポイント及びモニタリングステーション)に3本(3素子)の蛍光ガラス線量計(RPLD)素子を配置し、3か月間の積算線量を測定する方法 | AGCテクノグラス<br>FGD252   | Cs-137(3.7GBq)<br>標準照射装置による。  |
| 東北電力(株) | 測定値は90日換算値で表す                                                               | AGCテクノグラス<br>FGD-202S | Cs-137(18.5GBq)<br>標準照射装置による。 |

へ 移動観測車による空間ガンマ線量率の測定

| 調査機関    | 測定方法                                                                                            | 測定器                                                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宮城県     | NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせによりG(E)関数法で処理し、吸収線量率を測定する方法、3MeV相当以上の宇宙線の寄与を除外するため演算時に3MeV相当以上の計数を含めない | 検出器：<br>アロカ ADP-1132 UR1型 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型<br>スペクトロメータ*：<br>アロカ ASM-1465型 |
| 東北電力(株) |                                                                                                 | 検出器：<br>日立製作所 ADP-1132型 3"φ×3" NaI(Tl)シンチレーション検出器、温度補償型<br>スペクトロメータ：<br>日立製作所 ASM-1306型  |

\* 令和6年2月に宮城県の移動観測車を更新し、令和6年度第3四半期から運用を開始した。

ト ゲルマニウム半導体検出器による核種分析

① 測定方法

「ゲルマニウム半導体検出器によるγ線スペクトロメトリー（令和2年4訂 原子力規制庁）」による。

| 測定試料  | 試料形態                                     | 測定供試料量 <sup>*1</sup>  | 計測時間         | 報告単位               |
|-------|------------------------------------------|-----------------------|--------------|--------------------|
| 農産物   | 灰化物                                      | 灰 20g以上               | 30000～80000秒 | Bq/kg生             |
| 陸水    | 蒸発濃縮物                                    | 10L以上                 |              | mBq/L              |
| 陸土    | 乾土                                       | 乾土 100g程度             |              | Bq/kg乾土            |
| 浮遊じん  | 宮城県：ろ紙 HE-40T、CP-20<br>東北電力：ろ紙 HE-40T 灰化 | 1000m <sup>3</sup> 以上 |              | mBq/m <sup>3</sup> |
| 降下物   | 月間                                       | 蒸発濃縮物                 |              | Bq/m <sup>2</sup>  |
|       | 四半期間                                     | 蒸発濃縮物                 |              |                    |
| 指標植物  | 灰化物                                      | 灰 20g以上               |              | Bq/kg生             |
| 魚介藻類  | 灰化物                                      | 灰 20g以上               |              | Bq/kg生             |
| 海水    | 共沈法：AMP-MnO <sub>2</sub> 共沈物             | 20L以上                 |              | mBq/L              |
|       | 迅速法：未処理海水 <sup>*2</sup>                  | 2L                    |              | mBq/L              |
| 海底土   | 乾土                                       | 乾土 100g程度             |              | Bq/kg乾土            |
| 指標海産物 | 灰化法：灰化物                                  | 灰 20g以上               |              | Bq/kg生             |
|       | 迅速法：生または乾燥物 <sup>*3</sup>                | 生 1kg相当以上             |              |                    |

\*1 降下物の測定供試料量の欄は、試料採取容器の開口部面積を表す。

\*2 I(ヨウ素)-131も測定対象とするため。

\*3 I-131を測定対象とするため。対象はアラメ及びエゾノネジモクのみ。

② 測定器

| 調査機関    | 測定器                                                     |
|---------|---------------------------------------------------------|
| 宮城県     | オルテック 高純度Ge半導体検出器<br>(相対効率* 28%、31%)                    |
|         | セイコー E G & G MCA-7a型多重波高分析装置                            |
| 東北電力(株) | リオテクノロジー・キャンベラ GC3518型高純度Ge半導体検出器<br>(相対効率* 39%、40% 2台) |
|         | リオテクノロジー・キャンベラ LYNX-MCA型多重波高分析装置                        |

\* 相対効率とは、距離25cmにおけるCo-60の1.33MeVガンマ線に対する3"φ×3"NaI(Tl)の効率に対する相対値を表す。



チ ストロンチウムー90の分析

| 調査機関    | 分 析 方 法                           | 測 定 器                                      |
|---------|-----------------------------------|--------------------------------------------|
| 宮 城 県   | 「放射性ストロンチウム分析法(平成15年4訂 文部科学省)」による | 低バックグラウンド放射能自動測定装置<br>日立アロカメディカル LBC-4202B |
| 東北電力(株) |                                   | 低バックグラウンド放射能自動測定装置<br>日立アロカメディカル LBC-4601  |

リ トリチウムの分析

| 調査機関    | 分 析 方 法                      | 測 定 器                                               |
|---------|------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 宮 城 県   | 「トリチウム分析法(令和5年3訂 原子力規制庁)」による | 低バックグラウンド液体シンチレーション<br>カウンター<br>日立アロカメディカル LSC-LB 7 |
| 東北電力(株) |                              | 低バックグラウンド液体シンチレーション<br>カウンター<br>日立製作所 LSC-LB 7      |

ヌ 気象観測

| 調査機関    | 観 測 方 法                                          | 観 測 装 置                                                                                                                                                                                      |
|---------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 宮 城 県   | 主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂 原子力安全委員会)」による | 風向風速計 ANEOS (株) WS-BN6型<br>雨雪量計 ANEOS (株) RS-A52型<br>感雨雪計 ANEOS (株) NS-131型<br>温 度 計 ANEOS (株) TS-3D1型<br>日 射 計 ANEOS (株) MS-60C型<br>放射収支計 ANEOS (株) MF-11型<br>土壌水分計 ANEOS (株) DIK-321B-BS2型 |
| 東北電力(株) |                                                  | 風向風速計 小笠原計器 WS-BN6型<br>雨雪量計 小笠原計器 RS-222A型<br>感雨雪計 小笠原計器 NS-100型                                                                                                                             |

(参考) 広域モニタリングステーションの気象観測


| 調査機関  | 観 測 方 法                                          | 観 測 装 置                                                                     |
|-------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 宮 城 県 | 主に「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針(平成13年一部改訂 原子力安全委員会)」による | 風向風速計 ANEOS (株) WS-BN6型<br>雨雪量計 ANEOS (株) RS-A52型<br>感雨雪計 ANEOS (株) NS-131型 |

## (2) モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の評価方法

空間ガンマ線量率については、気象状況、人工放射線寄与量（指標線量率）等を総合判断して評価を行っている。

指標線量率とは、NaI(Tl)検出器とスペクトロメータの組み合わせにより得られたガンマ線スペクトルをレスポンスマトリックス法で処理し、空間ガンマ線量率及び天然放射性核種であるU系列、Th系列及びK-40の寄与分を算出した後、自然放射線寄与分を推測し、空間ガンマ線量率から差し引いた成分である。

しかしながら、福島第一原発事故後は同事故に起因するCs-134、Cs-137等の人工放射性核種の寄与分についても常に観測されることから、この寄与分についても自然放射線寄与分と合わせて空間ガンマ線量率から差し引いて指標線量率と見なしている。

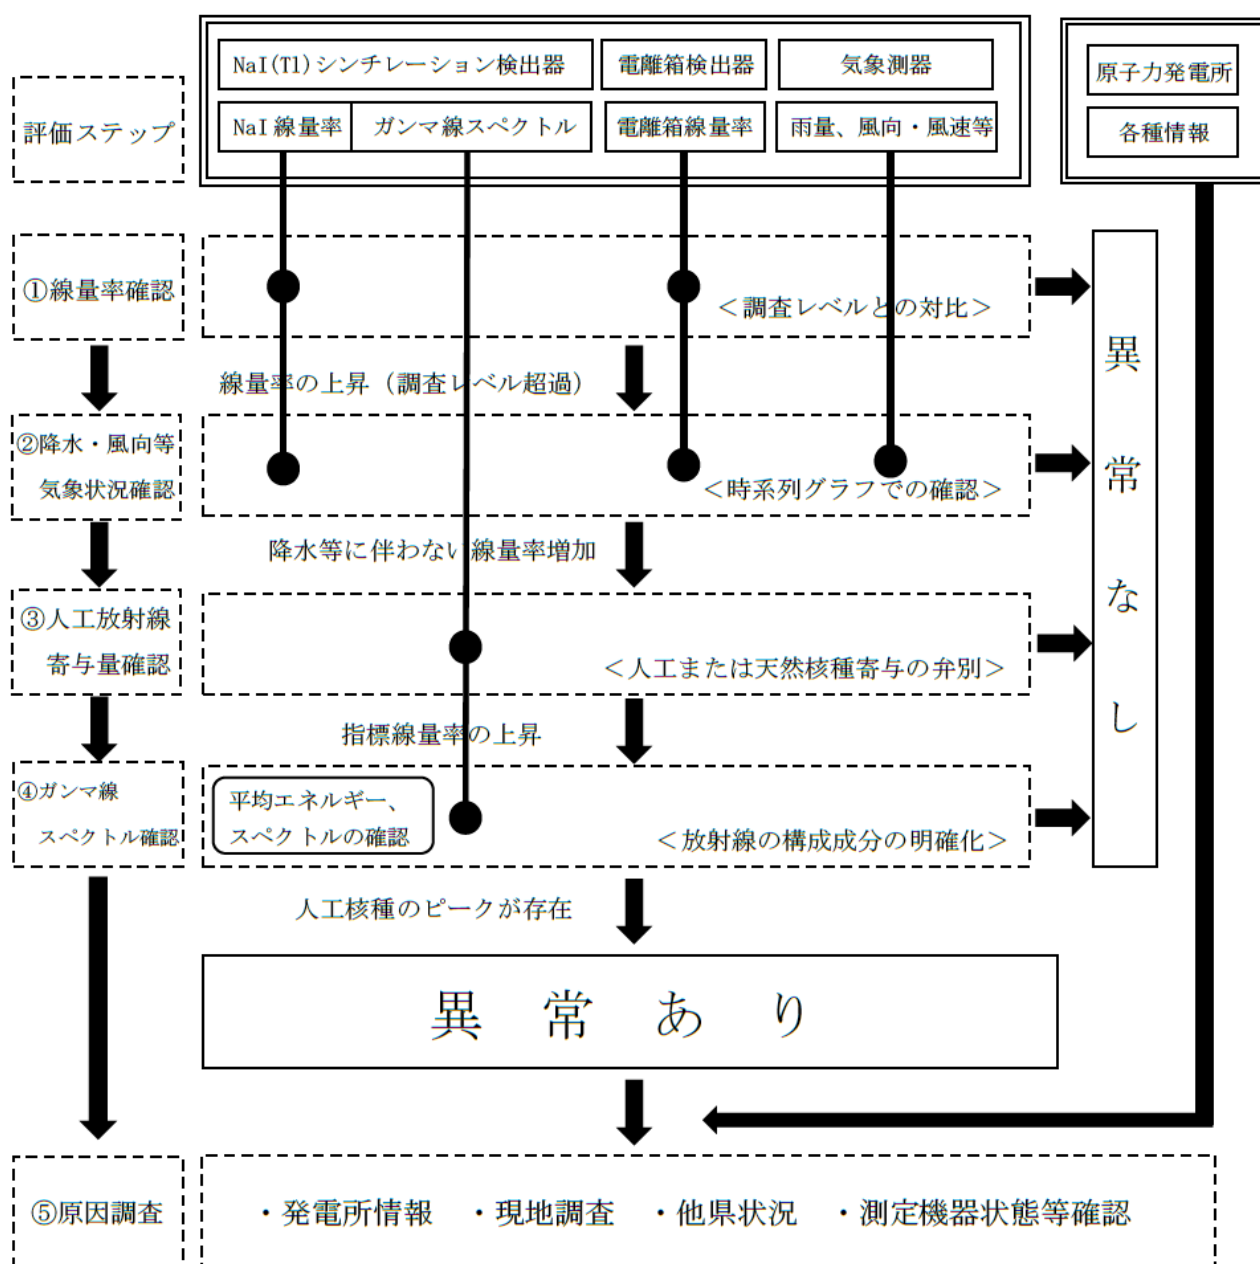

図－２－１ モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率の評価流れ図

### (3) 検出下限値、数値及びトレンドグラフの表し方

#### イ 検出下限値

- ① ゲルマニウム半導体検出器による分析  
検出下限値は、試料の測定値（正味計数）の統計誤差（計数誤差）の3倍とする。
- ② Sr（ストロンチウム）-90及びH-3（トリチウム）の分析  
検出下限値は、試料の測定値の統計誤差の3倍とする。

#### ロ 数値の表し方

本報告書では、測定結果は以下の規定に従って表示する。数値の丸め方は、表示数値を（n）桁とする場合、（n+1）桁まで計算し（n+1）桁目を四捨五入する。

##### ① 環境放射線

- （イ）RPLDによる90日または365日間の空間ガンマ線積算線量のデータは、ミリグレイ単位で小数点以下2桁目まで表示する。
- （ロ）空間ガンマ線量率のデータは、ナノグレイ毎時単位で小数点以下1桁目まで表示する。
- （ハ）降水量は、最少計量単位である0.5mm以上の降水（雨雪）量を表示する。
- （ニ）感雨は、感雨（雪）のないときは「」（空白）とし、感雨（雪）があったときは「○」（まる）を表示する。
- （ホ）測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した時は「-」（ハイフン）とする。

##### ② 環境放射能

- （イ）データはすべて統計誤差（1 $\sigma$ ）を併記する。
- （ロ）測定値の表示桁数は2桁とし、統計誤差は測定値の最下位桁まで表示する（例1、2）。  
（例1） $69.07 \pm 14.32 \rightarrow 69 \pm 14$   
（例2） $69.07 \pm 1.432 \rightarrow 69 \pm 1$
- （ハ）測定値の最上位桁に比べて統計誤差の最上位桁が3桁目以下の場合、測定値は統計誤差の最上位桁と同じ位まで表示し、統計誤差は、最上位桁のみを表示する（例3、4）。  
ただし、統計誤差を丸めた結果、位が上がり桁数が増えた場合は、統計誤差を2桁表示する（例5）。  
（例3） $69.07 \pm 0.1432 \rightarrow 69.1 \pm 0.1$   
（例4） $69.07 \pm 0.01432 \rightarrow 69.07 \pm 0.01$   
（例5） $69.07 \pm 0.964 \rightarrow 69.1 \pm 1.0$
- （ニ）測定対象外の項目は「/」（斜線）、欠測した項目は「」（空白）とする。
- （ホ）測定結果が検出下限値よりも小さいものは「ND」（Not Detected）とする。  
ただし、ゲルマニウム半導体検出器による核種分析結果においては、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。
- （ヘ）測定時間はライブタイムで表示し、単位は「秒」とする。
- （ト）陸土の分析結果の換算係数は、Bq/kg乾土からBq/m<sup>2</sup>への乗数を表す。

##### ③ 海水放射線

単位はcpmとし、整数値で表す。

#### ハ 放射性物質の降下量及び環境試料の放射性核種濃度のトレンドグラフの表し方

福島第一原発事故前後の長期的な推移を視覚的に把握するため、事故前及び事故後に検出下限値以上の値が確認された試料に対してトレンドグラフを作成し、検出下限値未満又は欠測の場合はグラフに表示しない。

### 3 測定結果

#### (1) モニタリングステーションにおける空間ガンマ線量率測定結果

表-3-1-1

1 月における空間ガンマ線量率測定結果 (1)

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 女 川     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 30.3    | 29.3 | 28.2 | 70.8  | 68.1 | 65.5 |             | ○         |
| 2                         | 31.2    | 29.8 | 28.7 | 71.2  | 68.6 | 66.3 |             |           |
| 3                         | 29.7    | 29.1 | 28.4 | 69.8  | 67.8 | 65.8 |             |           |
| 4                         | 29.9    | 29.1 | 28.3 | 70.0  | 67.7 | 65.7 |             |           |
| 5                         | 30.7    | 29.7 | 28.9 | 70.7  | 68.3 | 65.7 |             |           |
| 6                         | 41.4    | 32.8 | 29.2 | 80.2  | 71.6 | 67.0 | 16.0        | ○         |
| 7                         | 37.7    | 30.1 | 28.3 | 77.0  | 70.1 | 66.8 | 2.5         | ○         |
| 8                         | 29.3    | 28.7 | 28.0 | 71.0  | 68.4 | 66.0 | 0.5         | ○         |
| 9                         | 38.6    | 31.3 | 28.8 | 78.3  | 70.7 | 66.3 |             |           |
| 10                        | 35.4    | 30.2 | 28.4 | 74.0  | 69.3 | 66.3 |             |           |
| 11                        | 29.5    | 28.8 | 28.3 | 70.3  | 67.6 | 64.7 |             |           |
| 12                        | 30.5    | 29.5 | 28.5 | 71.2  | 68.5 | 66.2 |             |           |
| 13                        | 32.0    | 29.2 | 27.9 | 72.5  | 68.6 | 64.8 |             | ○         |
| 14                        | 36.8    | 29.8 | 28.7 | 76.0  | 68.9 | 66.5 |             |           |
| 15                        | 34.4    | 30.2 | 28.9 | 73.5  | 69.5 | 66.2 |             |           |
| 16                        | 30.1    | 29.2 | 28.5 | 71.2  | 68.3 | 65.8 |             |           |
| 17                        | 34.1    | 29.2 | 28.4 | 74.0  | 68.2 | 65.0 |             |           |
| 18                        | 30.4    | 29.4 | 28.3 | 70.3  | 68.0 | 64.7 |             | ○         |
| 19                        | 30.6    | 29.7 | 28.9 | 71.0  | 68.7 | 66.3 |             |           |
| 20                        | 31.1    | 29.6 | 28.7 | 71.3  | 69.1 | 66.8 |             |           |
| 21                        | 38.2    | 30.8 | 28.7 | 77.0  | 69.9 | 67.2 |             |           |
| 22                        | 30.7    | 29.6 | 28.9 | 70.8  | 68.4 | 66.2 |             |           |
| 23                        | 30.9    | 29.9 | 29.1 | 70.7  | 68.7 | 66.7 | 2.5         | ○         |
| 24                        | 29.8    | 28.9 | 28.0 | 70.0  | 67.8 | 65.7 |             |           |
| 25                        | 30.2    | 29.3 | 28.4 | 70.7  | 68.1 | 65.8 |             |           |
| 26                        | 35.6    | 29.7 | 28.0 | 75.0  | 68.6 | 65.8 |             |           |
| 27                        | 30.1    | 29.2 | 28.1 | 70.8  | 68.4 | 66.2 |             |           |
| 28                        | 31.1    | 30.3 | 29.4 | 72.8  | 70.0 | 68.0 | 0.5         | ○         |
| 29                        | 52.2    | 32.5 | 29.1 | 89.8  | 71.8 | 67.7 |             |           |
| 30                        | 30.9    | 29.4 | 28.4 | 71.8  | 68.8 | 66.3 |             |           |
| 31                        | 29.7    | 28.9 | 28.4 | 70.7  | 67.8 | 65.2 |             |           |
| 月 間                       | 52.2    | 29.8 | 27.9 | 89.8  | 68.9 | 64.7 |             |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.7     |      |      | 1.9   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.4     |      |      | 0.4   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－１

１月における空間ガンマ線量率測定結果（２）

単位：nGy/h

| 局<br>項目<br>日 | 飯 子 浜   |      |      |       |      |      |             |           |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|              | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|              | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1            | 43.9    | 42.9 | 42.1 | 85.7  | 82.6 | 80.0 |             |           |
| 2            | 43.6    | 43.0 | 42.4 | 84.7  | 82.4 | 78.7 |             |           |
| 3            | 43.3    | 42.6 | 42.0 | 86.0  | 82.4 | 79.3 |             |           |
| 4            | 43.4    | 42.6 | 41.8 | 85.0  | 81.8 | 78.3 |             |           |
| 5            | 43.4    | 42.5 | 41.8 | 84.8  | 81.6 | 77.7 |             |           |
| 6            | 54.6    | 45.7 | 42.5 | 93.7  | 85.0 | 79.7 |             |           |
| 7            | 54.1    | 43.8 | 41.5 | 96.2  | 84.5 | 80.5 |             |           |
| 8            | 43.2    | 42.4 | 41.7 | 85.7  | 82.8 | 80.2 |             |           |
| 9            | 50.3    | 44.6 | 42.2 | 90.3  | 84.8 | 80.8 |             |           |
| 10           | 48.2    | 43.8 | 41.8 | 88.8  | 83.8 | 80.5 |             |           |
| 11           | 43.0    | 42.3 | 41.7 | 85.5  | 82.1 | 79.5 |             |           |
| 12           | 43.8    | 42.2 | 41.5 | 84.8  | 81.9 | 78.8 |             |           |
| 13           | 46.5    | 42.6 | 41.5 | 87.7  | 82.6 | 79.0 |             |           |
| 14           | 48.0    | 42.9 | 41.5 | 89.0  | 83.0 | 79.7 |             |           |
| 15           | 46.5    | 43.6 | 42.4 | 87.8  | 83.7 | 80.0 |             |           |
| 16           | 43.3    | 42.5 | 41.9 | 85.7  | 82.7 | 80.0 |             |           |
| 17           | 47.4    | 43.0 | 42.2 | 87.7  | 82.9 | 79.5 |             |           |
| 18           | 43.1    | 42.4 | 41.9 | 84.5  | 81.8 | 79.2 |             |           |
| 19           | 43.4    | 42.7 | 42.0 | 85.3  | 82.3 | 78.8 |             |           |
| 20           | 44.6    | 42.7 | 42.1 | 85.3  | 82.8 | 79.3 |             |           |
| 21           | 53.1    | 44.0 | 42.2 | 92.5  | 83.6 | 79.5 |             |           |
| 22           | 43.5    | 42.8 | 42.2 | 85.0  | 82.4 | 79.0 |             |           |
| 23           | 43.6    | 42.9 | 42.2 | 85.3  | 82.4 | 80.0 |             |           |
| 24           | 43.5    | 42.7 | 41.7 | 85.8  | 82.4 | 79.3 |             |           |
| 25           | 43.4    | 42.5 | 41.7 | 85.8  | 82.1 | 78.8 |             |           |
| 26           | 48.5    | 43.1 | 41.3 | 89.8  | 83.0 | 79.0 |             |           |
| 27           | 43.2    | 42.3 | 41.7 | 84.7  | 82.3 | 79.3 |             |           |
| 28           | 45.4    | 43.5 | 42.3 | 88.0  | 83.8 | 80.7 |             |           |
| 29           | 53.7    | 44.9 | 42.9 | 93.7  | 85.5 | 82.2 |             |           |
| 30           | 44.5    | 43.1 | 41.9 | 86.3  | 83.6 | 80.5 |             |           |
| 31           | 43.4    | 42.7 | 42.1 | 85.5  | 82.8 | 78.5 |             |           |
| 月 間          | 54.6    | 43.1 | 41.3 | 96.2  | 82.9 | 77.7 |             |           |
| 標 準 偏 差      | 1.5     |      |      | 1.9   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)      | 0.3     |      |      | 0.4   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－１

１月における空間ガンマ線量率測定結果（３）

単位：nGy/h

| 局<br>項目<br>日 |      | 小 屋 取    |      |      |       |      |             |             |           |
|--------------|------|----------|------|------|-------|------|-------------|-------------|-----------|
|              |      | NaI (Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |             | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|              |      | 最 大      | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小         |             |           |
| 1            | 50.5 | 49.6     | 48.7 | 89.0 | 85.9  | 83.2 | 14.5<br>4.0 | ○           |           |
| 2            | 50.3 | 49.6     | 48.9 | 88.3 | 85.8  | 82.7 |             | ○           |           |
| 3            | 49.9 | 49.3     | 48.6 | 88.7 | 85.6  | 83.3 |             |             |           |
| 4            | 49.8 | 49.2     | 48.7 | 88.7 | 85.3  | 83.0 |             |             |           |
| 5            | 49.9 | 49.3     | 48.6 | 87.8 | 85.0  | 82.5 |             |             |           |
| 6            | 58.8 | 51.4     | 48.2 | 96.3 | 87.2  | 81.5 |             |             |           |
| 7            | 58.4 | 49.0     | 47.1 | 96.5 | 86.4  | 82.3 |             |             |           |
| 8            | 48.1 | 47.5     | 46.9 | 88.7 | 84.7  | 82.0 |             |             |           |
| 9            | 56.6 | 49.4     | 47.2 | 92.7 | 86.3  | 82.2 |             |             |           |
| 10           | 51.7 | 48.5     | 47.1 | 88.7 | 85.2  | 82.0 |             |             |           |
| 11           | 49.3 | 48.4     | 47.4 | 87.7 | 84.5  | 82.0 | 3.0         |             |           |
| 12           | 51.0 | 48.8     | 48.0 | 88.3 | 85.1  | 82.3 |             | ○           |           |
| 13           | 51.0 | 48.8     | 47.4 | 88.8 | 85.4  | 82.0 |             | ○           |           |
| 14           | 52.5 | 48.5     | 47.4 | 89.5 | 85.0  | 81.7 |             | ○           |           |
| 15           | 52.0 | 48.8     | 47.8 | 89.8 | 85.5  | 82.5 |             | ○           |           |
| 16           | 49.1 | 48.1     | 47.5 | 87.5 | 84.5  | 81.8 |             | ○           |           |
| 17           | 52.2 | 48.7     | 47.8 | 89.5 | 85.0  | 82.3 |             | ○           |           |
| 18           | 49.6 | 48.9     | 48.0 | 88.3 | 84.8  | 81.7 |             |             |           |
| 19           | 49.8 | 49.0     | 48.4 | 87.7 | 85.4  | 83.3 |             | ○           |           |
| 20           | 49.8 | 48.7     | 47.9 | 88.0 | 85.3  | 82.7 |             | ○           |           |
| 21           | 64.3 | 50.4     | 47.8 | 97.3 | 86.6  | 82.5 | 1.5         | ○           |           |
| 22           | 49.6 | 48.3     | 47.7 | 86.7 | 84.4  | 81.3 |             | ○           |           |
| 23           | 49.1 | 48.3     | 47.6 | 88.3 | 84.4  | 82.0 |             |             |           |
| 24           | 49.4 | 48.3     | 47.8 | 86.7 | 84.3  | 81.3 |             |             |           |
| 25           | 49.5 | 48.8     | 48.2 | 88.3 | 84.9  | 82.8 |             |             |           |
| 26           | 55.6 | 49.4     | 47.8 | 92.3 | 85.6  | 82.2 | 1.5         | ○           |           |
| 27           | 48.6 | 47.8     | 47.1 | 87.5 | 84.4  | 81.8 |             |             |           |
| 28           | 49.5 | 48.4     | 47.4 | 90.2 | 85.5  | 83.0 |             |             |           |
| 29           | 58.8 | 50.1     | 48.0 | 96.0 | 87.2  | 84.3 |             | ○           |           |
| 30           | 50.0 | 48.3     | 47.2 | 88.0 | 85.2  | 82.5 |             | ○           |           |
| 31           | 48.8 | 48.2     | 47.6 | 87.2 | 84.7  | 81.5 |             |             |           |
| 月 間          |      | 64.3     | 48.9 | 46.9 | 97.3  | 85.3 | 81.3        | 23.0        |           |
| 標 準 偏 差      |      | 1.5      |      |      | 1.8   |      |             |             |           |
| 欠測率 (%)      |      | 0.5      |      |      | 0.5   |      |             |             |           |

令和6年度

表－３－１－１

１月における空間ガンマ線量率測定結果（４）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 寄 磯      |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|----------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI (Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大      | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 37.2     | 36.3 | 35.2 | 71.7  | 69.4 | 67.3 |             | ○         |
| 2                         | 37.0     | 36.4 | 35.8 | 71.2  | 69.3 | 67.8 |             |           |
| 3                         | 36.5     | 35.9 | 35.5 | 71.3  | 69.1 | 67.5 |             |           |
| 4                         | 36.5     | 35.8 | 35.2 | 72.0  | 68.9 | 67.2 |             |           |
| 5                         | 36.9     | 36.0 | 35.3 | 71.2  | 68.8 | 67.0 |             |           |
| 6                         | 45.3     | 38.8 | 36.1 | 79.0  | 71.7 | 67.7 | 14.5        | ○         |
| 7                         | 46.3     | 37.1 | 35.4 | 79.7  | 71.0 | 68.0 | 5.0         | ○         |
| 8                         | 36.5     | 35.7 | 34.9 | 71.7  | 69.6 | 67.5 | 0.5         | ○         |
| 9                         | 41.2     | 37.3 | 35.7 | 75.0  | 71.0 | 68.3 |             | ○         |
| 10                        | 39.2     | 36.4 | 35.2 | 73.3  | 69.9 | 67.5 |             | ○         |
| 11                        | 36.6     | 35.6 | 34.9 | 71.7  | 69.0 | 66.8 |             | ○         |
| 12                        | 36.9     | 35.5 | 34.9 | 71.0  | 68.7 | 66.7 |             |           |
| 13                        | 37.1     | 35.7 | 35.0 | 72.0  | 69.3 | 67.2 |             |           |
| 14                        | 40.2     | 36.3 | 35.0 | 72.8  | 69.5 | 66.8 |             |           |
| 15                        | 38.6     | 36.5 | 35.6 | 72.3  | 70.2 | 68.2 |             |           |
| 16                        | 37.1     | 35.8 | 35.0 | 71.7  | 69.4 | 67.2 |             | ○         |
| 17                        | 40.3     | 36.1 | 35.4 | 73.8  | 69.5 | 67.3 |             | ○         |
| 18                        | 36.3     | 35.6 | 35.0 | 70.3  | 68.7 | 67.2 |             | ○         |
| 19                        | 36.6     | 36.0 | 35.4 | 71.3  | 69.2 | 67.5 |             | ○         |
| 20                        | 36.7     | 36.1 | 35.4 | 72.5  | 69.7 | 68.0 |             | ○         |
| 21                        | 49.3     | 38.1 | 35.4 | 80.2  | 71.1 | 67.5 | 3.5         | ○         |
| 22                        | 37.4     | 36.3 | 35.7 | 71.2  | 69.3 | 67.8 |             | ○         |
| 23                        | 36.8     | 36.2 | 35.6 | 70.8  | 69.2 | 67.5 |             |           |
| 24                        | 36.8     | 35.9 | 35.1 | 70.5  | 68.7 | 67.0 |             |           |
| 25                        | 36.6     | 35.8 | 35.0 | 70.8  | 68.7 | 66.8 |             |           |
| 26                        | 42.3     | 36.4 | 35.0 | 76.0  | 69.6 | 67.0 | 2.5         | ○         |
| 27                        | 36.2     | 35.6 | 35.0 | 70.7  | 69.0 | 66.8 |             |           |
| 28                        | 37.7     | 36.5 | 35.5 | 72.8  | 70.1 | 68.0 |             |           |
| 29                        | 43.9     | 37.8 | 36.0 | 77.3  | 71.7 | 69.0 |             | ○         |
| 30                        | 37.2     | 36.2 | 35.2 | 71.8  | 70.1 | 68.7 |             | ○         |
| 31                        | 36.4     | 35.8 | 35.2 | 71.2  | 69.3 | 67.3 |             |           |
| 月 間                       | 49.3     | 36.3 | 34.9 | 80.2  | 69.6 | 66.7 | 26.0        |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.4      |      |      | 1.5   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.3      |      |      | 0.3   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－１

１月における空間ガンマ線量率測定結果（５）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 鮫 浦     |      |      |       |       |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|-------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |       |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均   | 最 小  |             |           |
| 1                         | 52.1    | 51.3 | 50.5 | 102.0 | 98.6  | 95.7 |             |           |
| 2                         | 52.1    | 51.4 | 50.6 | 102.5 | 98.3  | 94.7 |             |           |
| 3                         | 51.5    | 50.9 | 50.3 | 101.9 | 98.1  | 95.7 |             |           |
| 4                         | 51.5    | 50.9 | 50.3 | 101.0 | 97.9  | 93.5 |             |           |
| 5                         | 51.6    | 51.0 | 50.2 | 101.5 | 97.6  | 94.3 |             |           |
| 6                         | 61.9    | 54.2 | 50.8 | 111.8 | 101.2 | 95.2 | 15.5        | ○         |
| 7                         | 62.8    | 51.9 | 50.1 | 109.8 | 99.9  | 95.5 | 4.5         | ○         |
| 8                         | 51.6    | 50.6 | 49.9 | 102.5 | 98.5  | 95.0 |             |           |
| 9                         | 59.5    | 52.9 | 50.4 | 108.0 | 100.6 | 95.7 | 0.5         | ○         |
| 10                        | 55.0    | 51.8 | 49.9 | 103.7 | 99.3  | 94.7 |             | ○         |
| 11                        | 51.2    | 50.3 | 49.7 | 102.2 | 97.5  | 93.2 |             |           |
| 12                        | 52.0    | 50.2 | 49.5 | 101.5 | 97.2  | 93.7 |             | ○         |
| 13                        | 53.0    | 50.6 | 49.6 | 102.7 | 98.2  | 94.2 |             | ○         |
| 14                        | 56.9    | 51.2 | 49.8 | 105.8 | 98.4  | 93.8 |             | ○         |
| 15                        | 54.8    | 51.6 | 50.3 | 104.2 | 99.0  | 95.2 |             | ○         |
| 16                        | 51.7    | 50.7 | 50.1 | 101.2 | 98.2  | 95.0 |             | ○         |
| 17                        | 54.2    | 51.1 | 50.3 | 102.2 | 98.5  | 95.3 |             | ○         |
| 18                        | 51.2    | 50.6 | 50.0 | 101.3 | 97.5  | 94.0 |             | ○         |
| 19                        | 51.4    | 50.9 | 50.4 | 101.8 | 98.0  | 94.2 |             | ○         |
| 20                        | 51.5    | 50.9 | 50.3 | 102.5 | 98.7  | 95.7 |             | ○         |
| 21                        | 61.0    | 52.2 | 50.3 | 107.7 | 99.5  | 95.3 | 1.5         | ○         |
| 22                        | 51.6    | 50.9 | 50.3 | 101.5 | 97.9  | 94.7 |             |           |
| 23                        | 51.8    | 51.0 | 50.3 | 101.0 | 98.0  | 95.2 |             |           |
| 24                        | 51.7    | 50.9 | 50.0 | 102.5 | 97.7  | 95.0 |             |           |
| 25                        | 51.5    | 50.7 | 50.1 | 101.2 | 97.8  | 93.7 |             |           |
| 26                        | 57.3    | 51.2 | 49.6 | 106.1 | 98.5  | 94.2 | 1.5         | ○         |
| 27                        | 51.0    | 50.4 | 49.8 | 103.3 | 97.9  | 94.8 |             |           |
| 28                        | 52.7    | 51.3 | 50.4 | 103.1 | 99.1  | 94.5 |             |           |
| 29                        | 62.3    | 52.8 | 50.8 | 110.7 | 100.7 | 96.7 |             | ○         |
| 30                        | 52.2    | 51.2 | 49.8 | 102.1 | 99.0  | 94.7 |             |           |
| 31                        | 51.7    | 50.8 | 50.1 | 101.5 | 98.0  | 94.3 |             |           |
| 月 間                       | 62.8    | 51.2 | 49.5 | 111.8 | 98.6  | 93.2 | 23.5        |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.5     |      |      | 2.0   |       |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.3     |      |      | 0.3   |       |      |             |           |

令和6年度



表－３－１－１

１月における空間ガンマ線量率測定結果（６）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 谷 川     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 50.5    | 49.7 | 48.7 | 84.7  | 82.6 | 80.2 |             |           |
| 2                         | 50.7    | 49.8 | 49.0 | 84.7  | 82.4 | 80.3 |             |           |
| 3                         | 49.9    | 49.4 | 48.9 | 84.7  | 82.0 | 80.2 |             |           |
| 4                         | 50.3    | 49.4 | 48.7 | 84.2  | 81.8 | 79.2 |             |           |
| 5                         | 50.4    | 49.7 | 48.8 | 84.0  | 81.9 | 79.5 |             |           |
| 6                         | 61.4    | 52.9 | 49.4 | 93.7  | 85.4 | 80.3 |             |           |
| 7                         | 62.2    | 50.3 | 48.1 | 94.5  | 83.8 | 80.2 |             |           |
| 8                         | 49.4    | 48.8 | 48.2 | 85.0  | 82.3 | 80.2 |             |           |
| 9                         | 60.4    | 51.7 | 49.0 | 92.8  | 84.7 | 80.3 |             |           |
| 10                        | 53.4    | 50.2 | 48.6 | 86.5  | 83.0 | 80.8 |             |           |
| 11                        | 50.2    | 49.0 | 48.4 | 84.5  | 81.7 | 79.7 |             |           |
| 12                        | 52.0    | 49.2 | 48.5 | 85.7  | 81.9 | 79.2 |             |           |
| 13                        | 53.9    | 49.3 | 48.0 | 86.8  | 82.2 | 80.0 |             |           |
| 14                        | 54.9    | 49.6 | 48.6 | 86.8  | 82.4 | 79.8 |             |           |
| 15                        | 52.9    | 50.0 | 48.5 | 86.5  | 83.0 | 80.8 |             |           |
| 16                        | 50.5    | 49.1 | 48.4 | 85.7  | 82.0 | 79.8 |             |           |
| 17                        | 52.9    | 49.4 | 48.4 | 86.2  | 82.2 | 79.7 |             |           |
| 18                        | 49.9    | 49.2 | 48.2 | 84.2  | 81.5 | 79.8 |             |           |
| 19                        | 50.5    | 49.6 | 48.8 | 84.7  | 82.1 | 80.0 |             |           |
| 20                        | 50.5    | 49.6 | 48.9 | 84.8  | 82.8 | 81.0 |             |           |
| 21                        | 55.0    | 50.2 | 48.7 | 87.2  | 82.9 | 79.8 |             |           |
| 22                        | 50.4    | 49.5 | 48.9 | 84.2  | 82.1 | 80.3 |             |           |
| 23                        | 50.6    | 49.7 | 49.0 | 84.2  | 82.2 | 80.2 |             |           |
| 24                        | 50.1    | 49.4 | 48.6 | 83.7  | 81.8 | 79.0 |             |           |
| 25                        | 50.3    | 49.4 | 48.5 | 84.7  | 81.9 | 79.8 |             |           |
| 26                        | 59.4    | 50.4 | 48.2 | 92.3  | 82.9 | 79.5 |             |           |
| 27                        | 50.0    | 49.2 | 48.4 | 83.7  | 82.0 | 80.0 |             |           |
| 28                        | 51.2    | 49.9 | 49.1 | 85.7  | 83.2 | 81.2 |             |           |
| 29                        | 57.1    | 50.9 | 49.4 | 90.7  | 84.1 | 81.7 |             |           |
| 30                        | 50.6    | 49.7 | 48.8 | 85.3  | 82.9 | 80.7 |             |           |
| 31                        | 49.9    | 49.3 | 48.5 | 84.3  | 82.1 | 79.8 |             |           |
| 月 間                       | 62.2    | 49.8 | 48.0 | 94.5  | 82.6 | 79.0 |             |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.5     |      |      | 1.7   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.3     |      |      | 0.3   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－１

１月における空間ガンマ線量率測定結果（７）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 荻 浜      |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|----------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI (Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大      | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 57.0     | 56.0 | 55.2 | 92.0  | 90.0 | 87.5 |             |           |
| 2                         | 56.9     | 56.2 | 55.5 | 93.5  | 90.0 | 87.8 |             |           |
| 3                         | 56.2     | 55.7 | 55.1 | 91.5  | 89.7 | 87.8 |             |           |
| 4                         | 56.3     | 55.7 | 55.0 | 91.3  | 89.4 | 87.2 |             |           |
| 5                         | 56.9     | 55.9 | 55.2 | 92.2  | 89.6 | 87.3 |             |           |
| 6                         | 66.5     | 59.0 | 55.9 | 100.8 | 92.6 | 88.3 | 13.0        | ○         |
| 7                         | 65.2     | 56.4 | 54.3 | 99.0  | 91.6 | 88.3 | 3.0         | ○         |
| 8                         | 55.9     | 55.2 | 54.5 | 92.8  | 90.1 | 87.5 | 2.0         | ○         |
| 9                         | 67.8     | 57.9 | 55.0 | 102.4 | 92.6 | 89.0 |             |           |
| 10                        | 59.8     | 56.2 | 54.6 | 95.0  | 90.7 | 88.2 |             |           |
| 11                        | 56.1     | 55.0 | 54.1 | 92.5  | 89.2 | 87.5 |             |           |
| 12                        | 58.4     | 55.2 | 54.4 | 92.8  | 89.5 | 87.7 |             |           |
| 13                        | 59.1     | 55.5 | 54.4 | 94.5  | 90.2 | 86.7 | ○           |           |
| 14                        | 59.1     | 55.7 | 54.5 | 93.7  | 89.9 | 87.0 |             |           |
| 15                        | 57.8     | 56.1 | 54.7 | 93.7  | 90.6 | 87.8 |             |           |
| 16                        | 56.5     | 55.4 | 54.8 | 93.0  | 89.9 | 87.3 |             |           |
| 17                        | 59.7     | 55.7 | 54.7 | 93.5  | 90.0 | 87.8 |             |           |
| 18                        | 55.9     | 55.3 | 54.7 | 91.3  | 89.2 | 87.2 | ○           |           |
| 19                        | 56.7     | 55.8 | 55.2 | 92.2  | 90.0 | 88.0 |             |           |
| 20                        | 58.8     | 55.9 | 55.0 | 93.2  | 90.5 | 87.8 |             |           |
| 21                        | 62.7     | 56.4 | 54.9 | 97.2  | 90.7 | 88.0 |             |           |
| 22                        | 56.3     | 55.6 | 55.1 | 92.2  | 89.7 | 87.3 |             |           |
| 23                        | 56.6     | 55.8 | 55.2 | 92.8  | 89.8 | 87.8 | 1.5         | ○         |
| 24                        | 56.4     | 55.5 | 54.7 | 91.8  | 89.6 | 87.2 |             |           |
| 25                        | 56.3     | 55.5 | 54.9 | 92.2  | 89.5 | 87.2 |             |           |
| 26                        | 62.4     | 56.2 | 54.5 | 97.2  | 90.4 | 87.2 |             |           |
| 27                        | 56.2     | 55.3 | 54.6 | 92.3  | 89.8 | 87.0 |             |           |
| 28                        | 57.0     | 56.2 | 55.4 | 94.0  | 91.1 | 88.2 | 2.5         | ○         |
| 29                        | 64.6     | 57.3 | 55.6 | 99.2  | 92.3 | 89.5 |             |           |
| 30                        | 57.0     | 55.9 | 54.9 | 92.3  | 90.7 | 88.3 |             |           |
| 31                        | 56.1     | 55.6 | 55.0 | 91.8  | 89.8 | 88.0 |             |           |
| 月 間                       | 67.8     | 56.0 | 54.1 | 102.4 | 90.3 | 86.7 |             |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.4      |      |      | 1.7   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.4      |      |      | 0.4   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－１

1月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

| 局<br>項目<br>日 | 塚 浜     |      |      |       |      |      |             |           |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|              | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|              | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1            | 49.2    | 48.2 | 47.4 | 80.8  | 78.7 | 76.2 |             |           |
| 2            | 48.9    | 48.3 | 47.5 | 79.9  | 78.3 | 76.6 |             |           |
| 3            | 48.5    | 47.9 | 47.3 | 79.8  | 78.1 | 76.8 |             |           |
| 4            | 48.4    | 47.8 | 47.2 | 79.3  | 77.8 | 76.3 |             |           |
| 5            | 49.0    | 47.9 | 47.1 | 79.1  | 77.6 | 76.2 |             |           |
| 6            | 60.0    | 50.9 | 47.5 | 89.8  | 80.9 | 76.7 |             |           |
| 7            | 59.2    | 49.0 | 46.8 | 89.2  | 80.2 | 77.2 |             |           |
| 8            | 48.2    | 47.4 | 46.7 | 80.0  | 78.4 | 76.7 |             |           |
| 9            | 58.3    | 49.5 | 47.3 | 88.6  | 80.4 | 77.6 |             |           |
| 10           | 51.6    | 48.5 | 47.2 | 82.2  | 79.3 | 77.3 |             |           |
| 11           | 48.3    | 47.4 | 46.5 | 79.5  | 77.8 | 76.1 |             |           |
| 12           | 49.0    | 47.4 | 46.8 | 80.1  | 77.9 | 76.0 |             |           |
| 13           | 49.7    | 47.4 | 46.7 | 80.3  | 78.1 | 76.3 |             |           |
| 14           | 52.4    | 47.9 | 46.7 | 82.8  | 78.5 | 76.4 |             |           |
| 15           | 52.0    | 48.6 | 47.5 | 82.6  | 79.3 | 77.8 |             |           |
| 16           | 48.6    | 47.7 | 47.2 | 80.2  | 78.3 | 76.9 |             |           |
| 17           | 51.8    | 48.2 | 47.4 | 82.8  | 78.7 | 76.3 |             |           |
| 18           | 48.2    | 47.6 | 47.1 | 79.0  | 77.7 | 76.5 |             |           |
| 19           | 48.3    | 47.7 | 46.9 | 79.6  | 78.0 | 76.5 |             |           |
| 20           | 49.0    | 47.8 | 46.6 | 80.5  | 78.6 | 77.4 |             |           |
| 21           | 64.3    | 49.9 | 46.9 | 93.2  | 80.2 | 77.3 |             |           |
| 22           | 49.2    | 47.6 | 47.0 | 79.9  | 77.8 | 76.1 |             |           |
| 23           | 48.5    | 47.8 | 47.1 | 79.7  | 78.0 | 76.3 |             |           |
| 24           | 48.5    | 47.6 | 46.9 | 79.3  | 77.8 | 76.3 |             |           |
| 25           | 48.1    | 47.5 | 46.8 | 80.0  | 77.7 | 76.2 |             |           |
| 26           | 54.7    | 48.2 | 46.5 | 85.2  | 78.5 | 76.1 |             |           |
| 27           | 48.3    | 47.4 | 46.8 | 79.5  | 78.0 | 76.4 |             |           |
| 28           | 50.0    | 48.4 | 46.9 | 81.9  | 79.5 | 77.3 |             |           |
| 29           | 60.6    | 50.2 | 47.9 | 90.9  | 81.4 | 78.4 |             |           |
| 30           | 50.2    | 48.2 | 47.0 | 81.0  | 79.3 | 77.6 |             |           |
| 31           | 48.5    | 47.9 | 47.2 | 79.8  | 78.4 | 76.5 |             |           |
| 月 間          | 64.3    | 48.2 | 46.5 | 93.2  | 78.7 | 76.0 |             |           |
| 標 準 偏 差      | 1.7     |      |      | 1.8   |      |      |             |           |
| 欠測率（％）       | 0.6     |      |      | 0.6   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－１

1月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 寺 間     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 39.9    | 38.9 | 38.0 | 75.8  | 73.3 | 70.8 | 17.0<br>4.5 | ○         |
| 2                         | 39.6    | 39.0 | 38.3 | 75.2  | 73.2 | 71.4 |             |           |
| 3                         | 39.1    | 38.6 | 37.8 | 74.4  | 72.8 | 71.1 |             |           |
| 4                         | 39.0    | 38.4 | 37.8 | 73.8  | 72.4 | 70.8 |             |           |
| 5                         | 39.0    | 38.5 | 37.8 | 73.9  | 72.3 | 71.0 |             |           |
| 6                         | 49.3    | 41.3 | 38.4 | 83.9  | 75.5 | 71.4 | 12.0        | ○         |
| 7                         | 50.2    | 39.8 | 37.8 | 84.4  | 75.1 | 72.0 |             |           |
| 8                         | 39.0    | 38.2 | 37.6 | 74.9  | 73.4 | 71.8 |             |           |
| 9                         | 46.8    | 40.0 | 38.2 | 82.0  | 75.2 | 72.2 |             |           |
| 10                        | 43.4    | 39.0 | 37.7 | 78.2  | 74.0 | 71.4 |             |           |
| 11                        | 39.3    | 38.3 | 37.5 | 75.1  | 72.7 | 70.7 | 2.5         | ○         |
| 12                        | 38.9    | 38.0 | 37.3 | 75.0  | 72.5 | 70.8 |             |           |
| 13                        | 39.4    | 38.2 | 37.4 | 75.1  | 73.0 | 70.8 |             |           |
| 14                        | 44.1    | 38.9 | 37.5 | 78.5  | 73.4 | 70.8 |             |           |
| 15                        | 42.3    | 39.3 | 38.0 | 77.3  | 74.2 | 72.2 |             |           |
| 16                        | 39.5    | 38.4 | 37.8 | 75.0  | 73.1 | 71.4 | 0.6         | ○         |
| 17                        | 46.6    | 39.0 | 38.0 | 81.3  | 73.8 | 71.5 |             |           |
| 18                        | 38.9    | 38.4 | 37.7 | 73.8  | 72.4 | 70.7 |             |           |
| 19                        | 39.0    | 38.4 | 37.8 | 74.4  | 72.8 | 71.3 |             |           |
| 20                        | 40.1    | 38.5 | 37.8 | 75.6  | 73.4 | 72.0 |             |           |
| 21                        | 67.7    | 43.8 | 37.9 | 101.5 | 78.0 | 71.6 | 0.6         | ○         |
| 22                        | 39.5    | 38.4 | 37.8 | 74.4  | 72.9 | 71.2 |             |           |
| 23                        | 38.9    | 38.3 | 37.8 | 74.2  | 72.7 | 71.2 |             |           |
| 24                        | 39.1    | 38.2 | 37.4 | 74.3  | 72.5 | 71.0 |             |           |
| 25                        | 38.8    | 38.0 | 37.4 | 74.7  | 72.4 | 70.3 |             |           |
| 26                        | 46.1    | 39.1 | 37.1 | 80.7  | 73.5 | 71.2 | 0.6         | ○         |
| 27                        | 38.3    | 37.8 | 37.4 | 74.5  | 72.7 | 71.0 |             |           |
| 28                        | 40.1    | 38.7 | 37.3 | 76.2  | 74.0 | 71.7 |             |           |
| 29                        | 53.0    | 41.1 | 38.1 | 88.0  | 76.6 | 73.2 |             |           |
| 30                        | 39.9    | 38.6 | 37.5 | 75.8  | 74.0 | 71.9 |             |           |
| 31                        | 38.9    | 38.2 | 37.7 | 75.4  | 73.1 | 70.6 |             |           |
| 月 間                       | 67.7    | 39.0 | 37.1 | 101.5 | 73.6 | 70.3 | 36.0        |           |
| 標 準 偏 差                   | 2.3     |      |      | 2.4   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.6     |      |      | 0.6   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－１

1月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

| 局<br>項目<br>日 | 江 島     |      |      |       |      |      |             |           |   |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|---|
|              | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |   |
|              | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |   |
| 1            | 35.1    | 33.9 | 32.9 | 66.3  | 64.6 | 63.1 | 12.0        | ○         |   |
| 2            | 34.7    | 34.1 | 33.3 | 66.6  | 64.5 | 63.0 |             |           |   |
| 3            | 34.1    | 33.5 | 32.9 | 65.6  | 64.0 | 62.6 |             |           |   |
| 4            | 34.2    | 33.5 | 32.8 | 65.0  | 63.7 | 61.9 |             |           |   |
| 5            | 34.3    | 33.5 | 32.8 | 65.0  | 63.6 | 62.2 |             |           |   |
| 6            | 43.1    | 36.4 | 33.5 | 74.6  | 66.8 | 63.1 | 4.5         | ○         |   |
| 7            | 45.5    | 34.9 | 32.8 | 75.9  | 66.5 | 63.8 |             | ○         |   |
| 8            | 34.3    | 33.4 | 32.8 | 66.4  | 64.7 | 63.1 |             | 0.5       | ○ |
| 9            | 41.4    | 35.1 | 33.2 | 72.5  | 66.3 | 63.7 |             |           | ○ |
| 10           | 36.1    | 34.0 | 32.7 | 67.4  | 65.0 | 62.8 |             |           | ○ |
| 11           | 34.3    | 33.4 | 32.6 | 65.4  | 64.0 | 62.9 | 1.5         |           | ○ |
| 12           | 39.4    | 33.5 | 32.3 | 70.7  | 64.1 | 61.7 |             |           | ○ |
| 13           | 37.9    | 33.7 | 32.5 | 68.5  | 64.6 | 62.4 |             | ○         |   |
| 14           | 36.1    | 33.6 | 32.3 | 66.9  | 64.5 | 62.4 |             | ○         |   |
| 15           | 35.6    | 34.1 | 33.4 | 66.9  | 65.1 | 63.8 |             | ○         |   |
| 16           | 34.1    | 33.4 | 33.0 | 66.1  | 64.4 | 62.9 | 6.5         | ○         |   |
| 17           | 42.5    | 34.3 | 33.1 | 72.9  | 65.1 | 63.2 |             | ○         |   |
| 18           | 34.0    | 33.3 | 32.5 | 64.9  | 63.6 | 61.9 |             | 4.0       | ○ |
| 19           | 33.9    | 33.3 | 32.7 | 65.3  | 63.9 | 62.4 |             |           | ○ |
| 20           | 34.0    | 33.4 | 32.7 | 65.8  | 64.4 | 63.0 |             |           | ○ |
| 21           | 57.5    | 37.6 | 33.1 | 87.4  | 68.0 | 63.1 | 6.5         |           | ○ |
| 22           | 33.9    | 33.3 | 32.8 | 65.2  | 63.8 | 62.5 |             |           | ○ |
| 23           | 34.1    | 33.5 | 33.0 | 65.4  | 64.0 | 62.6 |             | 0         | ○ |
| 24           | 34.2    | 33.4 | 32.5 | 66.0  | 63.8 | 61.9 |             |           | ○ |
| 25           | 34.3    | 33.0 | 32.3 | 65.5  | 63.6 | 61.6 |             |           | ○ |
| 26           | 48.3    | 34.8 | 32.0 | 78.8  | 65.5 | 62.4 | 4.0         |           | ○ |
| 27           | 33.3    | 32.7 | 32.2 | 65.5  | 63.8 | 62.5 |             |           | ○ |
| 28           | 35.7    | 33.8 | 32.7 | 67.6  | 65.3 | 63.2 |             | ○         |   |
| 29           | 44.2    | 35.6 | 33.7 | 75.7  | 67.2 | 64.8 |             | ○         |   |
| 30           | 35.3    | 33.9 | 32.6 | 67.7  | 65.3 | 63.9 |             | ○         |   |
| 31           | 34.0    | 33.5 | 32.7 | 67.2  | 64.5 | 63.2 |             | ○         |   |
| 月 間          | 57.5    | 34.0 | 32.0 | 87.4  | 64.8 | 61.6 | 29.0        |           |   |
| 標 準 偏 差      | 2.1     |      |      | 2.1   |      |      |             |           |   |
| 欠測率 (%)      | 0.4     |      |      | 0.4   |      |      |             |           |   |

令和6年度

表－３－１－１

1月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 前 網     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 55.4    | 54.5 | 53.9 | 85.9  | 83.6 | 81.4 |             |           |
| 2                         | 55.5    | 54.6 | 54.0 | 85.1  | 83.5 | 81.8 |             |           |
| 3                         | 54.9    | 54.3 | 53.5 | 84.8  | 83.2 | 81.7 |             |           |
| 4                         | 55.1    | 54.3 | 53.6 | 84.6  | 83.0 | 81.2 |             |           |
| 5                         | 55.2    | 54.3 | 53.5 | 85.3  | 83.0 | 81.2 |             |           |
| 6                         | 63.8    | 57.2 | 54.2 | 93.6  | 86.2 | 82.4 |             |           |
| 7                         | 65.6    | 54.9 | 52.9 | 95.1  | 85.2 | 82.6 |             |           |
| 8                         | 54.3    | 53.5 | 52.8 | 84.9  | 83.5 | 82.0 |             |           |
| 9                         | 59.8    | 55.4 | 53.3 | 89.8  | 85.2 | 82.5 |             |           |
| 10                        | 58.6    | 54.6 | 52.7 | 88.1  | 84.3 | 81.7 |             |           |
| 11                        | 54.4    | 53.6 | 53.0 | 85.0  | 82.9 | 80.9 |             |           |
| 12                        | 54.8    | 53.5 | 52.9 | 84.3  | 82.7 | 81.3 |             |           |
| 13                        | 55.3    | 53.8 | 52.8 | 85.4  | 83.3 | 81.1 |             |           |
| 14                        | 58.2    | 54.3 | 53.0 | 87.2  | 83.6 | 81.3 |             |           |
| 15                        | 57.0    | 54.7 | 53.7 | 86.9  | 84.2 | 82.3 |             |           |
| 16                        | 55.2    | 54.0 | 53.3 | 85.6  | 83.4 | 81.7 |             |           |
| 17                        | 58.3    | 54.4 | 53.6 | 87.8  | 83.5 | 81.2 |             |           |
| 18                        | 54.8    | 53.9 | 53.3 | 84.8  | 82.6 | 81.2 |             |           |
| 19                        | 54.6    | 54.1 | 53.5 | 84.8  | 83.3 | 81.6 |             |           |
| 20                        | 54.8    | 54.1 | 53.4 | 85.6  | 83.8 | 82.4 |             |           |
| 21                        | 66.6    | 56.1 | 53.7 | 94.3  | 85.3 | 82.1 |             |           |
| 22                        | 55.5    | 54.0 | 53.4 | 85.2  | 83.0 | 81.6 |             |           |
| 23                        | 54.6    | 54.1 | 53.5 | 84.6  | 83.1 | 81.2 |             |           |
| 24                        | 54.8    | 54.0 | 53.0 | 84.7  | 83.0 | 81.1 |             |           |
| 25                        | 54.7    | 53.9 | 53.2 | 84.4  | 82.9 | 81.1 |             |           |
| 26                        | 61.9    | 54.6 | 52.6 | 91.7  | 83.7 | 81.2 |             |           |
| 27                        | 54.3    | 53.6 | 53.0 | 85.1  | 83.0 | 80.8 |             |           |
| 28                        | 55.9    | 54.4 | 53.6 | 86.5  | 84.3 | 82.5 |             |           |
| 29                        | 63.2    | 56.0 | 54.0 | 92.7  | 86.2 | 83.5 |             |           |
| 30                        | 55.8    | 54.4 | 53.4 | 86.2  | 84.4 | 82.5 |             |           |
| 31                        | 54.7    | 54.1 | 53.5 | 85.3  | 83.4 | 81.6 |             |           |
| 月 間                       | 66.6    | 54.4 | 52.6 | 95.1  | 83.8 | 80.8 |             |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.5     |      |      | 1.6   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.3     |      |      | 0.4   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－２

２月における空間ガンマ線量率測定結果（１）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 女 川      |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|----------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI (Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大      | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 29.6     | 28.7 | 28.0 | 69.5  | 67.1 | 65.0 | 1.0         | ○         |
| 2                         | 30.3     | 29.3 | 28.4 | 70.2  | 68.1 | 65.8 |             |           |
| 3                         | 52.3     | 30.4 | 28.7 | 89.5  | 69.5 | 67.2 |             |           |
| 4                         | 49.8     | 30.6 | 29.1 | 87.3  | 70.4 | 67.8 |             |           |
| 5                         | 33.0     | 30.5 | 29.2 | 73.7  | 70.4 | 67.7 |             | ○         |
| 6                         | 31.6     | 29.3 | 28.4 | 72.0  | 68.4 | 65.7 | 1.0<br>0.5  | ○         |
| 7                         | 33.1     | 30.0 | 28.4 | 73.5  | 69.5 | 66.3 |             | ○         |
| 8                         | 46.7     | 31.2 | 29.3 | 86.0  | 70.9 | 67.2 |             | ○         |
| 9                         | 32.5     | 29.1 | 28.1 | 72.5  | 68.3 | 66.2 |             | ○         |
| 10                        | 30.2     | 28.4 | 27.8 | 70.7  | 67.3 | 64.7 |             |           |
| 11                        | 30.0     | 28.6 | 27.6 | 70.5  | 67.3 | 64.8 |             | ○         |
| 12                        | 30.9     | 28.9 | 27.7 | 71.5  | 67.6 | 64.7 |             |           |
| 13                        | 31.2     | 29.8 | 28.3 | 73.0  | 69.6 | 66.0 |             |           |
| 14                        | 29.6     | 28.8 | 28.3 | 70.0  | 68.0 | 65.5 |             |           |
| 15                        | 30.1     | 28.7 | 28.2 | 69.8  | 67.6 | 65.8 |             |           |
| 16                        | 30.2     | 29.3 | 28.6 | 70.7  | 68.4 | 66.3 |             | ○         |
| 17                        | 35.1     | 29.9 | 28.9 | 75.2  | 69.8 | 67.2 |             | ○         |
| 18                        | 29.9     | 29.2 | 28.5 | 71.0  | 68.3 | 65.8 |             | ○         |
| 19                        | 30.1     | 29.3 | 28.5 | 71.0  | 68.5 | 66.3 |             |           |
| 20                        | 29.5     | 28.9 | 27.8 | 69.7  | 67.7 | 65.8 |             |           |
| 21                        | 29.4     | 28.3 | 27.6 | 69.9  | 67.4 | 65.4 |             | ○         |
| 22                        | 29.6     | 28.5 | 27.8 | 70.8  | 67.7 | 64.8 |             |           |
| 23                        | 29.7     | 28.5 | 27.8 | 70.7  | 67.8 | 65.1 |             |           |
| 24                        | 29.9     | 28.6 | 27.8 | 70.2  | 67.9 | 65.3 |             |           |
| 25                        | 29.6     | 28.3 | 27.6 | 70.2  | 67.6 | 64.9 |             |           |
| 26                        | 30.1     | 29.1 | 28.3 | 71.1  | 68.5 | 66.1 |             | ○         |
| 27                        | 29.5     | 28.7 | 28.0 | 70.8  | 67.6 | 65.7 |             |           |
| 28                        | 30.1     | 29.0 | 28.1 | 70.8  | 68.1 | 65.8 |             |           |
| 月 間                       | 52.3     | 29.2 | 27.6 | 89.5  | 68.4 | 64.7 | 2.5         |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.4      |      |      | 1.8   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 1.7      |      |      | 1.7   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－２

２月における空間ガンマ線量率測定結果（２）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 飯 子 浜   |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 42.8    | 42.3 | 41.8 | 84.3  | 81.8 | 79.3 |             |           |
| 2                         | 43.0    | 42.4 | 41.6 | 85.3  | 82.2 | 79.0 |             |           |
| 3                         | 64.9    | 43.4 | 41.8 | 104.8 | 83.5 | 79.8 |             |           |
| 4                         | 62.7    | 44.1 | 42.9 | 101.7 | 84.8 | 81.3 |             |           |
| 5                         | 47.8    | 44.1 | 42.7 | 90.2  | 85.0 | 81.5 |             |           |
| 6                         | 44.5    | 42.9 | 42.1 | 90.0  | 83.4 | 80.8 |             |           |
| 7                         | 48.2    | 43.6 | 42.1 | 90.0  | 84.4 | 81.0 |             |           |
| 8                         | 57.1    | 44.3 | 42.5 | 98.5  | 85.0 | 81.3 |             |           |
| 9                         | 44.2    | 42.6 | 41.5 | 85.7  | 82.7 | 80.8 |             |           |
| 10                        | 42.9    | 42.1 | 41.6 | 85.0  | 82.1 | 79.3 |             |           |
| 11                        | 43.0    | 42.2 | 41.5 | 84.7  | 81.8 | 78.5 |             |           |
| 12                        | 43.3    | 42.3 | 41.6 | 85.8  | 82.2 | 79.2 |             |           |
| 13                        | 44.1    | 43.2 | 42.2 | 88.7  | 84.0 | 80.8 |             |           |
| 14                        | 43.3    | 42.7 | 41.8 | 85.8  | 82.8 | 80.3 |             |           |
| 15                        | 43.5    | 42.6 | 42.1 | 85.0  | 82.2 | 79.5 |             |           |
| 16                        | 43.4    | 42.8 | 42.1 | 85.7  | 82.8 | 80.2 |             |           |
| 17                        | 45.3    | 43.1 | 42.2 | 87.3  | 83.6 | 80.3 |             |           |
| 18                        | 43.8    | 43.1 | 42.3 | 86.0  | 83.4 | 81.0 |             |           |
| 19                        | 43.6    | 42.8 | 41.7 | 85.5  | 83.4 | 81.2 |             |           |
| 20                        | 42.6    | 42.0 | 41.2 | 86.1  | 82.5 | 79.9 |             |           |
| 21                        | 42.6    | 41.7 | 41.0 | 84.4  | 81.9 | 79.0 |             |           |
| 22                        | 44.3    | 42.0 | 41.1 | 85.9  | 82.8 | 79.6 |             |           |
| 23                        | 42.3    | 41.7 | 40.9 | 85.7  | 82.5 | 80.0 |             |           |
| 24                        | 42.3    | 41.6 | 41.0 | 85.9  | 82.3 | 79.4 |             |           |
| 25                        | 42.6    | 41.7 | 40.7 | 85.6  | 82.0 | 79.2 |             |           |
| 26                        | 45.3    | 42.4 | 41.4 | 88.1  | 83.5 | 79.8 |             |           |
| 27                        | 43.0    | 42.1 | 41.3 | 84.8  | 82.3 | 79.8 |             |           |
| 28                        | 42.9    | 42.0 | 41.1 | 85.4  | 82.5 | 79.4 |             |           |
| 月 間                       | 64.9    | 42.6 | 40.7 | 104.8 | 83.0 | 78.5 |             |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.3     |      |      | 1.8   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 1.2     |      |      | 1.2   |      |      |             |           |

令和6年度



表－３－１－２

２月における空間ガンマ線量率測定結果（３）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 小 屋 取   |      |      |       |      |      |             |                         |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-------------------------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無               |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |                         |
| 1                         | 48.9    | 48.3 | 47.6 | 87.0  | 84.4 | 82.2 | 1.5         | ○<br>○<br>○<br>○<br>○   |
| 2                         | 49.2    | 48.5 | 47.9 | 87.2  | 84.8 | 82.3 |             |                         |
| 3                         | 72.9    | 49.1 | 47.7 | 107.8 | 85.5 | 81.7 |             |                         |
| 4                         | 71.2    | 49.8 | 48.3 | 105.7 | 86.9 | 83.3 |             |                         |
| 5                         | 56.0    | 49.6 | 48.5 | 92.3  | 87.0 | 84.2 |             |                         |
| 6                         | 50.9    | 48.7 | 47.7 | 89.3  | 85.5 | 82.7 | 1.0<br>0.5  | ○<br>○<br>○<br>○<br>○   |
| 7                         | 54.6    | 49.5 | 47.8 | 93.5  | 86.5 | 83.0 |             |                         |
| 8                         | 66.8    | 50.6 | 48.8 | 102.3 | 87.8 | 84.2 |             |                         |
| 9                         | 53.2    | 49.2 | 47.8 | 90.3  | 86.0 | 83.0 |             |                         |
| 10                        | 48.8    | 48.1 | 47.3 | 87.3  | 84.7 | 81.8 |             |                         |
| 11                        | 49.3    | 48.4 | 47.0 | 88.0  | 84.7 | 82.0 |             | ○                       |
| 12                        | 48.6    | 47.8 | 46.9 | 88.2  | 84.2 | 81.3 |             |                         |
| 13                        | 49.4    | 48.3 | 47.2 | 88.3  | 85.8 | 82.2 |             |                         |
| 14                        | 49.5    | 48.1 | 47.2 | 89.6  | 85.3 | 82.5 |             |                         |
| 15                        | 49.5    | 48.7 | 47.9 | 89.4  | 85.6 | 82.5 |             |                         |
| 16                        | 50.2    | 48.9 | 47.7 | 89.9  | 85.9 | 83.0 |             | ○<br>○<br>○<br><br><br> |
| 17                        | 50.5    | 48.4 | 47.5 | 89.1  | 86.0 | 83.2 |             |                         |
| 18                        | 48.9    | 47.9 | 46.8 | 88.1  | 85.2 | 82.4 |             |                         |
| 19                        | 49.1    | 48.1 | 47.0 | 88.3  | 85.4 | 82.5 |             |                         |
| 20                        | 48.8    | 48.0 | 47.0 | 87.9  | 84.7 | 80.7 |             |                         |
| 21                        | 48.4    | 47.6 | 46.8 | 87.8  | 84.4 | 81.7 |             | ○<br><br><br><br><br>   |
| 22                        | 51.3    | 48.3 | 47.2 | 89.1  | 85.2 | 82.4 |             |                         |
| 23                        | 48.8    | 48.1 | 47.3 | 88.2  | 85.0 | 81.5 |             |                         |
| 24                        | 49.1    | 48.2 | 47.1 | 88.9  | 85.3 | 81.8 |             |                         |
| 25                        | 49.5    | 47.8 | 46.8 | 88.0  | 84.6 | 81.6 |             |                         |
| 26                        | 51.6    | 48.4 | 47.5 | 90.7  | 85.4 | 82.3 |             | ○<br><br><br>           |
| 27                        | 48.8    | 48.1 | 47.2 | 87.3  | 84.6 | 81.5 |             |                         |
| 28                        | 49.4    | 48.2 | 47.2 | 87.8  | 84.6 | 81.4 |             |                         |
| 月 間                       | 72.9    | 48.5 | 46.8 | 107.8 | 85.4 | 80.7 | 3.0         |                         |
| 標 準 偏 差                   | 1.4     |      |      | 1.8   |      |      |             |                         |
| 欠測率 (%)                   | 1.9     |      |      | 1.9   |      |      |             |                         |

令和6年度

表－３－１－２

２月における空間ガンマ線量率測定結果（４）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 寄 磯      |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|----------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI (Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大      | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 36.1     | 35.4 | 34.9 | 71.2  | 68.6 | 66.3 | 1.5         | ○         |
| 2                         | 36.6     | 35.7 | 35.1 | 70.7  | 68.6 | 67.2 |             |           |
| 3                         | 56.5     | 36.3 | 35.0 | 89.0  | 69.8 | 67.5 |             |           |
| 4                         | 57.2     | 37.5 | 36.1 | 88.8  | 71.6 | 69.0 |             |           |
| 5                         | 39.4     | 37.0 | 36.2 | 74.5  | 71.4 | 69.3 |             |           |
| 6                         | 36.8     | 35.9 | 35.3 | 72.2  | 69.9 | 67.2 | 0.5         | ○         |
| 7                         | 40.1     | 36.5 | 35.1 | 73.7  | 70.4 | 67.8 |             |           |
| 8                         | 47.8     | 37.2 | 35.7 | 80.3  | 71.3 | 68.8 |             |           |
| 9                         | 37.7     | 35.7 | 35.0 | 71.7  | 69.5 | 67.2 |             |           |
| 10                        | 36.7     | 35.3 | 34.8 | 70.5  | 68.7 | 67.2 |             |           |
| 11                        | 36.0     | 35.2 | 34.6 | 70.5  | 68.3 | 66.3 |             |           |
| 12                        | —        | —    | —    | —     | —    | —    |             |           |
| 13                        | —        | —    | —    | —     | —    | —    |             |           |
| 14                        | 36.4     | 35.6 | 34.9 | 71.3  | 69.3 | 67.5 |             |           |
| 15                        | 36.5     | 35.6 | 34.9 | 70.9  | 68.9 | 67.1 |             |           |
| 16                        | 36.5     | 35.9 | 35.3 | 71.2  | 69.4 | 67.7 |             | ○         |
| 17                        | 38.5     | 36.3 | 35.4 | 72.7  | 70.5 | 67.9 |             |           |
| 18                        | 36.7     | 35.9 | 35.0 | 71.9  | 69.9 | 68.1 |             |           |
| 19                        | 36.8     | 35.9 | 35.0 | 72.7  | 69.6 | 67.9 |             |           |
| 20                        | 36.2     | 35.6 | 35.0 | 71.1  | 69.0 | 67.1 |             |           |
| 21                        | 36.1     | 35.3 | 34.4 | 70.5  | 68.6 | 66.1 |             | ○         |
| 22                        | 37.8     | 35.7 | 34.7 | 72.4  | 69.1 | 67.0 |             |           |
| 23                        | 35.9     | 35.4 | 34.8 | 70.7  | 68.9 | 66.9 |             |           |
| 24                        | 35.9     | 35.3 | 34.6 | 70.6  | 68.9 | 66.8 |             |           |
| 25                        | 36.4     | 35.3 | 34.7 | 70.9  | 68.5 | 67.0 |             |           |
| 26                        | 38.8     | 36.0 | 35.2 | 73.3  | 69.6 | 67.5 |             | ○         |
| 27                        | 36.4     | 35.8 | 35.1 | 71.2  | 69.1 | 67.3 |             |           |
| 28                        | 36.4     | 35.8 | 35.2 | 70.6  | 69.0 | 67.1 |             |           |
| 月 間                       | 57.2     | 35.9 | 34.4 | 89.0  | 69.5 | 66.1 | 2.5         |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.1      |      |      | 1.4   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 5.8      |      |      | 5.8   |      |      |             |           |

—：有効データ数が１日の半数に満たないこと（日欠測）を示す。

（注）２月１２日から１３日の日欠測は、環境放射線監視システム更新作業によるものである。

令和６年度

表－３－１－２

２月における空間ガンマ線量率測定結果（５）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 鮫 浦     |      |      |       |       |      |             |                       |
|---------------------------|---------|------|------|-------|-------|------|-------------|-----------------------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |       |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無             |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均   | 最 小  |             |                       |
| 1                         | 51.0    | 50.4 | 49.8 | 100.8 | 97.1  | 93.7 | 0.5         | ○<br>○<br>○           |
| 2                         | 51.1    | 50.6 | 50.1 | 100.3 | 97.5  | 94.0 |             |                       |
| 3                         | 70.4    | 51.4 | 50.1 | 114.7 | 99.0  | 95.5 |             |                       |
| 4                         | 68.3    | 52.1 | 50.6 | 114.0 | 100.0 | 95.8 |             |                       |
| 5                         | 55.7    | 52.1 | 50.9 | 104.7 | 100.6 | 96.0 |             |                       |
| 6                         | 53.6    | 51.1 | 50.1 | 103.8 | 99.2  | 96.2 | 1.0         | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
| 7                         | 58.2    | 51.8 | 50.2 | 106.5 | 99.8  | 95.0 |             |                       |
| 8                         | 70.6    | 52.5 | 50.3 | 116.5 | 100.6 | 96.3 |             |                       |
| 9                         | 51.6    | 50.5 | 49.7 | 102.0 | 98.2  | 95.3 |             |                       |
| 10                        | 51.1    | 50.3 | 49.7 | 101.5 | 97.5  | 93.7 |             |                       |
| 11                        | 51.3    | 50.3 | 49.6 | 100.3 | 97.3  | 93.7 |             |                       |
| 12                        | 51.6    | 50.5 | 49.6 | 102.2 | 97.8  | 93.7 |             |                       |
| 13                        | 52.4    | 51.3 | 50.0 | 103.3 | 99.3  | 95.2 |             |                       |
| 14                        | 51.2    | 50.6 | 49.7 | 102.4 | 98.4  | 95.3 |             |                       |
| 15                        | 51.0    | 50.3 | 49.7 | 101.1 | 98.2  | 94.8 |             |                       |
| 16                        | 51.6    | 50.6 | 49.7 | 103.4 | 98.7  | 94.9 | ○<br>○<br>○ |                       |
| 17                        | 54.4    | 51.1 | 50.1 | 104.5 | 100.0 | 96.6 |             |                       |
| 18                        | 51.8    | 50.9 | 49.9 | 104.0 | 99.6  | 96.1 |             |                       |
| 19                        | 51.6    | 50.8 | 49.7 | 102.2 | 99.0  | 95.7 |             |                       |
| 20                        | 51.3    | 50.6 | 49.6 | 102.2 | 98.5  | 95.6 |             |                       |
| 21                        | 51.0    | 50.3 | 49.4 | 102.0 | 97.9  | 93.8 | ○<br>○<br>○ |                       |
| 22                        | 53.1    | 50.7 | 49.7 | 102.0 | 98.5  | 95.7 |             |                       |
| 23                        | 51.8    | 50.4 | 49.7 | 102.6 | 98.4  | 94.7 |             |                       |
| 24                        | 51.2    | 50.3 | 49.4 | 102.8 | 98.2  | 94.3 |             |                       |
| 25                        | 51.5    | 50.3 | 49.2 | 101.7 | 98.2  | 93.5 |             |                       |
| 26                        | 53.9    | 51.1 | 50.1 | 104.6 | 99.5  | 96.2 | ○           |                       |
| 27                        | 51.5    | 50.8 | 50.2 | 102.1 | 98.6  | 95.3 |             |                       |
| 28                        | 51.5    | 50.8 | 50.1 | 103.2 | 98.4  | 95.0 |             |                       |
| 月 間                       | 70.6    | 50.9 | 49.2 | 116.5 | 98.7  | 93.5 | 1.5         |                       |
| 標 準 偏 差                   | 1.3     |      |      | 1.9   |       |      |             |                       |
| 欠測率 (%)                   | 1.4     |      |      | 1.4   |       |      |             |                       |

令和6年度

表－３－１－２

２月における空間ガンマ線量率測定結果（６）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 谷 川     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 49.9    | 49.1 | 48.5 | 84.2  | 81.6 | 79.5 |             |           |
| 2                         | 50.3    | 49.4 | 48.6 | 83.8  | 82.1 | 79.7 |             |           |
| 3                         | 64.4    | 50.0 | 48.6 | 97.0  | 83.0 | 80.5 |             |           |
| 4                         | 63.0    | 50.4 | 49.2 | 97.2  | 84.2 | 81.3 |             |           |
| 5                         | 57.7    | 50.6 | 49.5 | 91.2  | 84.5 | 81.8 |             |           |
| 6                         | 51.3    | 49.5 | 48.6 | 85.7  | 82.9 | 80.2 |             |           |
| 7                         | 56.6    | 50.6 | 48.6 | 90.2  | 83.9 | 81.0 |             |           |
| 8                         | 65.0    | 50.9 | 49.1 | 97.3  | 84.6 | 82.0 |             |           |
| 9                         | 50.7    | 49.2 | 48.5 | 84.8  | 82.5 | 80.2 |             |           |
| 10                        | 49.7    | 48.8 | 48.2 | 84.3  | 81.9 | 79.8 |             |           |
| 11                        | 49.7    | 48.9 | 47.9 | 84.8  | 81.6 | 79.2 |             |           |
| 12                        | 50.7    | 49.3 | 48.2 | 84.7  | 82.0 | 79.3 |             |           |
| 13                        | 50.9    | 50.0 | 49.0 | 87.0  | 83.4 | 80.5 |             |           |
| 14                        | 50.2    | 49.3 | 48.7 | 85.0  | 82.4 | 80.2 |             |           |
| 15                        | 50.4    | 49.5 | 48.7 | 84.2  | 82.1 | 79.7 |             |           |
| 16                        | 50.6    | 49.9 | 49.0 | 85.2  | 83.0 | 81.5 |             |           |
| 17                        | 51.0    | 50.0 | 49.4 | 85.3  | 83.6 | 81.2 |             |           |
| 18                        | 50.2    | 49.5 | 48.6 | 85.7  | 83.2 | 81.3 |             |           |
| 19                        | 50.1    | 49.1 | 48.4 | 85.0  | 82.9 | 80.2 |             |           |
| 20                        | 49.7    | 48.9 | 48.2 | 84.5  | 82.3 | 80.1 |             |           |
| 21                        | 49.4    | 48.7 | 47.9 | 85.0  | 81.9 | 79.9 |             |           |
| 22                        | 49.9    | 49.0 | 48.1 | 84.7  | 82.4 | 80.0 |             |           |
| 23                        | 50.0    | 48.9 | 48.0 | 85.3  | 82.2 | 80.1 |             |           |
| 24                        | 49.7    | 48.9 | 47.9 | 84.0  | 82.2 | 79.6 |             |           |
| 25                        | 50.0    | 48.9 | 47.9 | 84.6  | 82.1 | 79.8 |             |           |
| 26                        | 51.9    | 49.5 | 48.5 | 85.8  | 82.9 | 81.2 |             |           |
| 27                        | 50.3    | 49.2 | 48.3 | 85.1  | 82.4 | 80.5 |             |           |
| 28                        | 50.5    | 49.4 | 48.4 | 84.5  | 82.4 | 80.3 |             |           |
| 月 間                       | 65.0    | 49.5 | 47.9 | 97.3  | 82.7 | 79.2 |             |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.2     |      |      | 1.5   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 1.4     |      |      | 1.4   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－２

２月における空間ガンマ線量率測定結果（７）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 荻 浜      |      |      |       |      |      |             |                         |
|---------------------------|----------|------|------|-------|------|------|-------------|-------------------------|
|                           | NaI (Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無               |
|                           | 最 大      | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |                         |
| 1                         | 56.0     | 55.2 | 54.6 | 90.8  | 89.0 | 86.8 | 0.5         | ○<br>○<br>○             |
| 2                         | 56.1     | 55.5 | 54.9 | 92.7  | 89.5 | 86.7 |             |                         |
| 3                         | 76.8     | 56.4 | 54.9 | 110.5 | 90.9 | 87.8 |             |                         |
| 4                         | 72.9     | 56.7 | 55.5 | 106.3 | 91.9 | 89.3 |             |                         |
| 5                         | 60.2     | 56.9 | 55.7 | 95.3  | 92.2 | 89.2 |             |                         |
| 6                         | 57.6     | 55.9 | 55.0 | 93.7  | 90.7 | 88.0 | 0.5<br>0.5  | ○<br>○<br>○<br>○<br>○   |
| 7                         | 63.7     | 56.8 | 55.1 | 97.8  | 91.6 | 88.7 |             |                         |
| 8                         | 72.9     | 57.3 | 55.3 | 106.2 | 92.5 | 88.5 |             |                         |
| 9                         | 57.4     | 55.5 | 54.8 | 92.0  | 90.2 | 87.5 |             |                         |
| 10                        | 55.9     | 55.2 | 54.6 | 91.5  | 89.5 | 87.3 |             |                         |
| 11                        | 56.2     | 55.2 | 54.4 | 91.5  | 89.1 | 86.7 |             | ○<br><br><br>○<br><br>○ |
| 12                        | 56.9     | 55.6 | 54.6 | 93.0  | 89.6 | 87.2 |             |                         |
| 13                        | 57.2     | 56.3 | 55.4 | 93.7  | 91.3 | 88.2 |             |                         |
| 14                        | 56.3     | 55.7 | 55.0 | 92.5  | 90.0 | 87.7 |             |                         |
| 15                        | 56.3     | 55.6 | 55.1 | 91.5  | 89.6 | 87.0 |             |                         |
| 16                        | 57.3     | 56.1 | 55.5 | 93.0  | 90.5 | 88.7 |             | ○<br>○<br>○             |
| 17                        | 56.7     | 56.0 | 55.3 | 93.8  | 91.0 | 88.5 |             |                         |
| 18                        | 56.3     | 55.5 | 54.6 | 93.2  | 90.5 | 87.1 |             |                         |
| 19                        | 56.2     | 55.5 | 54.6 | 92.5  | 90.5 | 88.4 |             |                         |
| 20                        | 56.2     | 55.3 | 54.3 | 92.2  | 90.0 | 88.2 |             |                         |
| 21                        | 55.9     | 55.1 | 53.5 | 91.9  | 89.6 | 87.7 |             | ○<br>○<br>○             |
| 22                        | 57.3     | 55.3 | 54.1 | 91.8  | 89.9 | 87.4 |             |                         |
| 23                        | 56.0     | 55.2 | 54.4 | 92.3  | 89.8 | 87.7 |             |                         |
| 24                        | 55.9     | 55.2 | 54.3 | 92.2  | 89.8 | 87.9 |             |                         |
| 25                        | 55.9     | 55.1 | 54.3 | 91.9  | 89.8 | 87.4 |             |                         |
| 26                        | 58.7     | 55.8 | 54.7 | 93.9  | 90.8 | 88.2 |             | ○                       |
| 27                        | 56.5     | 55.5 | 54.4 | 92.7  | 89.8 | 87.9 |             |                         |
| 28                        | 56.6     | 55.6 | 54.7 | 92.4  | 89.9 | 87.4 |             |                         |
| 月 間                       | 76.8     | 55.7 | 53.5 | 110.5 | 90.3 | 86.7 | 1.5         |                         |
| 標 準 偏 差                   | 1.3      |      |      | 1.6   |      |      |             |                         |
| 欠測率 (%)                   | 1.4      |      |      | 1.4   |      |      |             |                         |

令和6年度

表－３－１－２

2月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 塚 浜     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 48.1    | 47.4 | 46.8 | 79.1  | 77.5 | 76.3 |             |           |
| 2                         | 48.2    | 47.6 | 47.1 | 79.6  | 77.9 | 76.3 |             |           |
| 3                         | 76.1    | 48.6 | 46.9 | 105.4 | 79.3 | 77.1 |             |           |
| 4                         | 74.0    | 49.5 | 47.8 | 103.2 | 80.8 | 78.5 |             |           |
| 5                         | 57.0    | 49.5 | 48.4 | 87.8  | 81.0 | 78.7 |             |           |
| 6                         | 50.6    | 48.3 | 47.1 | 81.9  | 79.5 | 77.5 |             |           |
| 7                         | 55.1    | 49.0 | 47.4 | 85.8  | 79.9 | 77.5 |             |           |
| 8                         | 66.3    | 49.6 | 47.8 | 95.0  | 80.8 | 78.3 |             |           |
| 9                         | 52.0    | 48.0 | 46.9 | 81.9  | 78.9 | 76.5 |             |           |
| 10                        | 48.1    | 47.3 | 46.8 | 79.7  | 78.1 | 76.6 |             |           |
| 11                        | 48.1    | 47.4 | 46.8 | 79.6  | 77.6 | 75.9 |             |           |
| 12                        | 48.4    | 47.6 | 46.5 | 80.4  | 77.9 | 75.8 |             |           |
| 13                        | 50.5    | 48.5 | 47.5 | 82.8  | 79.8 | 77.7 |             |           |
| 14                        | 48.6    | 47.9 | 47.3 | 80.3  | 78.6 | 77.2 |             |           |
| 15                        | 48.5    | 47.8 | 47.3 | 80.1  | 78.2 | 76.7 |             |           |
| 16                        | 48.8    | 48.0 | 47.3 | 79.9  | 78.7 | 77.0 |             |           |
| 17                        | 50.8    | 48.4 | 47.5 | 82.9  | 79.6 | 78.2 |             |           |
| 18                        | 49.0    | 48.4 | 47.7 | 80.8  | 79.4 | 77.5 |             |           |
| 19                        | 49.3    | 48.4 | 47.4 | 81.9  | 79.1 | 77.4 |             |           |
| 20                        | 48.9    | 48.0 | 47.4 | 80.4  | 78.4 | 76.7 |             |           |
| 21                        | 48.5    | 47.8 | 47.3 | 79.3  | 78.0 | 76.9 |             |           |
| 22                        | 51.1    | 48.2 | 47.4 | 81.6  | 78.6 | 76.9 |             |           |
| 23                        | 48.4    | 47.8 | 47.3 | 79.5  | 78.2 | 76.7 |             |           |
| 24                        | 48.3    | 47.7 | 47.1 | 79.1  | 78.1 | 76.9 |             |           |
| 25                        | 48.6    | 47.8 | 47.0 | 79.6  | 77.9 | 76.4 |             |           |
| 26                        | 51.9    | 48.4 | 47.5 | 82.6  | 79.1 | 77.2 |             |           |
| 27                        | 48.9    | 48.2 | 47.6 | 79.7  | 78.1 | 76.3 |             |           |
| 28                        | 48.6    | 48.0 | 47.5 | 79.5  | 78.0 | 76.7 |             |           |
| 月 間                       | 76.1    | 48.2 | 46.5 | 105.4 | 78.8 | 75.8 |             |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.5     |      |      | 1.7   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.0     |      |      | 0.0   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－２

2月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

| 局<br>項目<br>日 |      | 寺 間     |      |      |       |      |      |             |           |
|--------------|------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|              |      | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|              |      | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1            | 38.5 | 37.8    | 37.4 | 73.8 | 72.3  | 70.0 | 1.0  | ○           |           |
| 2            | 38.7 | 38.0    | 37.5 | 74.2 | 72.3  | 70.5 |      |             |           |
| 3            | 57.4 | 38.8    | 37.4 | 91.7 | 73.7  | 71.9 |      |             |           |
| 4            | 57.3 | 39.6    | 38.3 | 90.8 | 75.2  | 72.9 |      |             |           |
| 5            | 41.7 | 39.5    | 38.7 | 78.2 | 75.4  | 73.5 |      |             |           |
| 6            | 41.0 | 38.6    | 37.7 | 77.4 | 74.0  | 72.2 | 1.0  | ○           |           |
| 7            | 42.4 | 39.0    | 37.6 | 76.9 | 74.4  | 71.8 |      |             |           |
| 8            | 54.6 | 39.9    | 38.1 | 88.2 | 75.4  | 72.8 |      |             |           |
| 9            | 41.5 | 38.4    | 37.5 | 77.2 | 73.6  | 71.8 |      |             |           |
| 10           | 38.7 | 37.8    | 37.3 | 74.6 | 72.7  | 71.1 |      |             |           |
| 11           | 38.8 | 37.9    | 37.1 | 74.4 | 72.5  | 70.5 |      | ○           |           |
| 12           | 38.8 | 38.0    | 37.1 | 75.1 | 72.6  | 70.8 |      |             |           |
| 13           | 40.9 | 39.0    | 37.8 | 76.7 | 74.6  | 72.1 |      |             |           |
| 14           | 38.9 | 38.3    | 37.7 | 75.1 | 73.3  | 71.4 |      |             |           |
| 15           | 38.8 | 38.2    | 37.8 | 74.9 | 72.9  | 71.4 |      |             |           |
| 16           | 38.7 | 38.3    | 37.7 | 75.2 | 73.3  | 71.9 |      | ○           |           |
| 17           | 43.8 | 38.9    | 37.8 | 79.2 | 74.4  | 72.3 |      |             |           |
| 18           | 39.3 | 38.7    | 37.8 | 75.7 | 74.0  | 72.1 |      |             |           |
| 19           | 39.3 | 38.6    | 38.0 | 75.5 | 73.8  | 72.5 |      |             |           |
| 20           | 38.9 | 38.4    | 37.7 | 74.8 | 73.0  | 71.4 |      |             |           |
| 21           | 39.0 | 38.1    | 37.5 | 74.0 | 72.5  | 70.9 |      | ○           |           |
| 22           | 39.2 | 38.3    | 37.7 | 75.1 | 73.0  | 71.5 |      |             |           |
| 23           | 38.7 | 38.1    | 37.6 | 74.3 | 72.8  | 71.3 |      |             |           |
| 24           | 38.7 | 38.1    | 37.4 | 74.3 | 72.8  | 71.1 |      |             |           |
| 25           | 38.6 | 38.0    | 37.5 | 74.1 | 72.4  | 70.8 |      |             |           |
| 26           | 39.9 | 38.7    | 37.9 | 75.6 | 73.5  | 71.9 |      | ○           |           |
| 27           | 39.1 | 38.5    | 37.7 | 74.7 | 72.7  | 70.5 |      |             |           |
| 28           | 39.2 | 38.4    | 38.0 | 74.2 | 72.7  | 70.6 |      |             |           |
| 月 間          |      | 57.4    | 38.5 | 37.1 | 91.7  | 73.4 | 70.0 | 2.0         |           |
| 標 準 偏 差      |      | 1.1     |      |      | 1.5   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)      |      | 0.0     |      |      | 0.0   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－２

2月における空間ガンマ線量率測定結果（10）

単位：nGy/h

| 局<br>項目<br>日 |      | 江 島     |      |      |       |      |      |                                                                                                             |           |
|--------------|------|---------|------|------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|              |      | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm)                                                                                                 | 感 雨<br>有無 |
|              |      | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |                                                                                                             |           |
| 1            | 33.7 | 33.0    | 32.1 | 64.9 | 63.5  | 62.0 | 0.5  | ○<br>○<br>○<br><br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br><br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br><br>○<br>○<br>○<br>○<br>○<br><br>○ |           |
| 2            | 33.5 | 32.9    | 32.4 | 64.6 | 63.5  | 62.0 |      |                                                                                                             |           |
| 3            | 43.3 | 33.1    | 32.3 | 72.8 | 64.2  | 62.4 |      |                                                                                                             |           |
| 4            | 45.5 | 34.8    | 33.6 | 75.9 | 66.6  | 64.6 |      |                                                                                                             |           |
| 5            | 37.1 | 34.8    | 33.7 | 69.0 | 66.7  | 64.6 |      |                                                                                                             |           |
| 6            | 35.4 | 33.9    | 33.1 | 67.7 | 65.4  | 63.4 |      |                                                                                                             |           |
| 7            | 37.8 | 34.2    | 32.8 | 69.8 | 65.5  | 62.6 |      |                                                                                                             |           |
| 8            | 45.4 | 34.9    | 33.5 | 76.2 | 66.6  | 64.6 |      |                                                                                                             |           |
| 9            | 35.5 | 33.6    | 32.8 | 66.7 | 64.9  | 63.5 |      |                                                                                                             |           |
| 10           | 33.8 | 32.9    | 32.4 | 65.4 | 63.9  | 62.7 |      |                                                                                                             |           |
| 11           | 33.8 | 33.0    | 32.5 | 65.3 | 63.6  | 62.1 |      |                                                                                                             |           |
| 12           | 34.0 | 33.1    | 32.4 | 66.4 | 63.9  | 62.3 |      |                                                                                                             |           |
| 13           | 35.4 | 34.1    | 33.2 | 68.2 | 65.7  | 63.9 |      |                                                                                                             |           |
| 14           | 34.2 | 33.4    | 32.9 | 66.4 | 64.5  | 63.3 |      |                                                                                                             |           |
| 15           | 34.1 | 33.3    | 32.5 | 65.6 | 64.0  | 62.6 |      |                                                                                                             |           |
| 16           | 34.3 | 33.5    | 32.8 | 66.1 | 64.5  | 63.3 |      |                                                                                                             |           |
| 17           | 36.2 | 34.0    | 33.1 | 68.3 | 65.6  | 63.5 |      |                                                                                                             |           |
| 18           | 34.6 | 33.8    | 33.1 | 67.0 | 65.1  | 63.8 |      |                                                                                                             |           |
| 19           | 35.1 | 33.9    | 33.1 | 66.9 | 65.2  | 63.3 |      |                                                                                                             |           |
| 20           | 34.1 | 33.4    | 32.9 | 66.3 | 64.3  | 63.0 |      |                                                                                                             |           |
| 21           | 33.9 | 33.2    | 32.6 | 65.4 | 63.8  | 62.5 |      |                                                                                                             |           |
| 22           | 35.8 | 33.5    | 32.6 | 67.0 | 64.4  | 62.8 |      |                                                                                                             |           |
| 23           | 33.7 | 33.2    | 32.6 | 65.1 | 64.0  | 62.0 |      |                                                                                                             |           |
| 24           | 33.6 | 33.1    | 32.4 | 65.0 | 63.9  | 62.7 |      |                                                                                                             |           |
| 25           | 34.1 | 33.0    | 32.4 | 65.5 | 63.7  | 62.3 |      |                                                                                                             |           |
| 26           | 38.5 | 33.9    | 32.7 | 69.6 | 64.9  | 62.8 |      |                                                                                                             |           |
| 27           | 34.1 | 33.5    | 33.0 | 66.0 | 64.0  | 62.4 |      |                                                                                                             |           |
| 28           | 33.9 | 33.4    | 32.9 | 65.4 | 63.9  | 62.5 |      |                                                                                                             |           |
| 月 間          |      | 45.5    | 33.6 | 32.1 | 76.2  | 64.6 | 62.0 | 0.5                                                                                                         |           |
| 標 準 偏 差      |      | 0.9     |      |      | 1.3   |      |      |                                                                                                             |           |
| 欠測率 (%)      |      | 0.0     |      |      | 0.0   |      |      |                                                                                                             |           |

令和6年度



表－３－１－２

2月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 前 網     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 54.4    | 53.8 | 53.2 | 84.0  | 82.6 | 81.1 |             |           |
| 2                         | 54.5    | 53.9 | 53.4 | 85.0  | 82.9 | 81.0 |             |           |
| 3                         | 76.9    | 54.6 | 53.3 | 104.8 | 84.0 | 82.3 |             |           |
| 4                         | 77.1    | 55.7 | 54.0 | 105.9 | 86.0 | 83.5 |             |           |
| 5                         | 59.4    | 55.4 | 54.3 | 90.1  | 85.9 | 83.8 |             |           |
| 6                         | 56.3    | 54.4 | 53.5 | 86.8  | 84.3 | 82.6 |             |           |
| 7                         | 60.5    | 55.2 | 53.6 | 89.6  | 85.1 | 82.6 |             |           |
| 8                         | 66.8    | 55.6 | 54.0 | 96.7  | 85.7 | 83.1 |             |           |
| 9                         | 56.6    | 54.3 | 53.4 | 86.5  | 84.0 | 82.2 |             |           |
| 10                        | 54.4    | 53.8 | 53.3 | 84.6  | 83.2 | 81.6 |             |           |
| 11                        | 54.7    | 53.8 | 53.1 | 85.1  | 82.8 | 81.1 |             |           |
| 12                        | 55.1    | 54.1 | 53.1 | 85.6  | 83.2 | 81.3 |             |           |
| 13                        | 55.8    | 54.7 | 53.8 | 86.7  | 85.0 | 82.4 |             |           |
| 14                        | 54.8    | 54.2 | 53.5 | 85.4  | 83.8 | 82.1 |             |           |
| 15                        | 55.1    | 54.2 | 53.6 | 84.9  | 83.4 | 81.3 |             |           |
| 16                        | 55.1    | 54.3 | 53.7 | 85.3  | 83.9 | 82.4 |             |           |
| 17                        | 57.3    | 54.7 | 53.9 | 88.5  | 84.9 | 83.2 |             |           |
| 18                        | 55.2    | 54.6 | 53.9 | 86.2  | 84.4 | 82.7 |             |           |
| 19                        | 55.3    | 54.6 | 54.0 | 85.5  | 84.2 | 82.6 |             |           |
| 20                        | 55.1    | 54.4 | 53.8 | 85.0  | 83.6 | 81.9 |             |           |
| 21                        | 54.8    | 54.2 | 53.7 | 84.9  | 83.2 | 81.9 |             |           |
| 22                        | 56.9    | 54.5 | 53.7 | 86.4  | 83.7 | 82.0 |             |           |
| 23                        | 54.9    | 54.3 | 53.8 | 85.0  | 83.4 | 82.1 |             |           |
| 24                        | 54.6    | 54.1 | 53.6 | 85.1  | 83.4 | 81.6 |             |           |
| 25                        | 54.7    | 54.0 | 53.4 | 84.8  | 83.2 | 81.6 |             |           |
| 26                        | 57.9    | 54.6 | 53.5 | 88.4  | 84.2 | 82.1 |             |           |
| 27                        | 54.9    | 54.3 | 53.7 | 85.0  | 83.3 | 81.4 |             |           |
| 28                        | 54.8    | 54.3 | 53.7 | 84.5  | 83.2 | 81.5 |             |           |
| 月 間                       | 77.1    | 54.4 | 53.1 | 105.9 | 83.9 | 81.0 |             |           |
| 標 準 偏 差                   | 1.2     |      |      | 1.5   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.0     |      |      | 0.0   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－３

３月における空間ガンマ線量率測定結果（１）

単位：nGy/h

| 局<br>項目<br>日 | 女 川     |      |      |       |      |      |                    |           |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|--------------------|-----------|
|              | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm)        | 感 雨<br>有無 |
|              | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |                    |           |
| 1            | 29.5    | 28.8 | 28.1 | 70.2  | 67.7 | 65.6 | 26.0               | ○         |
| 2            | 30.2    | 29.1 | 28.2 | 71.9  | 68.3 | 65.9 |                    |           |
| 3            | 29.1    | 28.4 | 27.6 | 69.1  | 67.0 | 64.8 |                    |           |
| 4            | 30.0    | 29.0 | 28.2 | 69.9  | 67.1 | 64.9 |                    |           |
| 5            | 40.6    | 34.4 | 28.2 | 78.7  | 72.4 | 65.2 |                    |           |
| 6            | 30.6    | 28.5 | 27.5 | 71.1  | 67.9 | 65.4 |                    |           |
| 7            | 29.5    | 28.4 | 27.6 | 69.9  | 67.3 | 65.1 |                    |           |
| 8            | 30.8    | 29.1 | 27.9 | 70.1  | 67.5 | 65.3 |                    |           |
| 9            | 30.7    | 29.1 | 27.9 | 70.8  | 67.8 | 65.4 |                    |           |
| 10           | 29.9    | 28.8 | 27.9 | 69.5  | 67.3 | 64.3 |                    |           |
| 11           | 30.1    | 28.8 | 27.7 | 70.2  | 67.6 | 65.6 | 3.0<br>2.5         | ○         |
| 12           | 36.7    | 29.7 | 27.8 | 76.6  | 68.7 | 65.6 |                    |           |
| 13           | 36.1    | 29.4 | 28.0 | 74.8  | 68.8 | 66.2 |                    |           |
| 14           | 29.3    | 28.3 | 27.4 | 69.9  | 67.4 | 64.2 |                    |           |
| 15           | 30.2    | 28.8 | 27.5 | 70.0  | 67.3 | 64.6 |                    |           |
| 16           | 61.5    | 43.5 | 29.5 | 97.7  | 81.3 | 66.7 | 31.5<br>8.5<br>2.5 | ○         |
| 17           | 39.3    | 31.4 | 27.7 | 79.0  | 71.5 | 65.9 |                    |           |
| 18           | 29.4    | 28.2 | 27.3 | 70.2  | 67.9 | 65.3 |                    |           |
| 19           | 37.3    | 29.8 | 27.6 | 75.9  | 69.5 | 65.1 |                    |           |
| 20           | 29.5    | 28.3 | 27.5 | 70.7  | 67.6 | 64.4 |                    |           |
| 21           | 29.9    | 28.8 | 28.1 | 71.1  | 68.7 | 66.2 |                    | ○         |
| 22           | 29.4    | 28.8 | 28.1 | 71.7  | 69.2 | 66.7 |                    |           |
| 23           | 31.2    | 28.6 | 27.8 | 71.7  | 68.7 | 66.4 |                    |           |
| 24           | 30.0    | 28.7 | 27.8 | 70.5  | 68.3 | 66.4 |                    |           |
| 25           | 29.6    | 28.9 | 28.2 | 71.2  | 69.2 | 67.5 |                    |           |
| 26           | 30.2    | 28.8 | 27.7 | 71.7  | 69.1 | 66.1 | 1.5                | ○         |
| 27           | 29.6    | 28.8 | 27.8 | 71.2  | 68.5 | 65.6 |                    |           |
| 28           | 34.7    | 29.9 | 28.0 | 75.2  | 70.0 | 66.1 |                    |           |
| 29           | 35.2    | 29.3 | 27.6 | 74.7  | 68.3 | 65.3 |                    |           |
| 30           | 42.6    | 29.8 | 27.7 | 81.2  | 68.6 | 64.9 |                    |           |
| 31           | 30.0    | 28.8 | 27.9 | 70.9  | 67.4 | 64.8 |                    |           |
| 月 間          | 61.5    | 29.6 | 27.3 | 97.7  | 68.8 | 64.2 | 75.5               |           |
| 標 準 偏 差      | 3.7     |      |      | 3.5   |      |      |                    |           |
| 欠測率 (%)      | 0.0     |      |      | 0.0   |      |      |                    |           |

令和6年度

表－３－１－３

３月における空間ガンマ線量率測定結果（２）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 飯 子 浜   |      |      |       |      |      |             |             |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-------------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無   |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |             |
| 1                         | 43.2    | 42.3 | 41.6 | 86.0  | 82.5 | 79.5 | <div></div> | <div></div> |
| 2                         | 43.2    | 42.4 | 41.7 | 86.3  | 83.0 | 80.8 |             |             |
| 3                         | 42.7    | 41.9 | 41.1 | 85.4  | 82.1 | 79.3 |             |             |
| 4                         | 43.0    | 42.1 | 41.3 | 84.5  | 81.7 | 78.8 |             |             |
| 5                         | 61.7    | 48.7 | 41.7 | 101.6 | 88.5 | 79.6 |             |             |
| 6                         | 45.3    | 41.5 | 40.4 | 86.5  | 82.2 | 79.2 |             |             |
| 7                         | 42.8    | 41.7 | 40.8 | 86.8  | 81.8 | 78.7 |             |             |
| 8                         | 42.2    | 41.6 | 41.0 | 84.3  | 81.4 | 78.8 |             |             |
| 9                         | 42.5    | 41.7 | 40.8 | 84.8  | 81.2 | 77.8 |             |             |
| 10                        | 42.3    | 41.6 | 40.8 | 83.8  | 81.1 | 78.3 |             |             |
| 11                        | 42.7    | 41.7 | 40.8 | 84.4  | 81.5 | 77.7 |             |             |
| 12                        | 47.9    | 42.3 | 41.0 | 89.3  | 82.2 | 78.6 |             |             |
| 13                        | 50.2    | 42.5 | 40.8 | 90.5  | 82.7 | 79.2 |             |             |
| 14                        | 42.5    | 41.7 | 40.8 | 84.5  | 81.8 | 78.9 |             |             |
| 15                        | 43.1    | 42.1 | 40.6 | 86.4  | 81.7 | 79.3 |             |             |
| 16                        | 72.0    | 53.9 | 41.9 | 112.9 | 93.7 | 79.7 |             |             |
| 17                        | 55.2    | 44.7 | 40.2 | 96.8  | 86.1 | 79.7 |             |             |
| 18                        | 42.5    | 41.4 | 40.6 | 85.2  | 82.2 | 79.8 |             |             |
| 19                        | 47.3    | 42.4 | 40.5 | 88.9  | 83.1 | 79.9 |             |             |
| 20                        | 42.0    | 41.3 | 40.7 | 85.3  | 81.7 | 79.3 |             |             |
| 21                        | 42.7    | 41.7 | 40.8 | 85.4  | 82.5 | 79.8 |             |             |
| 22                        | 42.9    | 42.0 | 41.2 | 85.9  | 83.0 | 80.5 |             |             |
| 23                        | 44.5    | 41.9 | 41.2 | 88.0  | 82.7 | 79.6 |             |             |
| 24                        | 42.8    | 41.8 | 41.0 | 85.6  | 82.6 | 79.6 |             |             |
| 25                        | 43.2    | 42.0 | 41.2 | 86.4  | 83.3 | 80.3 |             |             |
| 26                        | 43.0    | 42.1 | 41.1 | 86.5  | 83.3 | 80.7 |             |             |
| 27                        | 42.7    | 41.8 | 41.1 | 86.2  | 82.6 | 78.6 |             |             |
| 28                        | 46.8    | 42.8 | 41.2 | 89.5  | 84.1 | 80.7 |             |             |
| 29                        | 49.5    | 42.9 | 40.9 | 90.4  | 83.1 | 79.6 |             |             |
| 30                        | 58.0    | 43.1 | 41.2 | 97.0  | 83.0 | 79.7 |             |             |
| 31                        | 42.8    | 41.8 | 41.0 | 84.5  | 81.7 | 78.9 |             |             |
| 月 間                       | 72.0    | 42.7 | 40.2 | 112.9 | 83.0 | 77.7 | <div></div> | <div></div> |
| 標 準 偏 差                   | 3.4     |      |      | 3.5   |      |      | <div></div> | <div></div> |
| 欠測率 (%)                   | 0.2     |      |      | 0.2   |      |      |             |             |

令和6年度

表－３－１－３

３月における空間ガンマ線量率測定結果（３）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 小屋取     |      |      |       |      |      |                    |           |     |   |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|--------------------|-----------|-----|---|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm)        | 感 雨<br>有無 |     |   |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |                    |           |     |   |
| 1                         | 50.0    | 49.2 | 48.3 | 89.8  | 85.5 | 82.4 | 31.0               | ○         |     |   |
| 2                         | 50.2    | 49.2 | 48.0 | 88.6  | 85.8 | 83.0 |                    |           |     |   |
| 3                         | 48.8    | 48.0 | 47.2 | 88.3  | 84.4 | 81.6 |                    |           |     |   |
| 4                         | 49.1    | 48.2 | 47.5 | 86.9  | 84.0 | 80.7 |                    |           |     |   |
| 5                         | 65.4    | 54.4 | 47.6 | 102.0 | 90.0 | 82.5 |                    |           |     |   |
| 6                         | 51.2    | 47.6 | 46.4 | 90.7  | 84.8 | 81.2 |                    |           | 0.5 | ○ |
| 7                         | 48.6    | 47.8 | 46.8 | 87.2  | 84.4 | 80.7 |                    |           |     |   |
| 8                         | 49.1    | 48.2 | 47.4 | 87.9  | 84.3 | 81.3 |                    |           |     |   |
| 9                         | 49.2    | 48.3 | 47.2 | 88.3  | 84.3 | 81.6 |                    |           |     |   |
| 10                        | 48.5    | 47.7 | 46.9 | 86.5  | 83.7 | 80.8 |                    |           |     |   |
| 11                        | 48.5    | 47.5 | 46.8 | 86.4  | 83.7 | 80.5 | 7.5<br>6.5         | ○         |     |   |
| 12                        | 53.4    | 47.9 | 46.6 | 90.0  | 84.5 | 80.7 |                    |           |     |   |
| 13                        | 55.4    | 48.1 | 46.4 | 92.0  | 85.0 | 82.3 |                    |           |     |   |
| 14                        | 48.2    | 47.4 | 46.6 | 86.5  | 84.0 | 81.3 |                    |           |     |   |
| 15                        | 49.1    | 48.2 | 47.0 | 87.4  | 84.3 | 81.4 |                    |           |     |   |
| 16                        | 74.2    | 58.7 | 47.7 | 109.1 | 94.7 | 82.7 | 19.0<br>8.0<br>1.0 | ○         |     |   |
| 17                        | 63.1    | 50.5 | 46.0 | 100.8 | 88.4 | 81.4 |                    |           |     |   |
| 18                        | 47.9    | 46.9 | 46.2 | 87.5  | 84.3 | 82.1 |                    |           |     |   |
| 19                        | 52.0    | 48.0 | 46.6 | 90.7  | 85.2 | 81.8 |                    |           |     |   |
| 20                        | 48.1    | 47.3 | 46.5 | 88.0  | 84.3 | 80.6 |                    |           |     |   |
| 21                        | 48.4    | 47.6 | 46.7 | 87.9  | 85.0 | 81.8 |                    | ○         |     |   |
| 22                        | 49.3    | 48.4 | 47.5 | 89.7  | 86.0 | 82.9 |                    |           |     |   |
| 23                        | 50.9    | 48.4 | 47.3 | 89.6  | 85.8 | 82.9 |                    |           |     |   |
| 24                        | 48.8    | 47.7 | 46.8 | 88.3  | 84.9 | 81.9 |                    |           |     |   |
| 25                        | 48.9    | 48.0 | 47.1 | 89.3  | 85.7 | 83.2 |                    |           |     |   |
| 26                        | 49.1    | 48.0 | 47.1 | 88.8  | 85.4 | 82.5 | 0.5<br>1.0         | ○         |     |   |
| 27                        | 48.6    | 47.8 | 46.8 | 87.9  | 84.8 | 81.9 |                    |           |     |   |
| 28                        | 51.9    | 48.7 | 47.0 | 90.3  | 86.2 | 83.7 |                    |           |     |   |
| 29                        | 56.7    | 49.4 | 47.3 | 92.4  | 85.9 | 82.3 |                    |           |     |   |
| 30                        | 62.5    | 49.4 | 47.2 | 99.4  | 85.9 | 81.6 |                    |           |     |   |
| 31                        | 48.6    | 47.8 | 47.2 | 87.4  | 84.1 | 80.6 |                    |           |     |   |
| 月 間                       | 74.2    | 48.7 | 46.0 | 109.1 | 85.5 | 80.5 | 75.0               |           |     |   |
| 標 準 偏 差                   | 3.2     |      |      | 3.2   |      |      |                    |           |     |   |
| 欠測率 (%)                   | 0.0     |      |      | 0.0   |      |      |                    |           |     |   |

令和6年度

表－３－１－３

３月における空間ガンマ線量率測定結果（４）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 寄 磯     |      |      |       |      |      |                    |                       |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|--------------------|-----------------------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm)        | 感 雨<br>有無             |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |                    |                       |
| 1                         | 36.6    | 36.0 | 35.4 | 70.7  | 68.9 | 66.9 | 29.0               | ○                     |
| 2                         | 37.1    | 36.2 | 35.4 | 71.3  | 69.3 | 67.3 |                    |                       |
| 3                         | 36.2    | 35.5 | 34.9 | 70.9  | 68.6 | 66.8 |                    |                       |
| 4                         | 36.7    | 35.8 | 35.0 | 70.2  | 68.3 | 66.1 |                    |                       |
| 5                         | 49.3    | 41.2 | 34.9 | 80.3  | 73.1 | 66.5 |                    |                       |
| 6                         | 41.0    | 35.5 | 34.3 | 75.3  | 69.0 | 66.5 |                    |                       |
| 7                         | 36.5    | 35.4 | 34.4 | 70.9  | 68.5 | 66.9 |                    |                       |
| 8                         | 35.9    | 35.3 | 34.4 | 69.8  | 68.0 | 65.7 |                    |                       |
| 9                         | 36.6    | 35.4 | 34.5 | 70.0  | 68.1 | 66.0 |                    |                       |
| 10                        | 36.1    | 35.4 | 34.3 | 69.6  | 67.9 | 66.4 |                    |                       |
| 11                        | 36.1    | 35.4 | 34.7 | 70.3  | 68.3 | 66.9 | 6.0<br>2.0         | ○<br>○                |
| 12                        | 40.8    | 35.8 | 34.6 | 74.6  | 68.7 | 66.8 |                    |                       |
| 13                        | 42.3    | 36.4 | 34.8 | —     | —    | —    |                    |                       |
| 14                        | 36.3    | 35.3 | 34.4 | —     | —    | —    |                    |                       |
| 15                        | 36.8    | 35.8 | 34.6 | 81.6  | 76.9 | 74.1 |                    |                       |
| 16                        | 56.3    | 43.9 | 35.8 | 97.0  | 85.3 | 76.3 | 19.5<br>7.0<br>1.0 | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
| 17                        | 51.5    | 38.5 | 34.4 | 94.6  | 81.5 | 75.8 |                    |                       |
| 18                        | 36.4    | 35.3 | 34.3 | 80.6  | 77.7 | 75.1 |                    |                       |
| 19                        | 39.7    | 35.9 | 34.6 | 82.4  | 78.4 | 75.3 |                    |                       |
| 20                        | 36.1    | 35.2 | 34.3 | 81.1  | 77.3 | 74.8 |                    |                       |
| 21                        | 36.1    | 35.5 | 34.8 | 81.9  | 77.9 | 75.2 |                    | ○                     |
| 22                        | 36.6    | 35.9 | 35.2 | 81.4  | 78.6 | 75.6 |                    |                       |
| 23                        | 37.1    | 35.8 | 35.1 | 81.4  | 78.3 | 75.8 |                    |                       |
| 24                        | 37.4    | 35.8 | 35.0 | 80.4  | 77.9 | 75.0 |                    |                       |
| 25                        | 36.9    | 36.1 | 35.0 | 83.0  | 78.9 | 76.4 |                    |                       |
| 26                        | 37.1    | 36.0 | 34.8 | 82.5  | 78.7 | 75.6 | 0.5<br>0.5         | ○<br>○<br>○<br>○<br>○ |
| 27                        | 36.5    | 35.7 | 34.8 | 81.0  | 77.8 | 75.0 |                    |                       |
| 28                        | 40.7    | 36.5 | 35.1 | 83.6  | 78.9 | 75.9 |                    |                       |
| 29                        | 41.7    | 36.3 | 34.9 | 84.1  | 77.8 | 75.0 |                    |                       |
| 30                        | 46.6    | 36.3 | 35.0 | 87.7  | 77.7 | 74.2 |                    |                       |
| 31                        | 36.2    | 35.6 | 34.9 | 80.6  | 76.8 | 72.7 |                    |                       |
| 月 間                       | 56.3    | 36.3 | 34.3 | 97.0  | 74.6 | 65.7 | 65.5               |                       |
| 標 準 偏 差                   | 2.5     |      |      | 5.4   |      |      |                    |                       |
| 欠測率 (%)                   | 1.4     |      |      | 3.8   |      |      |                    |                       |

—：有効データ数が１日の半数に満たないこと（日欠測）を示す。

（注）３月１３日から１４日の日欠測は、電離箱検出器の修繕作業によるものである。

なお、修繕前においても、機器の精度は日本産業規格（JIS）の範囲内であった。

令和６年度

表－３－１－３

３月における空間ガンマ線量率測定結果（５）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 鮫 浦     |      |      |       |       |      |                    |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|-------|------|--------------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |       |      | 降水量<br>(mm)        | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均   | 最 小  |                    |           |
| 1                         | 51.8    | 51.0 | 50.2 | 101.0 | 98.5  | 94.5 | 36.0               | ○         |
| 2                         | 52.1    | 51.2 | 50.4 | 102.8 | 98.8  | 95.4 |                    |           |
| 3                         | 51.6    | 50.7 | 49.8 | 102.2 | 98.0  | 95.1 |                    |           |
| 4                         | 51.7    | 50.8 | 49.9 | 101.0 | 97.5  | 93.3 |                    |           |
| 5                         | 69.4    | 57.3 | 50.0 | 115.7 | 104.3 | 96.7 |                    |           |
| 6                         | 54.6    | 50.1 | 48.7 | 105.4 | 98.3  | 94.5 |                    |           |
| 7                         | 51.8    | 50.1 | 48.9 | 101.6 | 97.4  | 93.7 |                    |           |
| 8                         | 50.8    | 50.0 | 49.1 | 100.8 | 96.9  | 93.5 |                    |           |
| 9                         | 50.7    | 50.0 | 49.3 | 100.8 | 97.2  | 93.4 |                    |           |
| 10                        | 50.7    | 50.1 | 49.2 | 100.8 | 97.2  | 93.9 |                    |           |
| 11                        | 51.2    | 50.2 | 49.4 | 100.4 | 97.4  | 94.0 | 6.5<br>2.5         | ○         |
| 12                        | 56.4    | 50.6 | 49.5 | 104.2 | 98.2  | 94.4 |                    |           |
| 13                        | 58.6    | 50.8 | 49.3 | 106.5 | 98.8  | 94.3 |                    |           |
| 14                        | 51.1    | 50.2 | 49.3 | 101.4 | 97.9  | 93.9 |                    |           |
| 15                        | 51.4    | 50.5 | 49.2 | 101.8 | 97.8  | 94.9 |                    |           |
| 16                        | 79.6    | 62.0 | 50.4 | 127.2 | 108.7 | 95.2 | 25.0<br>8.5<br>0.5 | ○         |
| 17                        | 66.8    | 53.6 | 48.7 | 116.3 | 102.5 | 94.8 |                    |           |
| 18                        | 50.4    | 49.7 | 48.7 | 101.4 | 97.8  | 93.5 |                    |           |
| 19                        | 53.2    | 50.3 | 49.0 | 102.8 | 98.6  | 94.0 |                    |           |
| 20                        | 50.6    | 49.7 | 48.9 | 101.9 | 97.9  | 94.5 |                    |           |
| 21                        | 50.8    | 50.1 | 49.0 | 102.5 | 98.6  | 95.3 |                    | ○         |
| 22                        | 51.6    | 50.5 | 49.6 | 102.3 | 99.3  | 96.4 |                    |           |
| 23                        | 52.0    | 50.5 | 49.6 | 103.0 | 98.9  | 95.6 |                    |           |
| 24                        | 51.3    | 50.2 | 49.5 | 102.0 | 98.6  | 94.8 |                    |           |
| 25                        | 51.6    | 50.7 | 49.5 | 102.6 | 99.6  | 96.3 |                    |           |
| 26                        | 52.1    | 50.7 | 49.8 | 102.8 | 99.6  | 95.8 | 0.5<br>1.0         | ○         |
| 27                        | 51.2    | 50.5 | 49.5 | 103.3 | 98.7  | 94.8 |                    |           |
| 28                        | 55.9    | 51.5 | 49.6 | 106.2 | 100.3 | 96.5 |                    |           |
| 29                        | 58.0    | 51.5 | 49.8 | 105.3 | 99.0  | 94.8 |                    |           |
| 30                        | 64.8    | 51.4 | 49.6 | 110.4 | 98.8  | 95.3 |                    |           |
| 31                        | 51.3    | 50.4 | 49.5 | 103.2 | 97.5  | 93.2 |                    |           |
| 月 間                       | 79.6    | 51.2 | 48.7 | 127.2 | 99.0  | 93.2 | 80.5               |           |
| 標 準 偏 差                   | 3.3     |      |      | 3.4   |       |      |                    |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.0     |      |      | 0.0   |       |      |                    |           |

令和6年度

表－３－１－３

３月における空間ガンマ線量率測定結果（６）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 谷 川     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 50.2    | 49.4 | 48.6 | 84.6  | 82.4 | 80.2 |             |           |
| 2                         | 50.3    | 49.5 | 48.8 | 84.6  | 82.5 | 80.3 |             |           |
| 3                         | 49.7    | 49.0 | 48.3 | 84.2  | 81.9 | 80.0 |             |           |
| 4                         | 50.5    | 49.3 | 48.6 | 83.8  | 81.7 | 79.5 |             |           |
| 5                         | 68.2    | 57.5 | 48.6 | 101.0 | 89.6 | 80.5 |             |           |
| 6                         | 51.9    | 48.0 | 46.8 | 85.5  | 81.7 | 79.6 |             |           |
| 7                         | 50.1    | 48.2 | 47.1 | 84.2  | 81.3 | 78.9 |             |           |
| 8                         | 49.4    | 48.4 | 47.5 | 83.0  | 80.9 | 78.8 |             |           |
| 9                         | 49.5    | 48.4 | 47.6 | 83.3  | 81.2 | 79.0 |             |           |
| 10                        | 49.3    | 48.4 | 47.6 | 83.6  | 81.0 | 78.8 |             |           |
| 11                        | 49.4    | 48.5 | 47.5 | 83.5  | 81.4 | 79.6 |             |           |
| 12                        | 55.1    | 48.9 | 47.6 | 88.7  | 82.0 | 79.5 |             |           |
| 13                        | 56.4    | 49.0 | 47.3 | 89.0  | 82.4 | 79.1 |             |           |
| 14                        | 49.0    | 48.2 | 47.3 | 84.0  | 81.5 | 78.9 |             |           |
| 15                        | 50.0    | 48.7 | 47.5 | 83.9  | 81.4 | 79.5 |             |           |
| 16                        | 79.0    | 61.5 | 49.0 | 110.3 | 93.7 | 80.6 |             |           |
| 17                        | 63.1    | 50.9 | 46.6 | 97.4  | 85.3 | 79.1 |             |           |
| 18                        | 48.9    | 47.8 | 47.1 | 83.8  | 81.6 | 79.1 |             |           |
| 19                        | 54.8    | 49.2 | 46.9 | 88.7  | 82.6 | 79.7 |             |           |
| 20                        | 49.1    | 47.8 | 47.0 | 83.3  | 81.1 | 79.2 |             |           |
| 21                        | 49.2    | 48.3 | 47.4 | 84.8  | 82.1 | 79.9 |             |           |
| 22                        | 49.4    | 48.6 | 47.6 | 84.9  | 82.6 | 80.2 |             |           |
| 23                        | 49.8    | 48.6 | 47.8 | 85.4  | 82.4 | 80.3 |             |           |
| 24                        | 49.5    | 48.6 | 47.6 | 84.7  | 82.2 | 79.4 |             |           |
| 25                        | 49.7    | 49.0 | 47.9 | 85.3  | 83.1 | 81.2 |             |           |
| 26                        | 50.1    | 49.0 | 48.1 | 85.6  | 83.1 | 80.5 |             |           |
| 27                        | 49.6    | 48.8 | 47.9 | 84.5  | 82.3 | 80.0 |             |           |
| 28                        | 55.4    | 49.8 | 48.2 | 89.3  | 83.7 | 80.0 |             |           |
| 29                        | 54.3    | 49.6 | 48.1 | 87.5  | 82.5 | 79.9 |             |           |
| 30                        | 62.0    | 49.9 | 48.1 | 93.3  | 82.6 | 79.0 |             |           |
| 31                        | 50.0    | 48.9 | 48.0 | 83.9  | 81.4 | 79.3 |             |           |
| 月 間                       | 79.0    | 49.5 | 46.6 | 110.3 | 82.8 | 78.8 |             |           |
| 標 準 偏 差                   | 3.6     |      |      | 3.5   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.0     |      |      | 0.0   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－３

３月における空間ガンマ線量率測定結果（７）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 荻 浜     |      |      |       |       |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|-------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |       |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均   | 最 小  |             |           |
| 1                         | 56.8    | 55.8 | 54.9 | 91.6  | 90.0  | 87.1 | 31.5        | ○         |
| 2                         | 57.6    | 56.1 | 55.1 | 92.7  | 90.4  | 88.1 |             |           |
| 3                         | 56.3    | 55.4 | 54.4 | 92.2  | 89.5  | 87.9 |             |           |
| 4                         | 56.5    | 55.6 | 54.4 | 91.9  | 89.1  | 87.1 |             |           |
| 5                         | 66.2    | 61.0 | 55.0 | 100.1 | 94.7  | 88.0 |             |           |
| 6                         | 57.9    | 54.6 | 53.4 | 93.6  | 89.4  | 87.2 |             |           |
| 7                         | 57.0    | 54.8 | 53.9 | 92.2  | 89.1  | 87.2 |             |           |
| 8                         | 55.8    | 54.9 | 54.1 | 90.6  | 88.6  | 86.4 |             |           |
| 9                         | 56.1    | 55.0 | 54.1 | 91.1  | 88.8  | 86.6 |             |           |
| 10                        | 55.6    | 54.9 | 54.1 | 91.3  | 88.7  | 86.7 |             |           |
| 11                        | 56.1    | 55.1 | 54.2 | 92.2  | 89.1  | 86.8 | 11.0<br>4.0 | ○         |
| 12                        | 62.5    | 55.5 | 54.2 | 96.0  | 89.8  | 87.1 |             |           |
| 13                        | 64.3    | 55.6 | 53.7 | 98.4  | 90.2  | 86.5 |             |           |
| 14                        | 55.8    | 54.8 | 53.6 | 91.2  | 89.0  | 86.1 |             |           |
| 15                        | 55.8    | 55.1 | 53.9 | 91.5  | 89.0  | 86.9 |             |           |
| 16                        | 92.6    | 69.7 | 54.6 | 126.2 | 103.3 | 87.5 | 39.0        | ○         |
| 17                        | 66.2    | 57.2 | 52.9 | 102.6 | 93.0  | 87.3 | 11.0        | ○         |
| 18                        | 55.0    | 54.2 | 53.2 | 91.2  | 89.2  | 87.0 | 2.0         | ○         |
| 19                        | 59.9    | 55.5 | 53.6 | 95.9  | 90.4  | 86.5 |             |           |
| 20                        | 55.5    | 54.3 | 53.4 | 91.3  | 88.9  | 85.9 |             |           |
| 21                        | 55.5    | 54.7 | 53.6 | 92.4  | 89.9  | 87.6 |             |           |
| 22                        | 55.8    | 54.9 | 54.1 | 92.6  | 90.5  | 87.5 |             |           |
| 23                        | 57.2    | 54.9 | 54.0 | 93.0  | 90.2  | 87.8 | 0.5<br>1.0  | ○         |
| 24                        | 56.1    | 54.8 | 53.8 | 91.7  | 89.9  | 87.4 |             |           |
| 25                        | 55.9    | 55.2 | 54.3 | 93.0  | 90.8  | 87.9 |             |           |
| 26                        | 56.2    | 55.2 | 54.2 | 93.9  | 90.7  | 87.7 |             |           |
| 27                        | 55.8    | 55.0 | 54.1 | 92.3  | 90.0  | 87.0 |             |           |
| 28                        | 60.0    | 56.1 | 54.1 | 96.1  | 91.4  | 87.8 | 0.5<br>1.0  | ○         |
| 29                        | 63.4    | 56.0 | 54.1 | 97.1  | 90.2  | 86.2 |             |           |
| 30                        | 66.9    | 55.9 | 54.0 | 100.7 | 90.0  | 87.3 |             |           |
| 31                        | 56.0    | 55.1 | 54.4 | 90.7  | 88.8  | 86.8 |             |           |
| 月 間                       | 92.6    | 55.9 | 52.9 | 126.2 | 90.4  | 85.9 | 100.0       |           |
| 標 準 偏 差                   | 3.7     |      |      | 3.7   |       |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.1     |      |      | 0.1   |       |      |             |           |

令和6年度



表－３－１－３

3月における空間ガンマ線量率測定結果（８）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 塚 浜     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 48.7    | 48.2 | 47.8 | 79.7  | 78.1 | 76.9 |             |           |
| 2                         | 49.1    | 48.3 | 47.6 | 80.4  | 78.4 | 77.0 |             |           |
| 3                         | 48.6    | 47.9 | 47.3 | 78.9  | 77.7 | 76.3 |             |           |
| 4                         | 48.7    | 48.1 | 47.3 | 78.6  | 77.3 | 75.9 |             |           |
| 5                         | 68.8    | 54.9 | 47.6 | 97.1  | 84.0 | 76.7 |             |           |
| 6                         | 51.1    | 47.3 | 46.4 | 81.4  | 77.9 | 76.0 |             |           |
| 7                         | 48.1    | 47.3 | 46.6 | 78.8  | 77.4 | 75.4 |             |           |
| 8                         | 47.9    | 47.3 | 46.7 | 78.2  | 76.8 | 75.6 |             |           |
| 9                         | 48.2    | 47.3 | 46.8 | 80.4  | 77.0 | 75.8 |             |           |
| 10                        | 47.7    | 47.2 | 46.7 | 77.9  | 76.7 | 75.6 |             |           |
| 11                        | 48.0    | 47.4 | 46.8 | 79.0  | 77.1 | 75.7 |             |           |
| 12                        | 53.6    | 47.9 | 46.7 | 83.4  | 77.8 | 76.0 |             |           |
| 13                        | 55.8    | 48.0 | 46.5 | 85.0  | 78.4 | 76.3 |             |           |
| 14                        | 48.0    | 47.3 | 46.5 | 78.9  | 77.3 | 75.6 |             |           |
| 15                        | 48.5    | 47.8 | 46.8 | 78.5  | 77.3 | 75.8 |             |           |
| 16                        | 78.2    | 58.5 | 47.6 | 106.7 | 87.9 | 76.3 |             |           |
| 17                        | 62.8    | 50.4 | 45.9 | 94.3  | 81.8 | 76.3 |             |           |
| 18                        | 47.7    | 46.9 | 46.4 | 79.1  | 77.7 | 76.4 |             |           |
| 19                        | 52.4    | 47.8 | 46.4 | 83.6  | 78.4 | 75.9 |             |           |
| 20                        | 47.5    | 46.9 | 46.3 | 78.9  | 77.2 | 76.0 |             |           |
| 21                        | 47.7    | 47.1 | 46.2 | 79.7  | 78.0 | 76.4 |             |           |
| 22                        | 48.1    | 47.5 | 46.9 | 80.4  | 78.7 | 77.4 |             |           |
| 23                        | 50.3    | 47.6 | 46.9 | 81.3  | 78.5 | 76.5 |             |           |
| 24                        | 48.4    | 47.4 | 46.6 | 80.3  | 78.1 | 76.8 |             |           |
| 25                        | 48.3    | 47.7 | 47.1 | 80.3  | 78.9 | 77.4 |             |           |
| 26                        | 48.6    | 47.7 | 47.0 | 80.8  | 79.0 | 76.9 |             |           |
| 27                        | 48.2    | 47.5 | 46.7 | 79.8  | 78.1 | 76.7 |             |           |
| 28                        | 52.1    | 48.5 | 47.1 | 83.4  | 79.4 | 76.7 |             |           |
| 29                        | 56.6    | 48.7 | 47.0 | 86.2  | 78.5 | 76.3 |             |           |
| 30                        | 64.7    | 48.7 | 46.9 | 94.5  | 78.5 | 76.1 |             |           |
| 31                        | 48.2    | 47.5 | 46.8 | 78.5  | 76.9 | 75.5 |             |           |
| 月 間                       | 78.2    | 48.3 | 45.9 | 106.7 | 78.5 | 75.4 |             |           |
| 標 準 偏 差                   | 3.3     |      |      | 3.2   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.1     |      |      | 0.1   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－３

3月における空間ガンマ線量率測定結果（９）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 寺 間     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 38.9    | 38.5 | 38.0 | 74.8  | 72.8 | 70.8 | 32.5        | ○         |
| 2                         | 39.2    | 38.6 | 37.9 | 75.2  | 73.0 | 70.9 |             |           |
| 3                         | 38.8    | 38.3 | 37.7 | 74.4  | 72.3 | 70.7 |             |           |
| 4                         | 39.1    | 38.4 | 37.7 | 73.5  | 71.8 | 70.0 |             |           |
| 5                         | 56.8    | 44.4 | 37.8 | 89.7  | 77.9 | 70.6 |             |           |
| 6                         | 41.5    | 38.1 | 37.1 | 76.5  | 72.9 | 70.9 | 0.5         | ○         |
| 7                         | 40.9    | 38.2 | 37.3 | 75.8  | 72.5 | 70.6 |             |           |
| 8                         | 38.6    | 38.0 | 37.2 | 73.3  | 71.6 | 70.2 |             |           |
| 9                         | 38.7    | 37.9 | 37.4 | 73.1  | 71.8 | 70.5 |             |           |
| 10                        | 38.6    | 37.9 | 37.2 | 73.2  | 71.5 | 69.8 |             |           |
| 11                        | 38.5    | 38.0 | 37.2 | 73.7  | 71.8 | 70.2 | 4.0         | ○         |
| 12                        | 44.3    | 38.5 | 37.2 | 78.0  | 72.7 | 70.8 |             |           |
| 13                        | 46.7    | 38.7 | 37.3 | 80.9  | 73.3 | 71.1 |             |           |
| 14                        | 38.8    | 38.0 | 37.2 | 74.1  | 72.2 | 70.0 |             |           |
| 15                        | 39.3    | 38.4 | 37.3 | 73.8  | 72.1 | 70.4 |             |           |
| 16                        | 64.1    | 47.9 | 38.3 | 97.5  | 82.0 | 71.3 | 22.5        | ○         |
| 17                        | 50.8    | 40.8 | 36.8 | 86.5  | 76.5 | 71.2 |             |           |
| 18                        | 38.4    | 37.6 | 37.2 | 74.1  | 72.6 | 70.8 |             |           |
| 19                        | 41.2    | 38.2 | 36.9 | 76.1  | 73.1 | 70.6 |             |           |
| 20                        | 38.2    | 37.5 | 37.0 | 74.0  | 72.2 | 71.1 |             |           |
| 21                        | 38.2    | 37.8 | 37.5 | 75.1  | 73.2 | 71.3 | 1.0         | ○         |
| 22                        | 38.6    | 38.1 | 37.4 | 75.7  | 73.6 | 71.6 |             |           |
| 23                        | 40.3    | 38.0 | 37.3 | 76.0  | 73.4 | 71.2 |             |           |
| 24                        | 38.7    | 37.8 | 37.2 | 74.6  | 72.9 | 71.0 |             |           |
| 25                        | 38.8    | 38.2 | 37.1 | 75.6  | 73.9 | 71.7 |             |           |
| 26                        | 39.0    | 38.1 | 37.4 | 76.6  | 73.8 | 71.7 | 1.0         | ○         |
| 27                        | 38.7    | 37.9 | 37.3 | 74.9  | 72.9 | 71.3 |             |           |
| 28                        | 42.2    | 38.7 | 37.5 | 78.0  | 74.2 | 71.5 |             |           |
| 29                        | 45.2    | 38.9 | 37.5 | 79.2  | 73.2 | 71.0 |             |           |
| 30                        | 49.9    | 38.9 | 37.4 | 83.7  | 72.9 | 70.2 |             |           |
| 31                        | 38.8    | 38.0 | 37.3 | 73.2  | 71.8 | 69.8 |             |           |
| 月 間                       | 64.1    | 38.8 | 36.8 | 97.5  | 73.3 | 69.8 | 76.0        |           |
| 標 準 偏 差                   | 2.9     |      |      | 2.9   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.2     |      |      | 0.2   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－３

3月における空間ガンマ線量率測定結果（１０）

単位：nGy/h

| <div>局<br/>項目<br/>日</div> | 江 島     |      |      |       |      |      |             |           |
|---------------------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|                           | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|                           | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1                         | 34.2    | 33.6 | 33.1 | 65.2  | 63.9 | 62.8 | 23.5        | ○         |
| 2                         | 34.4    | 33.7 | 33.1 | 65.5  | 64.3 | 62.9 |             |           |
| 3                         | 33.8    | 33.2 | 32.5 | 65.0  | 63.5 | 62.4 |             |           |
| 4                         | 34.1    | 33.4 | 32.8 | 64.3  | 63.1 | 61.6 |             |           |
| 5                         | 43.9    | 38.0 | 33.0 | 73.9  | 67.8 | 61.9 |             |           |
| 6                         | 38.2    | 33.1 | 32.2 | 69.6  | 64.2 | 62.2 |             |           |
| 7                         | 34.7    | 33.3 | 32.4 | 65.9  | 63.8 | 61.8 |             |           |
| 8                         | 33.5    | 33.0 | 32.4 | 64.1  | 62.9 | 61.2 |             |           |
| 9                         | 33.6    | 33.0 | 32.3 | 64.4  | 63.1 | 61.9 |             |           |
| 10                        | 33.6    | 33.0 | 32.4 | 64.4  | 62.9 | 61.7 |             |           |
| 11                        | 33.4    | 32.7 | 32.1 | 64.6  | 63.1 | 61.8 | 3.0         | ○         |
| 12                        | 37.8    | 33.1 | 31.9 | 67.8  | 63.7 | 62.3 |             |           |
| 13                        | 39.1    | 33.4 | 31.9 | 70.1  | 64.4 | 62.5 |             |           |
| 14                        | 33.9    | 33.0 | 32.3 | 65.4  | 63.6 | 62.1 |             |           |
| 15                        | 34.1    | 33.3 | 32.2 | 65.3  | 63.6 | 62.3 |             |           |
| 16                        | 51.8    | 40.7 | 33.1 | 81.8  | 71.2 | 62.9 | 17.5        | ○         |
| 17                        | 49.5    | 36.2 | 31.9 | 81.3  | 68.3 | 62.5 | 5.0         | ○         |
| 18                        | 32.9    | 32.5 | 31.9 | 68.0  | 63.9 | 62.4 | 0.5         | ○         |
| 19                        | 38.2    | 33.3 | 31.9 | 70.7  | 64.7 | 62.1 |             | ○         |
| 20                        | 33.0    | 32.5 | 31.8 | 65.0  | 63.5 | 62.1 |             | ○         |
| 21                        | 33.2    | 32.7 | 32.2 | 65.9  | 64.3 | 62.5 |             |           |
| 22                        | 33.4    | 33.0 | 32.4 | 66.5  | 64.9 | 63.0 |             |           |
| 23                        | 34.3    | 32.9 | 32.2 | 66.5  | 64.6 | 62.9 |             |           |
| 24                        | 33.8    | 32.9 | 32.1 | 65.9  | 64.2 | 62.9 |             |           |
| 25                        | 33.6    | 33.0 | 32.2 | 66.4  | 64.9 | 63.2 |             |           |
| 26                        | 34.0    | 33.1 | 32.5 | 66.6  | 64.8 | 62.8 |             |           |
| 27                        | 33.3    | 32.7 | 32.2 | 65.8  | 63.9 | 62.4 |             |           |
| 28                        | 35.8    | 33.3 | 32.5 | 67.2  | 65.0 | 63.1 |             |           |
| 29                        | 38.5    | 33.6 | 32.4 | 68.5  | 64.1 | 61.8 |             |           |
| 30                        | 44.9    | 33.7 | 32.5 | 74.9  | 64.2 | 62.1 |             |           |
| 31                        | 33.6    | 32.9 | 32.2 | 65.1  | 63.0 | 61.7 |             |           |
| 月 間                       | 51.8    | 33.6 | 31.8 | 81.8  | 64.4 | 61.2 | 52.5        |           |
| 標 準 偏 差                   | 2.4     |      |      | 2.4   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)                   | 0.1     |      |      | 0.1   |      |      |             |           |

令和6年度

表－３－１－３

3月における空間ガンマ線量率測定結果（１１）

単位：nGy/h

| 局<br>項目<br>日 | 前 網     |      |      |       |      |      |             |           |
|--------------|---------|------|------|-------|------|------|-------------|-----------|
|              | NaI(Tl) |      |      | 電 離 箱 |      |      | 降水量<br>(mm) | 感 雨<br>有無 |
|              | 最 大     | 平 均  | 最 小  | 最 大   | 平 均  | 最 小  |             |           |
| 1            | 55.0    | 54.4 | 53.8 | 85.7  | 83.4 | 81.6 |             |           |
| 2            | 55.1    | 54.4 | 53.8 | 85.6  | 83.7 | 81.9 |             |           |
| 3            | 54.6    | 54.2 | 53.6 | 84.7  | 82.8 | 81.1 |             |           |
| 4            | 54.8    | 54.3 | 53.8 | 84.1  | 82.4 | 81.1 |             |           |
| 5            | 69.5    | 60.1 | 53.6 | 98.7  | 88.5 | 81.5 |             |           |
| 6            | 57.1    | 53.1 | 52.2 | 86.2  | 82.7 | 80.4 |             |           |
| 7            | 54.0    | 53.3 | 52.4 | 84.3  | 82.3 | 80.9 |             |           |
| 8            | 53.9    | 53.3 | 52.7 | 83.6  | 81.7 | 79.9 |             |           |
| 9            | 54.1    | 53.3 | 52.5 | 83.6  | 81.9 | 80.3 |             |           |
| 10           | 54.1    | 53.3 | 52.7 | 83.2  | 81.7 | 80.4 |             |           |
| 11           | 54.1    | 53.4 | 52.7 | 83.5  | 82.2 | 80.4 |             |           |
| 12           | 58.1    | 53.7 | 52.5 | 87.0  | 82.8 | 80.2 |             |           |
| 13           | 60.2    | 53.8 | 52.2 | 89.9  | 83.3 | 80.7 |             |           |
| 14           | 54.0    | 53.3 | 52.5 | 83.9  | 82.3 | 80.3 |             |           |
| 15           | 54.7    | 53.8 | 52.9 | 83.8  | 82.3 | 80.2 |             |           |
| 16           | 73.9    | 62.1 | 54.0 | 102.3 | 91.0 | 82.1 |             |           |
| 17           | 65.0    | 55.6 | 52.0 | 95.5  | 86.1 | 81.2 |             |           |
| 18           | 53.8    | 52.8 | 52.2 | 84.1  | 82.5 | 81.2 |             |           |
| 19           | 56.2    | 53.4 | 52.1 | 87.0  | 83.1 | 80.9 |             |           |
| 20           | 53.4    | 52.9 | 52.2 | 83.5  | 82.1 | 80.6 |             |           |
| 21           | 53.8    | 53.3 | 52.6 | 84.8  | 83.1 | 81.7 |             |           |
| 22           | 54.2    | 53.5 | 52.9 | 86.7  | 83.7 | 82.1 |             |           |
| 23           | 55.4    | 53.5 | 52.8 | 85.6  | 83.5 | 81.8 |             |           |
| 24           | 54.5    | 53.4 | 52.5 | 84.8  | 83.3 | 81.0 |             |           |
| 25           | 54.3    | 53.7 | 52.7 | 85.6  | 83.9 | 81.8 |             |           |
| 26           | 54.6    | 53.7 | 52.8 | 86.1  | 83.9 | 81.9 |             |           |
| 27           | 54.0    | 53.5 | 52.7 | 85.0  | 83.1 | 81.3 |             |           |
| 28           | 58.3    | 54.3 | 52.9 | 88.9  | 84.4 | 82.0 |             |           |
| 29           | 59.7    | 54.5 | 53.2 | 88.5  | 83.5 | 81.4 |             |           |
| 30           | 65.3    | 54.5 | 53.3 | 94.0  | 83.4 | 81.1 |             |           |
| 31           | 54.4    | 53.8 | 53.1 | 83.4  | 82.1 | 80.2 |             |           |
| 月 間          | 73.9    | 54.2 | 52.0 | 102.3 | 83.4 | 79.9 |             |           |
| 標 準 偏 差      | 2.6     |      |      | 2.6   |      |      |             |           |
| 欠測率 (%)      | 0.1     |      |      | 0.2   |      |      |             |           |

令和6年度

## (2) 海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

表－３－２－１ 1月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

| 項目<br>日 | 放水口モニター |       |       |         |     |     |     |     |     |     |     |     |
|---------|---------|-------|-------|---------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
|         | 1号機 (A) |       |       | 1号機 (B) |     |     | 2号機 |     |     | 3号機 |     |     |
|         | 最 大     | 平 均   | 最 小   | 最 大     | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 | 最 大 | 平 均 | 最 小 |
| 1       | 286     | 271   | 255   | 263     | 247 | 233 | 437 | 417 | 402 | 485 | 469 | 449 |
| 2       | 294     | 272   | 249   | 264     | 248 | 233 | 432 | 417 | 400 | 487 | 472 | 455 |
| 3       | 306     | 272   | 252   | 265     | 248 | 230 | 435 | 418 | 402 | 493 | 471 | 446 |
| 4       | 291     | 271   | 252   | 261     | 247 | 232 | 434 | 419 | 401 | 491 | 470 | 449 |
| 5       | 292     | 271   | 255   | 260     | 246 | 235 | 432 | 417 | 402 | 485 | 469 | 452 |
| 6       | 292     | 271   | 246   | 264     | 245 | 230 | 443 | 422 | 403 | 499 | 476 | 459 |
| 7       | 280     | 265   | 251   | 256     | 243 | 233 | 443 | 423 | 403 | 495 | 477 | 459 |
| 8       | 281     | 268   | 253   | 255     | 245 | 231 | 442 | 422 | 404 | 495 | 473 | 455 |
| 9       | －       | －     | －     | 260     | 246 | 231 | 442 | 424 | 408 | 491 | 475 | 458 |
| 10      | －       | －     | －     | 268     | 247 | 232 | 445 | 425 | 406 | 494 | 472 | 453 |
| 11      | －       | －     | －     | 258     | 246 | 232 | 438 | 421 | 405 | 488 | 469 | 452 |
| 12      | －       | －     | －     | 262     | 249 | 234 | 439 | 422 | 404 | 498 | 476 | 455 |
| 13      | －       | －     | －     | 262     | 248 | 234 | 443 | 422 | 404 | 495 | 475 | 457 |
| 14      | －       | －     | －     | 263     | 248 | 235 | 438 | 423 | 408 | 492 | 473 | 455 |
| 15      | －       | －     | －     | 265     | 249 | 230 | 438 | 423 | 404 | 501 | 474 | 456 |
| 16      | －       | －     | －     | 262     | 248 | 233 | 435 | 417 | 403 | 491 | 472 | 452 |
| 17      | －       | －     | －     | 260     | 247 | 235 | 437 | 416 | 387 | 488 | 470 | 452 |
| 18      | －       | －     | －     | 260     | 246 | 236 | 432 | 414 | 400 | 495 | 471 | 452 |
| 19      | －       | －     | －     | 264     | 247 | 234 | 435 | 415 | 399 | 494 | 477 | 458 |
| 20      | －       | －     | －     | 268     | 248 | 233 | 434 | 417 | 395 | 496 | 480 | 467 |
| 21      | －       | －     | －     | 260     | 247 | 233 | 445 | 418 | 399 | 498 | 475 | 450 |
| 22      | －       | －     | －     | 266     | 248 | 235 | 433 | 415 | 402 | 488 | 468 | 440 |
| 23      | －       | －     | －     | 255     | 244 | 228 | 433 | 415 | 396 | 493 | 472 | 450 |
| 24      | －       | －     | －     | 266     | 245 | 231 | 434 | 414 | 394 | 494 | 472 | 454 |
| 25      | －       | －     | －     | 258     | 244 | 230 | 438 | 415 | 400 | 486 | 472 | 454 |
| 26      | －       | －     | －     | 260     | 247 | 235 | 437 | 418 | 401 | 494 | 472 | 456 |
| 27      | －       | －     | －     | 261     | 250 | 231 | 434 | 419 | 395 | 503 | 473 | 452 |
| 28      | －       | －     | －     | 268     | 250 | 237 | 440 | 423 | 408 | 498 | 481 | 463 |
| 29      | －       | －     | －     | 263     | 249 | 234 | 447 | 425 | 404 | 498 | 479 | 450 |
| 30      | －       | －     | －     | 265     | 248 | 231 | 440 | 423 | 409 | 491 | 473 | 452 |
| 31      | 294     | 278   | 264   | 259     | 247 | 234 | 439 | 422 | 407 | 489 | 472 | 448 |
| 月間      | (306)   | (270) | (246) | 268     | 247 | 228 | 447 | 419 | 387 | 503 | 473 | 440 |
| 標準偏差    | (8)     |       |       | 6       |     |     | 8   |     |     | 8   |     |     |
| 欠測率(%)  | 71.8    |       |       | 2.5     |     |     | 1.5 |     |     | 1.0 |     |     |

－：有効データ数が1日の半数に満たないこと（日欠測）を示す。

(注) 1号機放水口モニター（A）の1月9日から30日の日欠測は、定期点検によるものである。

○は、有効データ数が当該月の半数に満たないことから、参考値として記載。

令和6年度

表－３－２－２ 2月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

| 項目<br>日 | 放 水 口 モ ニ タ ー |     |     |          |       |       |      |     |     |      |     |     |
|---------|---------------|-----|-----|----------|-------|-------|------|-----|-----|------|-----|-----|
|         | 1 号機 (A)      |     |     | 1 号機 (B) |       |       | 2 号機 |     |     | 3 号機 |     |     |
|         | 最 大           | 平 均 | 最 小 | 最 大      | 平 均   | 最 小   | 最 大  | 平 均 | 最 小 | 最 大  | 平 均 | 最 小 |
| 1       | 291           | 279 | 262 | 260      | 248   | 234   | 438  | 420 | 404 | 489  | 470 | 450 |
| 2       | 296           | 279 | 267 | 263      | 248   | 234   | 437  | 421 | 399 | 491  | 473 | 458 |
| 3       | 294           | 279 | 265 | －        | －     | －     | 445  | 422 | 407 | 504  | 477 | 457 |
| 4       | 290           | 279 | 269 | －        | －     | －     | 450  | 431 | 409 | 500  | 479 | 456 |
| 5       | 294           | 280 | 260 | －        | －     | －     | 443  | 425 | 410 | 493  | 478 | 464 |
| 6       | 294           | 279 | 263 | －        | －     | －     | 438  | 422 | 407 | 495  | 477 | 457 |
| 7       | 292           | 277 | 257 | －        | －     | －     | 442  | 422 | 408 | 489  | 475 | 453 |
| 8       | 297           | 278 | 263 | －        | －     | －     | 452  | 424 | 408 | 492  | 477 | 457 |
| 9       | 294           | 280 | 266 | －        | －     | －     | 438  | 421 | 405 | 500  | 475 | 458 |
| 10      | 296           | 281 | 266 | －        | －     | －     | 434  | 418 | 401 | 489  | 473 | 450 |
| 11      | 301           | 280 | 265 | －        | －     | －     | 435  | 417 | 401 | 485  | 471 | 451 |
| 12      | 295           | 280 | 267 | －        | －     | －     | 435  | 418 | 402 | 492  | 472 | 451 |
| 13      | 297           | 281 | 266 | －        | －     | －     | 437  | 419 | 403 | 496  | 476 | 459 |
| 14      | 295           | 279 | 256 | －        | －     | －     | 432  | 416 | 396 | 493  | 473 | 449 |
| 15      | 292           | 280 | 263 | －        | －     | －     | 432  | 414 | 399 | 487  | 471 | 452 |
| 16      | 300           | 280 | 266 | －        | －     | －     | 433  | 415 | 400 | 498  | 473 | 439 |
| 17      | 294           | 279 | 265 | －        | －     | －     | 434  | 418 | 393 | 498  | 476 | 450 |
| 18      | 292           | 276 | 260 | －        | －     | －     | 432  | 419 | 400 | 492  | 474 | 450 |
| 19      | 291           | 278 | 263 | －        | －     | －     | 435  | 416 | 397 | 486  | 470 | 451 |
| 20      | 304           | 280 | 267 | －        | －     | －     | 432  | 416 | 402 | 486  | 468 | 451 |
| 21      | 290           | 278 | 261 | －        | －     | －     | 431  | 416 | 399 | 487  | 469 | 453 |
| 22      | 297           | 280 | 265 | －        | －     | －     | 436  | 416 | 398 | 488  | 470 | 456 |
| 23      | 298           | 281 | 264 | －        | －     | －     | 435  | 415 | 400 | 493  | 469 | 444 |
| 24      | 300           | 281 | 261 | －        | －     | －     | 432  | 414 | 396 | 485  | 470 | 452 |
| 25      | 297           | 279 | 264 | －        | －     | －     | 433  | 413 | 398 | 489  | 467 | 449 |
| 26      | 297           | 281 | 268 | －        | －     | －     | 433  | 416 | 397 | 490  | 470 | 449 |
| 27      | 292           | 279 | 262 | －        | －     | －     | 432  | 414 | 397 | 486  | 465 | 441 |
| 28      | 294           | 281 | 269 | －        | －     | －     | 426  | 411 | 393 | 482  | 465 | 445 |
| 月間      | 304           | 279 | 256 | (263)    | (247) | (234) | 452  | 418 | 393 | 504  | 472 | 439 |
| 標準偏差    | 6             |     |     | (5)      |       |       | 8    |     |     | 8    |     |     |
| 欠測率(%)  | 1.0           |     |     | 91.4     |       |       | 2.7  |     |     | 3.0  |     |     |

－：有効データ数が1日の半数に満たないこと（日欠測）を示す。

（注）1号機放水口モニター（B）の2月3日から17日の日欠測は、定期点検によるものである。

1号機放水口モニター（B）の2月17日から28日の日欠測は、定期点検に伴い検出器を交換したことにより、計数率が高く推移し、適切な監視が困難であることから、欠測扱いとした。

() は、有効データ数が当該月の半数に満たないことから、参考値として記載。

令和6年度

表－３－２－３ 3月における海水（放水）中の全ガンマ線計数率測定結果

単位：cpm

| 項目<br>日 | 放 水 口 モ ニ タ ー |     |     |          |     |     |      |     |     |      |     |     |
|---------|---------------|-----|-----|----------|-----|-----|------|-----|-----|------|-----|-----|
|         | 1 号機 (A)      |     |     | 1 号機 (B) |     |     | 2 号機 |     |     | 3 号機 |     |     |
|         | 最 大           | 平 均 | 最 小 | 最 大      | 平 均 | 最 小 | 最 大  | 平 均 | 最 小 | 最 大  | 平 均 | 最 小 |
| 1       | 302           | 282 | 270 | －        | －   | －   | 431  | 412 | 393 | 489  | 464 | 444 |
| 2       | 296           | 281 | 267 | －        | －   | －   | 431  | 412 | 397 | 480  | 465 | 451 |
| 3       | 295           | 279 | 263 | －        | －   | －   | 433  | 410 | 390 | －    | －   | －   |
| 4       | 293           | 280 | 264 | －        | －   | －   | 427  | 409 | 393 | －    | －   | －   |
| 5       | 305           | 284 | 265 | －        | －   | －   | 447  | 423 | 399 | 488  | 468 | 452 |
| 6       | 305           | 281 | 266 | －        | －   | －   | 435  | 415 | 396 | 486  | 469 | 455 |
| 7       | 301           | 282 | 269 | －        | －   | －   | 427  | 412 | 396 | 484  | 465 | 442 |
| 8       | 296           | 284 | 268 | －        | －   | －   | 434  | 412 | 393 | 480  | 464 | 445 |
| 9       | 300           | 282 | 268 | －        | －   | －   | 434  | 416 | 400 | 486  | 471 | 456 |
| 10      | 303           | 287 | 271 | －        | －   | －   | 428  | 410 | 386 | 492  | 466 | 446 |
| 11      | 302           | 284 | 266 | －        | －   | －   | 421  | 406 | 390 | 483  | 465 | 439 |
| 12      | 305           | 283 | 271 | －        | －   | －   | 425  | 407 | 389 | 487  | 469 | 443 |
| 13      | 295           | 280 | 262 | －        | －   | －   | 429  | 412 | 394 | 493  | 471 | 455 |
| 14      | 302           | 284 | 269 | －        | －   | －   | 422  | 410 | 393 | 482  | 464 | 448 |
| 15      | 295           | 279 | 265 | －        | －   | －   | 424  | 408 | 396 | 479  | 463 | 446 |
| 16      | 301           | 283 | 268 | －        | －   | －   | 484  | 435 | 398 | 488  | 470 | 448 |
| 17      | 314           | 290 | 271 | －        | －   | －   | 464  | 424 | 402 | 498  | 473 | 457 |
| 18      | 316           | 302 | 288 | －        | －   | －   | 431  | 414 | 394 | 485  | 470 | 456 |
| 19      | 321           | 301 | 285 | －        | －   | －   | 435  | 416 | 399 | 486  | 470 | 451 |
| 20      | 326           | 310 | 290 | －        | －   | －   | 429  | 413 | 396 | 481  | 466 | 446 |
| 21      | 327           | 309 | 295 | －        | －   | －   | 429  | 414 | 393 | 488  | 471 | 453 |
| 22      | 316           | 297 | 279 | －        | －   | －   | 432  | 416 | 398 | 491  | 473 | 455 |
| 23      | 301           | 288 | 274 | －        | －   | －   | 435  | 416 | 397 | 487  | 472 | 454 |
| 24      | 362           | 312 | 277 | －        | －   | －   | 431  | 414 | 401 | 492  | 472 | 450 |
| 25      | 321           | 297 | 281 | －        | －   | －   | 430  | 416 | 402 | 489  | 474 | 458 |
| 26      | 323           | 305 | 279 | －        | －   | －   | 432  | 415 | 400 | 494  | 472 | 450 |
| 27      | 323           | 299 | 274 | －        | －   | －   | 434  | 413 | 396 | 487  | 470 | 451 |
| 28      | 302           | 287 | 272 | －        | －   | －   | 435  | 416 | 403 | 492  | 475 | 456 |
| 29      | 315           | 292 | 274 | －        | －   | －   | 429  | 412 | 392 | 483  | 466 | 446 |
| 30      | 309           | 292 | 275 | －        | －   | －   | 430  | 412 | 388 | 486  | 467 | 447 |
| 31      | 308           | 289 | 273 | －        | －   | －   | 425  | 410 | 393 | 487  | 466 | 449 |
| 月間      | 362           | 290 | 262 | －        | －   | －   | 484  | 414 | 386 | 498  | 468 | 439 |
| 標準偏差    | 12            |     |     | －        |     |     | 10   |     |     | 8    |     |     |
| 欠測率(%)  | 0.9           |     |     | 100.0    |     |     | 1.4  |     |     | 4.0  |     |     |

－：有効データ数が1日の半数に満たないこと（日または月欠測）を示す。

（注）1号機放水口モニター（B）の3月1日から31日の日欠測は、定期点検に伴い検出器を交換したことにより、計数率が高く推移し、適切な監視が困難であることから、欠測扱いとした。

3号機放水口モニターの3月3日から4日の日欠測は、定期点検によるものである。

令和6年度

(3) 空間ガンマ線積算線量測定結果

表－3－3 (1) 蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果（宮城県調査分）

単位：mGy／90日

| 調査機関 | 地点番号  | 測定地点名               | 令和6年度<br>第4四半期 | 前年度までの測定値 <sup>*1</sup><br>最小値～最大値（参考）               |
|------|-------|---------------------|----------------|------------------------------------------------------|
|      |       |                     |                | （上段）S56年度～H22年度第3四半期<br>（下段）H24年度～R5年度 <sup>*2</sup> |
| 宮城県  | MP－1  | 出島 <sup>*3</sup>    | 0.13           | 0.12 ～ 0.17<br>0.13 ～ 0.20                           |
|      | MP－2  | 尾浦 <sup>*4</sup>    | 0.13           | 0.11 ～ 0.15<br>0.13 ～ 0.17                           |
|      | MP－3  | 桐ヶ崎 <sup>*3</sup>   | 0.13           | 0.10 ～ 0.14<br>0.12 ～ 0.16                           |
|      | MP－4  | 高白 <sup>*3</sup>    | 0.12           | 0.10 ～ 0.14<br>0.12 ～ 0.18                           |
|      | MP－5  | 大石原 <sup>*3</sup>   | 0.14           | 0.13 ～ 0.16<br>0.13 ～ 0.19                           |
|      | MP－6  | 野々浜 <sup>*3</sup>   | 0.14           | 0.12 ～ 0.17<br>0.14 ～ 0.19                           |
|      | MP－7  | 大谷川 <sup>*3</sup>   | 0.14           | 0.11 ～ 0.14<br>0.14 ～ 0.17                           |
|      | MP－8  | 十八成浜 <sup>*3</sup>  | 0.15           | —<br>0.14 ～ 0.17 <sup>*5</sup>                       |
|      | MP－9  | 泊浜                  | 0.14           | 0.15 ～ 0.21<br>0.14 ～ 0.21                           |
|      | MP－10 | 桃浦 <sup>*3</sup>    | 0.12           | 0.10 ～ 0.12<br>0.12 ～ 0.19                           |
|      | MP－11 | 小網倉 <sup>*3</sup>   | 0.19           | 0.12 ～ 0.17<br>0.18 ～ 0.21                           |
|      | MP－12 | 大原浜                 | 0.12           | 0.11 ～ 0.15<br>0.11 ～ 0.17                           |
|      | MP－13 | 女川MS                | 0.12           | 0.10 ～ 0.13<br>0.12 ～ 0.15                           |
|      | MP－14 | 飯子浜MS <sup>*4</sup> | 0.14           | 0.14 ～ 0.17<br>0.14 ～ 0.22                           |
|      | MP－15 | 小屋取MS               | 0.14           | 0.13 ～ 0.17<br>0.14 ～ 0.20                           |
|      | MP－16 | 寄磯MS                | 0.14           | 0.12 ～ 0.17<br>0.14 ～ 0.22                           |
|      | MP－17 | 鮫浦MS                | 0.16           | 0.13 ～ 0.17<br>0.16 ～ 0.17 <sup>*6</sup>             |
|      | MP－18 | 谷川MS <sup>*4</sup>  | 0.15           | 0.12 ～ 0.16<br>0.15 ～ 0.20                           |
|      | MP－19 | 荻浜MS <sup>*4</sup>  | 0.14           | 0.15 ～ 0.17<br>0.14 ～ 0.20                           |

\*1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。

なお昭和56年度～平成22年度第3四半期測定値は、熱蛍光線量計によるものである。

\*2 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は震災の影響により測定機器が消失し欠測となった。

また、集落の被災状況や復旧工事等の影響により、欠測期間や代替箇所での測定期間がある。

\*3 令和3年度第1四半期から更新した積算線量計収納設備により測定している。

\*4 令和4年度第1四半期から更新した積算線量計収納設備により測定している。

\*5 令和元年度第1四半期から測定を開始した。

\*6 令和元年度第1四半期から測定を再開した。



(3) 空間ガンマ線積算線量測定結果

表－３－３(２) 蛍光ガラス線量計による積算線量測定結果（東北電力調査分）

単位：mGy/90日

| 調査<br>機関         | 地点番号  | 測定地点名 | 令和6年度<br>第4四半期 | 前年度までの測定値 <sup>*1</sup><br>最小値～最大値（参考）      |
|------------------|-------|-------|----------------|---------------------------------------------|
|                  |       |       |                | （上段）S56年度～H22年度第3四半期<br>（下段）H22年度第4四半期～R5年度 |
| 東<br>北<br>電<br>力 | MP－20 | 小屋取   | 0.15           | 0.14 ～ 0.17<br>0.15 ～ 0.38                  |
|                  | MP－21 | 牧浜    | 0.13           | —<br>0.13 ～ 0.14 *2                         |
|                  | MP－22 | 横浦    | 0.16           | 0.12 ～ 0.15<br>0.15 ～ 0.26                  |
|                  | MP－23 | 女川    | 0.13           | 0.11 ～ 0.15<br>0.13 ～ 0.21                  |
|                  | MP－24 | 竹浦    | 0.13           | 0.11 ～ 0.15<br>0.12 ～ 0.17                  |
|                  | MP－25 | 寄磯    | 0.16           | 0.13 ～ 0.18<br>0.15 ～ 0.22                  |
|                  | MP－26 | 鮫浦    | 0.14           | 0.13 ～ 0.17<br>0.14 ～ 0.25                  |
|                  | MP－27 | 谷川    | 0.15           | 0.13 ～ 0.17<br>0.14 ～ 0.23                  |
|                  | MP－28 | 荻浜    | 0.18           | 0.13 ～ 0.17<br>0.14 ～ 0.31                  |
|                  | MP－29 | 塚浜MS  | 0.16           | 0.15 ～ 0.18<br>0.16 ～ 0.41                  |
|                  | MP－30 | 寺間MS  | 0.15           | 0.13 ～ 0.18<br>0.14 ～ 0.37                  |
|                  | MP－31 | 江島MS  | 0.14           | 0.11 ～ 0.16<br>0.14 ～ 0.34                  |
|                  | MP－32 | 前網MS  | 0.18           | 0.17 ～ 0.23<br>0.18 ～ 0.58                  |

\*1 福島第一原発事故の前後に分けて過去の測定値の範囲を表示した。  
なお、昭和56年度～平成26年度測定値は、熱蛍光線量計によるものである。

\*2 令和元年度第1四半期から測定を開始した。

# (4) 移動観測車による空間ガンマ線量率測定結果

表-3-4 (1) 宮城県調査分

単位：nGy/h

| 調 査 年 月 日 |                                        | R 7 年 2 月 20 日 |                                            |
|-----------|----------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 天 候       |                                        | 晴れ             |                                            |
| No        | 地 点 名                                  | 測定値*2          | 前年度までの測定値*1<br>最小値～最大値 (参考)                |
|           |                                        |                | (上段) S60年度～H22年度第3四半期<br>(下段) H24年度～R5年度*3 |
| 1         | 女 川 駅 前                                | 29.3           | 33.9 ～ 42.6<br>27.7 ～ 46.8                 |
| 2         | コ バ ル ト ラ イ ン 入 口                      | 32.4           | 25.2 ～ 35.7<br>27.5 ～ 46.4                 |
| 3         | コ バ ル ト ラ イ ン 料 金 所 跡                  | 33.6           | 24.3 ～ 35.7<br>32.9 ～ 53.3                 |
| 4         | 大 六 天 駐 車 場                            | 32.1           | 22.1 ～ 34.8<br>31.0 ～ 50.9                 |
| 5         | コ バ ル ト ラ イ ン 横 浦 西                    | 45.8           | 27.5 ～ 39.2<br>42.4 ～ 66.5                 |
| 6         | コ バ ル ト ラ イ ン 大 石 原 西                  | 46.7           | 31.8 ～ 49.7<br>43.9 ～ 78.1                 |
| 7         | コ バ ル ト ラ イ ン 野 々 浜 西                  | 52.7           | 42.9 ～ 61.8<br>51.4 ～ 86.5                 |
| 8         | コ バ ル ト ラ イ ン 小 積 インター                 | 56.5           | 38.3 ～ 55.8<br>60.5 ～ 133.0                |
| 9         | コ バ ル ト ラ イ ン 小 積 展 望 所                | 38.0           | 27.0 ～ 38.2<br>36.7 ～ 50.5                 |
| 10        | コ バ ル ト ラ イ ン 大 谷 川 林 道                | 42.1           | 27.0 ～ 36.8<br>40.8 ～ 77.2                 |
| 11        | コ バ ル ト ラ イ ン 大 原 インター                 | 42.8           | 28.7 ～ 46.8<br>42.6 ～ 76.8                 |
| 12        | 水 産 技 術 総 合 セ ン タ ー<br>旧 養 殖 生 産 部 構 内 | 39.1           | 27.0 ～ 39.4<br>34.5 ～ 54.4                 |
| 13        | 旧 大 谷 川 ポ ン プ 小 屋 付 近                  | 35.0           | 27.0 ～ 39.8<br>40.7 ～ 54.2                 |
| 14        | 宮 城 県 漁 業 協 同 組 合<br>旧 鮫 浦 支 所 前       | 39.1           | 24.7 ～ 37.4<br>37.6 ～ 48.2                 |
| 15        | 付 替 県 道 牡 鹿 側 交 差 点                    | 40.8           | 28.6 ～ 44.4<br>41.0 ～ 77.3                 |
| 16        | 発 電 所 牡 鹿 ゲ ー ト                        | 38.0           | 24.4 ～ 42.6<br>36.8 ～ 78.0                 |
| 17        | 寄 磯 小 学 校 入 口                          | 43.9           | 33.9 ～ 44.8<br>44.1 ～ 73.1                 |
| 18        | 東 北 電 力 P R セ ン タ ー 前                  | 35.5           | 24.7 ～ 35.7<br>33.9 ～ 56.0                 |
| 19        | 小 屋 取 駐 車 場                            | 34.2           | 24.6 ～ 35.7<br>31.0 ～ 47.4                 |
| 20        | 旧 夏 浜 海 水 浴 場 前                        | 36.0           | 23.5 ～ 33.1<br>33.6 ～ 52.8                 |
| 21        | 旧 飯 子 浜 バ ス 停 前                        | 32.2           | 20.0 ～ 31.5<br>29.6 ～ 50.6                 |
| 22        | 野 々 浜 旧 六 小 ・ 四 中 前                    | 47.4           | 27.0 ～ 43.1<br>40.3 ～ 63.0                 |
| 23        | 横 浦 入 口                                | 36.8           | 26.1 ～ 37.3<br>32.0 ～ 49.1                 |
| 24        | 高 白                                    | 32.3           | 23.5 ～ 33.2<br>32.3 ～ 61.4                 |

\*1 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値の範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。

\*2 令和6年2月に移動観測車を更新し、令和6年度第3四半期から運用を開始した。

\*3 平成22年度第4四半期～平成23年度第4四半期は、震災の影響により欠測となった。

また、集落の被災状況や復旧工事等の影響により、欠測期間や代替箇所での測定期間等がある。

表－３－４（２） 東北電力調査分

単位：nGy/h

| 調 査 年 月 日 |                           | R 7 年 2 月 21 日     |                                           |
|-----------|---------------------------|--------------------|-------------------------------------------|
| 天 候       |                           | 晴れ                 |                                           |
| No        | 地 点 名                     | 測定値                | 前年度までの測定値 <sup>*1</sup><br>最小値～最大値（参考）    |
|           |                           |                    | （上段）S60年度～H22年度<br>（下段）H23年度～R5年度         |
| 1         | 野々浜県道交差点                  | 33.2 <sup>*2</sup> | 33.1 ～ 47.9<br>31.2 ～ 73.9                |
| 2         | 大石原入口                     | 47.5               | 42.9 ～ 54.8<br>45.2 ～ 114.1               |
| 3         | 横浦入口                      | 34.5 <sup>*2</sup> | 26.1 ～ 35.7<br>33.9 ～ 102.0               |
| 4         | 高白入口                      | 28.6 <sup>*2</sup> | 28.7 ～ 38.3<br>28.0 ～ 102.4               |
| 5         | 桐ヶ崎                       | 29.1 <sup>*2</sup> | 20.0 ～ 29.6<br>28.1 ～ 51.7                |
| 6         | 竹浦                        | 31.0 <sup>*2</sup> | 25.2 ～ 35.7<br>30.4 ～ 54.8                |
| 7         | 飯子浜入口                     | 39.9               | 31.3 ～ 45.2<br>38.4 ～ 79.1                |
| 8         | 小積防波堤付近                   | 41.8 <sup>*2</sup> | 29.6 ～ 45.6 <sup>*3</sup><br>39.2 ～ 110.7 |
| 9         | 荻浜                        | 34.8 <sup>*2</sup> | 30.5 ～ 40.1<br>33.7 ～ 67.8                |
| 10        | 発電所女川ゲート                  | 35.0               | 31.8 ～ 40.9<br>33.5 ～ 101.6               |
| 11        | 付替県道第四駐車場                 | 33.4               | 29.0 ～ 47.0<br>33.3 ～ 123.3               |
| 12        | 発電所牡鹿ゲート                  | 30.8               | 25.2 ～ 33.3<br>30.6 ～ 100.7               |
| 13        | 寄磯岸壁                      | 34.4 <sup>*2</sup> | 24.7 ～ 31.3<br>34.0 ～ 53.4                |
| 14        | 鮫浦M P 前                   | 32.5 <sup>*2</sup> | 32.2 ～ 45.2<br>32.2 ～ 92.9                |
| 15        | 大谷川ポンプ小屋前                 | 34.2 <sup>*2</sup> | 31.3 ～ 43.5<br>33.5 ～ 71.4                |
| 16        | 水産技術総合センター<br>旧養殖生産部前（谷川） | 41.8 <sup>*2</sup> | 30.7 ～ 41.8<br>42.3 ～ 101.3               |
| 17        | 泊コミュニティセンター付近             | 49.6               | 44.5 ～ 59.2<br>50.7 ～ 107.0               |

\*1 測定地点を固定した昭和60年度からの測定値範囲を福島第一原発事故の前後に分けて示す。

\*2 震災の影響により、従来の測定地点付近において測定した。

\*3 平成9年度第1四半期に測定地点を移動したが、旧地点のデータを含む。

(5) 環境試料の核種分析結果

イ ゲルマニウム半導体検出器による分析結果

表-3-5-1 月間降下物の核種分析結果(1)

単位: Bq/m<sup>2</sup>

| 調査機関                     |        | 宮 城 県               |                    |                    |                        |                    |                    |
|--------------------------|--------|---------------------|--------------------|--------------------|------------------------|--------------------|--------------------|
| 試 料 名                    |        | 降 下 物               |                    |                    |                        |                    |                    |
|                          |        | 雨水・ちり               |                    |                    |                        |                    |                    |
| 採取地点                     |        | 女川町浦宿浜(女川オフサイトセンター) |                    |                    | 仙台市宮城野区幸町(環境放射線監視センター) |                    |                    |
| 採取期間                     |        | R7.1.6<br>～ R7.2.3  | R7.2.3<br>～ R7.3.3 | R7.3.3<br>～ R7.4.2 | R7.1.6<br>～ R7.2.3     | R7.2.3<br>～ R7.3.3 | R7.3.3<br>～ R7.4.2 |
| 対<br>象<br>核<br>種         | Mn- 54 | N D                 | N D                | N D                | N D                    | N D                | N D                |
|                          | Co- 58 | N D                 | N D                | N D                | N D                    | N D                | N D                |
|                          | Fe- 59 | N D                 | N D                | N D                | N D                    | N D                | N D                |
|                          | Co- 60 | N D                 | N D                | N D                | N D                    | N D                | N D                |
|                          | Cs-134 | N D                 | N D                | N D                | N D                    | N D                | N D                |
|                          | Cs-137 | 0.17±0.03           | N D                | 0.14±0.03          | 0.27±0.02              | 0.50±0.03          | 1.41±0.04          |
| 天然<br>核種                 | Be- 7  | 14.6±0.4            | 9.2±0.3            | 106.1±0.9          | 21.9±0.5               | 20.8±0.4           | 131.4±1.0          |
|                          | K - 40 | N D                 | N D                | 1.9±0.4            | N D                    | (1.0)              | 4.4±0.3            |
| 試料採取面積(m <sup>2</sup> )  |        | 0.5                 | 0.5                | 0.5                | 0.5                    | 0.5                | 0.5                |
| 蒸発残渣量(g/m <sup>2</sup> ) |        | 1.3                 | 1.5                | 5.8                | 2.7                    | 4.0                | 12.1               |
| 測定時間(秒)                  |        | 80000               | 80000              | 80000              | 80000                  | 80000              | 80000              |
| 備 考                      |        |                     |                    |                    | 対照地点                   |                    |                    |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ( )書きで示す。

表-3-5-2 月間降下物の核種分析結果(2)

単位: Bq/m<sup>2</sup>

| 調査機関                     |        | 東 北 電 力            |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------------------|--------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 試 料 名                    |        | 降 下 物              |                    |                    |                    |                    |                    |
|                          |        | 雨水・ちり              |                    |                    |                    |                    |                    |
| 採取地点                     |        | 小 屋 取              |                    |                    | 牡 鹿 グ ー ト          |                    |                    |
| 採取期間                     |        | R7.1.6<br>～ R7.2.3 | R7.2.3<br>～ R7.3.3 | R7.3.3<br>～ R7.4.1 | R7.1.6<br>～ R7.2.3 | R7.2.3<br>～ R7.3.3 | R7.3.3<br>～ R7.4.1 |
| 対<br>象<br>核<br>種         | Mn- 54 | N D                | N D                | N D                | N D                | N D                | N D                |
|                          | Co- 58 | N D                | N D                | N D                | N D                | N D                | N D                |
|                          | Fe- 59 | N D                | N D                | N D                | N D                | N D                | N D                |
|                          | Co- 60 | N D                | N D                | N D                | N D                | N D                | N D                |
|                          | Cs-134 | N D                | N D                | N D                | N D                | N D                | N D                |
|                          | Cs-137 | 0.25±0.02          | 0.43±0.02          | 0.51±0.03          | 0.20±0.02          | 0.47±0.02          | 0.37±0.02          |
| 天然<br>核種                 | Be- 7  | 22.6±0.3           | 12.2±0.2           | 71.1±0.6           | 27.3±0.4           | 11.9±0.3           | 61.0±0.6           |
|                          | K - 40 | 1.0±0.2            | (0.61)             | 1.8±0.2            | 13.0±0.4           | 28.4±0.6           | 17.1±0.5           |
| 試料採取面積(m <sup>2</sup> )  |        | 0.5                | 0.5                | 0.5                | 0.5                | 0.5                | 0.5                |
| 蒸発残渣量(g/m <sup>2</sup> ) |        | 1.6                | 2.2                | 5.6                | 16.2               | 35.5               | 25.4               |
| 測定時間(秒)                  |        | 80000              | 80000              | 80000              | 80000              | 80000              | 80000              |
| 備 考                      |        |                    |                    |                    |                    |                    |                    |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ( )書きで示す。

表－３－５－３ 四半期間降下物の核種分析結果

単位：Bq/m<sup>2</sup>

| 調査機関                     |        | 宮 城 県                  |                        |                        | 東 北 電 力                |                        |
|--------------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 試 料 名                    |        | 降 下 物                  |                        |                        |                        |                        |
|                          |        | 雨水・ちり                  |                        |                        |                        |                        |
| 採取地点                     |        | 飯子浜                    | 鮫浦                     | 谷川浜                    | 塚浜                     | 付替県道                   |
| 採取期間                     |        | R7. 1. 6<br>～ R7. 4. 2 | R7. 1. 6<br>～ R7. 4. 2 | R7. 1. 6<br>～ R7. 4. 2 | R7. 1. 6<br>～ R7. 4. 1 | R7. 1. 6<br>～ R7. 4. 1 |
| 対<br>象<br>核<br>種         | Mn- 54 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
|                          | Co- 58 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
|                          | Fe- 59 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
|                          | Co- 60 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
|                          | Cs-134 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
|                          | Cs-137 | 0.20±0.05              | (0.19)                 | N D                    | 0.89±0.05              | 0.47±0.05              |
| 天然<br>核種                 | Be- 7  | 79±1                   | 104±2                  | 25.2±0.9               | 63.9±1.0               | 61.1±1.0               |
|                          | K - 40 | 3.5±0.7                | N D                    | N D                    | 2.3±0.5                | 2.5±0.5                |
| 試料採取面積(m <sup>2</sup> )  |        | 0.1886                 | 0.1886                 | 0.1886                 | 0.173                  | 0.173                  |
| 蒸発残渣量(g/m <sup>2</sup> ) |        | 5.3                    | 5.6                    | 3.7                    | 8.5                    | 6.0                    |
| 測定時間(秒)                  |        | 80000                  | 80000                  | 80000                  | 80000                  | 80000                  |
| 備 考                      |        |                        |                        |                        |                        |                        |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－５－４ 陸水の核種分析結果

単位：mBq/L

| 調査機関             |        | 宮 城 県    |          | 東北電力      |
|------------------|--------|----------|----------|-----------|
| 試 料 名            |        | 陸 水      |          |           |
|                  |        | 水道原水     |          |           |
| 採取地点             |        | 女川浜      | 泊浜       | 針浜        |
| 採取月日             |        | R7. 1. 7 | R7. 1. 7 | R7. 3. 12 |
| 対<br>象<br>核<br>種 | Mn- 54 | N D      | N D      | N D       |
|                  | Co- 58 | N D      | N D      | N D       |
|                  | Fe- 59 | N D      | N D      | N D       |
|                  | Co- 60 | N D      | N D      | N D       |
|                  | Cs-134 | N D      | N D      | N D       |
|                  | Cs-137 | N D      | N D      | N D       |
| 天然<br>核種         | Be- 7  | (18)     | N D      | N D       |
|                  | K - 40 | N D      | 30±9     | 19±4      |
| 試料量(L)           |        | 20.0     | 20.0     | 20.0      |
| 測定時間(秒)          |        | 80000    | 80000    | 80000     |
| 備 考              |        |          |          |           |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－５－５ 浮遊じんの核種分析結果（１）

単位：mBq/m<sup>3</sup>

| 調査機関                 |        | 宮 城 県                     |                          |                          |                           |                          |                          |
|----------------------|--------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 試 料 名                |        | 浮遊じん                      |                          |                          |                           |                          |                          |
|                      |        | －                         |                          |                          |                           |                          |                          |
| 採取地点                 |        | 女川MS                      |                          |                          | 寄磯MS                      |                          |                          |
| 採取期間                 |        | R6. 12. 26<br>～ R7. 1. 30 | R7. 1. 30<br>～ R7. 2. 28 | R7. 2. 28<br>～ R7. 3. 28 | R6. 12. 26<br>～ R7. 1. 30 | R7. 1. 30<br>～ R7. 2. 28 | R7. 2. 28<br>～ R7. 3. 28 |
| 対<br>象<br>核<br>種     | Mn- 54 | N D                       | N D                      | N D                      | N D                       | N D                      | N D                      |
|                      | Co- 58 | N D                       | N D                      | N D                      | N D                       | N D                      | N D                      |
|                      | Fe- 59 | N D                       | N D                      | N D                      | N D                       | N D                      | N D                      |
|                      | Co- 60 | N D                       | N D                      | N D                      | N D                       | N D                      | N D                      |
|                      | Cs-134 | N D                       | N D                      | N D                      | N D                       | N D                      | N D                      |
|                      | Cs-137 | N D                       | N D                      | N D                      | N D                       | N D                      | N D                      |
| 天然<br>核種             | Be- 7  | 1. 71±0. 09               | 2. 9±0. 1                | 4. 7±0. 1                | 1. 81±0. 08               | 2. 6±0. 1                | 4. 5±0. 1                |
|                      | K - 40 | N D                       | N D                      | N D                      | N D                       | N D                      | N D                      |
| 試料量(m <sup>3</sup> ) |        | 1367                      | 1184                     | 1137                     | 1547                      | 1142                     | 1111                     |
| 測定時間(秒)              |        | 80000                     | 80000                    | 80000                    | 80000                     | 80000                    | 80000                    |
| 備 考                  |        |                           |                          |                          |                           |                          |                          |

表－３－５－６ 浮遊じんの核種分析結果（２）

単位：mBq/m<sup>3</sup>

| 調査機関                 |        | 東 北 電 力                |                        |                        |                        |                        |                        |
|----------------------|--------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 試 料 名                |        | 浮遊じん                   |                        |                        |                        |                        |                        |
|                      |        | －                      |                        |                        |                        |                        |                        |
| 採取地点                 |        | 塚浜MS                   |                        |                        | 前網MS                   |                        |                        |
| 採取期間                 |        | R7. 1. 6<br>～ R7. 2. 3 | R7. 2. 3<br>～ R7. 3. 3 | R7. 3. 3<br>～ R7. 4. 1 | R7. 1. 6<br>～ R7. 2. 3 | R7. 2. 3<br>～ R7. 3. 3 | R7. 3. 3<br>～ R7. 4. 1 |
| 対<br>象<br>核<br>種     | Mn- 54 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
|                      | Co- 58 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
|                      | Fe- 59 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
|                      | Co- 60 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
|                      | Cs-134 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
|                      | Cs-137 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
| 天然<br>核種             | Be- 7  | 1. 67±0. 03            | 2. 42±0. 03            | 2. 63±0. 03            | 2. 39±0. 03            | 3. 31±0. 04            | 3. 54±0. 04            |
|                      | K - 40 | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    | N D                    |
| 試料量(m <sup>3</sup> ) |        | 5927                   | 5795                   | 5995                   | 6140                   | 6084                   | 6356                   |
| 測定時間(秒)              |        | 80000                  | 80000                  | 80000                  | 80000                  | 80000                  | 80000                  |
| 備 考                  |        |                        |                        |                        |                        |                        |                        |

表－３－５－７ 浮遊じんの核種分析結果（３）

単位：mBq/m<sup>3</sup>

|                      |        |                       |                       |
|----------------------|--------|-----------------------|-----------------------|
| 調査機関                 |        | 東北電力                  |                       |
| 試料名                  |        | 浮遊じん                  |                       |
|                      |        | －                     |                       |
| 採取地点                 |        | 寺間MS                  | 江島MS                  |
| 採取期間                 |        | R6.12.25<br>～ R7.3.24 | R6.12.25<br>～ R7.3.24 |
| 対象核種                 | Mn- 54 | N D                   | N D                   |
|                      | Co- 58 | N D                   | N D                   |
|                      | Fe- 59 | N D                   | N D                   |
|                      | Co- 60 | N D                   | N D                   |
|                      | Cs-134 | N D                   | N D                   |
|                      | Cs-137 | 0.0025±0.0005         | N D                   |
| 天然核種                 | Be- 7  | 1.65±0.02             | 2.11±0.02             |
|                      | K - 40 | N D                   | N D                   |
| 試料量(m <sup>3</sup> ) |        | 19243                 | 18669                 |
| 測定時間(秒)              |        | 80000                 | 80000                 |
| 備考                   |        |                       |                       |

表－３－５－８ 指標植物の核種分析結果

単位：Bq/kg生

|          |        |             |  |
|----------|--------|-------------|--|
| 調査機関     |        | 東北電力        |  |
| 試料名      |        | 松葉          |  |
|          |        | －           |  |
| 採取地点     |        | 小屋取         |  |
| 採取月日     |        | R7.2.28     |  |
| 対象核種     | Mn- 54 | N D         |  |
|          | Co- 58 | N D         |  |
|          | Fe- 59 | N D         |  |
|          | Co- 60 | N D         |  |
|          | Cs-134 | N D         |  |
|          | Cs-137 | 0.220±0.009 |  |
| 天然核種     | Be- 7  | 16.7±0.2    |  |
|          | K - 40 | 65.2±0.5    |  |
| 試料量(kg生) |        | 2.01        |  |
| 測定時間(秒)  |        | 80000       |  |
| 備考       |        |             |  |

表－３－５－９ 魚介類の核種分析結果

単位：Bq/kg生

|          |         |           |  |
|----------|---------|-----------|--|
| 調査機関     |         | 東北電力      |  |
| 試料名      |         | マガキ       |  |
|          |         | 軟体部       |  |
| 採取地点     |         | 飯子浜       |  |
| 採取月日     |         | R7.1.9    |  |
| 対象核種     | Mn- 54  | N D       |  |
|          | Co- 58  | N D       |  |
|          | Fe- 59  | N D       |  |
|          | Co- 60  | N D       |  |
|          | Cs- 134 | N D       |  |
|          | Cs- 137 | (0.032)   |  |
| 天然核種     | Be- 7   | 0.82±0.08 |  |
|          | K- 40   | 66.8±0.5  |  |
| 試料量(kg生) |         | 2.00      |  |
| 測定時間(秒)  |         | 80000     |  |
| 備考       |         |           |  |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

表－３－５－１０ 海水の核種分析結果

単位：mBq/L

| 調査機関             |        | 宮 城 県     |           | 東北電力      |           |           |
|------------------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 試 料 名            |        | 海 水       |           |           |           |           |
|                  |        | 表層水       |           |           |           |           |
| 採取地点             |        | 放水口付近     |           | 放水口付近     |           | 取水口付近     |
| 採取月日             |        | R7. 2. 19 | R7. 3. 11 | R7. 1. 23 | R7. 1. 23 | R7. 1. 23 |
| 処理方法             |        | 迅速法       | 迅速法       | 共沈法       | 迅速法       | 共沈法       |
| 対<br>象<br>核<br>種 | Mn- 54 | N D       | N D       | N D       | N D       | N D       |
|                  | Co- 58 | N D       | N D       | N D       | N D       | N D       |
|                  | Fe- 59 | N D       | N D       | N D       | N D       | N D       |
|                  | Co- 60 | N D       | N D       | N D       | N D       | N D       |
|                  | Cs-134 | N D       | N D       | N D       | N D       | N D       |
|                  | Cs-137 | N D       | N D       | N D       | N D       | (2. 0)    |
| 天然<br>核種         | Be- 7  | N D       | N D       |           | N D       |           |
|                  | K - 40 | 11600±500 | 12000±500 |           | 13000±400 |           |
| 参考<br>核種         | I- 131 | N D       | N D       |           | N D       |           |
| 試料量(L)           |        | 2. 0      | 2. 0      | 20. 0     | 2. 0      | 20. 0     |
| 測定時間(秒)          |        | 80000     | 80000     | 80000     | 80000     | 80000     |
| 備 考              |        |           |           |           |           |           |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ ( ) 書きで示す。

表－３－５－１１ 海底土の核種分析結果

単位：Bq/kg乾土

| 調査機関             |        | 東北電力      |           |
|------------------|--------|-----------|-----------|
| 試 料 名            |        | 海底土       |           |
|                  |        | 表層土       |           |
| 採取地点             |        | 放水口付近     | 取水口付近     |
| 採取月日             |        | R7. 1. 23 | R7. 1. 23 |
| 対<br>象<br>核<br>種 | Mn- 54 | N D       | N D       |
|                  | Co- 58 | N D       | N D       |
|                  | Fe- 59 | N D       | N D       |
|                  | Co- 60 | N D       | N D       |
|                  | Cs-134 | N D       | N D       |
|                  | Cs-137 | 1. 1±0. 2 | 5. 9±0. 2 |
| 天然<br>核種         | Be- 7  | N D       | 5. 8±1. 4 |
|                  | K - 40 | 487±7     | 587±7     |
| 試料量(g乾土)         |        | 157       | 151       |
| 測定時間(秒)          |        | 80000     | 80000     |
| 備 考              |        |           |           |



表－３－５－１２ 指標海産物の核種分析結果（１）

単位：Bq/kg生

| 調査機関  |          |        | 宮 城 県       |          |          | 東 北 電 力                                |               |           |
|-------|----------|--------|-------------|----------|----------|----------------------------------------|---------------|-----------|
| 試 料 名 |          |        | エゾノネジモク     |          |          |                                        |               |           |
|       |          |        | 除付着器        |          |          |                                        |               |           |
| 採取地点  |          |        | 放水口付近       | 牡鹿半島北側   | 牡鹿半島西側   | 前面海域                                   | 周辺海域          | 牡鹿半島南側    |
| 採取月日  |          |        | R7. 2. 5    | R7. 2. 3 | R7. 2. 2 | R7. 2. 27                              | R7. 3. 2*     | R7. 2. 25 |
| 灰化法   | 対象核種     | Mn- 54 | N D         | N D      | N D      | N D                                    | N D           | N D       |
|       |          | Co- 58 | N D         | N D      | N D      | N D                                    | N D           | N D       |
|       |          | Fe- 59 | N D         | N D      | N D      | N D                                    | N D           | N D       |
|       |          | Co- 60 | N D         | N D      | N D      | N D                                    | N D           | N D       |
|       |          | Cs-134 | N D         | N D      | N D      | N D                                    | N D           | N D       |
|       |          | Cs-137 | N D         | N D      | N D      | N D                                    | 0. 082±0. 016 | N D       |
|       | 天然核種     | Be- 7  | 0. 88±0. 25 | (0. 73)  | (0. 67)  | 1. 3±0. 2                              | 3. 2±0. 2     | 6. 1±0. 2 |
|       |          | K - 40 | 255±2       | 301±2    | 295±2    | 235±1                                  | 209±1         | 164±1     |
|       | 試料量(kg生) |        | 1. 20       | 1. 20    | 1. 20    | 1. 50                                  | 1. 50         | 1. 50     |
|       | 測定時間(秒)  |        | 80000       | 80000    | 80000    | 80000                                  | 80000         | 80000     |
| 迅速法   | 参考核種     | I- 131 | N D         | N D      | N D      | N D                                    | N D           | N D       |
|       | 試料量(kg生) |        | 1. 24       | 1. 52    | 1. 20    | 1. 84                                  | 1. 95         | 1. 60     |
|       | 測定時間(秒)  |        | 80000       | 80000    | 80000    | 80000                                  | 80000         | 80000     |
| 備 考   |          |        |             | 対照海域     | 対照海域     | 迅速法における<br>その他検出核種<br>Cs-137: (0. 086) |               | 対照海域      |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

\* 環境放射能測定実施計画では2月の予定であったが、波が高い日が続いたため3月に延期して採取した。

表－３－５－１３ 指標海産物の核種分析結果（２）

単位：Bq/kg生

| 調査機関             |        | 東北電力        |
|------------------|--------|-------------|
| 試 料 名            |        | ムラサキイガイ     |
|                  |        | 軟体部         |
| 採取地点             |        | 前面海域        |
| 採取月日             |        | R7. 1. 21   |
| 対<br>象<br>核<br>種 | Mn- 54 | N D         |
|                  | Co- 58 | N D         |
|                  | Fe- 59 | N D         |
|                  | Co- 60 | N D         |
|                  | Cs-134 | N D         |
|                  | Cs-137 | (0. 032)    |
| 天然<br>核種         | Be- 7  | 0. 56±0. 08 |
|                  | K - 40 | 77. 4±0. 7  |
| 試料量(kg生)         |        | 1. 50       |
| 測定時間(秒)          |        | 80000       |
| 備 考              |        |             |

(注) NDであって、スペクトル上で光電ピークが認められた場合、検出下限値をカッコ（ ）書きで示す。

ロ Sr (ストロンチウム) - 90 の分析結果

表-3-5-14 Sr-90 の分析結果

| 調査機関 | 試料名     | 部位   | 採取地点  | 採取年月日     | Sr-90 濃度      |        | Ca 濃度<br>(g/kg生) | Sr 単位<br>(Bq/g・Ca) |
|------|---------|------|-------|-----------|---------------|--------|------------------|--------------------|
|      |         |      |       |           | 測定値           | 単位     |                  |                    |
| 宮城県  | エゾノネジモク | 除付着器 | 放水口付近 | R7. 2. 5  | N D           | Bq/kg生 | 2. 97            | N D                |
| 東北電力 | マガキ     | 軟体部  | 飯子浜   | R7. 1. 9  | N D           | Bq/kg生 | 0. 74            | N D                |
|      | 海水      | 表層水  | 放水口付近 | R7. 1. 23 | N D           | mBq/L  |                  |                    |
|      | エゾノネジモク | 除付着器 | 前面海域  | R7. 2. 27 | 0. 059±0. 015 | Bq/kg生 | 3. 08            | 0. 019±0. 005      |

ハ H-3 (トリチウム) の分析結果

表-3-5-15 H-3 の分析結果

| 調査機関 | 試料名 |      | 採取地点  | 採取年月日     | H-3 濃度 |       |
|------|-----|------|-------|-----------|--------|-------|
|      |     |      |       |           | 測定値    | 単位    |
| 宮城県  | 陸水  | 水道原水 | 女川浜   | R7. 1. 7  | N D    | mBq/L |
|      |     |      | 泊浜    | R7. 1. 7  | N D    |       |
| 東北電力 | 海水  | 表層水  | 放水口付近 | R7. 1. 23 | N D    |       |
|      |     |      | 取水口付近 | R7. 1. 23 | N D    |       |

#### 4. 女川原子力発電所の運転状況

##### (1) 1号機の廃止措置の状況

|           |                                           |
|-----------|-------------------------------------------|
| H30/12/21 | 運転終了                                      |
| R2/3/18   | 廃止措置計画認可                                  |
| R2/7/28～  | 廃止措置作業（核燃料物質による汚染の除去）に着手                  |
| R2/8/3～   | 「核燃料物質の搬出」、「汚染状況の調査」、「設備の解体撤去」に係る詳細な検討に着手 |


##### (2) 2号機の運転状況

| 項目 \ 月                  | 1月                        | 2月      | 3月      | 計         |
|-------------------------|---------------------------|---------|---------|-----------|
| 発電日数 (日)                | 31                        | 28      | 31      | 90        |
| 発電時間数 (時間)              | 744                       | 672     | 744     | 2,160     |
| 電力量 (発電端) ( $10^3$ kWh) | 621,305                   | 561,432 | 621,584 | 1,804,321 |
| 最大電力 (kW)               | 836,000                   | 836,000 | 836,000 | 836,000   |
| 時間稼働率 <sup>*1</sup> (%) | 100.0                     | 100.0   | 100.0   | 100.0     |
| 設備利用率 <sup>*2</sup> (%) | 101.2                     | 101.3   | 101.3   | 101.3     |
| 備 考                     | R7/1/17 制御棒パターン調整（出力低下なし） |         |         |           |

|     |            |    |    |
|-----|------------|----|----|
| MW  | 定格熱出力一定運転中 |    |    |
| 800 |            |    |    |
| 600 |            |    |    |
| 400 |            |    |    |
| 200 |            |    |    |
| 0   |            |    |    |
|     | 1月         | 2月 | 3月 |

(3) 3号機の運転状況

| 項目 \ 月                  | 1月                                            | 2月  | 3月  | 計   |
|-------------------------|-----------------------------------------------|-----|-----|-----|
| 発電日数 (日)                | 0                                             | 0   | 0   | 0   |
| 発電時間数 (時間)              | 0                                             | 0   | 0   | 0   |
| 電力量 (発電端) ( $10^3$ kWh) | 0                                             | 0   | 0   | 0   |
| 最大電力 (kW)               | 0                                             | 0   | 0   | 0   |
| 時間稼働率*1 (%)             | 0.0                                           | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 設備利用率*2 (%)             | 0.0                                           | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 備 考                     | H23/3/11 地震による原子炉自動停止<br>H23/9/10～ 第7回定期事業者検査 |     |     |     |

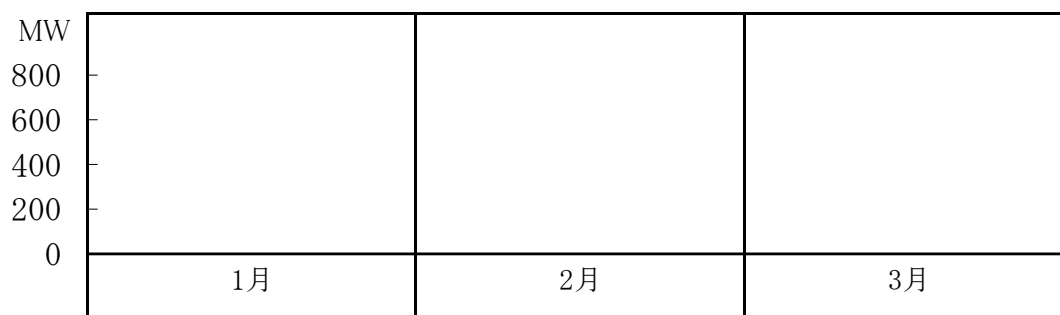

\*1 時間稼働率 = (発電時間 / 暦時間) × 100 (%)

\*2 設備利用率 = (発電電力量 / (認可出力 × 暦時間)) × 100 (%)

(4) 放射性廃棄物の管理状況

単位:Bq

|                     | 放射性気体廃棄物             |     |     |                      |     |     | 放射性液体廃棄物          |     |                   |                   |                   |                   |
|---------------------|----------------------|-----|-----|----------------------|-----|-----|-------------------|-----|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|                     | 放射性希ガス<br>*1         |     |     | I-131<br>*2          |     |     | H-3を除く<br>*3      |     |                   | H-3               |                   |                   |
|                     | 1号                   | 2号  | 3号  | 1号                   | 2号  | 3号  | 1号                | 2号  | 3号                | 1号                | 2号                | 3号                |
| 令和7年<br>1月～3月       | N D                  | N D | N D | N D                  | N D | N D | --- <sup>*4</sup> | N D | --- <sup>*4</sup> | --- <sup>*4</sup> | $8.1 \times 10^8$ | --- <sup>*4</sup> |
| 令和6年度<br>累 計        | N D                  | N D | N D | N D                  | N D | N D | --- <sup>*4</sup> | N D | N D               | --- <sup>*4</sup> | $3.6 \times 10^9$ | $3.7 \times 10^7$ |
|                     | N D                  |     |     | N D                  |     |     | N D               |     |                   | $3.6 \times 10^9$ |                   |                   |
| 年間放出<br>管理目標値<br>*5 | $2.3 \times 10^{15}$ |     |     | $4.1 \times 10^{10}$ |     |     | $7.4 \times 10^9$ |     |                   | *6                |                   |                   |

\*1 測定下限濃度は $2 \times 10^{-2}$ Bq/cm<sup>3</sup>である。

\*2 測定下限濃度は $7 \times 10^{-9}$ Bq/cm<sup>3</sup>である。

\*3 測定下限濃度は $2 \times 10^{-2}$ Bq/cm<sup>3</sup>である。(60Coで代表した。)

\*4 ---は当該号機放水路からの放射性廃棄物の放出がなかったことを表す。

\*5 放出管理目標値は原子炉設置変更許可申請書において設定した値。また、原子炉施設保安規定で定める値である。

\*6 原子炉施設保安規定で定める放出管理の基準値は年間 $7.4 \times 10^{12}$ Bqである。

## (5) モニタリングポスト測定結果

(単位 nGy/h)


|      | 1月                                                                                                                                                                                                                                     |    |    |          | 2月 |    |    |          | 3月 |    |    |          | 過去の<br>測定値範囲*1 |          |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|----------|----|----|----|----------|----|----|----|----------|----------------|----------|
|      | 最大                                                                                                                                                                                                                                     | 平均 | 最小 | 標準<br>偏差 | 最大 | 平均 | 最小 | 標準<br>偏差 | 最大 | 平均 | 最小 | 標準<br>偏差 | 最大             | 最小       |
| MP-1 | 49                                                                                                                                                                                                                                     | 37 | 35 | 1.4      | 60 | 37 | 35 | 1.3      | 54 | 37 | 35 | 2.2      | 70<br>79       | 32<br>34 |
| MP-2 | 45                                                                                                                                                                                                                                     | 34 | 32 | 1.3      | 56 | 34 | 32 | 1.2      | 50 | 34 | 32 | 2.0      | 65<br>74       | 25<br>31 |
| MP-3 | 47                                                                                                                                                                                                                                     | 36 | 34 | 1.4      | 56 | 35 | 34 | 1.2      | 58 | 36 | 33 | 2.8      | 69<br>71       | 30<br>32 |
| MP-4 | 45                                                                                                                                                                                                                                     | 35 | 33 | 1.5      | 53 | 36 | 34 | 1.7      | 58 | 36 | 33 | 3.0      | 67<br>70       | 30<br>31 |
| MP-5 | 54                                                                                                                                                                                                                                     | 44 | 42 | 1.3      | 63 | 44 | 42 | 1.2      | 64 | 44 | 42 | 2.4      | 68<br>66       | 29<br>33 |
| MP-6 | 57                                                                                                                                                                                                                                     | 44 | 42 | 1.4      | 66 | 43 | 42 | 1.3      | 68 | 44 | 41 | 3.1      | 81<br>84       | 44<br>39 |
| 備考   | 測定器：2" φ×2" NaI (Tl) シンチレーション検出器 温度補償型<br>・定期点検による欠測<br>MP-1：1/15 (39個)、1/23 (4個)、MP-2：1/14 (38個)、1/23 (4個)、MP-3：1/10 (39個)、1/24 (5個)、<br>MP-4：1/7 (34個)、1/24 (3個)、MP-5：1/24 (5個)、MP-6：1/23 (3個)<br>・X線による鉄筋探査作業による欠測<br>MP-6：1/8 (1個) |    |    |          |    |    |    |          |    |    |    |          |                |          |

\*1上段：平成21年4月～平成23年3月11日までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故前）。


下段：令和3年4月～令和6年3月までの測定値の範囲を示す（福島第一原発事故後）。

なお、MP-5の過去の測定値範囲は、移設工事前の測定値を含む。

モニタリングポスト設置地点

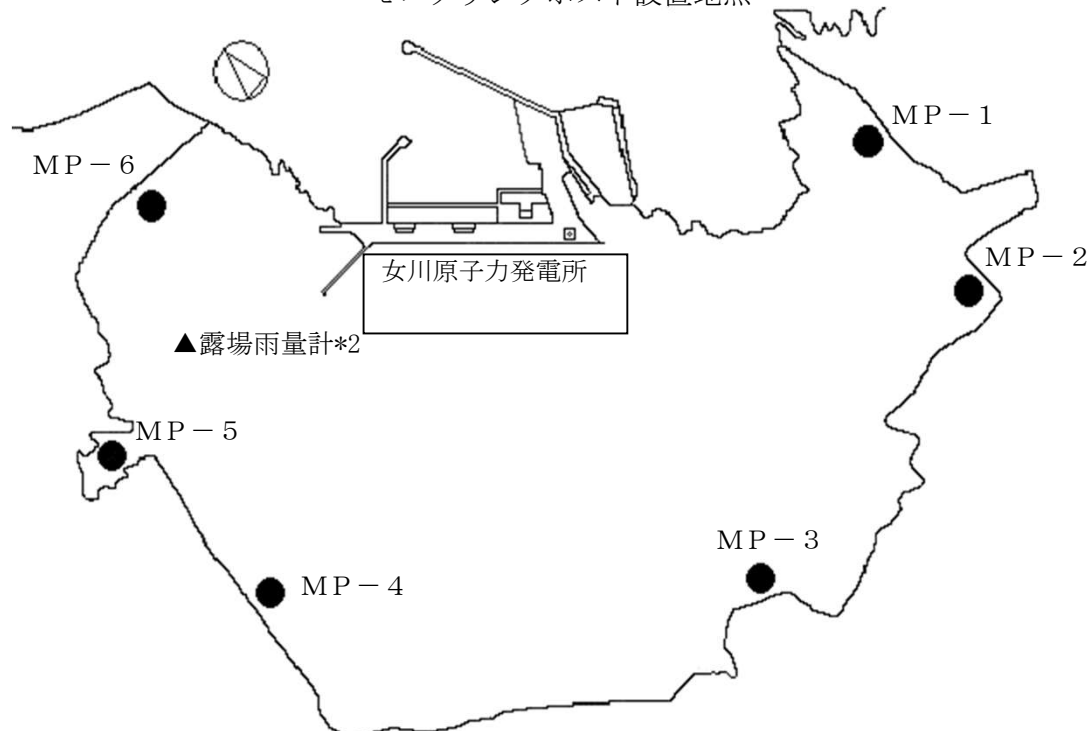


\*2 次ページ以降の各モニタリングポストの時系列グラフ中に記載した降水量データは、▲で示した地点に設置した雨量計によって測定した。

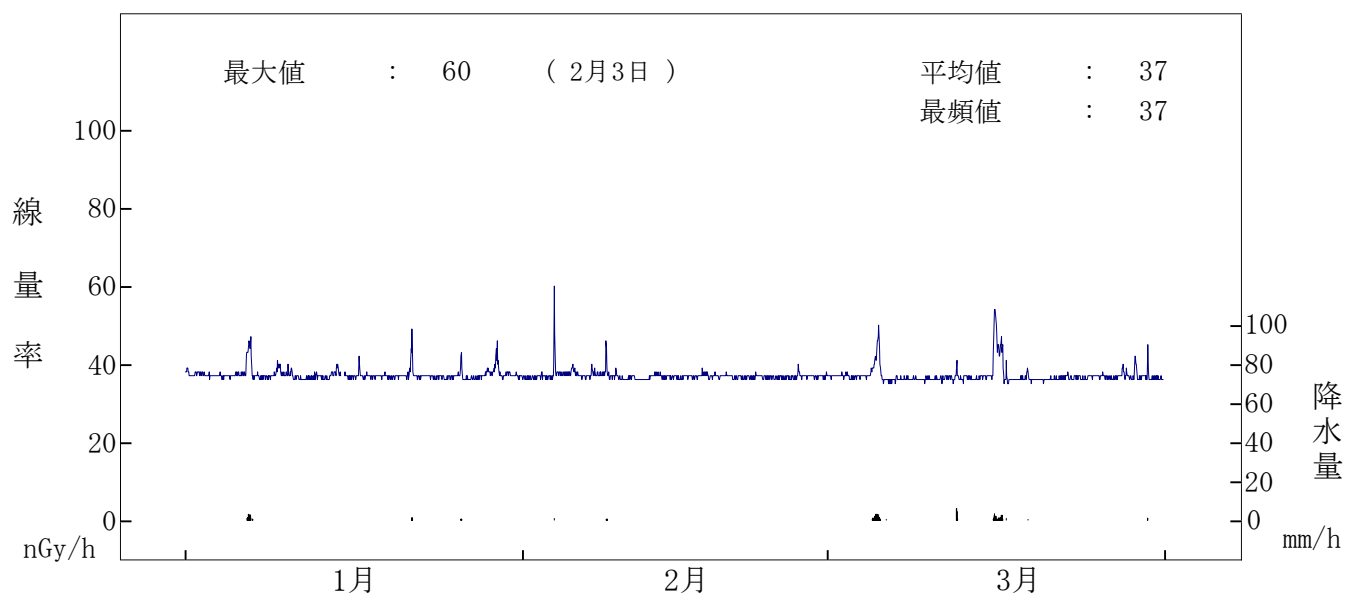


#### 空間ガンマ線量率監視結果(MP-1)

(注) 1月15日の欠測は、定期点検によるものである。

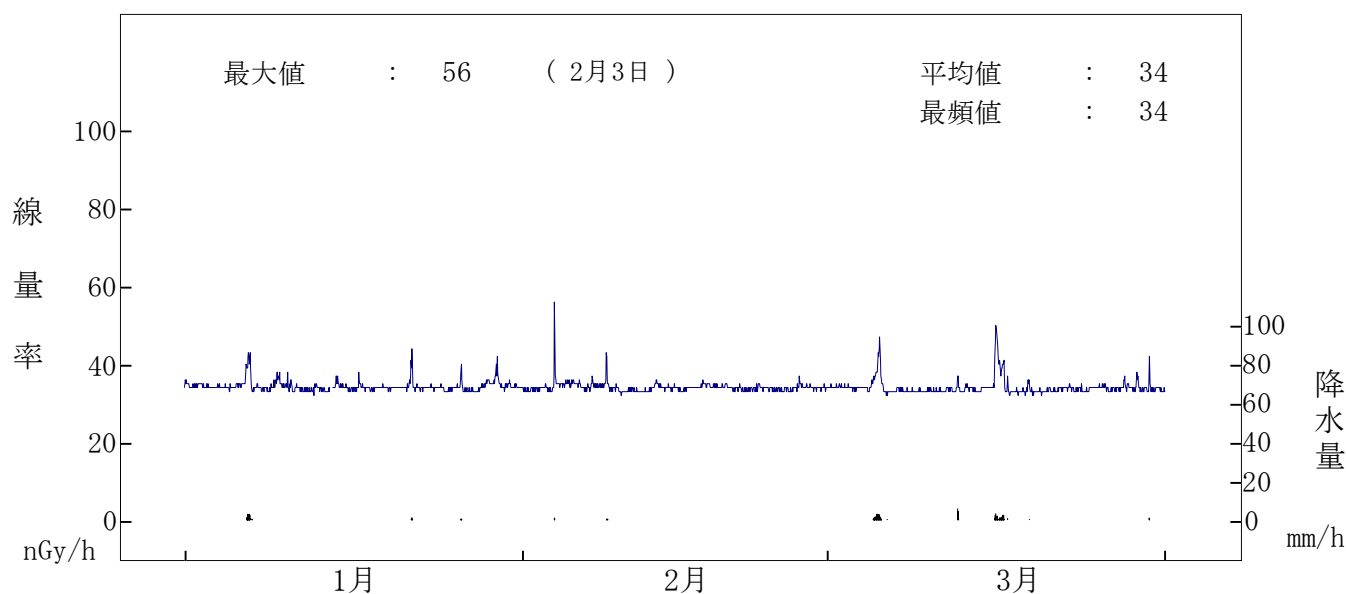


#### 空間ガンマ線量率監視結果(MP-2)

(注) 1月14日の欠測は、定期点検によるものである。

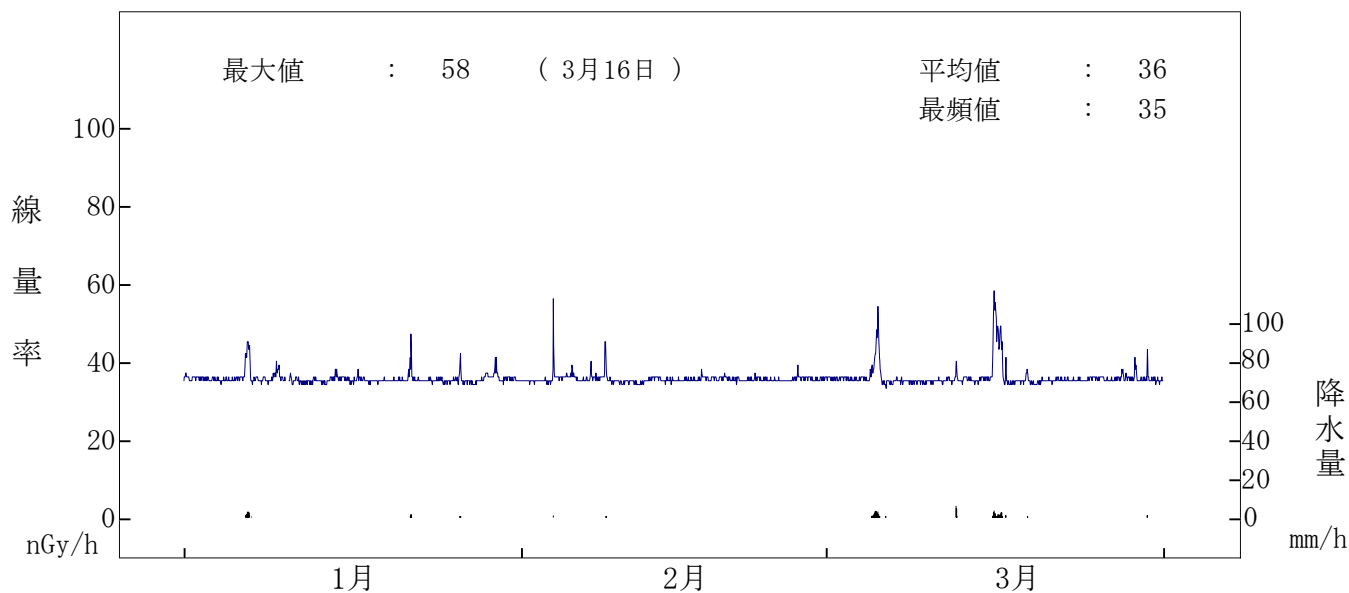

空間ガンマ線量率監視結果(MP-3)


(注) 1月10日の欠測は、定期点検によるものである。

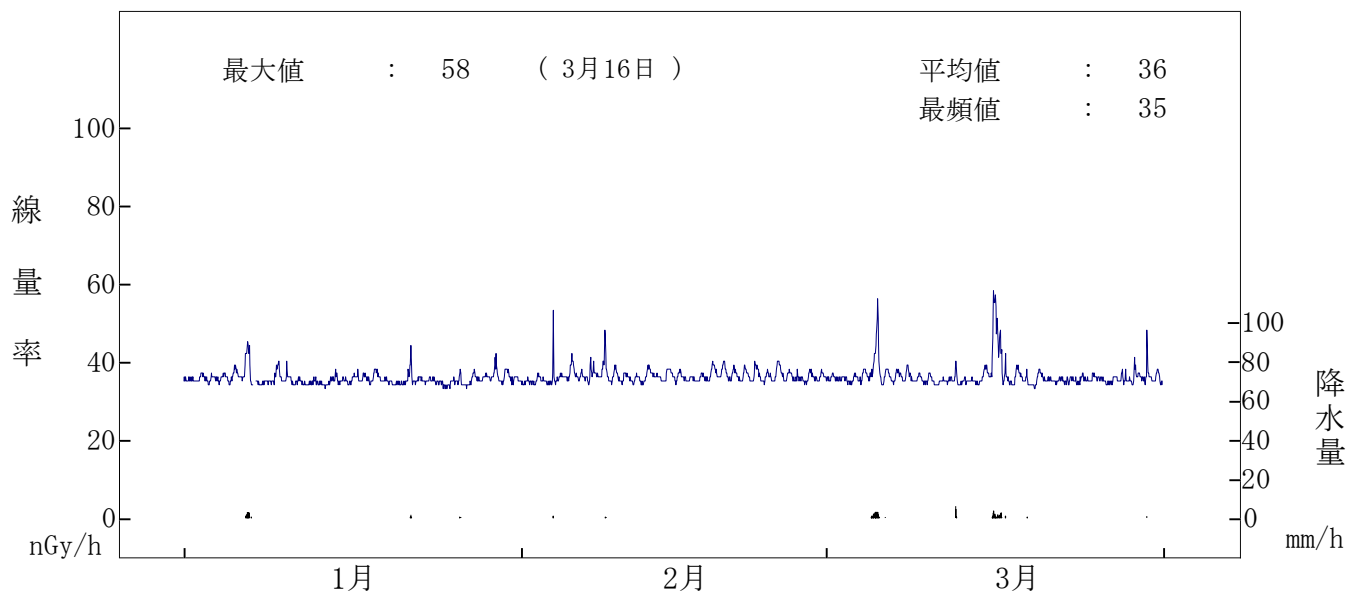


空間ガンマ線量率監視結果(MP-4)

(注) 1月7日の欠測は、定期点検によるものである。



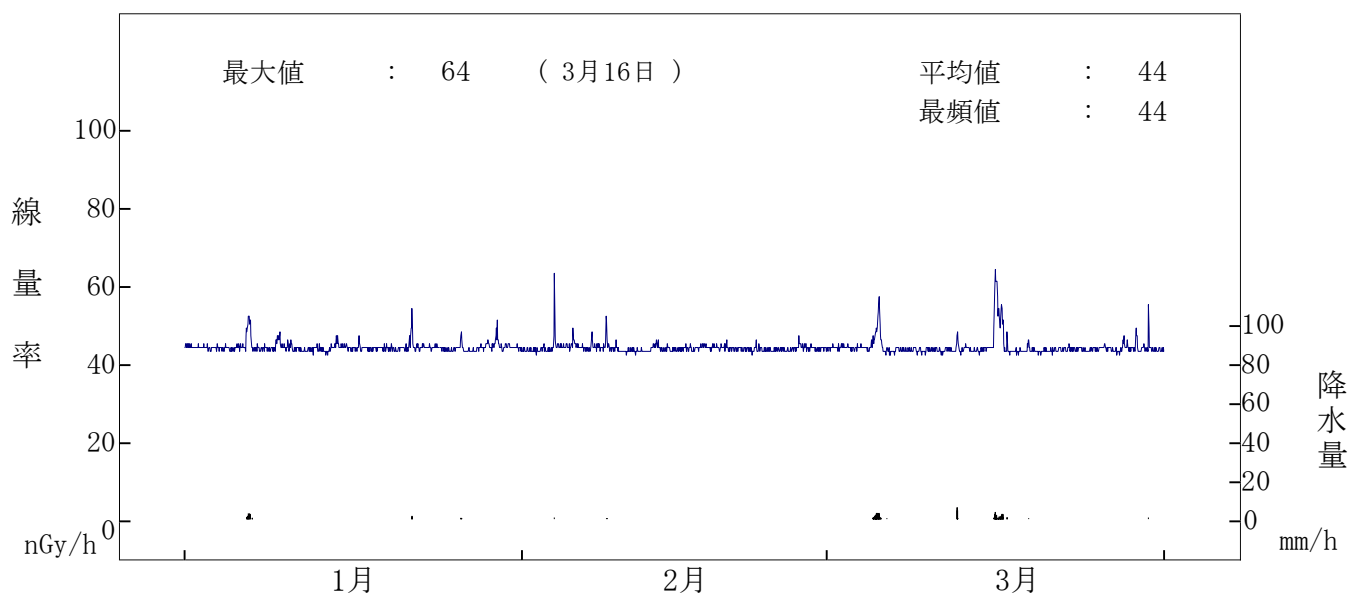

空間ガンマ線量率監視結果(MP-5)

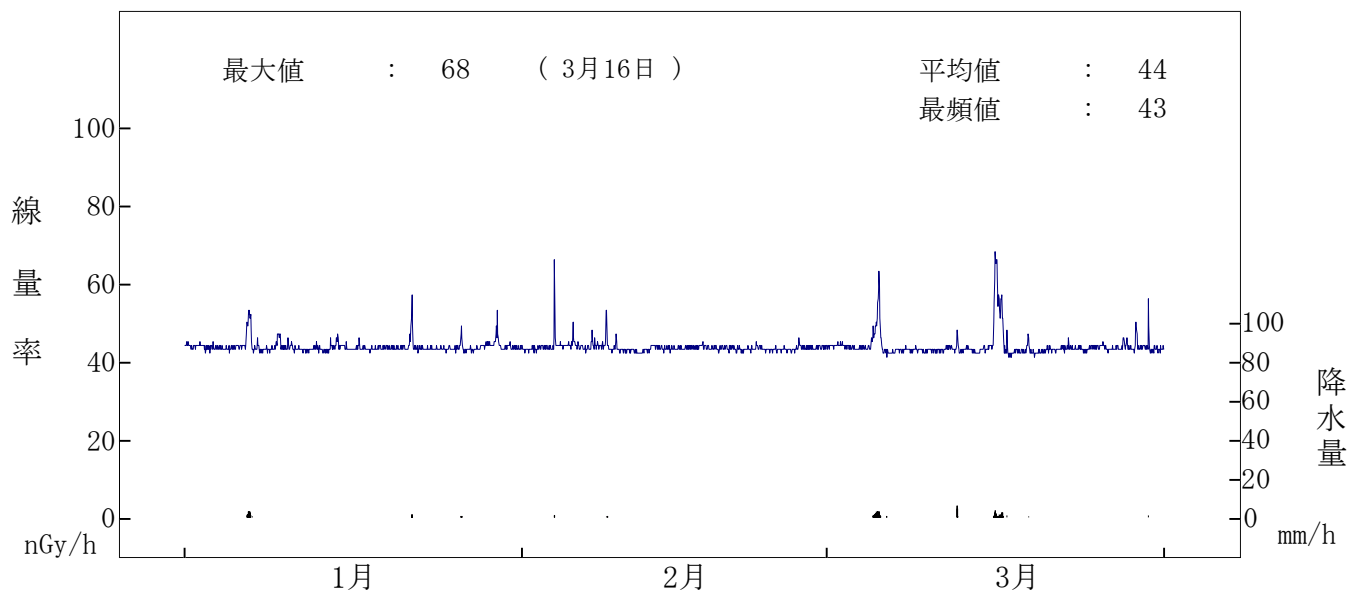

空間ガンマ線量率監視結果(MP-6)