

村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場対策 についての県からのお知らせ

8月号

平成22年 8月 1日

宮 城 県

発行：竹の内産廃処分場対策室

電話：022-211-2691

県政の推進につきましては、日ごろ格別の御理解と御協力を賜り厚くお礼申し上げます。処分場におきましては、施設の定期的な保守管理だけでなく、水質調査や硫化水素等のモニタリングを実施し、周辺環境への影響の有無について確認しております。

1 村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場生活環境影響調査評価委員会について


村田町竹の内地区産業廃棄物最終処分場の周辺地域の生活環境に及ぼす影響に関する調査の方法及びその調査結果の評価に関し審議するための第9回評価委員会が、下記のとおり開催されます。評価委員会は公開されており、傍聴ができます。なお、事前申し込みは不要です。

- (1) 開催日時 平成22年8月31日(火) 午後3時から
- (2) 開催場所 宮城県庁行政庁舎11階 第二会議室
- (3) 傍聴定員 10名
傍聴を御希望の方は、開催予定時刻までに会場で受付をしてください。
- (4) 問い合わせ先 竹の内産廃処分場対策室 電話022-211-2691

2 発生ガス等調査の結果(6月)について

処分場内の11ヶ所のボーリング孔等における硫化水素等の状況を把握するため、毎月、発生ガス等調査を実施しております。3月の調査結果は次のとおりでした。

- (1) 調査日 平成22年6月17日(木)
- (2) 測定地点 処分場内11地点
- (3) 調査結果
(気圧：1004hPa)

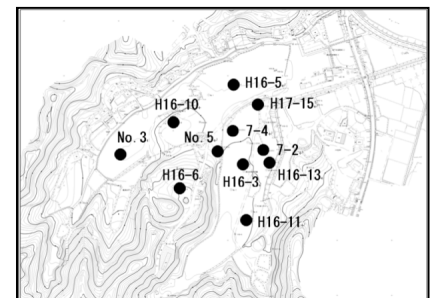

調査項目	地点名	7-2	7-4	H16-10	H16-11	No.3	No.5	H16-3	H16-5	H16-6	H16-13	H17-15	
水位	(m)	-3.04	-1.94	-1.90	-2.76	-1.12	-2.67	-2.81	-2.07	-16.94	-2.44	-3.00	
孔内温度(管頭下1m)	(℃)	30.9	28.9	26.8	21.7	27.2	21.2	25.2	21.1	36.5	27.7	22.3	
気温	(℃)	26.4	30.5	31.5	29.6	30.4	29.3	30.3	30.2	32.6	29.8	30.6	
浸透水	水温	(℃)	18.4	19.8	26.3	20.9	23.0	19.6	28.4	18.3	19.9	27.0	19.4
	透視度	(cm)	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	50以上	30	40	50以上	16	50以上
	pH	(mg/l)	7.0	7.3	7.6	7.1	7.2	7.2	7.1	8.4	8.4	7.2	7.5
	硫酸イオン	(mg/l)	17	40	0.99	1.1	170	69	0.28	38	31	1.4	0.27
	塩化物イオン	(mg/l)	27	64	150	150	30	81	150	310	45	900	100
	電気伝導率	(mS/m)	140	120	170	280	82	200	250	170	65	800	150
酸化還元電位	(mV)	110	80	49	83	76	80	50	-97	54	73	83	
発生ガス	硫化水素	(ppm)	0.2未満	1.0	1.0	230	16	8	0.2未満	4	30	0.5	0.2未満
	二酸化炭素	(%)	0.25未満	2.0	1.0	4.0	0.7	9.0	6.0	7.0	0.25未満	18	0.8
	酸素	(%)	20	6未満	6未満	6未満	6未満	6未満	6未満	6未満	6未満	6未満	6未満
	メタン	(%)	1	13	40	80	48	34	60	86	45	51	26
	発生ガス量	(%/min)	0.01未満	0.01未満	0.01未満	0.91	0.01未満	0.01未満	0.04	2.2	0.87	0.48	0.01未満

表中の硫化水素等の発生ガスの濃度は、ボーリング孔の管頭下1mでの値です。地点名7-2, 7-4, H16-10, H16-11はガス抜き管です。ガス抜き

き管では、発生したガスを2つの活性炭塔で吸着処理しています。処理後の硫化水素濃度は、いずれも0.2ppm未満でした。

表中で硫化水素濃度が100ppm以上の値を示した付近には多機能性覆土が設置されております。

4 硫化水素モニタリングの結果（6月）について

処分場内で発生した硫化水素による悪臭の影響を24時間連続で調査しております。6月の調査結果は次のとおりでした。

(1) 測定期間

平成22年6月1日（火）～平成22年6月30日（水）

(2) 測定地点

測定地点1 発生ガス処理施設付近

測定地点2 処分場東側敷地境界

測定地点3 村田第二中学校



(3) 測定結果

	硫化水素の最大濃度 (ppm)	認知閾値濃度*1 超過回数 (回)	規制基準濃度*2 超過回数 (回)	全測定回数*3 (回)
測定地点1	0.015	3	0	85, 864
測定地点2	0.010	5	0	84, 064
測定地点3	0.005	0	0	86, 113

*1 認知閾値濃度：硫化水素のにおいであることがわかる弱いにおい(0.006ppm)。

*2 規制基準濃度：悪臭防止法を準用した場合に硫化水素の規制基準として示される濃度範囲のうち最も低い濃度(0.02ppm)。

*3 全測定回数：機器点検等による欠測を除いた全測定回数。

(4) 問い合わせ先

竹の内産廃処分場対策室 電話 022-211-2691

5 8月の環境調査等について

今月は次のとおり環境調査等を実施する予定ですので、見学を希望される方は、事前に竹の内産廃処分場対策室あて電話でお申し込みください。なお、都合により調査日程が変更となる場合がありますので、あらかじめ御了承願います。

(1) 環境調査

・発生ガス等調査

処分場内の11ヶ所のボーリング孔等における硫化水素等を8月11日に調査する予定です。

・大気調査

処分場等の空気に含まれる硫化水素等を8月18日から8月19日に調査する予定です。

・多機能性覆土状況調査

多機能性覆土のガス捕捉能力が適切に維持されていることを8月27日に調査する予定です。

(2) 処分場内の点検

処分場の維持管理として、週3回、場内の巡回点検を実施します。巡回点検では、処分場の覆土や発生ガス処理施設等の点検を行います。

(3) 問い合わせ先

竹の内産廃処分場対策室 電話 022-211-2691